



PROVOZ S PŘÍMÝM NAPOJENÍM NA KOMÍN


Testováno podle	EN 13229
Nominální výkon	13,5 kW
Účinnost	> 80 %
Obrat paliva	3,8 kg/h
Hmotnostní tok spalín	10,7 g/s
Průměrná teplota spalín na výstupu	325 °C
Rozdělení užitého tepla krbová vložka pohledové sklo (jednoduché / dvojité)	58–73 % 42 / 27 %
Potřebný tah komína	12 Pa
Potřebné množství vzduchu pro hoření	40 m³/h
Minimální plocha přívodu vzduchu (spodní mřížka)	1 200 cm²
Minimální plocha vývodu vzduchu (horní mřížka)	1 400 cm²


VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ INFORMACE

Průměr přívodu vzduchu pro hoření	Ø 150 mm
Celková hmotnost / hmotnost vystýlky topeniště	cca 410 / 147 kg
Použití v uzavřené akumulární obestavbě dle oborových pravidel	vhodné
Splňuje požadavky norem	BlmSchV (Stufe2), 15a BVG

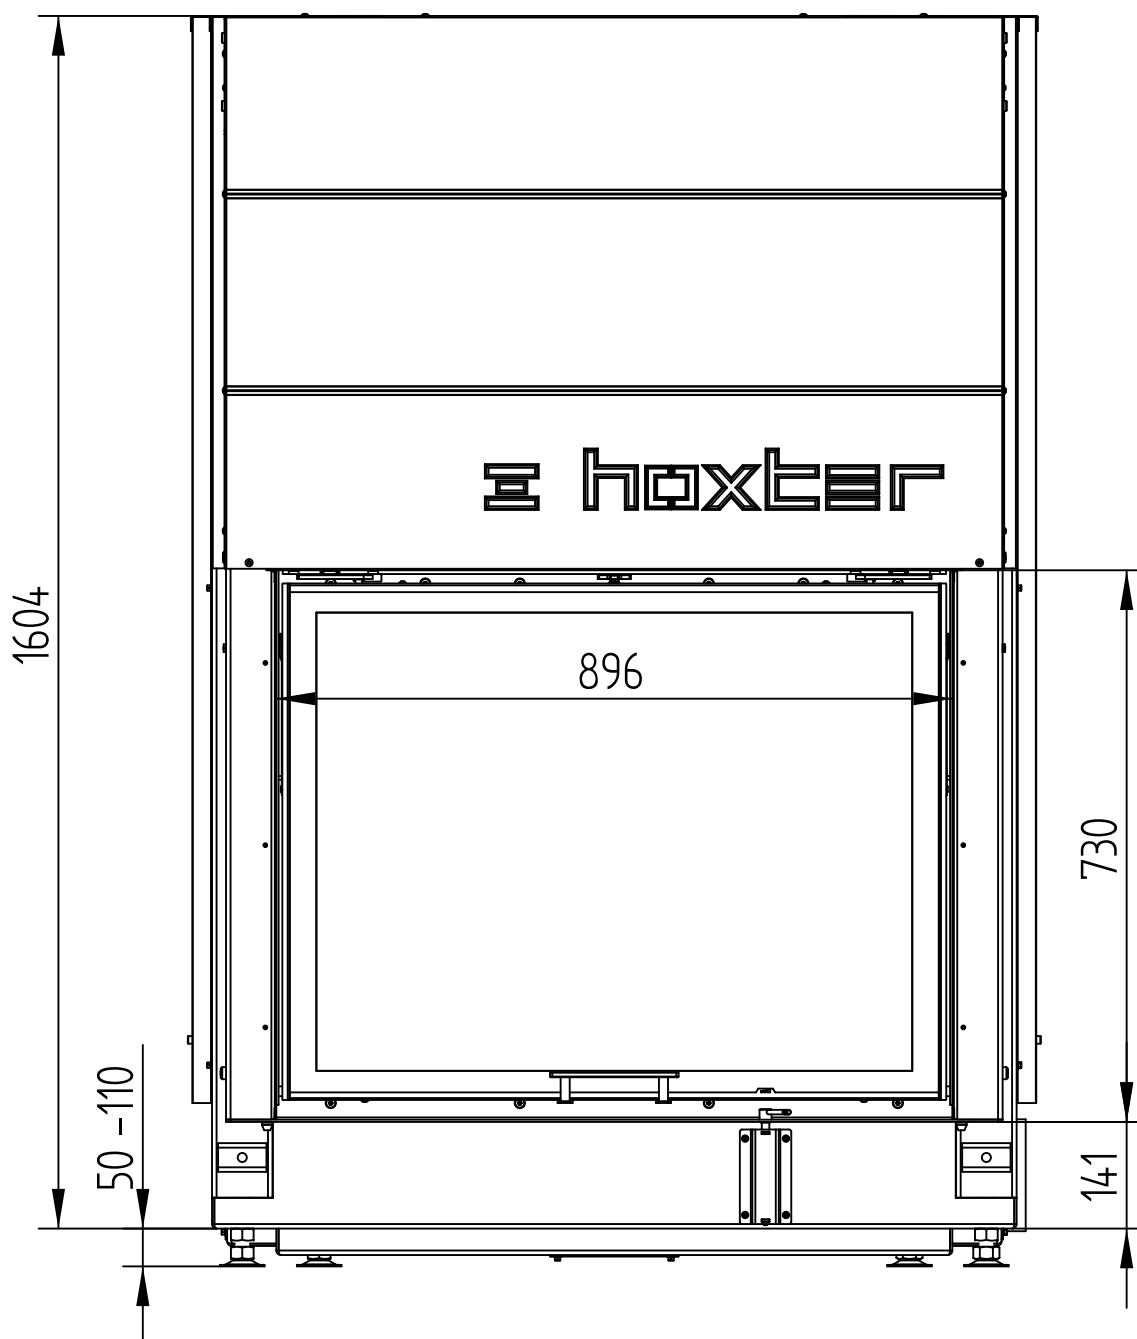

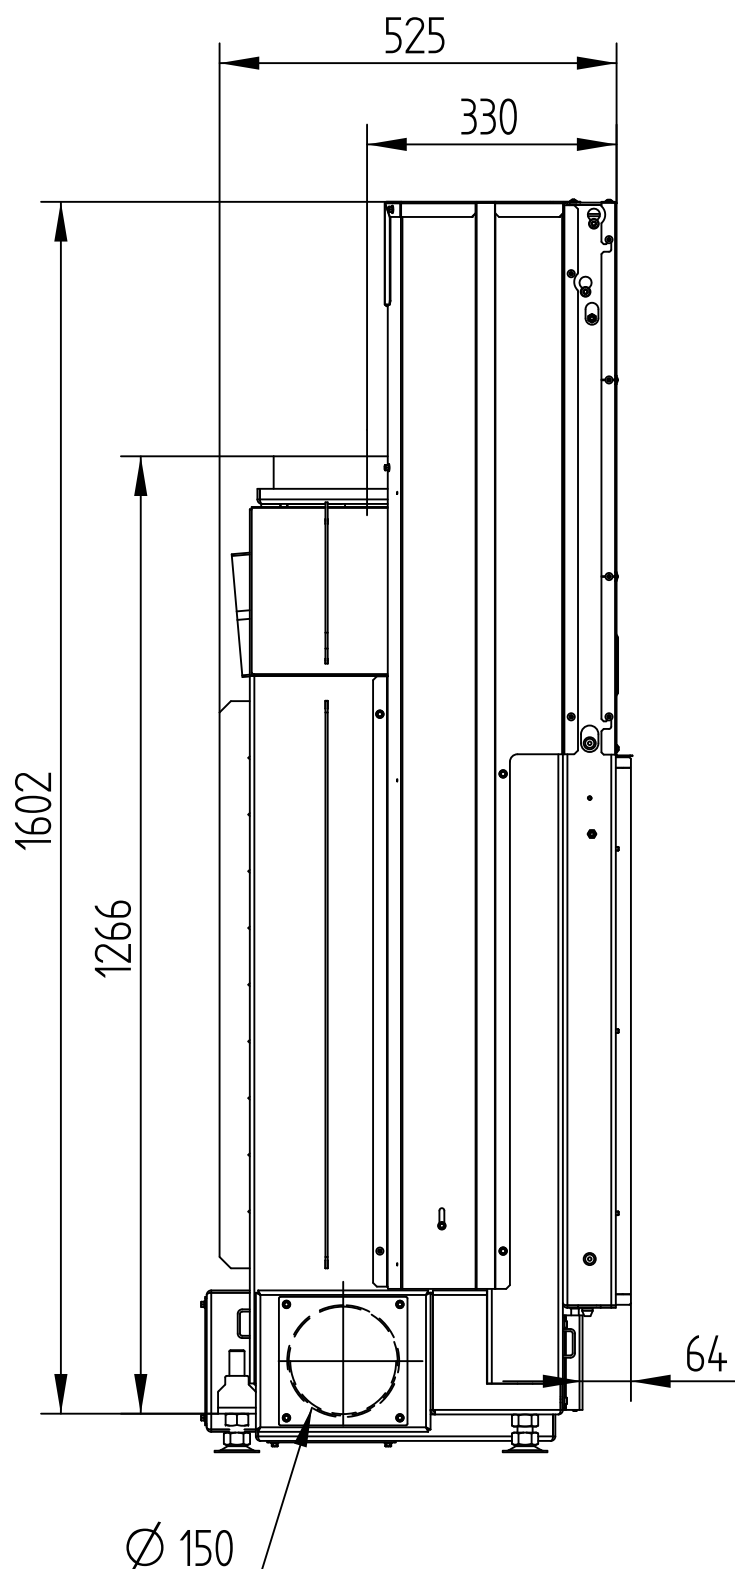

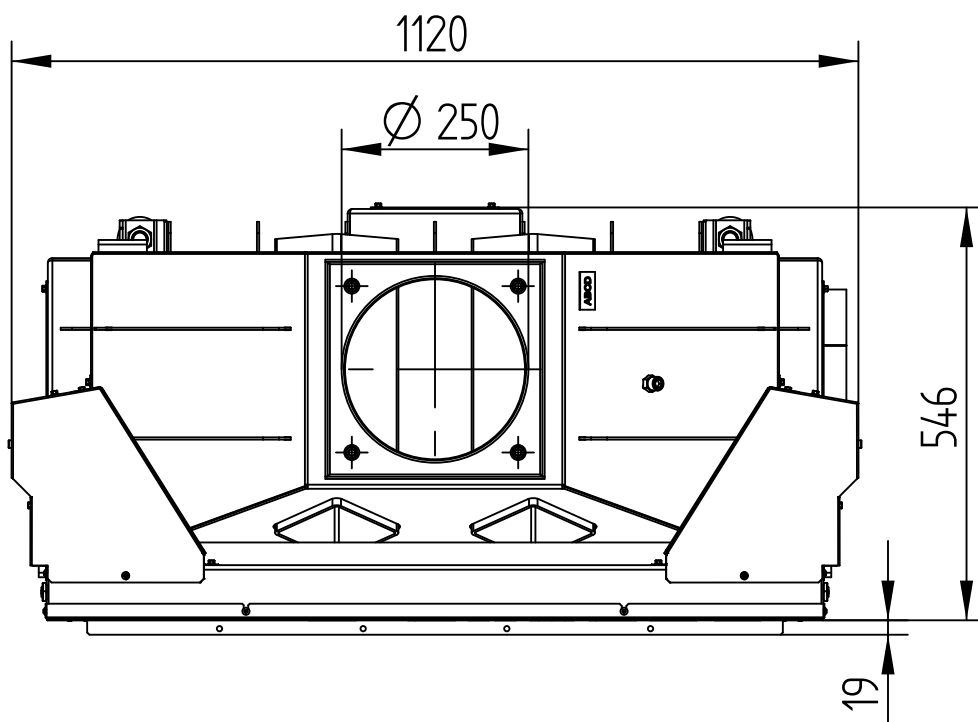

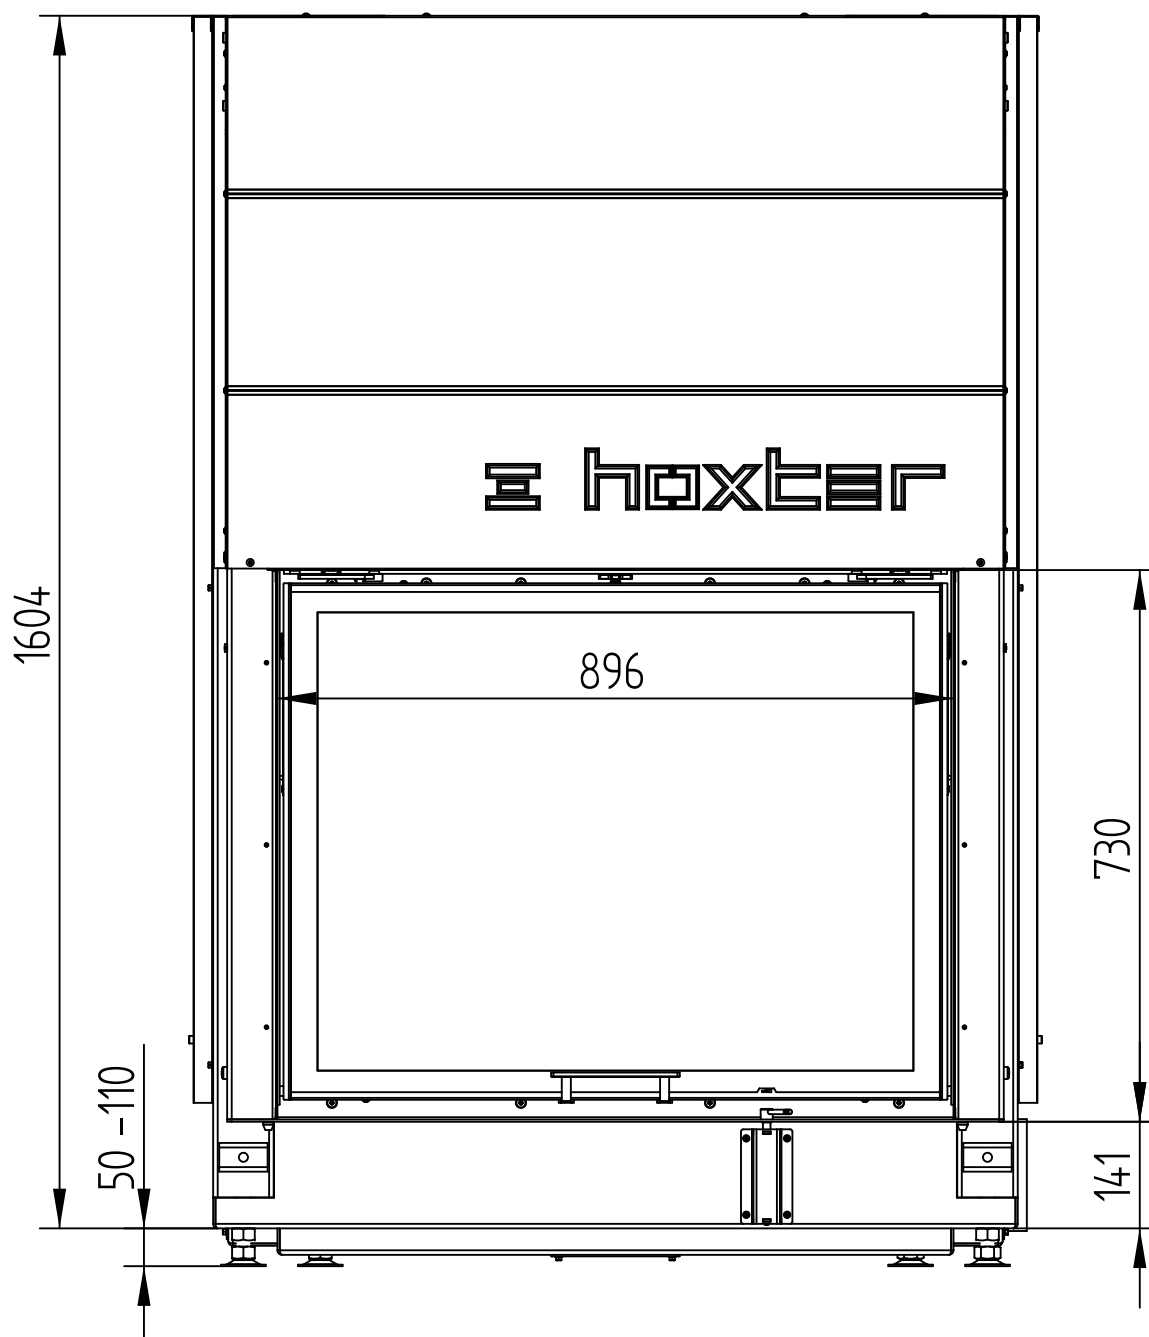



HAKA 89/72h

KONVEKČNÍ PLÁŠŤ

Technická data
Stav 01/2015

M 1 : 10

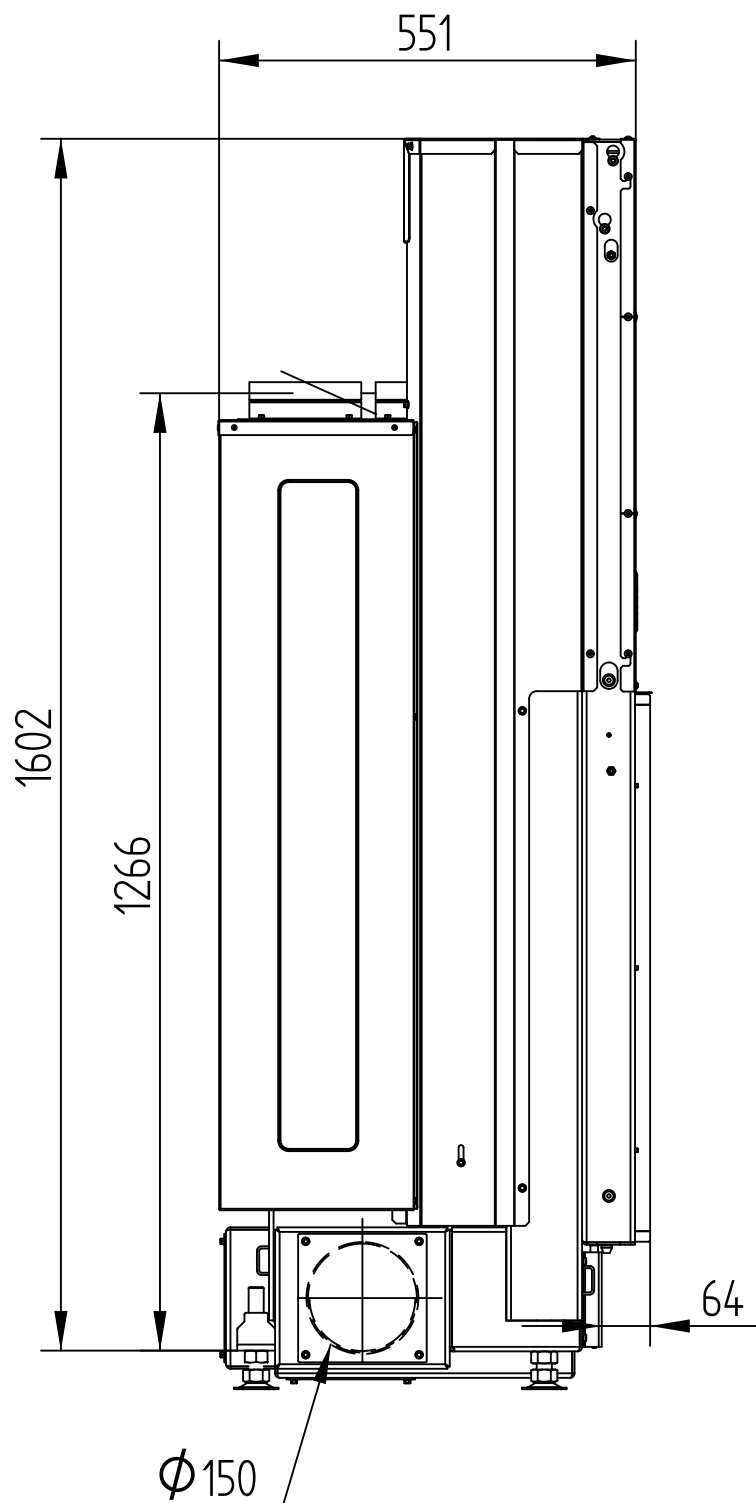

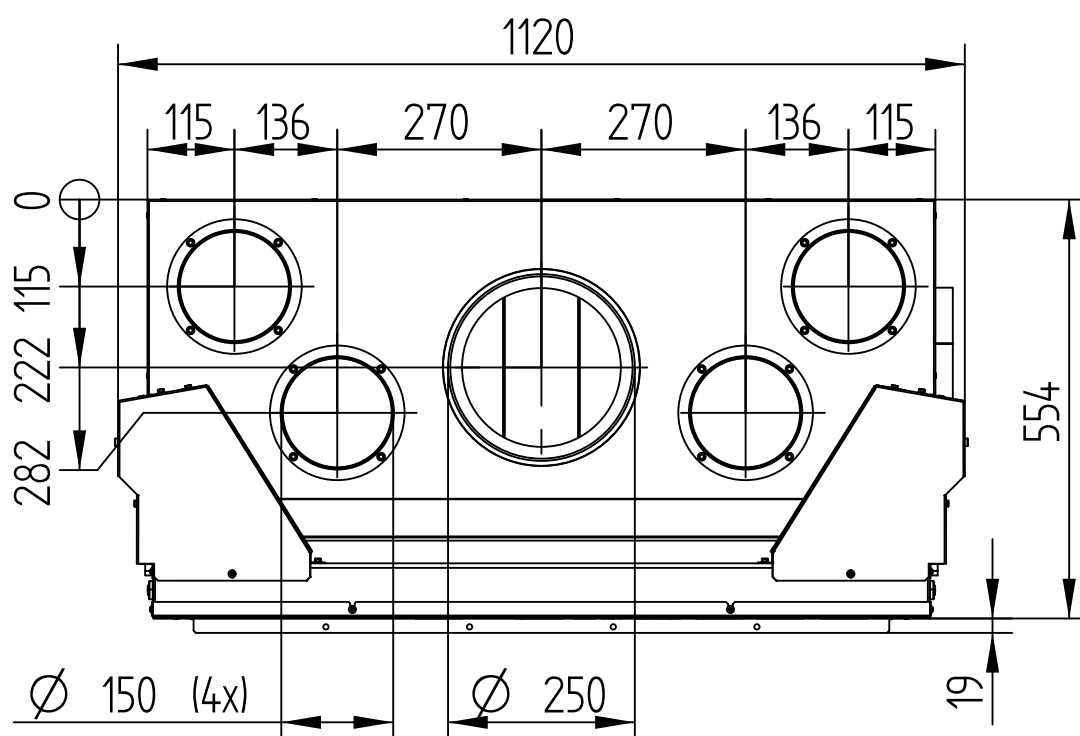


HAKA 89/72h

Technická data
Stav 01/2015

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 1 x 90°, 50 mm

M 1 : 10

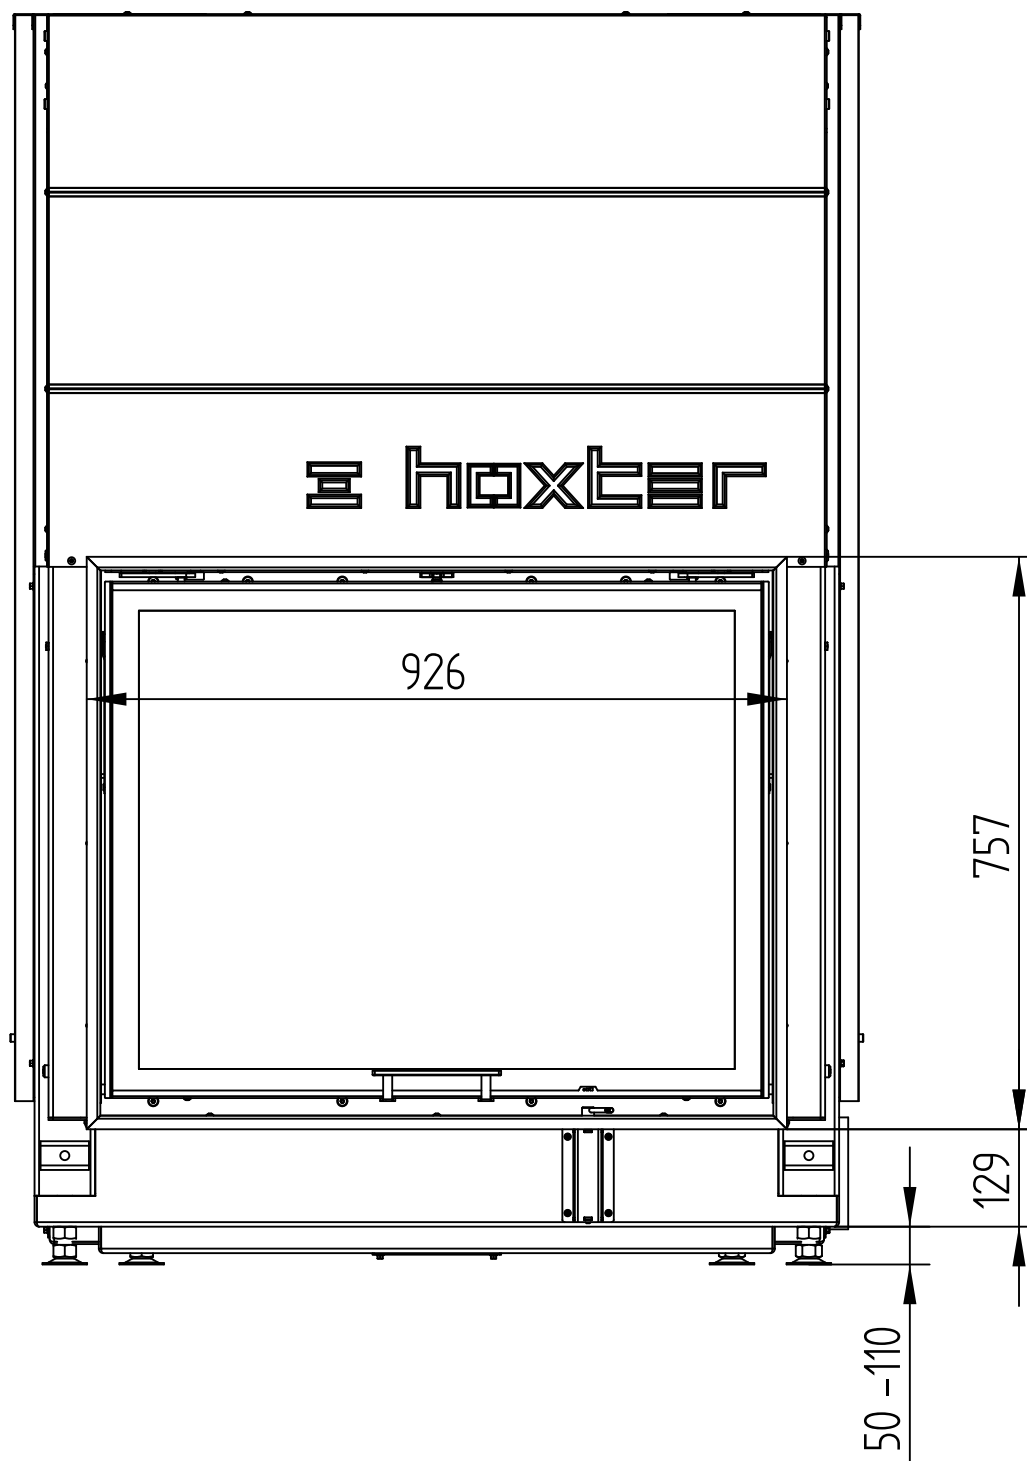


HAKA 89/72h

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 1 x 90°, 50 mm

Technická data
Stav 01/2015

M 1 : 10

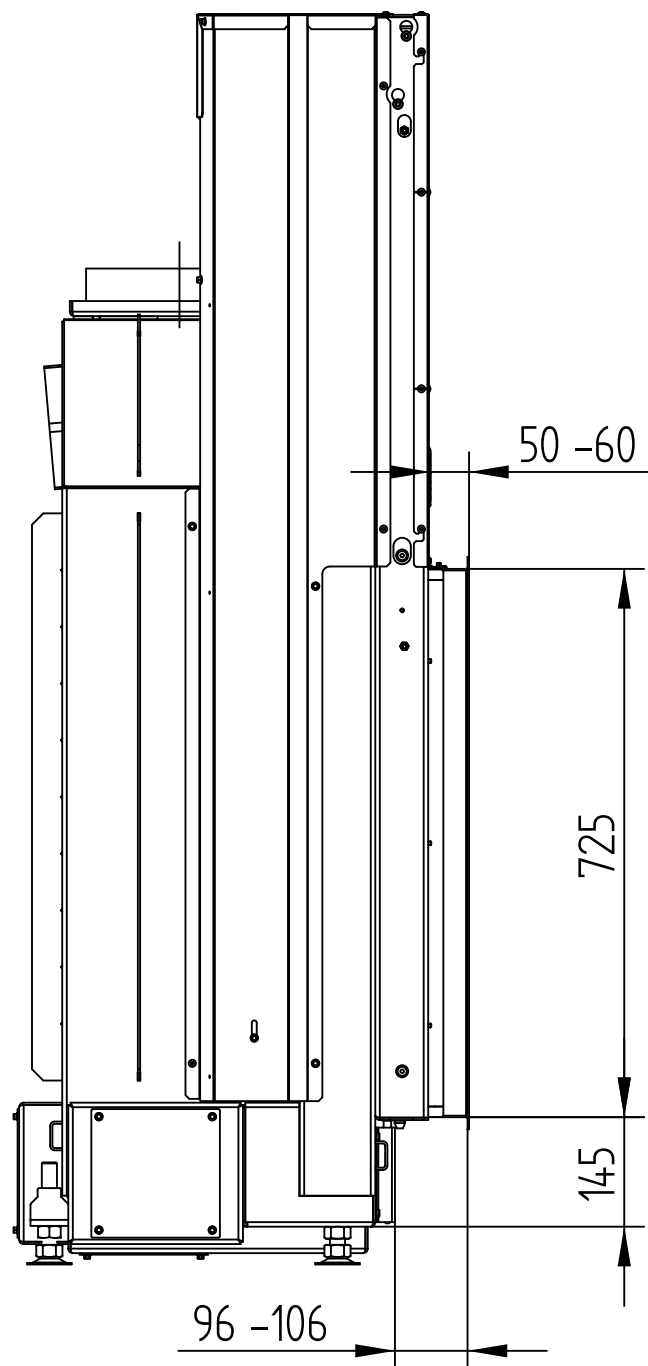


HAKA 89/72h

Technická data
Stav 01/2015

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 1 x 90°, 50 mm

M 1 : 10

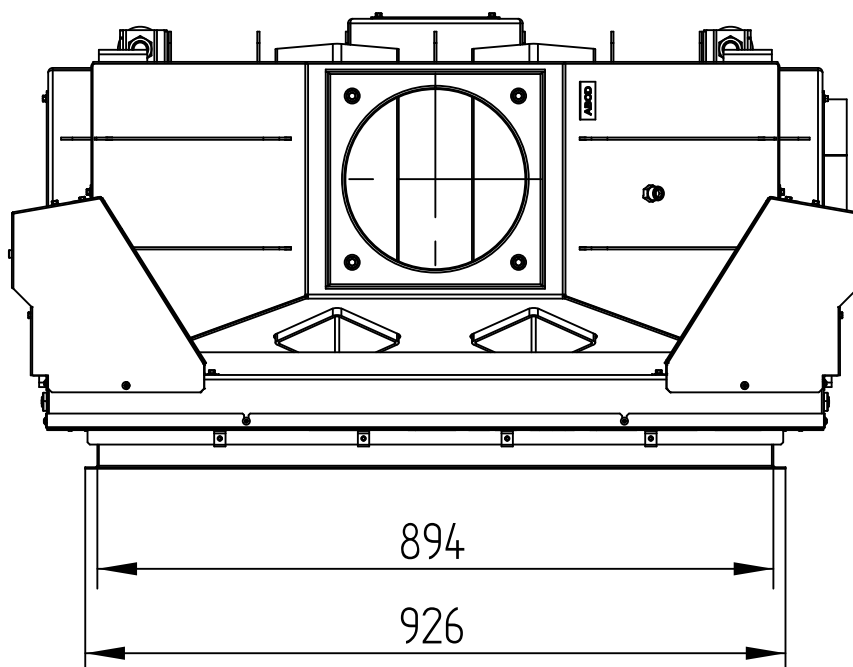


HAKA 89/72h

Technická data
Stav 01/2015

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 1 x 90°, 80 mm

M 1 : 10

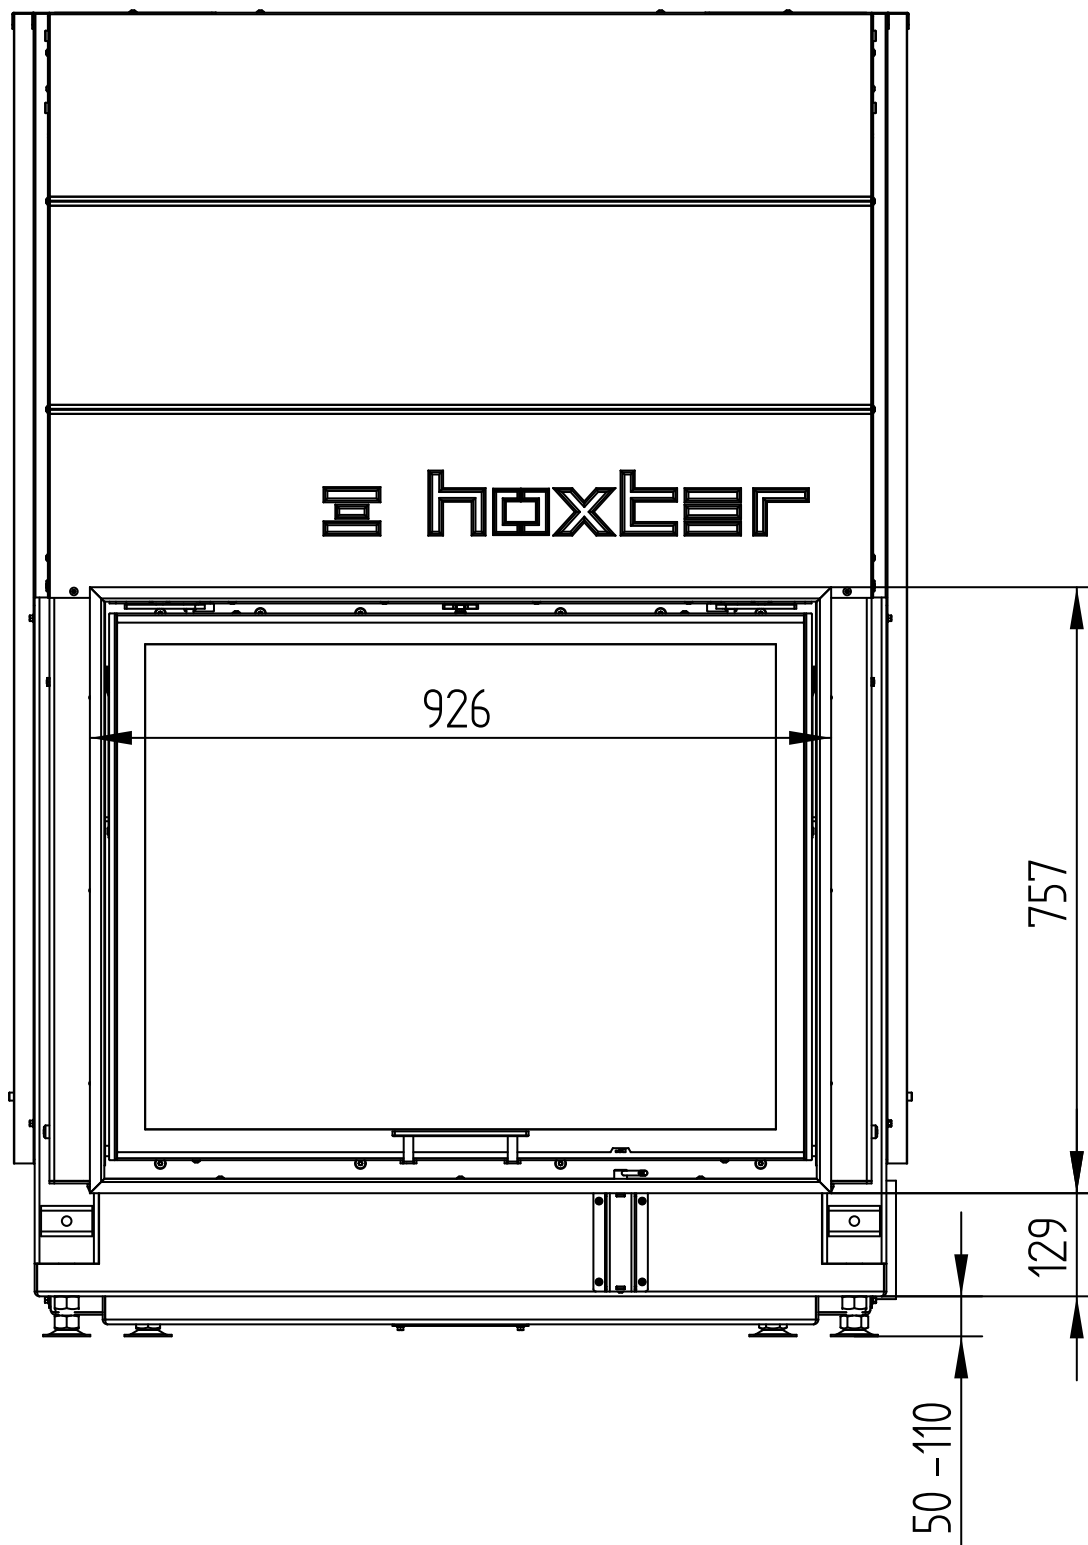


HAKA 89/72h

Technická data
Stav 01/2015

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 1 x 90°, 80 mm

M 1 : 10

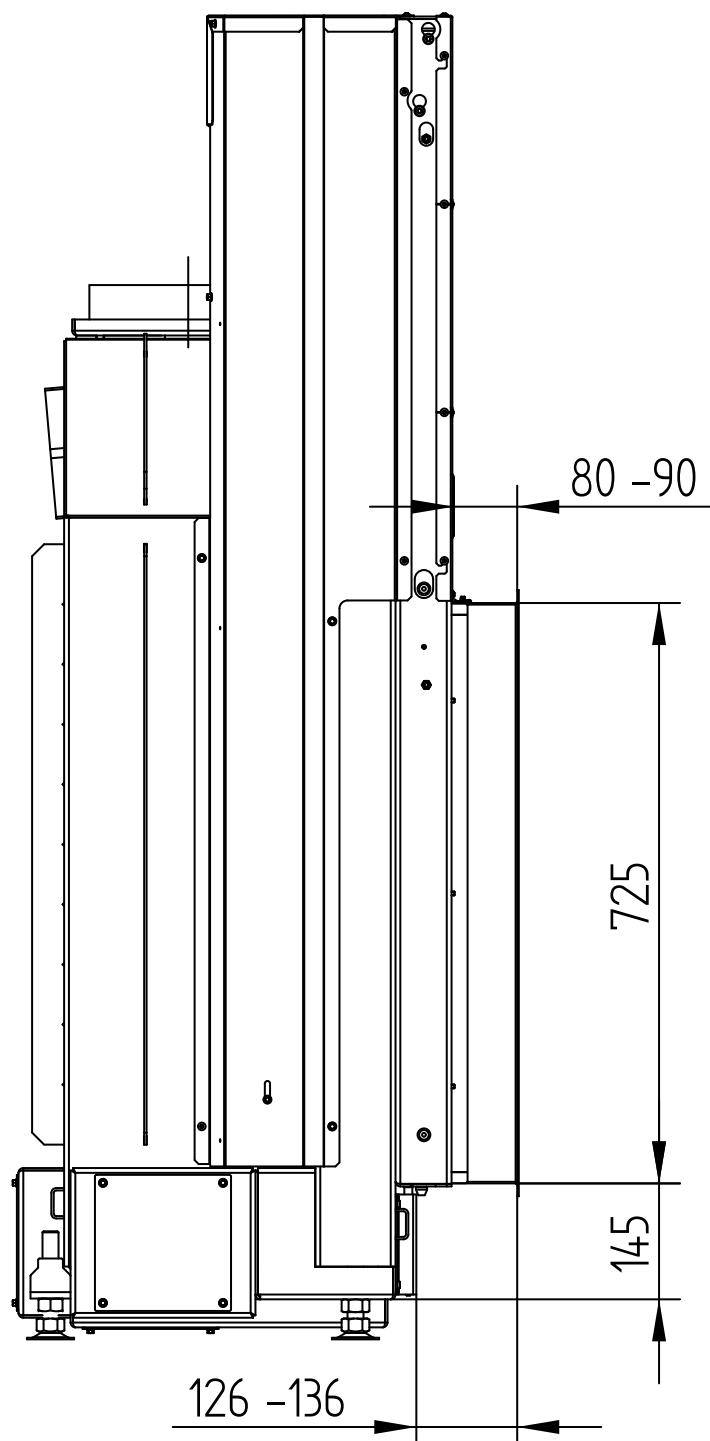


HAKA 89/72h

Technická data
Stav 01/2015

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 1 x 90°, 80 mm

M 1 : 10

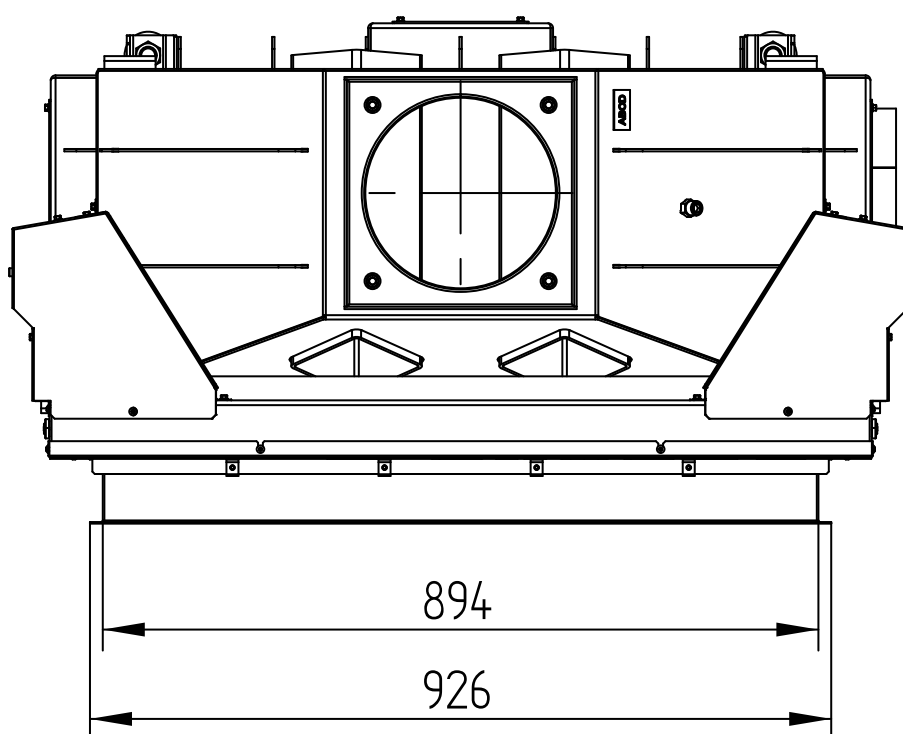


HAKA 89/72h

STAVĚCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ, 50 mm

Technická data
Stav 01/2015

M 1 : 10

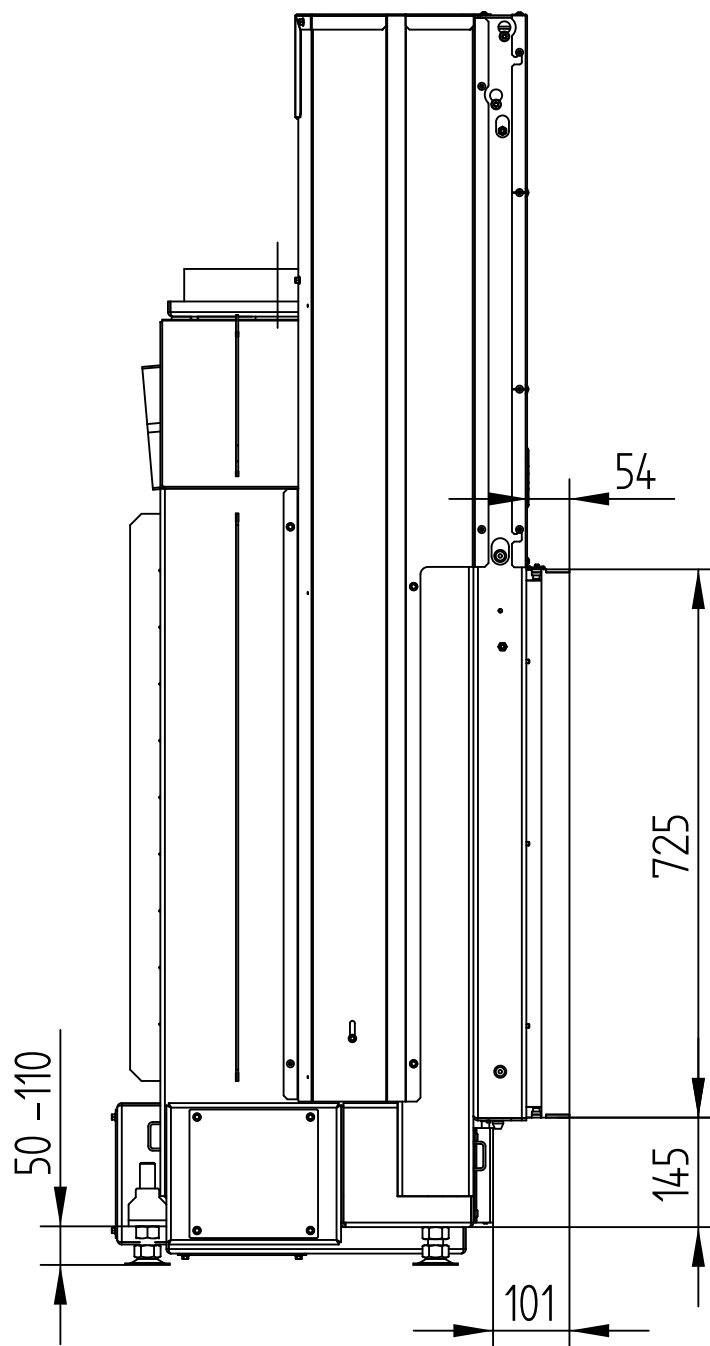


HAKA 89/72h

Technická data
Stav 01/2015

STAVĚCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ, 50 mm

M 1 : 10

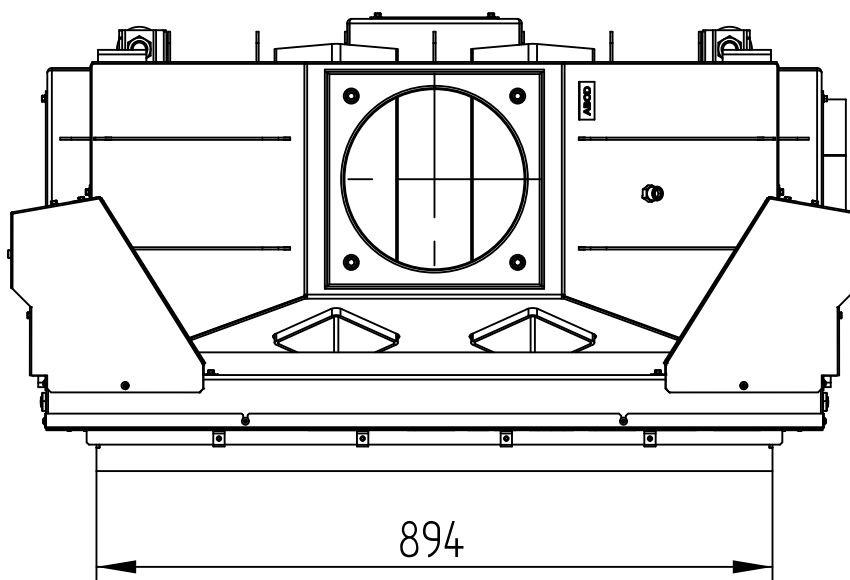


HAKA 89/72h

STAVĚCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ, 80 mm

Technická data
Stav 01/2015

M 1 : 10

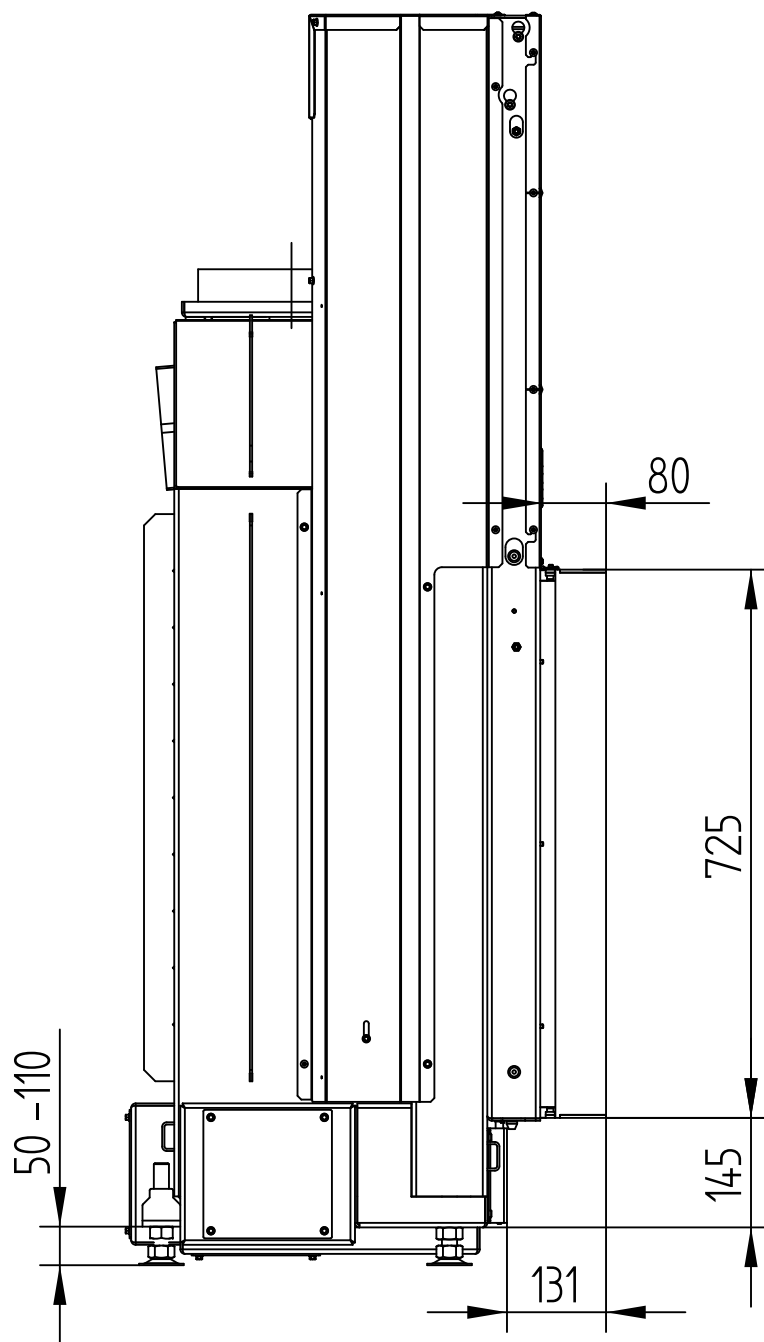

HAKA 89/72h

STAVĚCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ, 80 mm

Technická data
Stav 01/2015

M 1 : 10

