




## BSK 01 mit Eck-Kamin 57/52/52


Stav: 14.12.2016



**BRUNNER**<sup>®</sup>  
*made in germany.*

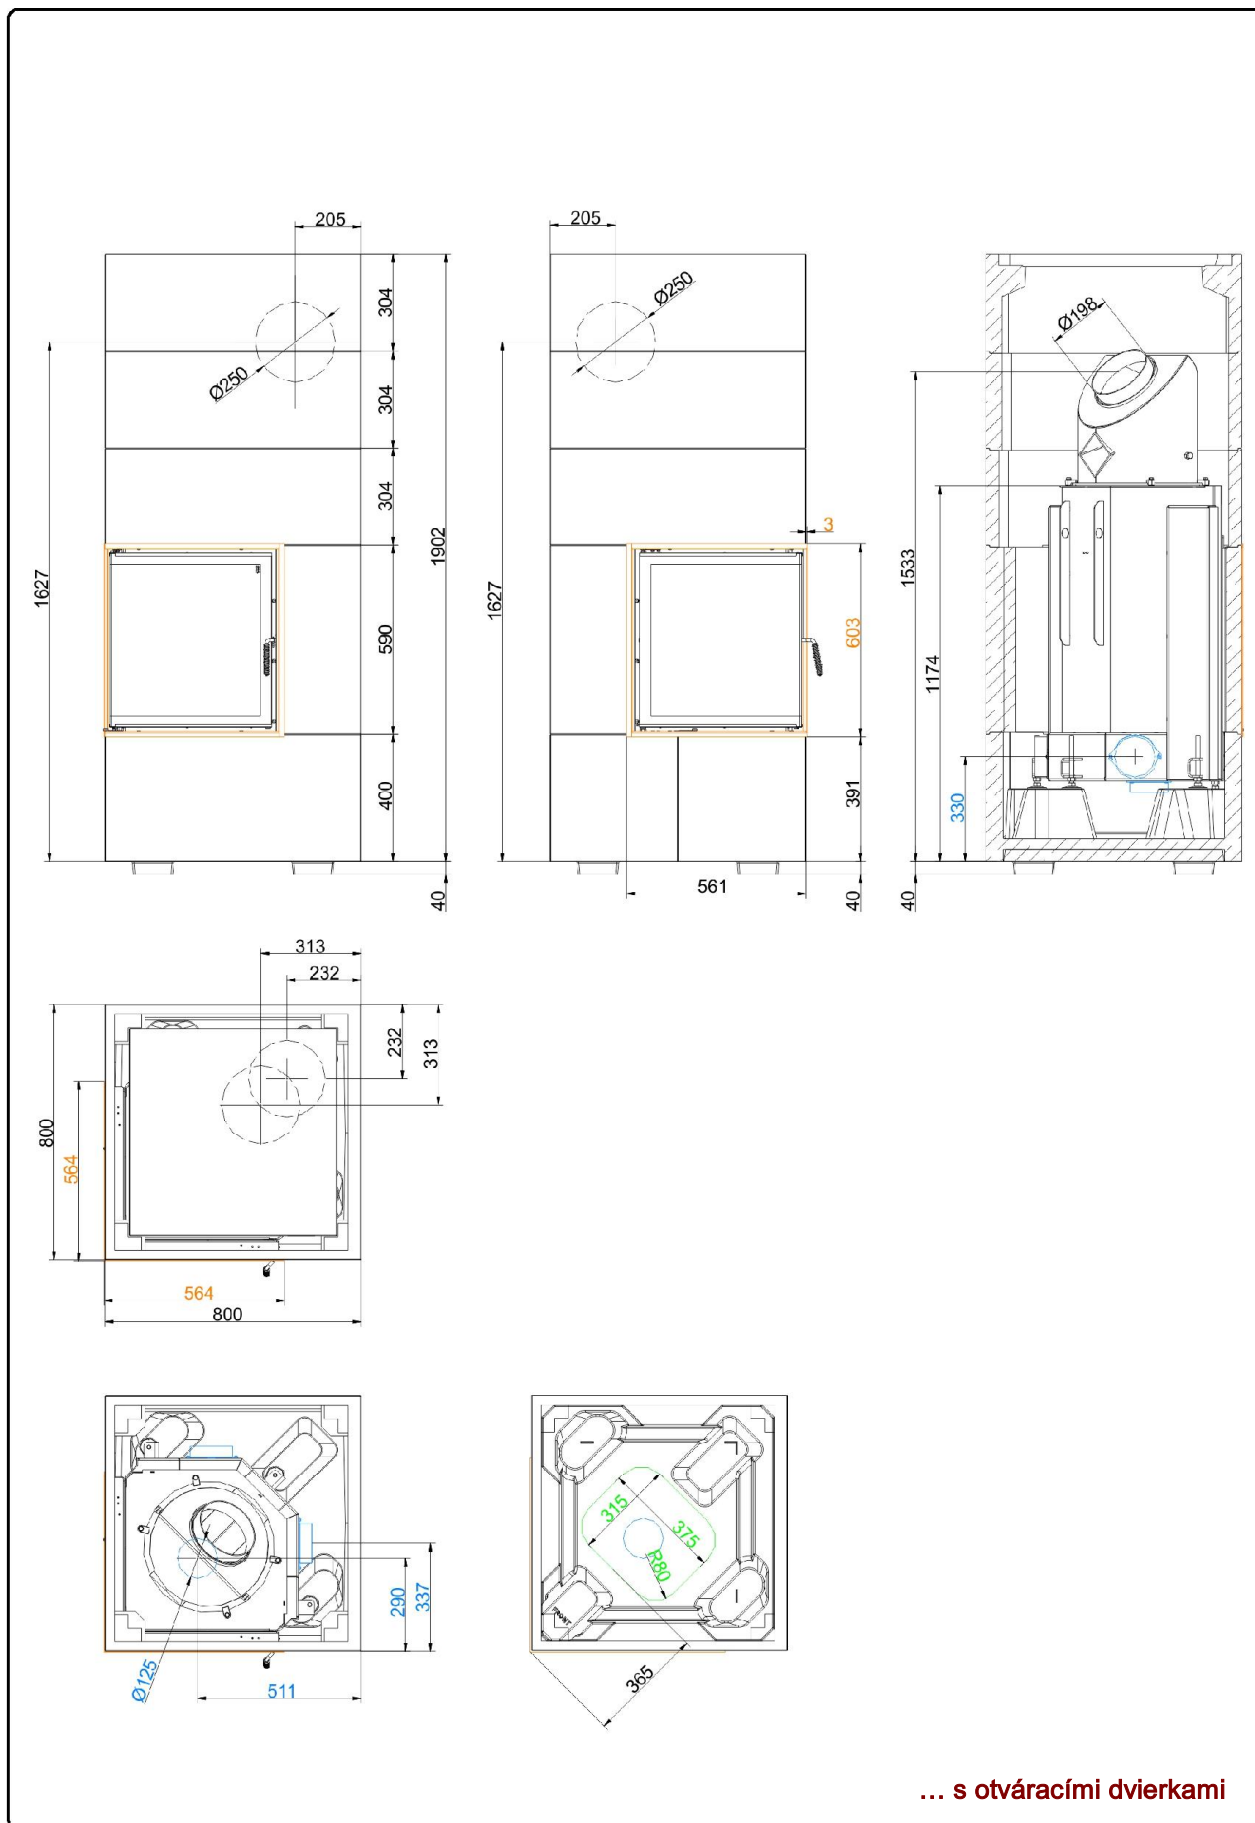

... s otváracími dverkami

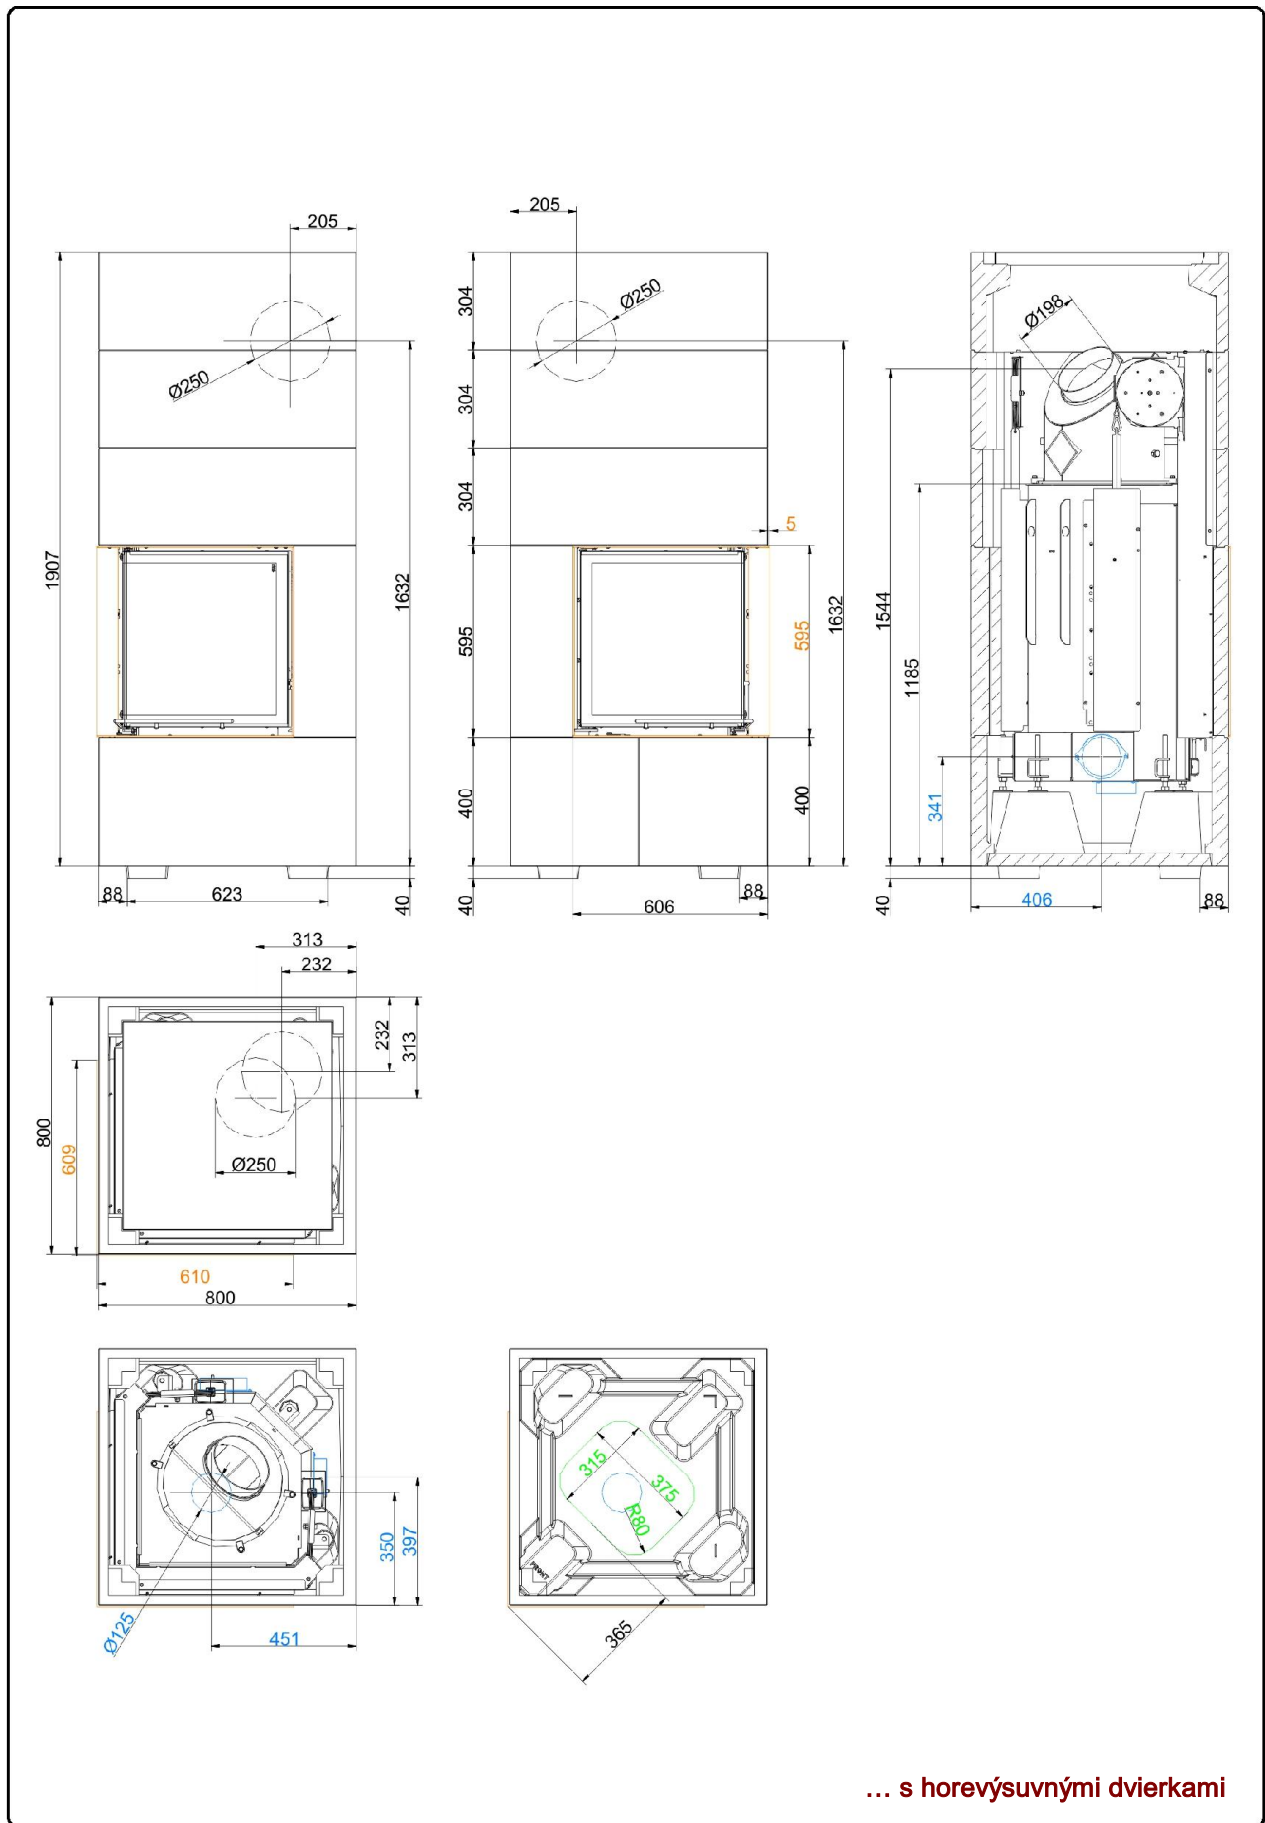

... s horevysuvnymi dvierkami

# Projektovanie a zabudovanie

## BSK 01 mit Eck-Kamin 57/52/52

skúšané podľa

EN 13229

### Údaje pre overenie funkčnosti

Menovitý výkon (vykurovacia vložka)	kW	10
Obrat paliva	kg/h	3
Hmotnostný tok spalín	g/s	12
Teplota spalín	°C	210
Potrebný ťah komína <sup>1)</sup>	Pa	13
Potreba vzduchu pre horenie	m <sup>3</sup> /h	30
Priemer prívodu vzduchu pre horenie Ø	mm	125

### Stavebné diely obstavby

Pôdorysná plocha (šírka x hĺbka)	mm	800 x 800
Stavebná výška	mm	1947
Dodatočný obstavbový prstenec - výška	mm	304

### Minimálne odstupy BSK/BSO

K inej stene	cm	5
S plechmi proti sáľaniu k inej stene	cm	0
K chránenej stene	cm	10
S plechmi proti sáľaniu k chránenej stene	cm	5
K stropu	cm	50

### Tepelná izolácia

Pri diele po strop bez/s teplovzdušnými mriežkami	cm	16 / 12
---	----	---------

### Prierez mriežok <sup>2)</sup>

Prívod vzduchu	cm <sup>2</sup>	935
Výdych vzduch	cm <sup>2</sup>	900

### Hmotnosť

Celková hmotnosť	kg	622 / 550
------------------	----	-----------

### Spĺňa požiadavku pre hraničné hodnoty:

Nemecko / Rakúsko / Švajčiarsko / Nórsko

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059

1) Odporúča sa škrtiaca klapka

2) Existuje teplovzdušný otvor

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17 -18  
D-84307 Eggenfelden  
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0  
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100  
info@brunner.eu | www.brunner.eu

# BRUNNER®