


## BSK 04 mit Stil-Kamin 62/76


Stav: 25.01.2017



**BRUNNER**<sup>®</sup>  
*made in germany.*

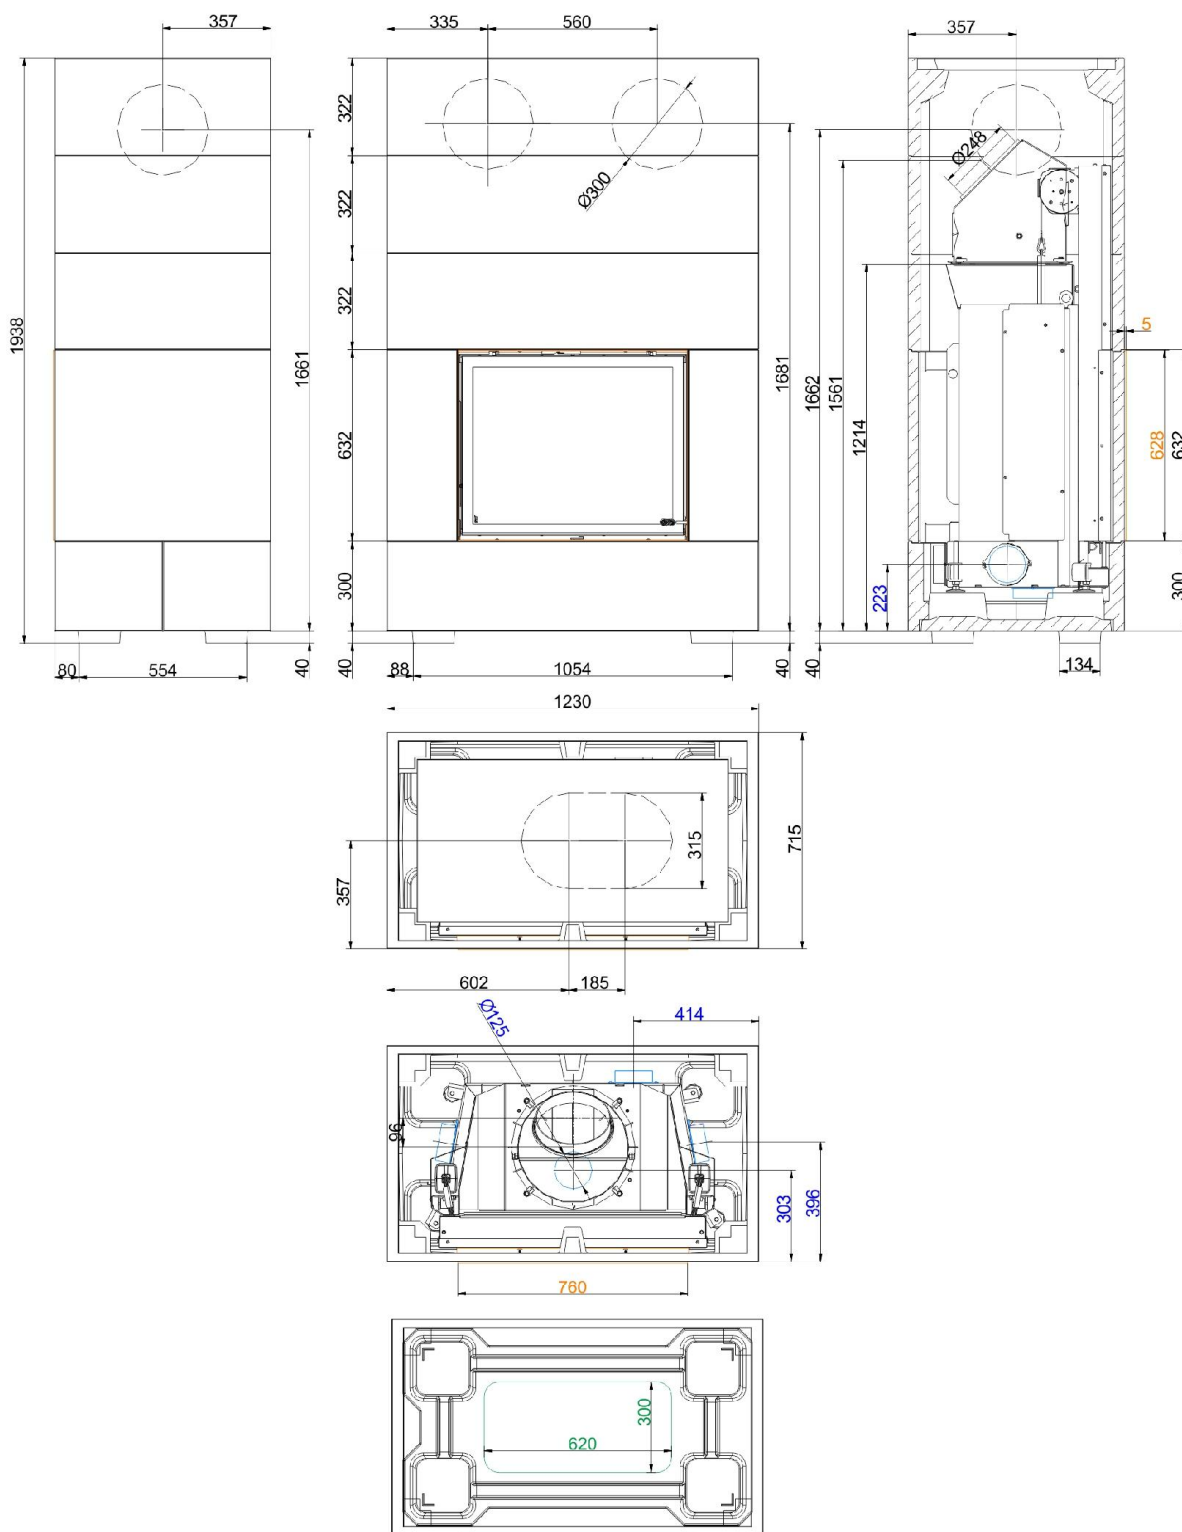

... oceľovou kupolou  $\varnothing 250$  mm (Obj. kód 10090)

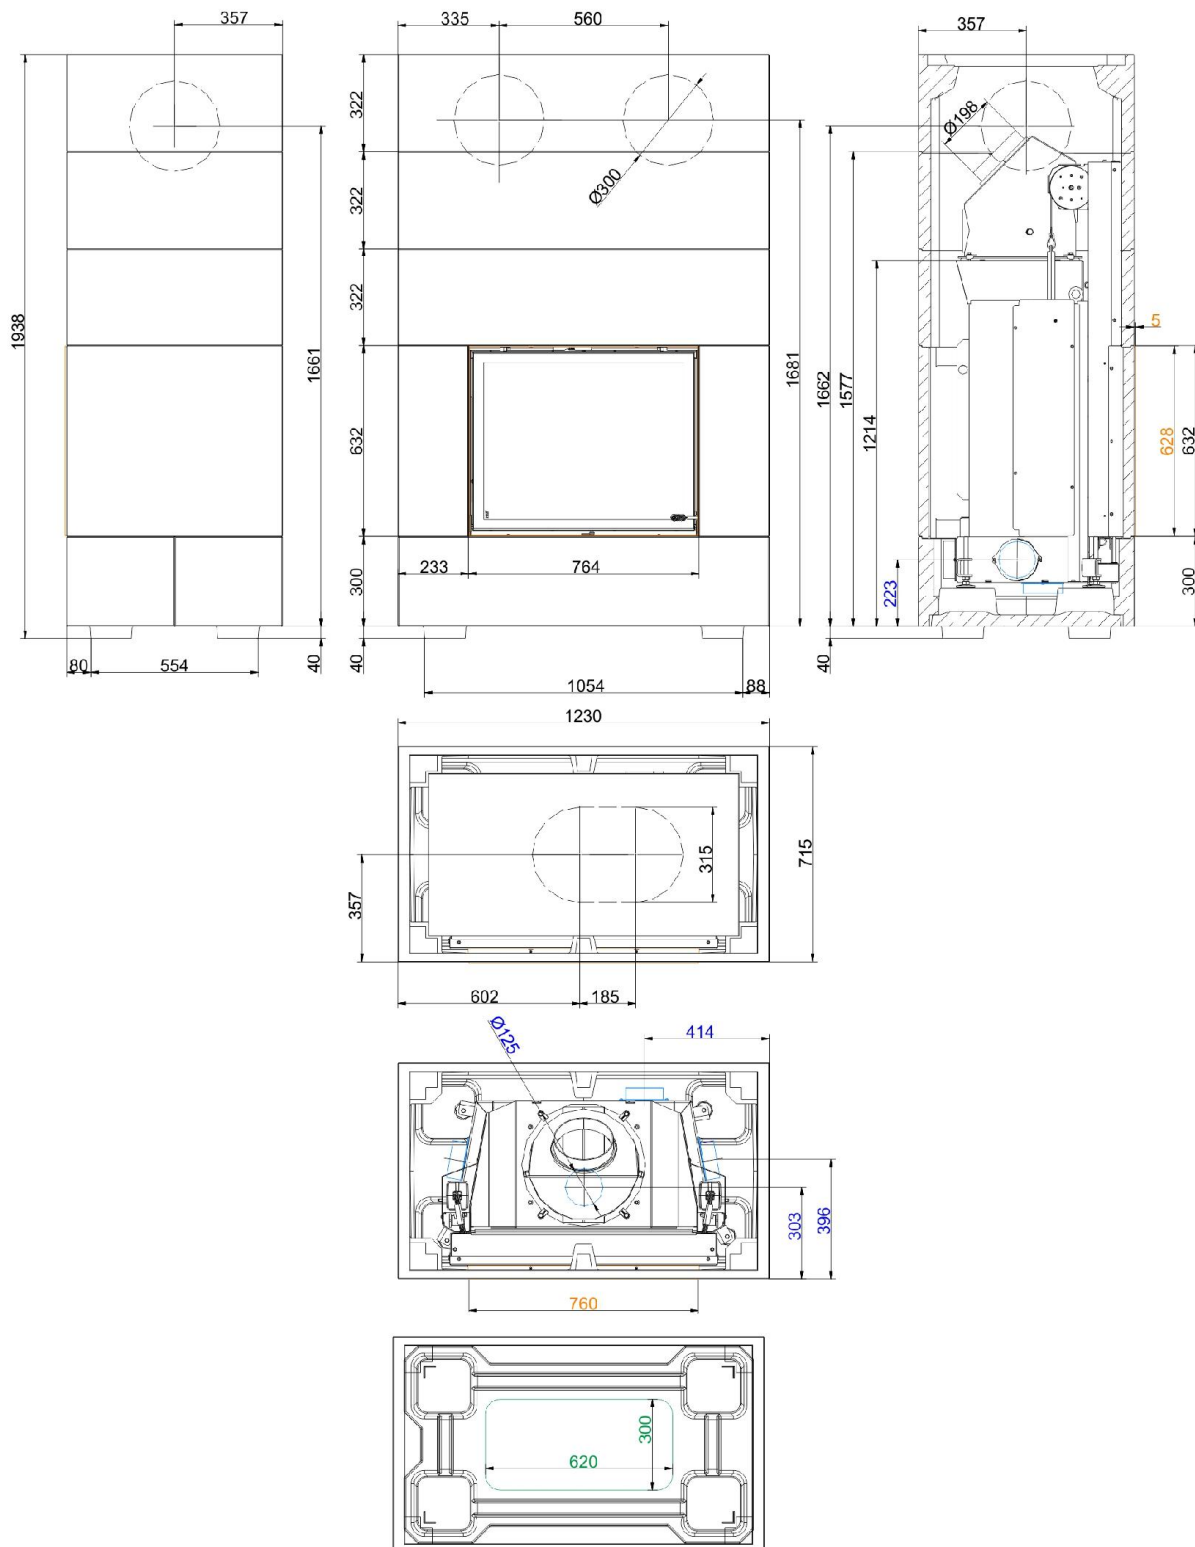

... oceleovou kupolou  $\varnothing 200$  mm (Obj. kód 10089)

# Projektovanie a zabudovanie

## BSK 04 mit Stil-Kamin 62/76

skúšané podľa

EN 13229

### Údaje pre overenie funkčnosti

Menovitý výkon (vykurovacia vložka)	kW	10,5
Obrat paliva	kg/h	3,2
Hmotnostný tok spalín	g/s	10
Teplota spalín	°C	200
Potrebný ťah komína <sup>1)</sup>	Pa	12
Potreba vzduchu pre horenie	m <sup>3</sup> /h	35
Priemer prívodu vzduchu pre horenie Ø	mm	125

### Stavebné diely obstavby

Pôdorysná plocha (šírka x hĺbka)	mm	1230 x 715
Stavebná výška	mm	1938
Dodatočný obstavbový prstenec - výška	mm	322

### Minimálne odstupy BSK/BSO

K inej stene	cm	5
S plechmi proti sáľaniu k inej stene	cm	0
K chránenej stene	cm	10
S plechmi proti sáľaniu k chránenej stene	cm	5
K stropu	cm	50

### Tepelná izolácia

Pri diele po strop bez/s teplovzdušnými mriežkami	cm	22 / 16
---	----	---------

### Prierez mriežok <sup>2)</sup>

Prívod vzduchu	cm <sup>2</sup>	1540
Výdych vzduch	cm <sup>2</sup>	1200

### Hmotnosť

Celková hmotnosť	kg	775
------------------	----	-----

### Spĺňa požiadavku pre hraničné hodnoty:

Nemecko / Rakúsko / Švajčiarsko / Nórsko

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BvG (2015) / LRV / -

1) Odporúča sa škrtiaca klapka

2) Existuje teplovzdušný otvor

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17 -18  
D-84307 Eggenfelden  
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0  
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100  
info@brunner.eu | www.brunner.eu

# BRUNNER®