




## BSK 11 mit Panorama-Kamin 70/25/40/25

Stav: 17.03.2016



**BRUNNER**<sup>®</sup>  
*made in germany.*

Technické listy **BSK 11 mit Panorama-Kamin 70/25/40/25**

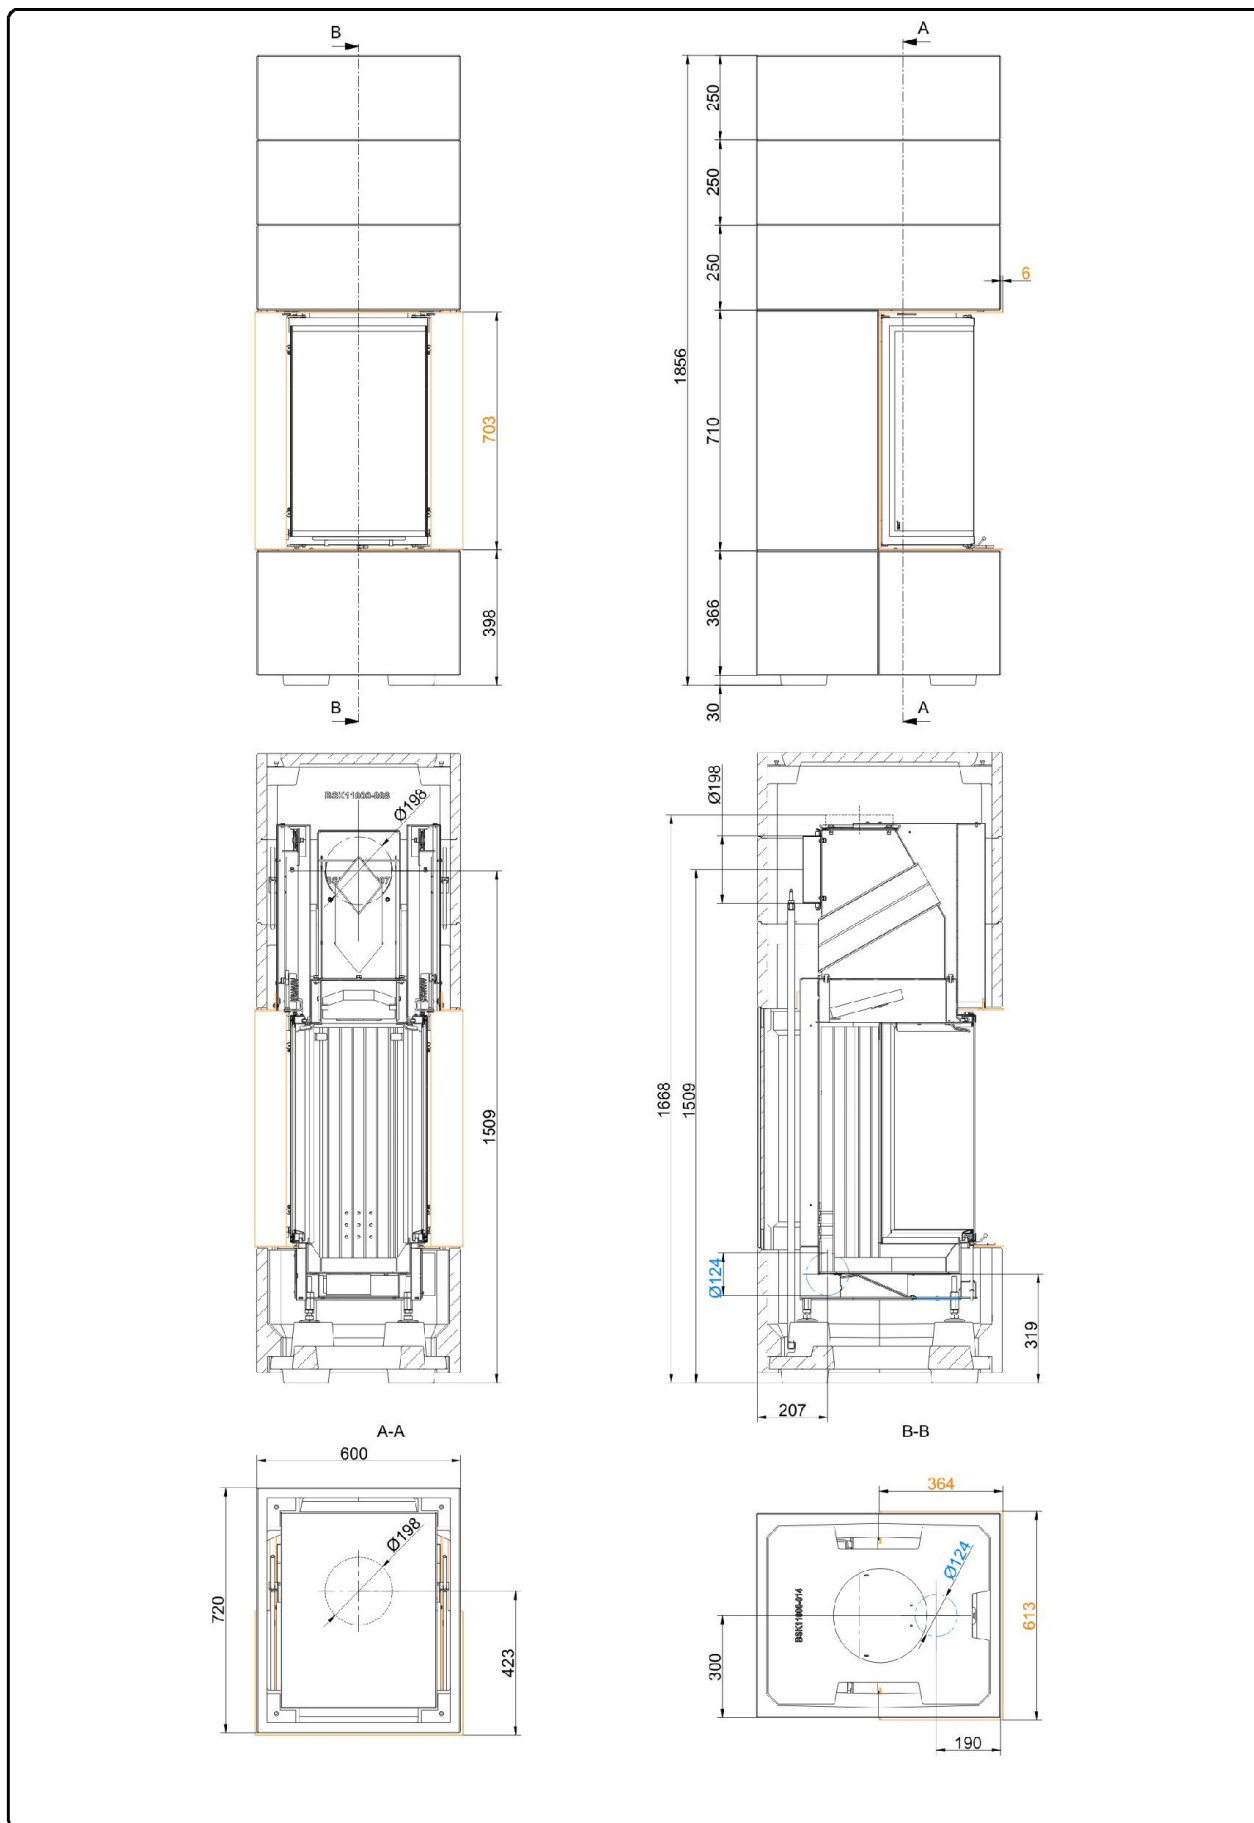

Pre projektovanie CAD doporučujeme software PaletteCAD. Priebežne aktualizované technické výkresy na adrese [www.brunner.de](http://www.brunner.de)  
 Rámy / Varianty predných platní / Otvory vzduchu na horenie vyznačené farebne.

# Projektovanie a zabudovanie

## BSK 11 mit Panorama-Kamin 70/25/40/25

skúšané podľa

EN 13229

### Údaje pre overenie funkčnosti

Nominálny tepelný výkon	kW	8
Obrat paliva	kg/h	2,4
Hmotnostný tok spalín	g/s	7
Teplota spalín	°C	210
Potrebný ťah komína <sup>1)</sup>	Pa	12
Potreba vzduchu pre horenie	m <sup>3</sup> /h	22
Priemer prívodu vzduchu pre horenie Ø	mm	125

### Stavebné diely obstavby

Pôdorysná plocha (šírka x hĺbka)	mm	600 x 720
Stavebná výška	mm	1856
Dodatočný obstavbový prstenec - výška	mm	250

### Odstupy

Ku stene na primurovanie so sálavými plechmi <sup>2)</sup>	cm	0
Ku stene na primurovanie bez sálavých plechov <sup>2)</sup>	cm	5
K stropu	cm	50

### Tepelná izolácia

Pri diele po strop bez/s teplovzdušnými mriežkami	cm	19 / 14
---	----	---------

### Prierez mriežok <sup>3)</sup>

Prívod vzduchu	cm <sup>2</sup>	723
Výstup vzduchu	cm <sup>2</sup>	732

### Hmotnosť

Celková hmotnosť	kg	460
------------------	----	-----

### Spĺňa požiadavku pre hraničné hodnoty

Nemecko / Rakúsko / Švajčiarsko / Nórsko

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BvG (2015) / LRV / -

1) škrtiaca klapka sa odporúča

2) Pri stene určenej na ochranu je požadovaná primurovka/alternatívna izolácia.

3) Existuje teplovzdušný otvor

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17 -18  
D-84307 Eggenfelden  
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0  
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100  
info@brunner.eu | www.brunner.eu

