

## SYSTEMKAMINE VON BRUNNER




### BSK 02 mit Kamin- Kessel Eck 45/67/44

Stand: 2019-10-08



**BRUNNER**<sup>®</sup>  
*heizen auf bayerisch.*

# Maßblätter - BSK 02 mit Kamin-Kessel Eck 45/67/44

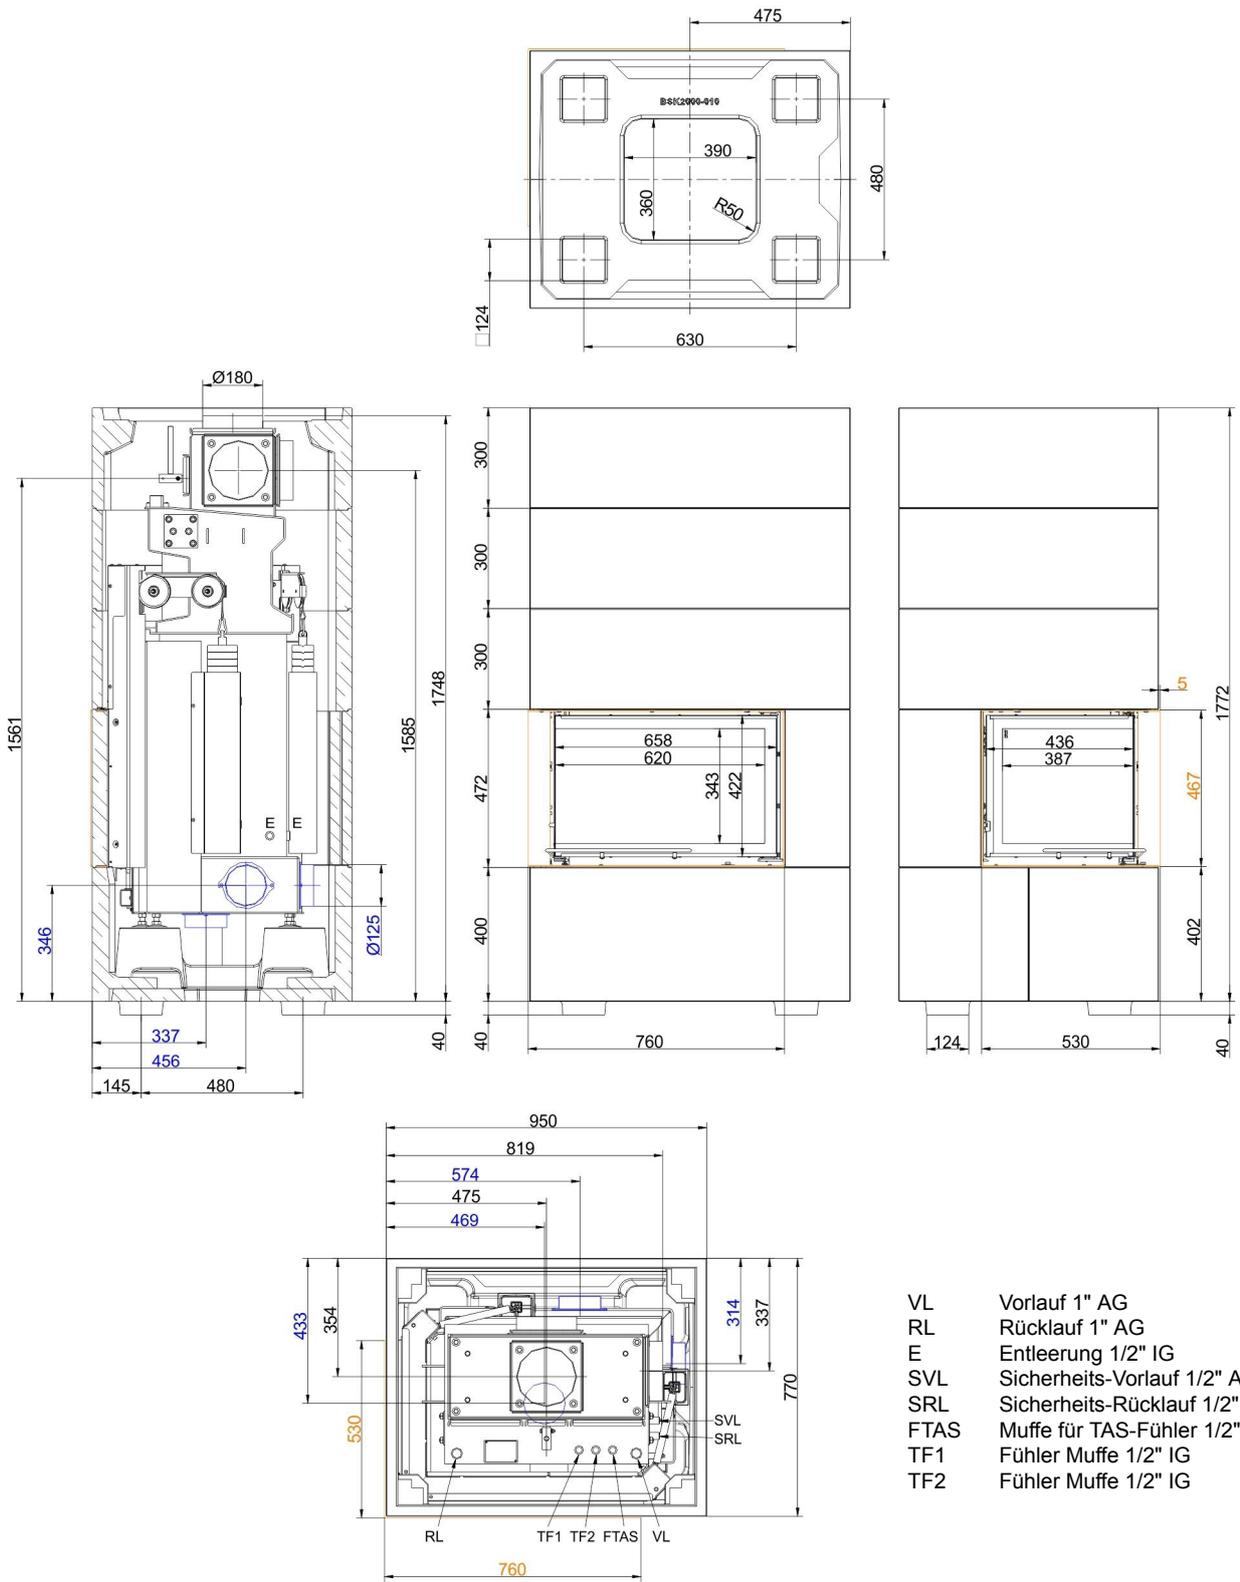

... links



# Planung und Einbau - BSK 02 mit Kamin-Kessel Eck 45/67/44

|  |      |  |            |
|--|------|--|------------|
| Geprüft nach   |      | EN 13229 W                                     | EN 13229 W |
| Werte bei Betriebsweise                                      |      | Nennleistung                                   | praxisnah  |
| EEl  |      | 114,4  | 114,4      |
| <b>Daten für Funktionsnachweis</b>                           |      |  |            |
| Nennwärmeleistung  | kW   | 12   | -          |
| Raumwärmeleistung  | kW   | 5  | -          |
| Wasserwärmeleistung  | kW   | 7  | -          |
| Brennstoffumsatz   | kg/h | 3,6  | 5,7        |
| Abgasmassenstrom   | g/s  | 12,5   | 19,5       |
| Abgastemperatur  | °C   | 155  | 200        |
| notwendiger Förderdruck                                      | Pa   | 12   | 12         |
| Verbrennungsluftbedarf                                       | m³/h | 40   | 50         |
| Verbrennungsluftanschluß Ø                                   | mm   | 125  | 125        |
| <b>Verkleidungsbauteile</b>                                  |      |  |            |
| Grundfläche (BxT)  | mm   | 950 x 770                                      | 950 x 770  |
| Bauhöhe  | mm   | 1812   | 1812       |
| Höhe Erweiterungsring  | mm   | 300  | 300        |
| <b>Mindestabstände</b>                                       |      |  |            |
| zu sonstiger Anbauwand                                       | cm   | 5  | 5          |
| mit Hitzeschutzblechen zu sonstige Anbauwand                 | cm   | 0  | 0          |
| zu schützender / brennbarer Anbauwand                        | cm   | 10   | 10         |
| mit Hitzeschutzblechen zu schützender / brennbarer Anbauwand | cm   | 5  | 5          |
| zur Decke  | cm   | 40   | 40         |
| <b>Luftquerschnitte <sup>1)</sup></b>                        |      |  |            |
| Zuluft   | cm²  | 965  | 965        |
| Umluft   | cm²  | 900  | 900        |
| <b>Wärmedämmung ohne / mit Luftgitter</b>                    |      |  |            |
| bei Deckenanschluss ohne / mit Luftgitter                    | cm   | 10 / 10  | 10 / 10    |
| <b>Gewicht</b>   |      |  |            |
| Gesamtgewicht  | kg   | 798  | 798        |
| <b>Anforderung/Grenzwerte</b>                                |      |  |            |
| Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen                |      | 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / - |            |

1) vorhandene Luftöffnung

Ulrich Brunner GmbH  
 Zellhuber Ring 17 - 18  
 D-84307 Eggenfelden  
 Telefonat: +49 / (0)87 21 / 7 71-0  
 Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100  
 info@brunner.de | www.brunner.de

**BRUNNER**®