



Kaminöfen

Symbole

Produkte/Scheibenformen

	Gebogen
	Gerade
	Durchsicht
	L-Form
	Oval
	Rund
	Spartherm Excellent Edition
	Spartherm Installation Modules
	Wassergeführte Kaminöfen
	Technische Information
	Kaminofen-Zubehör S-USI II
	Technische Information Vorlegeplatte
	Kaminofen- Zubehör

Produktbezogene Piktogramme


	RLA, raumluftabhängig
	RLU, raumluftunabhängig, Zulassung des DIBt
	Scheitholz
	Bio-Ethanol
	Gas
	Speicher seitlich
	Speicher on top
	Anbau
	Drehbar
	S-USI II Unterdruckwächter
	S-Thermatik NEO automatische Verbrennungsluftsteuerung
	Scheitholzlänge [cm]
	Energieeffizienz-Klasse
	Nennwärmeleistung NW [kW]
	Wärmeleistungsbereich [kW]
	Wasserführend [kW] Kaminöfen
	hochschiebbare / klappbare Bauart
	Linksanschlag / Rechtsanschlag (zum Reinigen)
	Verglasung einfach
	H ₂ O SIM Geräte

Alle vorherigen Preise verlieren mit dieser Preisliste ihre Gültigkeit.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.



eboris 1300
Elfenbein

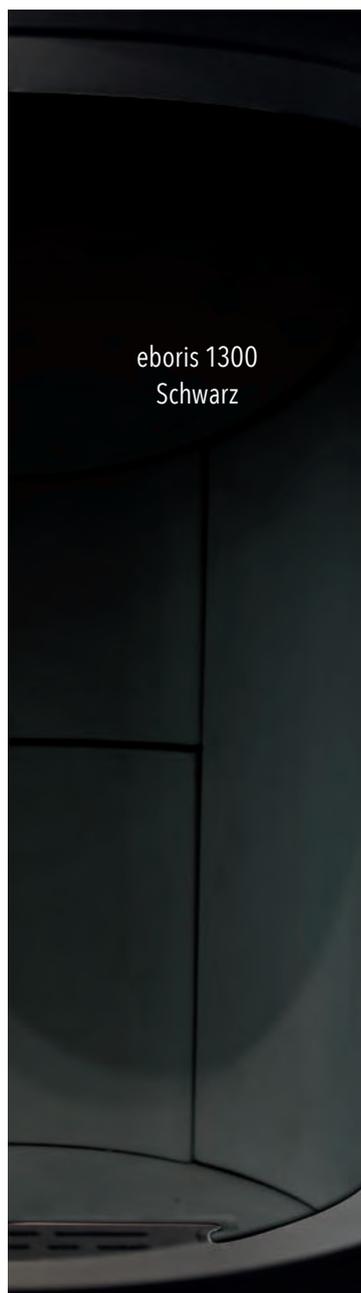

eboris 1300
Schwarz



eboris 1300
Elfenbein







eboris 1300
schwarz



Inhalt	Seite
Oberflächen Ausführungen	4
 Sento / RLU	6-7
 LINEAR Module XS	8-9
 LINEAR Module M	10-11
 ambiente a7	12-13
 ambiente a9	14-15
 SEO S / SEO S leva / RLU	16-17
 SEO L / SEO L leva / RLU	18-19
 ambiente a8	20-21
 Piko Frame	22-23
 Lungo 2L / 2R	24-25
 Piko S steel	26-27
 Piko S / RLU	28-29
 Piko L / RLU	30-31
 Piko H ₂ O	32-33
 Cubo S / RLU	34-35
 Cubo L / RLU	36-37
 Cubo L style	38-39
 Stovo S plus	40-41
 Stovo L plus	42-43
 Senso S	44-45
 Senso M H ₂ O	46-47
 Senso L / RLU	48-49
 Senso L klassik / RLU	50-51
 Senso L fashion / RLU	52-53
 Sino L	54-55
 Sino City / RLU	56-57
 Moro / RLU	58-59
 ambiente a3 / RLU	60-61
 ambiente a4 / RLU	62-63
 ambiente a4 H ₂ O / RLU	64-65
 Passo XS / RLU	66-67
 Passo XS style / RLU	68-69
 Passo XS tripod	70-71
 Passo S / RLU	72-73
 Passo L / RLU	74-75
 Passo E	76-77
 Passo G	78-79
 Odin Fixed / Wall / Plateau / Tunnel	80-81
 SEE ARTEMIS	82-83
 SEE ARES	84-85
 SEE Zubehör Boxen	86-87
 SIM SIM Spartherm Installation Module	88-111
 H ₂ O Funktionsschema zu wassergeführten Kaminöfen	112-113
 Kaminöfen-Zubehör	114-115
 Kaminöfen-Zubehör S-USI II	116-117
Tec Technische Informationen	118-126
Tec SIM Technische Informationen SIM	128-129
Technische Informationen Glas Vorlegeplatten	130-131

Wählen Sie Ihre Farbe

Oberflächenausführungen der Stahlverkleidungen:



¹⁾ Hinweis: Die Oberfläche von geschliffenem und klar lackiertem (Edel-) Stahl hat ihre ganz eigene Patina. Aufgrund der Materialeigenschaften von Rohstahl kann es daher in den Heißzonen zu Verfärbungen durch Hitzeinwirkung kommen. Diese sind kein Reklamationsgrund.

Optionale Farben: *




*Lieferung gegen Aufpreis
und mit eventuell längerer
Lieferzeit möglich.

Oberflächenausführungen

Verkleidungsfarben Keramik Lungo:





Natursteinauflagen für Bankelemente:



Ausführung der Glaskeramik:




Verkleidungsmaterialien Naturstein:



Die im Standardprogramm lieferbaren Ausführungen entnehmen Sie bitte der Seite des jeweiligen Modells.

Die Farben können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen. Weitere Informationen und aktuelle technische Daten erhalten Sie im Händlerlogin auf www.spartherm.com oder in unserer Spartherm-Cloud.

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131



Perle/Nero

Legende:

A = Seitenteile, Deckel, Rückwand, Abdeckung unten
B = Frontverkleidung unten und oben

- RLA
- RLU
- Scheitholz
- Speicher on top
- S-USI II
- S-Thermetik NEO
- 25 cm
- A+
- 6,5 kW
- 4,6-8,5 kW

Modell Grundgerät	Art.-Nr.
Sento	1064165
Sento RLU	1064166

S. 118

Index	Index	Grundkorpus A						
		Nero	Titan	Perle	Weiß	Türkis	Lichtgrau	
Index		N	Ti	P	W	Tü	Lg	
Frontverkleidung B	Nero	N	3.144,00	3.144,00	3.244,00	3.244,00	3.334,00	3.334,00
	Titan	Ti	3.144,00	3.144,00	3.244,00	3.244,00	3.334,00	3.334,00
	Perle	P	3.144,00	3.144,00	3.244,00	3.244,00	3.334,00	3.334,00
	Weiß	W	3.144,00	3.144,00	3.244,00	3.244,00	3.334,00	3.334,00
	Türkis	Tü	3.144,00	3.144,00	3.244,00	3.244,00	3.334,00	3.334,00
	Lichtgrau	Lg	3.144,00	3.144,00	3.244,00	3.244,00	3.334,00	3.334,00
	Sandstein Sahara	SS	3.623,00	3.623,00	3.713,00	3.713,00	3.804,00	3.804,00
	Speckstein	Sp	3.623,00	3.623,00	3.713,00	3.713,00	3.804,00	3.804,00
	Beton	B	3.433,00	3.433,00	3.524,00	3.524,00	3.623,00	3.623,00

Aufbau der Bestellung:

Artikelnummer Grundgerät RLA/RLU + A + B

Bestellbeispiel:

Sento RLU mit schwarzer Verkleidung und Sandstein-Fronten

Modell	Grundkorpus (A)	Frontverkleidung (B)
Sento RLU	Nero	Sandstein-Sahara
1064166	N	SS

Daraus entsteht der Artikel:


1064166 + N + SS mit dem Preis: 3.623,00 netto

Sonderfarben Magnolie, Nickel und Rostbraun-Metallic sind für den Sento auf Anfrage möglich!

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1064197	1.121,00
	Komplettsset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettsset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Unterfach	Unterfach ausziehbar	1063992	271,00
Speicher	Speicher Sento	1064196	308,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067551	272,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1064098	598,00


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!

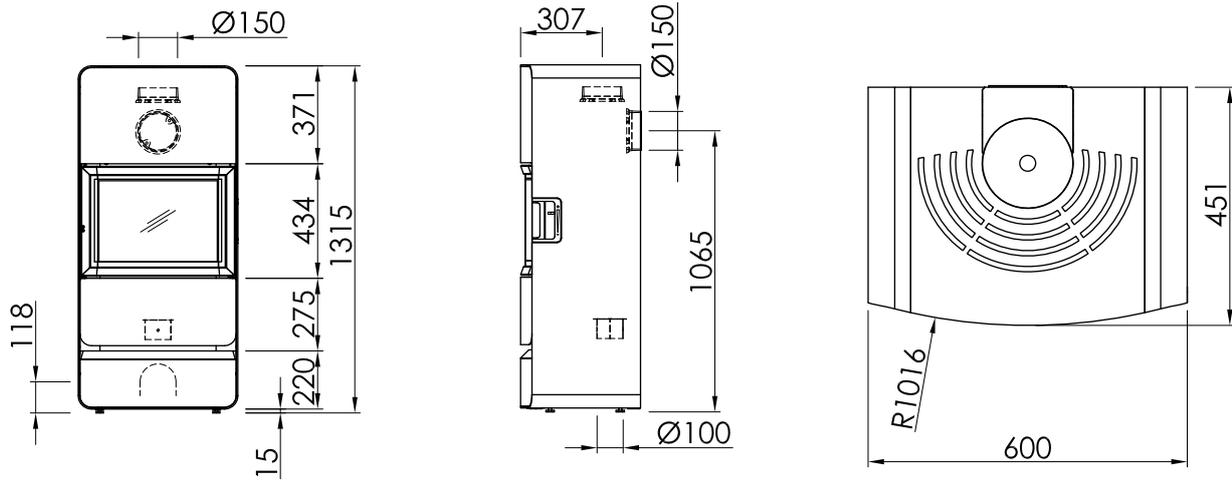


Maße in mm

Brandschutzangaben

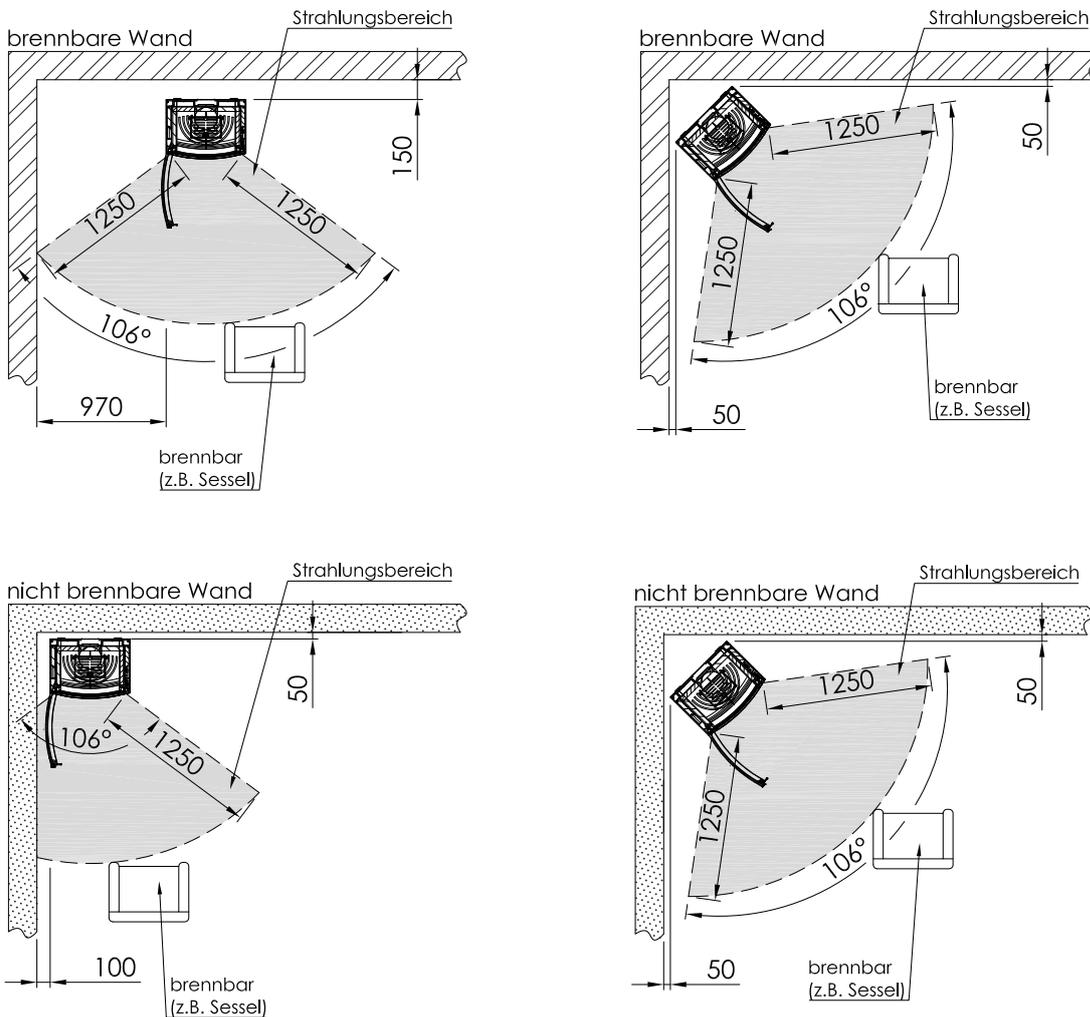


LINEAR Module XS

Vorlegeplatte



Modul XS + Base A Modul XS + Base B



Modul XS + Base C Modul XS + Base D



Nero


Details siehe Seiten 130-131


-  RLA
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  20 cm
-  A+
-  4,0 kW
-  4,0-5,2 kW

 S. 118

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Linear Module XS	Nero	1034404	1.536,00


Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Linear Module XS Base	Base A, Nero	1034458	150,00
	Base B, Nero	1034459	289,00
	Base C, Nero	1034460	347,00
	Base D, Nero	1034461	407,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067541	150,00

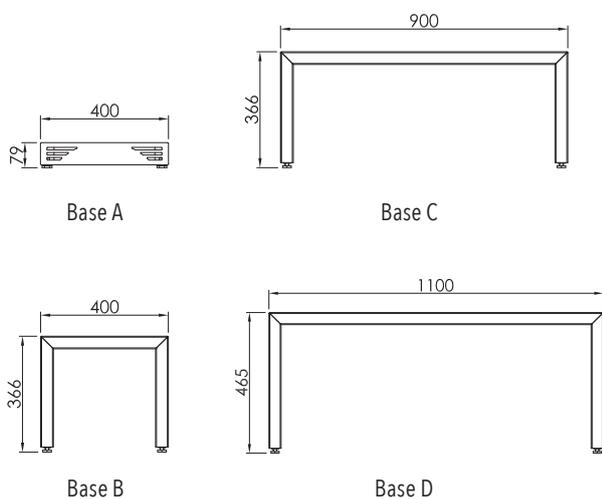

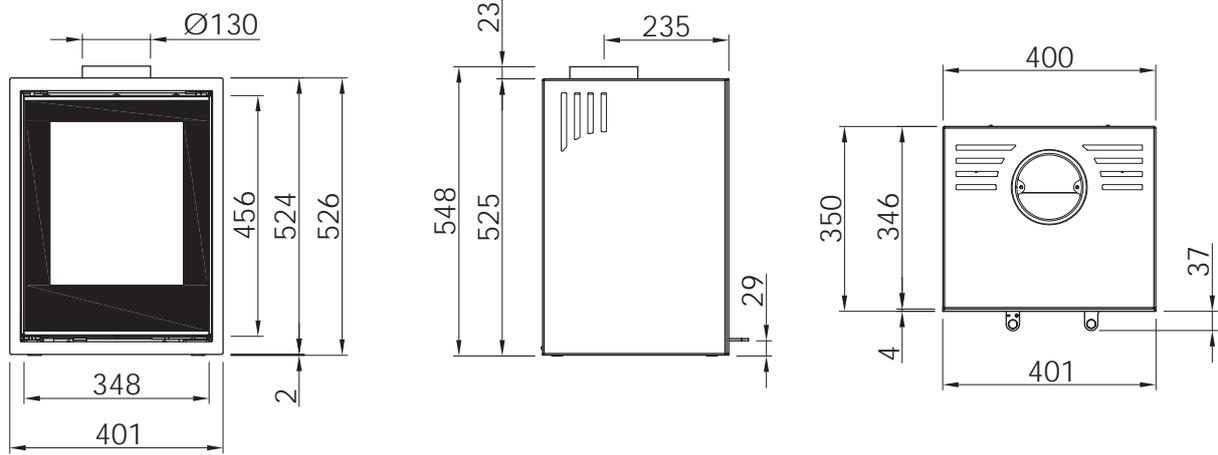


Maße in mm

Brandschutzangaben

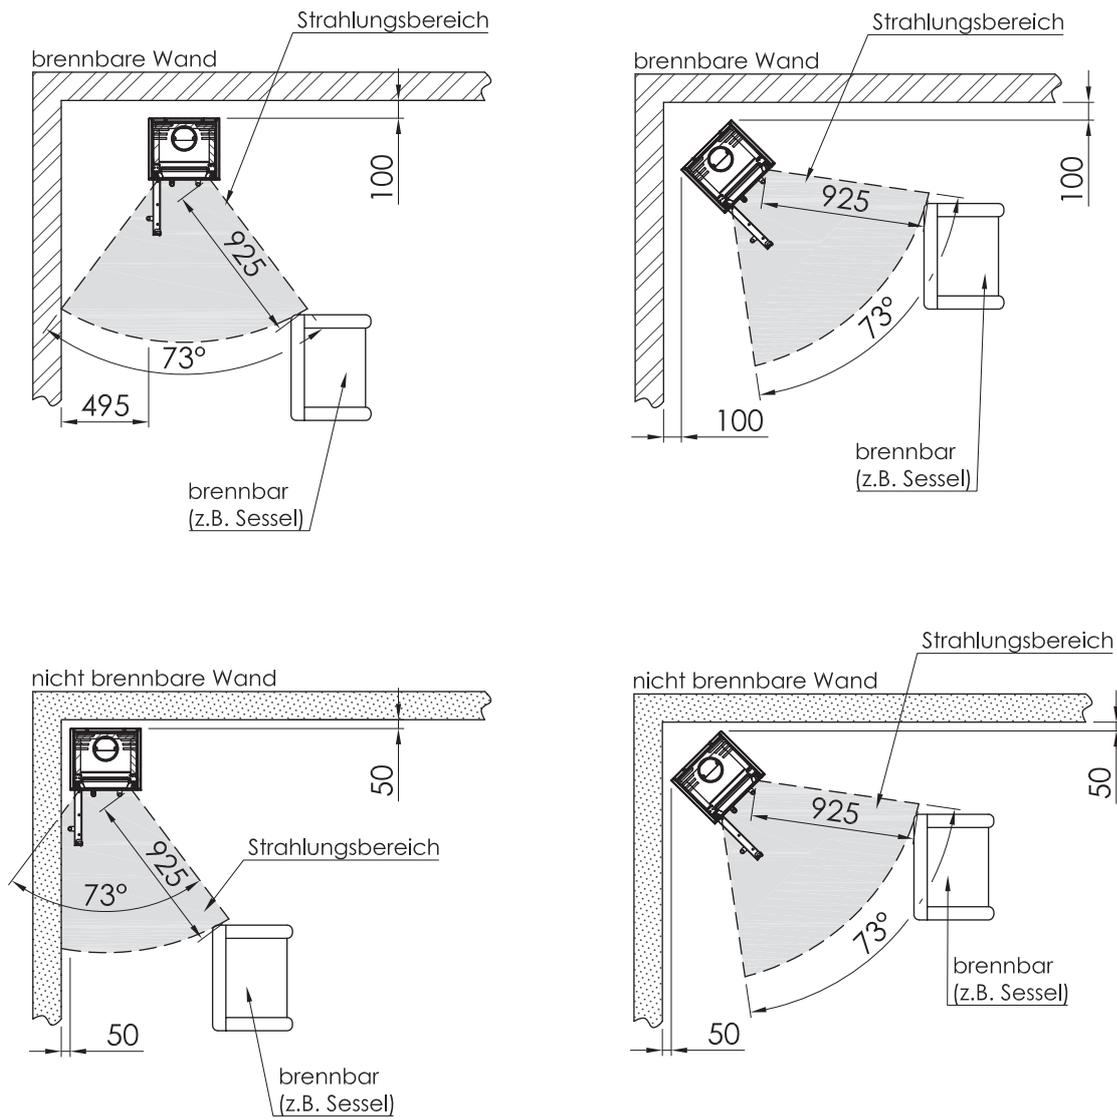


LINEAR Module M

Vorlegeplatte

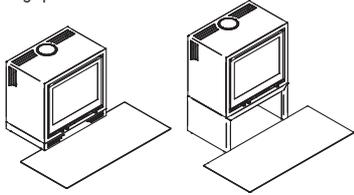

Modul M + Base AM

Modul M + Base BM

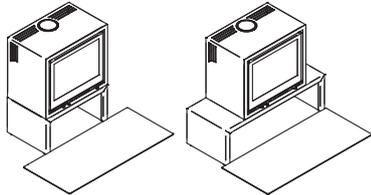

Modul M + Base BM

Modul M + Base CM

Details siehe Seiten 130-131



Nero


-  RLA
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  25 cm
-  A+
-  6,9 kW
-  4,8 - 9,0 kW

 S. 118

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Linear Module M	Nero	1047524	2.494,00


Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Linear Module M Base	Base AM, Nero	1047525	216,00
	Base BM, Nero	1047526	332,00
	Base CM, Nero	1047527	409,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Konvektionsluftventilator	mit Drehzahlregler	1041731	472,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067540	172,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1055021	299,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

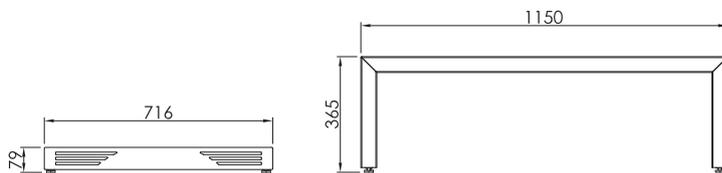


Base AM

Base CM





Base BM

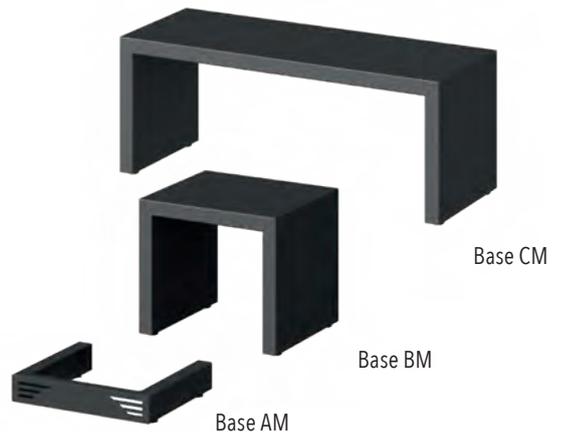

Base CM





Base BM

Base AM

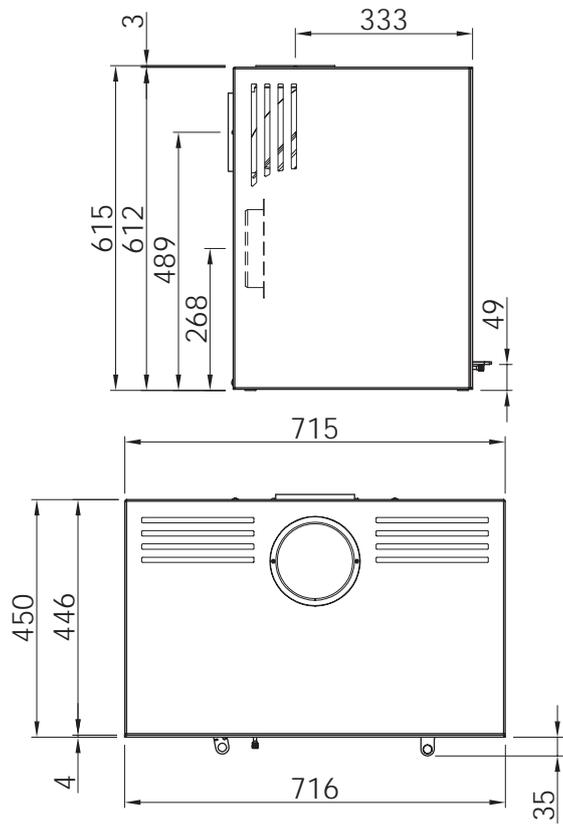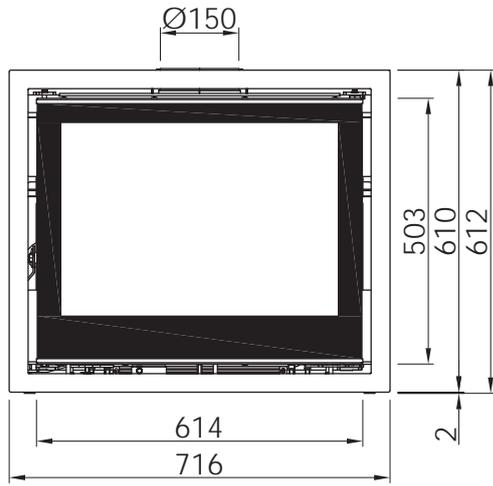


Maße in mm

Brandschutzangaben

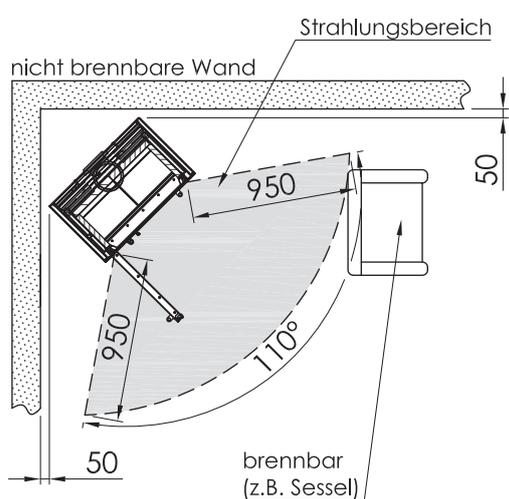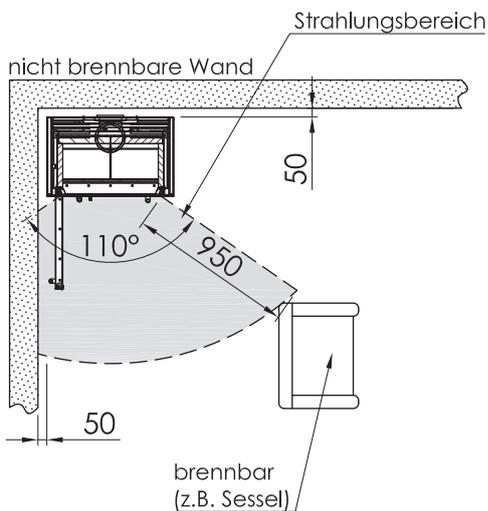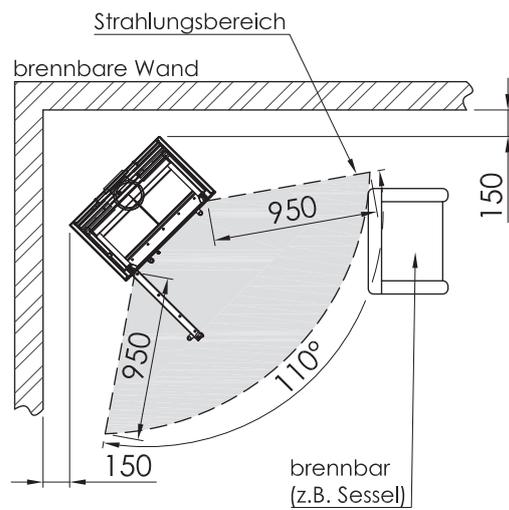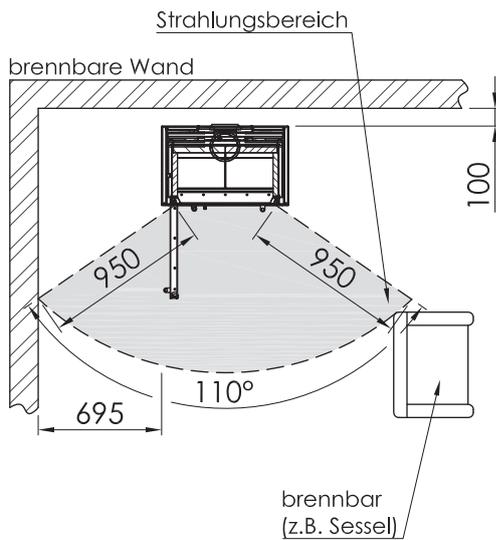

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131



Weiß


-  RLA
-  Scheitholz
-  Speicher seitlich (nur bei Naturstein)
-  S-USI II
-  25 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

 S. 118

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
ambiente a7	Nero	1021106	2.855,00
	Titan	1054837	2.855,00
	Perle	1021110	2.964,00
	Weiß	1021112	2.964,00
	Speckstein	1021114	3.207,00
	Porto Blanco	1064129	3.207,00
	Türkis, Lichtgrau	1065953	3.054,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1065953	3.144,00





Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067537	150,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044912	271,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

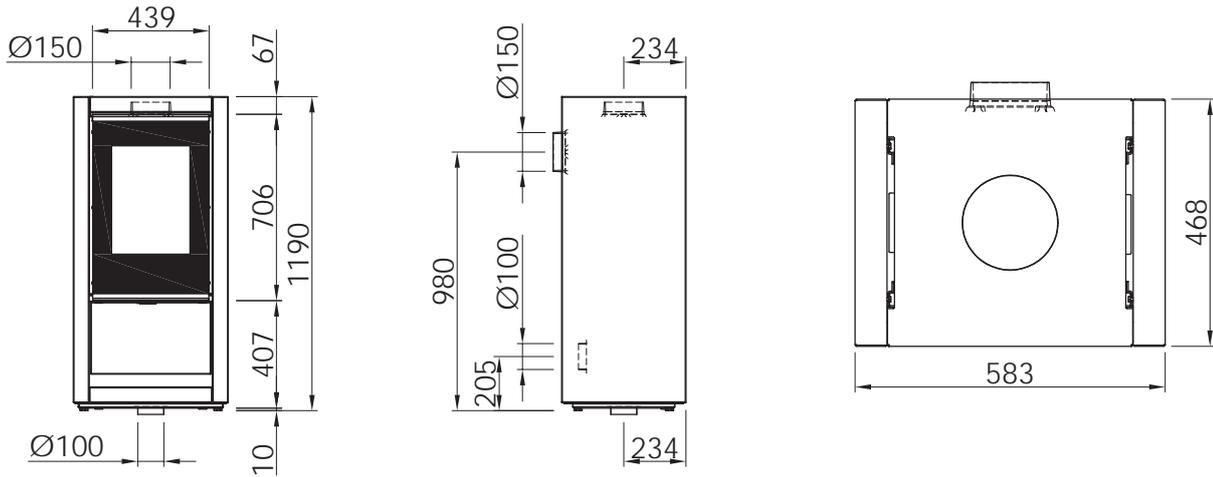


Maße in mm

Brandschutzangaben

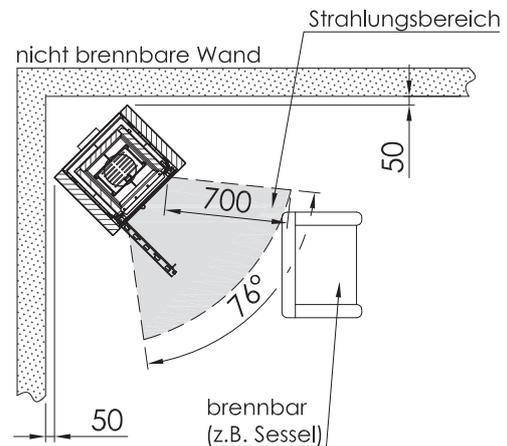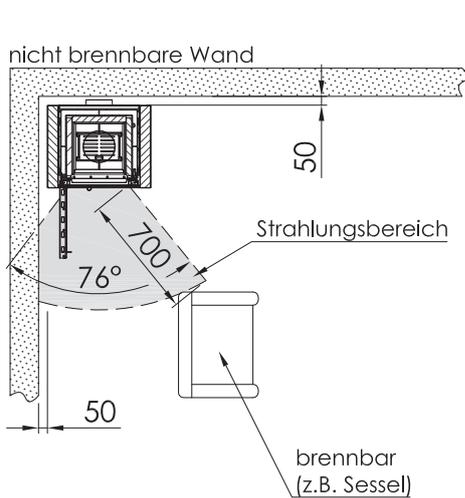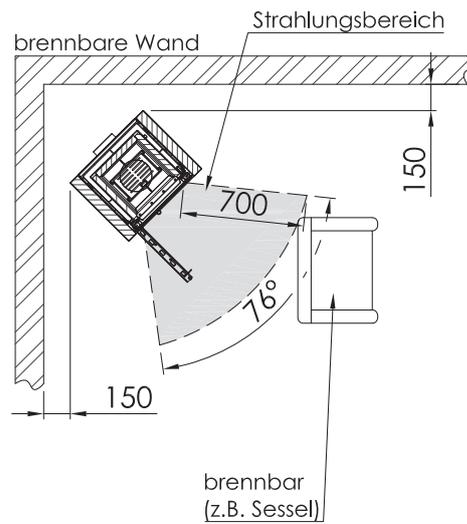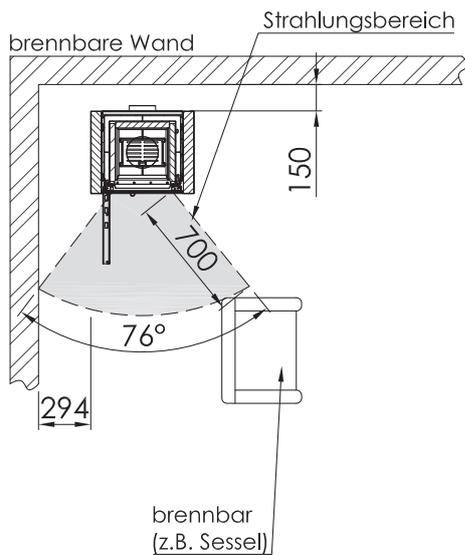

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131



Perle

-  RLA
-  Scheitholz
-  Speicher seitlich (nur bei Naturstein)
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW


 S. 118

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
ambiente a9	Nero	1062296	2.412,00
	Titan	1062298	2.412,00
	Perle	1062297	2.503,00
	Weiß	1062299	2.503,00
	Grigio Augusta	1062300	3.253,00
	Lesina	1062301	3.253,00
	Türkis, Lichtgrau	1066044	2.593,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066044	2.693,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1062302	1.121,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Kaminbesteck	bestehend aus Ascheschaufel und Besen, Edelstahl/ Schwarz	1054104	113,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067537	150,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044895	252,00


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!

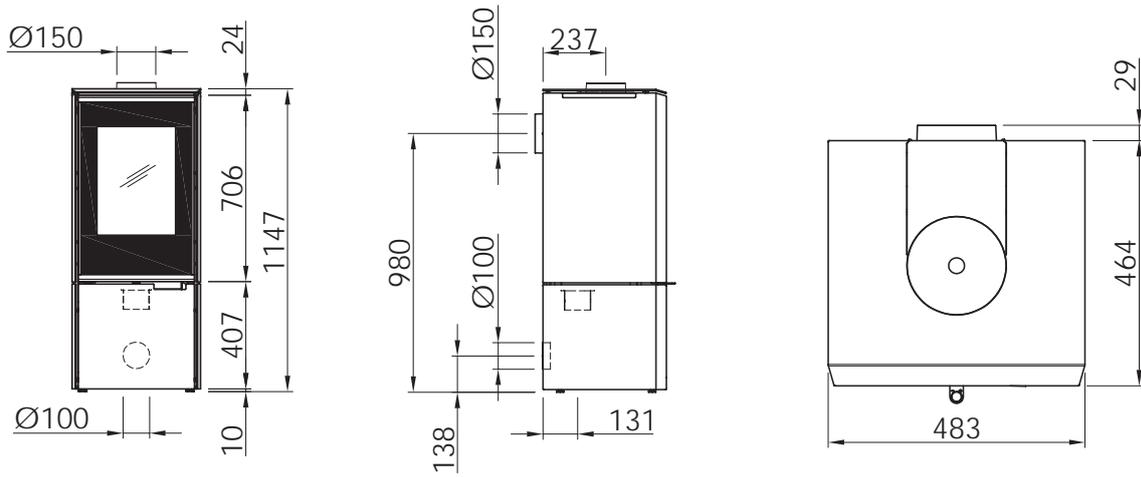


Maße in mm

Brandschutzangaben

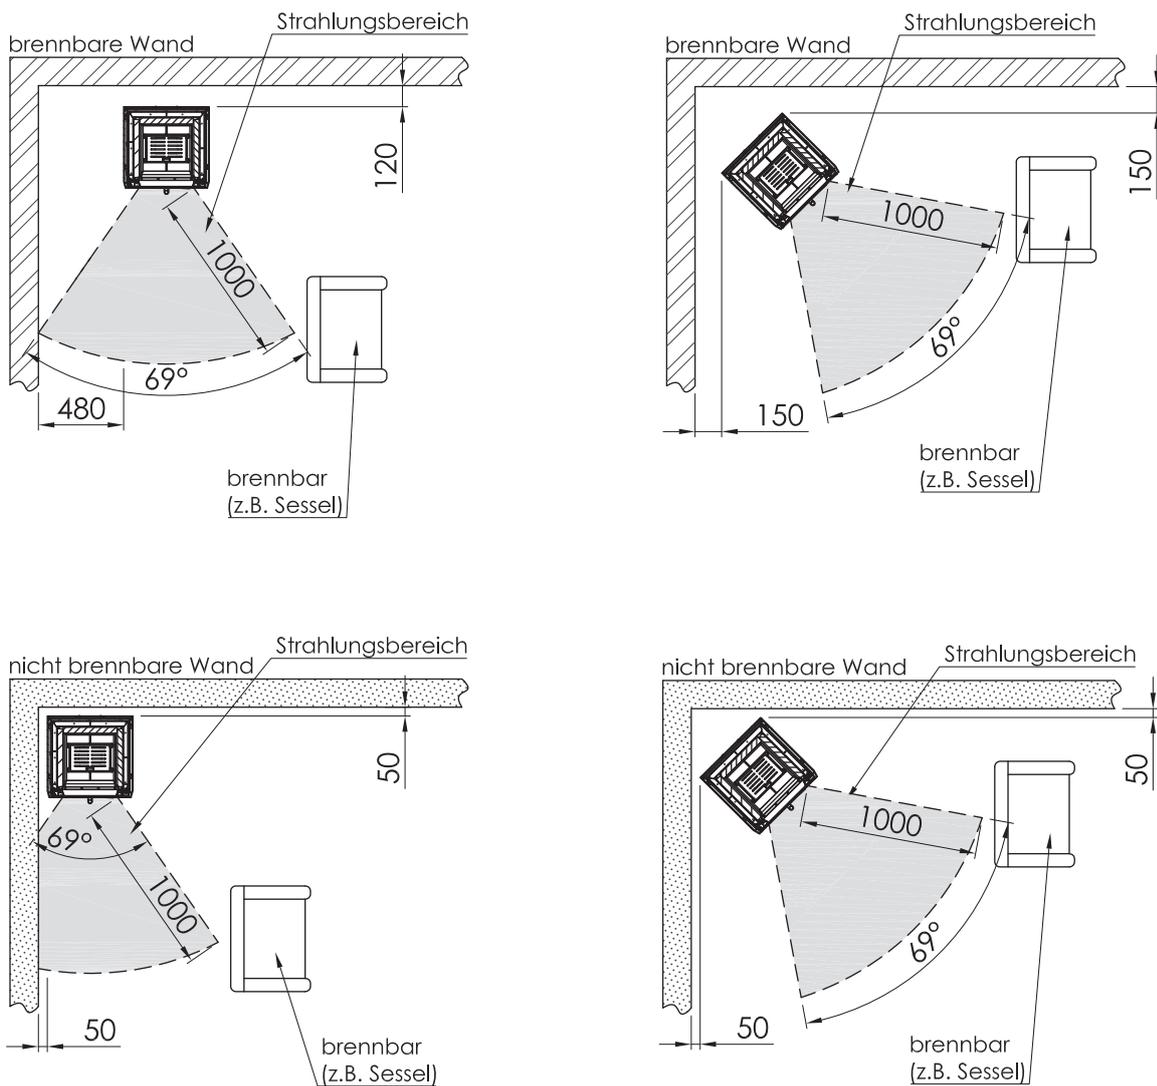

SEO S / SEO S leva / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Nero



tec S. 118 / 119

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  Anbau
-  Drehbar 2x30°
-  S-USI II
-  20 cm
-  **SEO S A**
-  **SEO S leva A+**
-  **5,1 kW**
-  **4,5 - 6,6 kW**

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
SEO S Modell mit S-Thermetik NEO	Nero	1054072	3.641,00
	Titan	1054076	3.641,00
	Perle	1054074	3.731,00
	Weiß	1054075	3.731,00
	Türkis, Lichtgrau	1066087	3.822,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066087	3.921,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
SEO S RLU Modell mit S-Thermetik NEO	Nero	1055576	3.641,00
	Titan	1055579	3.641,00
	Perle	1055577	3.731,00
	Weiß	1055578	3.731,00
	Türkis, Lichtgrau	1066093	3.822,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066093	3.921,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
SEO S leva Modell mit manueller Luftregelung	Nero	1060789	3.207,00
	Titan	1060790	3.207,00
	Perle	1060791	3.307,00
	Weiß	1060792	3.397,00
	Türkis, Lichtgrau	1066104	3.397,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066104	3.487,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
SEO S leva RLU Modell mit manueller Luftregelung	Nero	1060793	3.207,00
	Titan	1060794	3.207,00
	Perle	1060795	3.307,00
	Weiß	1060796	3.397,00
	Türkis, Lichtgrau	1066105	3.397,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066105	3.487,00

SEO-App

Informationen über den aktuellen Abbrand-Status werden per App auf das Smartphone oder Tablet (per Bluetooth-Verbindung) zur Verfügung gestellt. Die Steuerung erfolgt vollautomatisch.




Regalfächer mit den Maßen (HxB) 235mm x 440mm / 880mm x 340mm aus 8mm starkem Stahl in Anlehnung an das SEO-Design.



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Holzlege	Regalfach 440, (HxBxT) 235 x 440 x 340**	1054224	402,00
	Regalfach 880, (HxBxT) 235 x 880 x 340**	1054225	577,00
Kaminbesteck	bestehend aus Ascheschaufel und Besen, Edelstahl/ Schwarz	1054104	113,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067552	156,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1054795	310,00


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bitte die gewünschte Farbe bei der Bestellung angeben

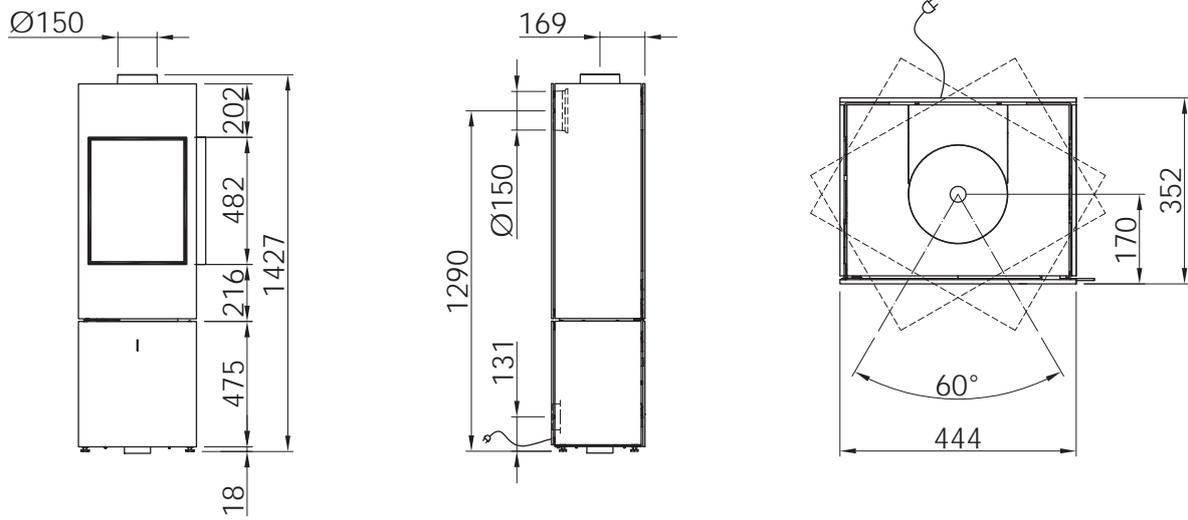


Maße in mm

Brandschutzangaben

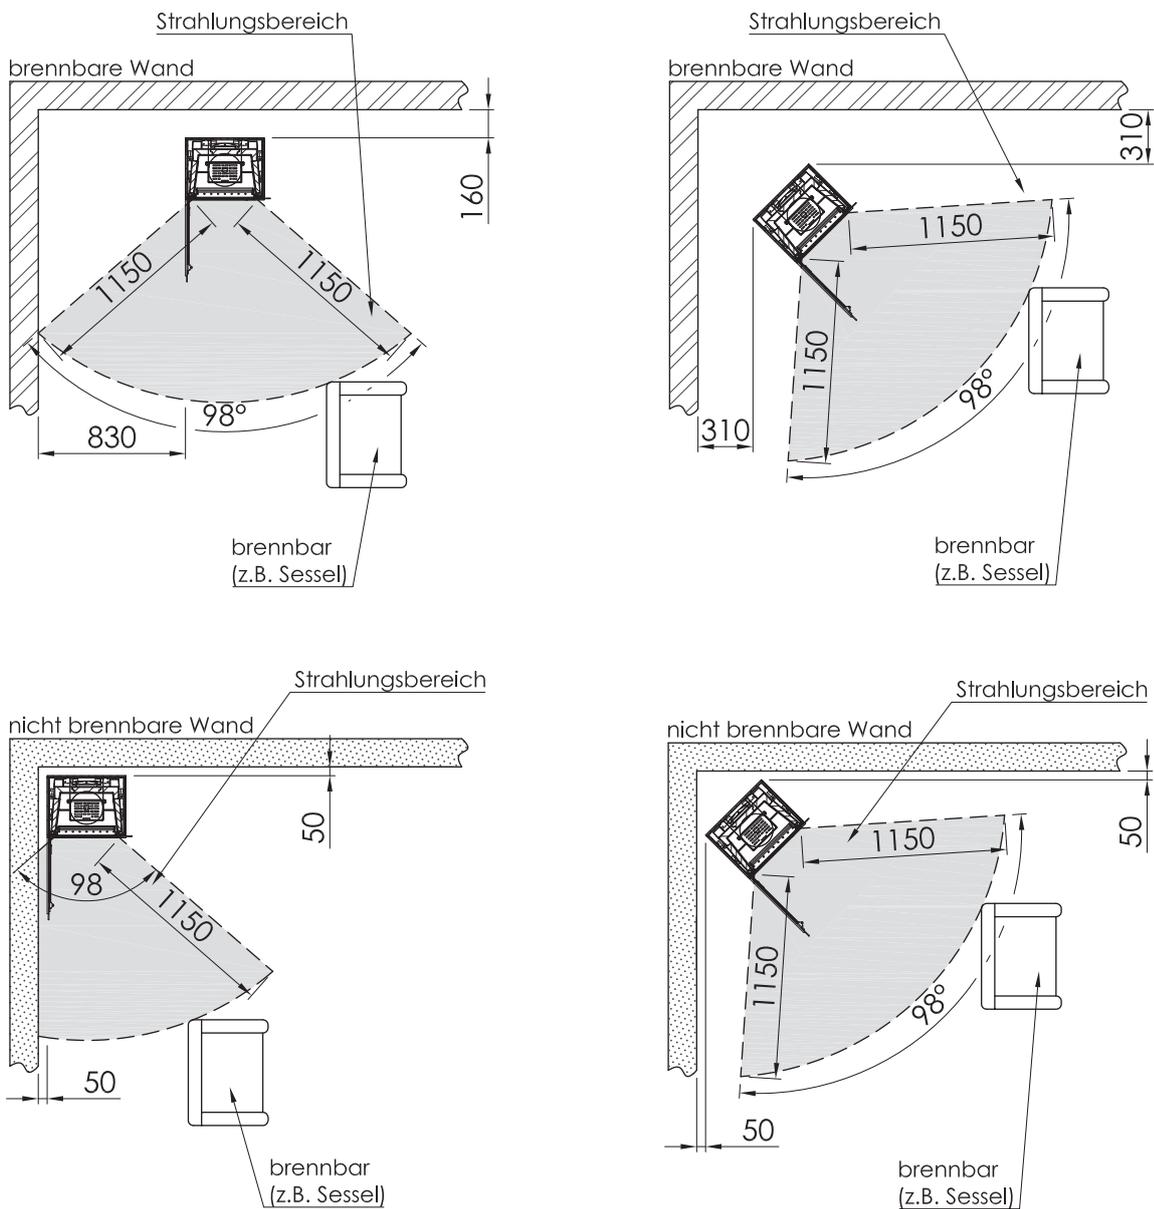

SEO L / SEO L leva / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Weiß



S. 119

- RLA
- RLU
- Scheitholz
- Anbau
- S-USI II
- 20 cm
- Seo L A**
- SEO L leva A+**
- SEO L 5,5 kW**
- SEO L leva 5,1 kW**
- SEO L 4,5 - 7,2 kW**
- SEO L leva 4,5 - 6,6 kW**

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
SEO L Modell mit S-Thermetik NEO	Nero	1054078	3.822,00
	Titan	1054082	3.822,00
	Perle	1054080	3.930,00
	Weiß	1054081	3.930,00
	Türkis, Lichtgrau	1066213	4.020,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066213	4.111,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
SEO L RLU Modell mit S-Thermetik NEO	Nero	1055580	3.822,00
	Titan	1055583	3.822,00
	Perle	1055581	3.930,00
	Weiß	1055582	3.930,00
	Türkis, Lichtgrau	1066214	4.020,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066214	4.111,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
SEO L leva Modell mit manueller Luftregelung	Nero	1060797	3.397,00
	Titan	1060798	3.397,00
	Perle	1060799	3.487,00
	Weiß	1060800	3.487,00
	Türkis, Lichtgrau	1066215	3.587,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066215	3.677,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
SEO L leva RLU Modell mit manueller Luftregelung	Nero	1060801	3.397,00
	Titan	1060802	3.397,00
	Perle	1060803	3.487,00
	Weiß	1060804	3.487,00
	Türkis, Lichtgrau	1066216	3.587,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066216	3.677,00

SEO-App

Informationen über den aktuellen Abbrand-Status werden per App auf das Smartphone oder Tablet (per Bluetooth-Verbindung) zur Verfügung gestellt. Die Steuerung erfolgt vollautomatisch.




Regalfächer mit den Maßen (HxB)
235mm x 440mm / 880mm x 340mm
aus 8mm starkem Stahl in Anlehnung
an das SEO-Design.



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Holzlege	Regalfach 440, (HxBxT) 235 x 440 x 340**	1054224	402,00
	Regalfach 880, (HxBxT) 235 x 880 x 340**	1054225	577,00
Kaminbesteck	bestehend aus Ascheschaufel und Besen, Edelstahl/ Schwarz	1054104	113,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067552	156,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1055916	232,50


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bitte die gewünschte Farbe bei der Bestellung angeben

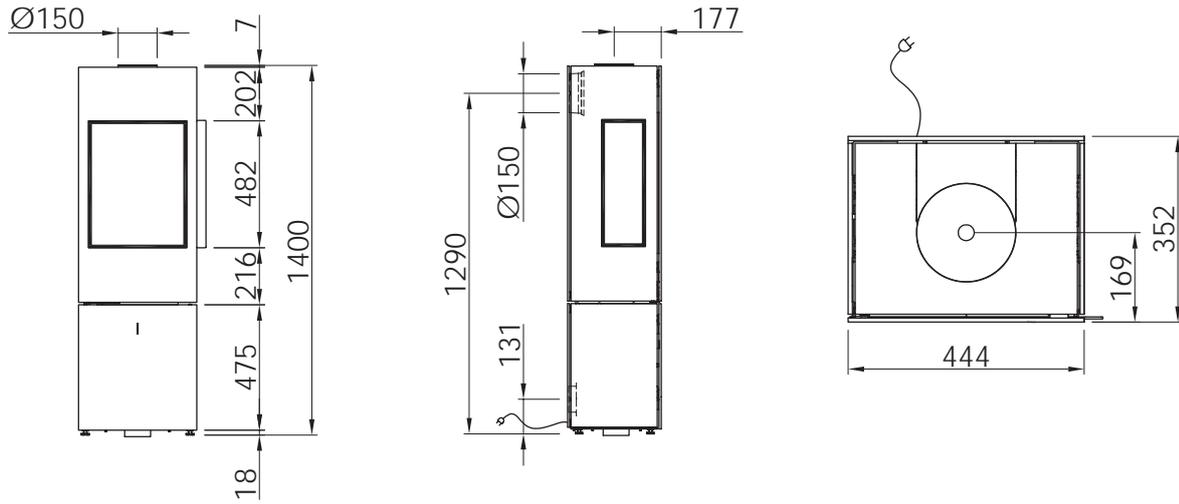


Maße in mm

Brandschutzangaben

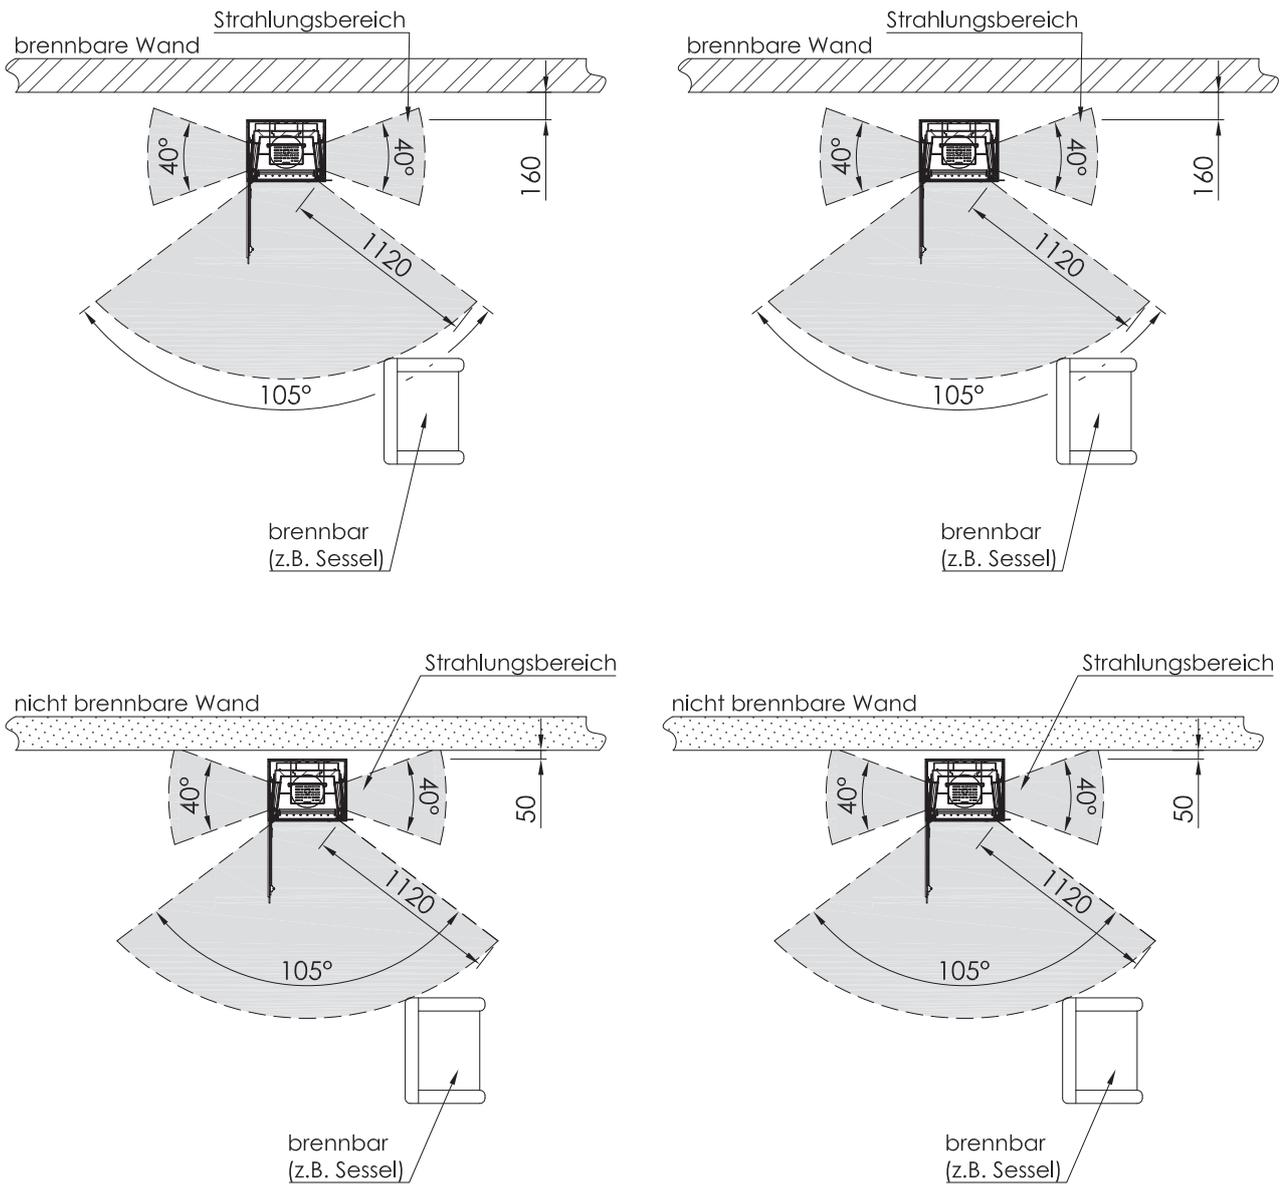

ambiente a8

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131



Speckstein

-  RLA
-  Scheitholz
-  Speicher seitlich (nur bei Naturstein)
-  S-USI II
-  25 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW


 S. 119

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
ambiente a8	Nero	1021115	3.162,00
	Titan	1054838	3.162,00
	Perle	1021118	3.271,00
	Weiß	1021120	3.271,00
	Speckstein	1021122	3.497,00
	Porto Blanco	1064130	3.497,00
	Türkis, Lichtgrau	1066217	3.451,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066217	3.451,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067537	150,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044913	252,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!



Maße Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht

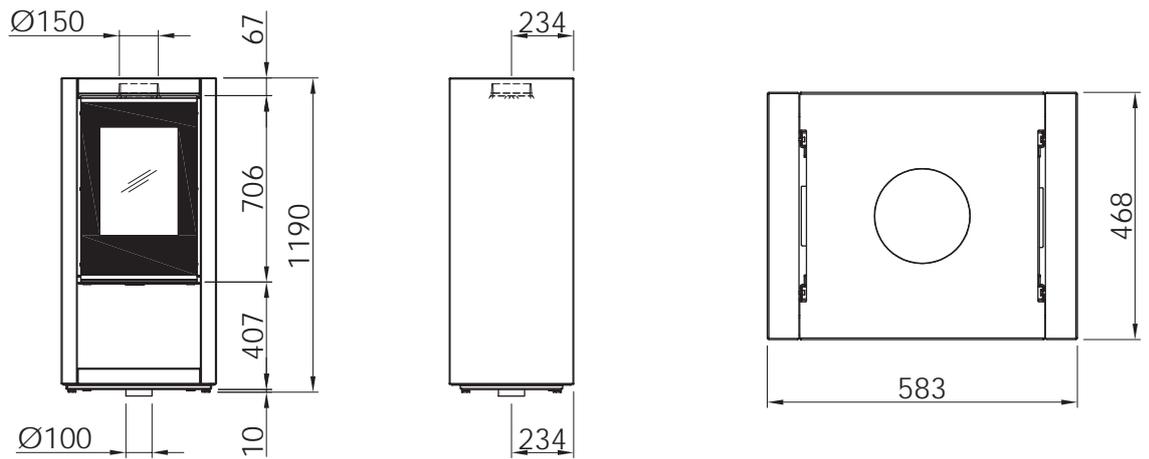

Maße in mm

Stahlausführung

Brandschutzangaben

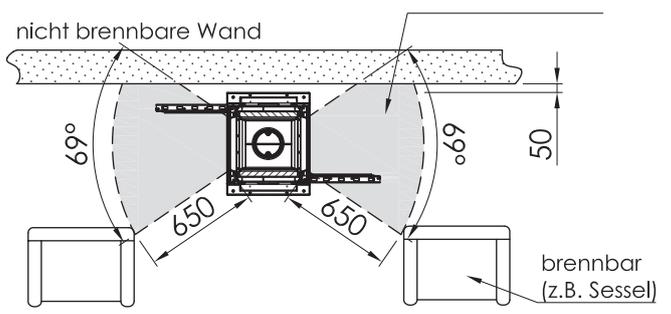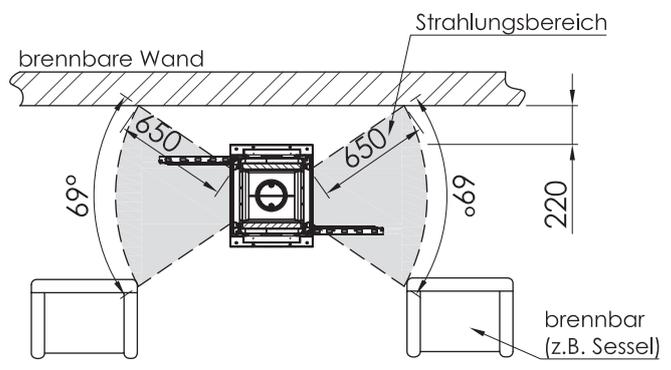

Piko Frame



Weiß

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  Anbau
-  S-USI II
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW



Beispiel Piko Frame 1.2 mit breitem Regal rechts und Piko Frame 1.4 mit schmalem Regal rechts:

Mittels Fülloptionen, wie Holzlege und Staufächer mit Schwenktür, gestalten Sie sich Ihren individuellen Kaminofen ganz nach Ihren Vorstellungen.





Modellreihe 1 | Piko Frame 1.2 und 1.4



Piko Frame
Modell 4.8

Piko Frame 1.1

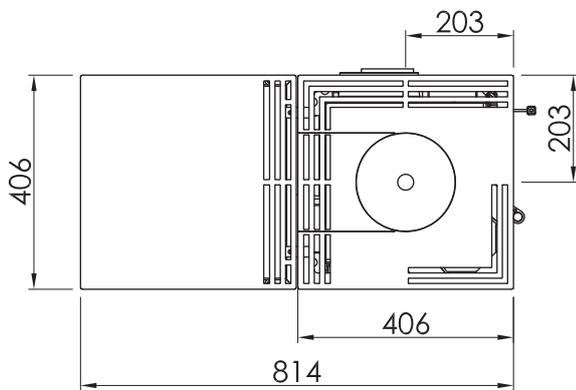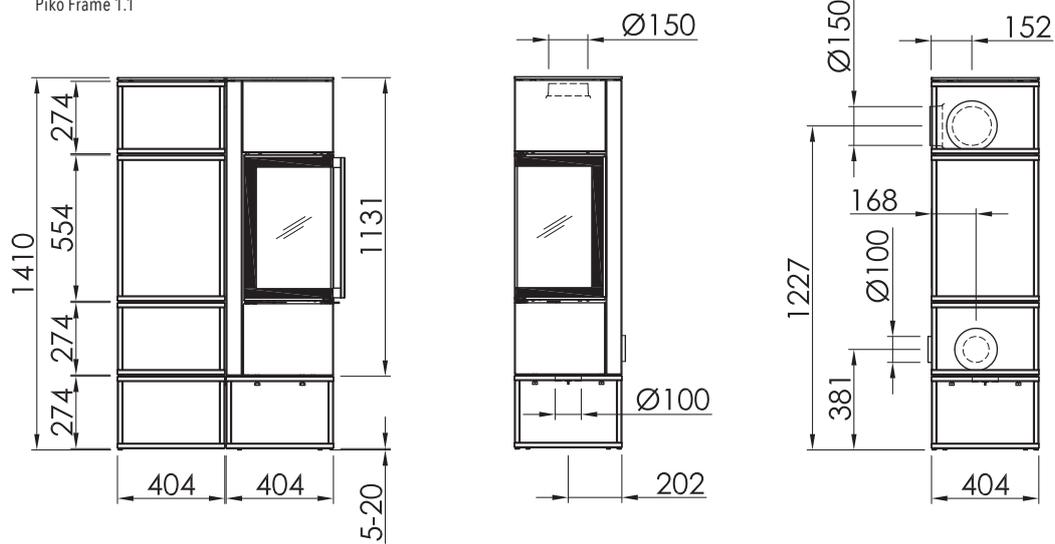

Beispiel Piko Frame 4.8 mit schmalen Regal rechts und Ofenbank nach hinten.

Diese Kombination zeigt den Piko Frame 4.8 in Titan, das Rahmengestell in Weiß und die Bankauflage in hellem Marmor Carara poliert.

Das obere Regalfach beherbergt das Kaminofenbesteck, welches von allen Seiten zugänglich ist. Das untere Regalfach dient als Holzlege zum einfachen Nachlegen.

Variantenvielfalt

Ein Möbelstück das wärmt und sich in Form und Ausstattung Ihren Bedürfnissen anpasst.

Die detaillierten Preise der jeweiligen Modelle finden Sie in den Piko Frame Preislisten oder im Händlerportal, siehe QR Code.



Modellreihe 1 | Piko Frame 4.8




Kaminofenbesteck

Das Kaminofenbesteck kann optional bei den Modellreihen 1, 3 und 4 dazu bestellt werden.

Lungo 2L / 2R

Vorlegeplatte

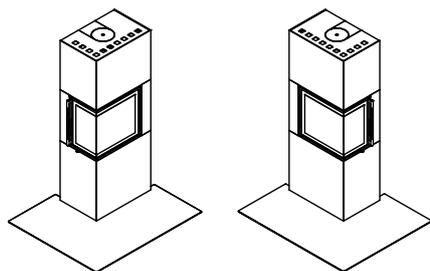

Details siehe Seiten 130-131

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Nero



-  RLA
-  Scheitholz
-  Speicher on top
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  20 cm
-  A+
-  6,0 kW
-  4,5 - 7,8 kW

 S. 120


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Lungo 2L	Nero	1062348	3.713,00
	Titan	1062349	3.713,00
	Perle	1062350	3.804,00
	Weiß	1062351	3.804,00
	Krater	1062352	5.574,00
	Beton	1062353	5.574,00
	Türkis, Lichtgrau	1066249	3.903,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066249	3.993,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Lungo 2R	Nero	1062354	3.713,00
	Titan	1062355	3.713,00
	Perle	1062356	3.804,00
	Weiß	1062357	3.804,00
	Krater	1062358	5.574,00
	Beton	1062359	5.574,00
	Türkis, Lichtgrau	1066252	3.903,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066252	3.993,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1062541	1.117,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Speicher	Speichersatz on Top	1062280	388,00
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1063986	80,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067539	355,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Lungo 2L*	1062567	238,50
	Komplett-Satz, schwarz Lungo 2R*	1062568	238,50


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!

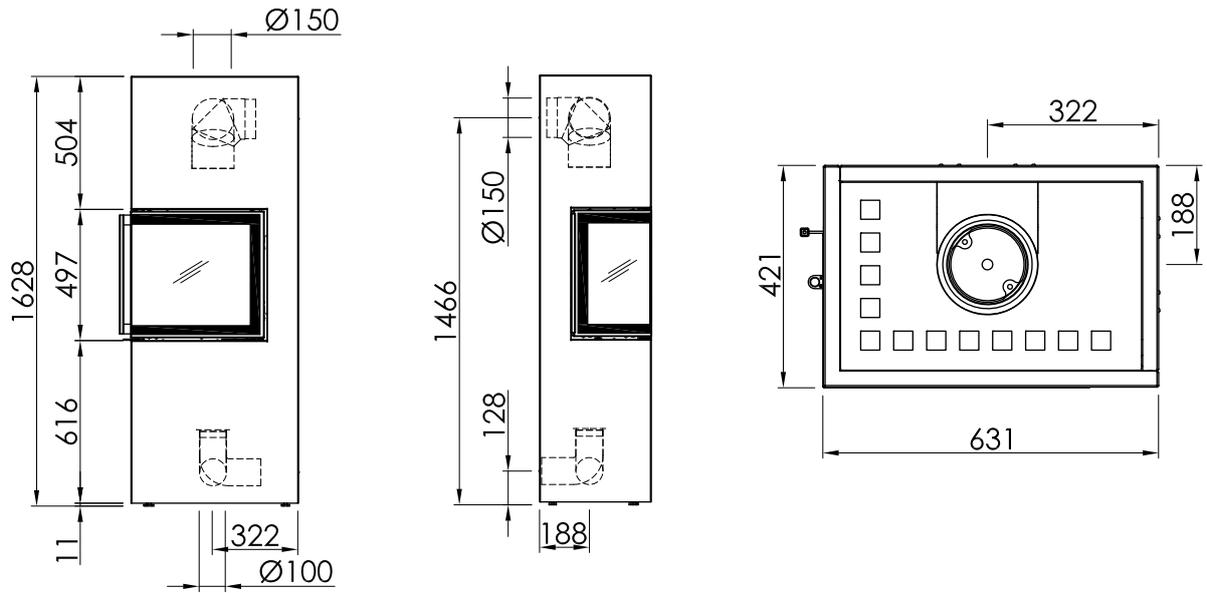


Maße in mm

Brandschutzangaben

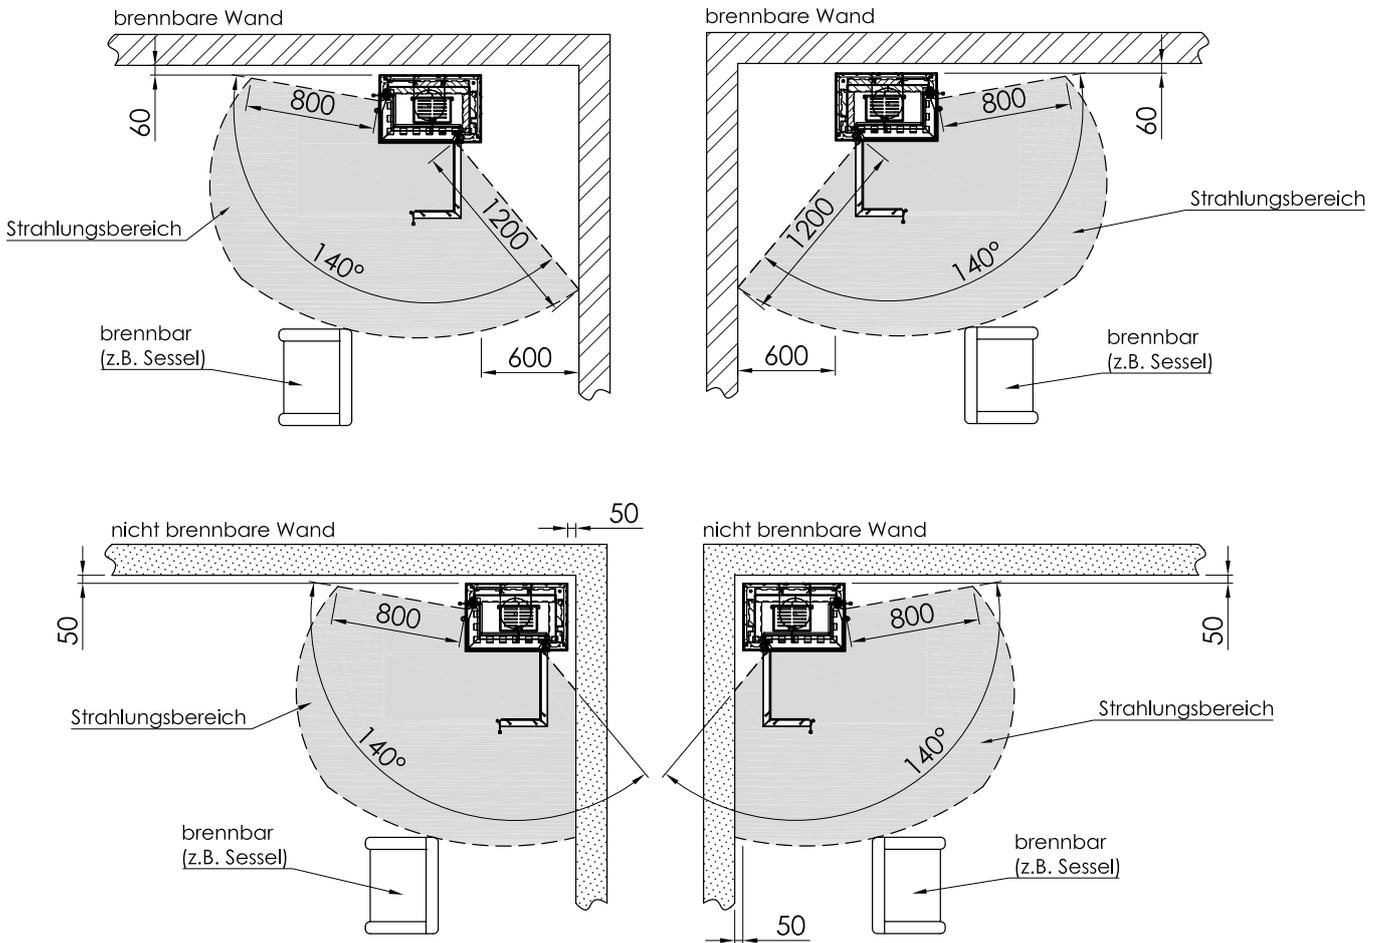

Piko S steel

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131
Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Perle



-  RLA
-  Scheitholz
-  Anbau
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

 S. 120

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Piko S steel	Nero	1064101	2.873,00
	Titan	1064102	2.873,00
	Perle	1064103	2.973,00
	Weiß	1064104	2.973,00
	Stahl geschliffen	1064111	3.153,00
	Türkis	1064108	3.063,00
	Lichtgrau	1064110	3.063,00
	Magnolie	1064105	3.153,00
	Nickel	1064106	3.153,00
	Rostbraun-Metallic	1064107	3.153,00




Piko S steel mit Holzunterfach.
 Achtung: Eine Nachrüstung ist nicht möglich!

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1060911	1.121,00
	Komplettsatz mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettsatz mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Holzlege	Holzunterfach (nicht nachrüstbar)	1065950	380,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033728	59,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067547	333,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044915	135,50

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!

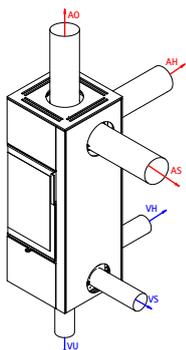

Bestellbeispiel


Modell	Anschlussvorrichtung	
Verkleidung	Abgas	Verbrennungsluft
Art. Nr. 1064104	AS	VU

Bestellbeispiel: Für Piko S steel mit weißer Stahlverkleidung und Anschlussvorrichtung „Abgas seitlich und Verbrennungsluft unten“

Hinweis! Verbrennungsluftanschluss „VU“ in Kombination mit Holzunterfach nicht möglich


Der Piko S steel wird gemäß Ihrer Anschlussituation mit Verkleidungsausbrüchen zur Durchführung von Zulufleitung und Abgas/Rauchgasleitung angefertigt.

Bitte geben Sie bei Bestellung des Piko S steel die Position der Anschlüsse an.

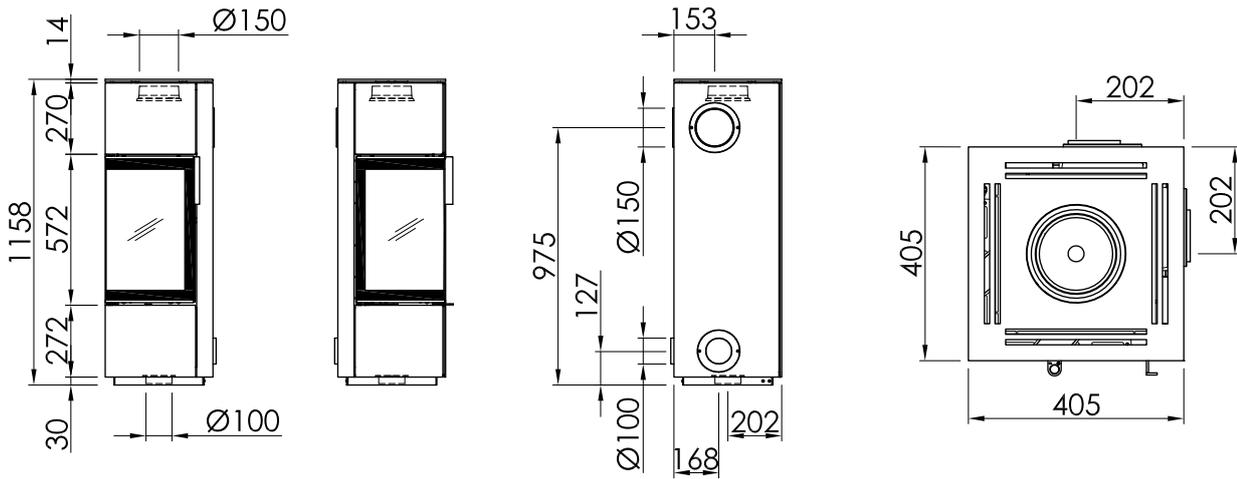


Maße in mm

Brandschutzangaben

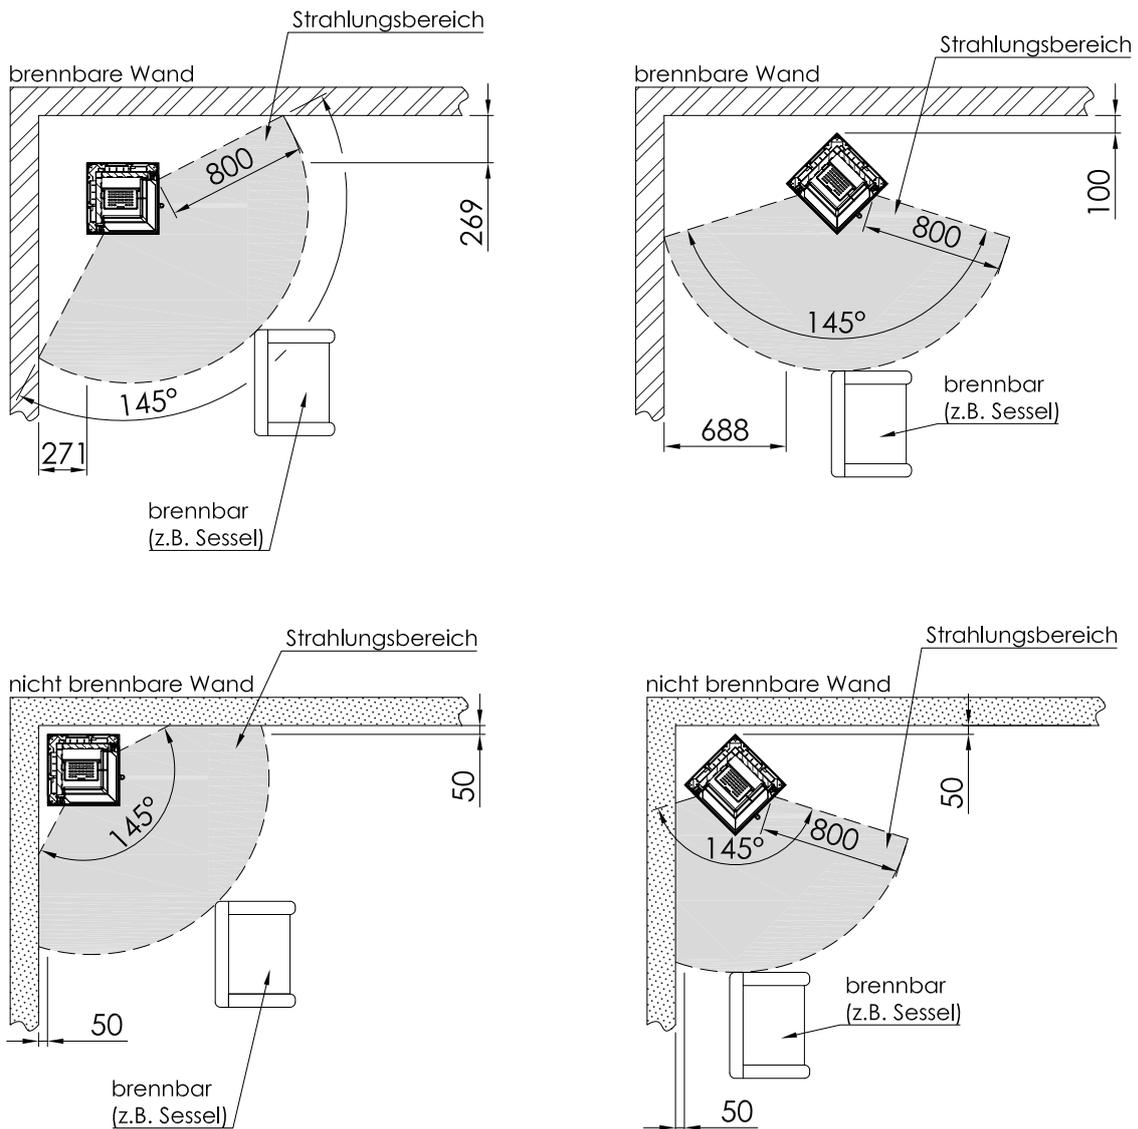

Piko S / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Titan

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

 S. 120


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Piko S	Nero	1054178	2.557,00
	Titan	1054177	2.557,00
	Perle	1054176	2.665,00
	Weiß	1054179	2.665,00
	Türkis, Lichtgrau	1066255	3.063,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066255	2.846,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Piko S RLU	Nero	1054147	2.557,00
	Titan	1054146	2.557,00
	Perle	1054145	2.665,00
	Weiß	1054148	2.665,00
	Türkis, Lichtgrau	1066258	3.063,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066258	2.846,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060911	1.121,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1062786	80,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033728	59,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067547	333,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044915	135,50


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!

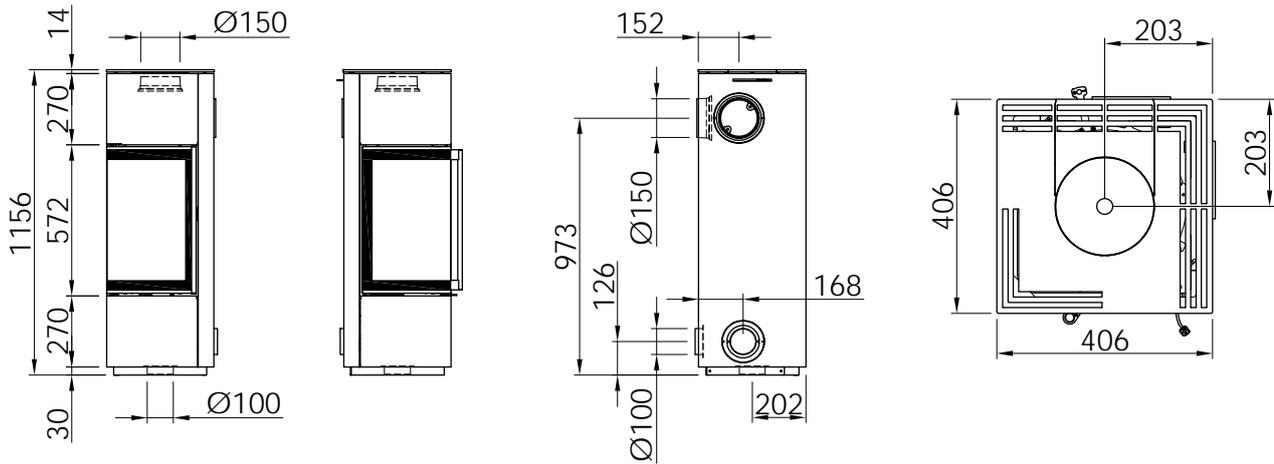


Maße in mm

Brandschutzangaben

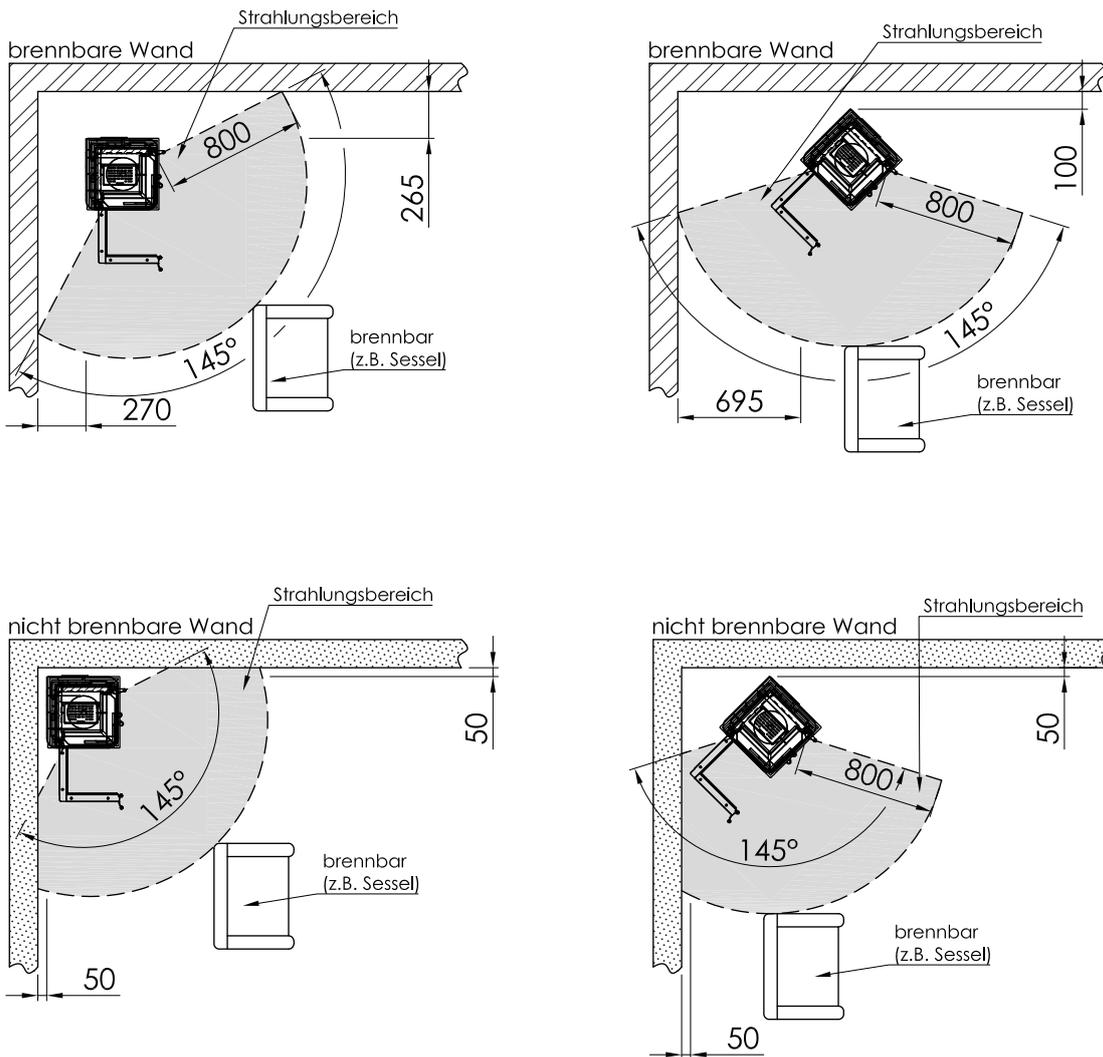

Piko L / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Nero

Die Abbildung zeigt die Variante mit seitlichem Rauchrohrabgang durch das Holzfach.

Bei Abgang nach hinten/oben entfällt die obere Blende des Holzfachs.

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  Speicher on top
-  Anbau
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

 S. 121

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Piko L ¹⁾ 	Nero	1054182	2.891,00
	Titan	1054181	2.891,00
	Perle	1054180	3.000,00
	Weiß	1054183	3.000,00
	Türkis, Lichtgrau	1066265	3.090,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066265	3.180,00
Piko L ^{1,2)} Holzfach schmal 	Nero	1054186	3.659,00
	Titan	1054185	3.659,00
	Perle	1054184	3.758,00
	Weiß	1054187	3.758,00
	Türkis, Lichtgrau	1066266	3.858,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066266	3.948,00
Piko L ^{1,2)} Holzfach breit 	Nero	1054190	3.813,00
	Titan	1054189	3.813,00
	Perle	1054188	3.921,00
	Weiß	1054191	3.921,00
	Türkis, Lichtgrau	1066267	3.948,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066267	4.111,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Piko L RLU ¹⁾ 	Nero	1054151	2.891,00
	Titan	1054150	2.891,00
	Perle	1054149	3.000,00
	Weiß	1054152	3.000,00
	Türkis, Lichtgrau	1066269	3.090,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066269	3.180,00
Piko L RLU ^{1,2)} Holzfach schmal 	Nero	1054155	3.659,00
	Titan	1054154	3.659,00
	Perle	1054153	3.758,00
	Weiß	1054192	3.758,00
	Türkis, Lichtgrau	1066270	3.858,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066270	3.948,00
Piko L RLU ^{1,2)} Holzfach breit 	Nero	1054158	3.813,00
	Titan	1054157	3.813,00
	Perle	1054156	3.921,00
	Weiß	1054159	3.921,00
	Türkis, Lichtgrau	1066271	3.948,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066271	4.111,00

Bei Bestellungen mit Holzfach sind verlängerte Lieferzeiten möglich.


Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060912	1.117,00
	Komplettsatz mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettsatz mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
seitlicher Abgang durch das Holzfach	seitlicher Abgang, Holzfach rechts, schmal	auf Anfrage	99,00
	seitlicher Abgang, Holzfach rechts, breit	auf Anfrage	99,00
Speicher	Speichersatz on Top***	1054239	304,00
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1062786	80,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033726	59,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067548	288,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044915	135,50

1) Türanschlag rechts - Lieferung auf Anfrage gegen Aufpreis von 106,- € und verlängerter Lieferzeit möglich


2) Holzfach links - Lieferung auf Anfrage gegen Aufpreis von 106,- € und verlängerter Lieferzeit möglich

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!
** Bediendisplay muss extern platziert werden!
*** mit dem Gerät bestellen

Maße Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht

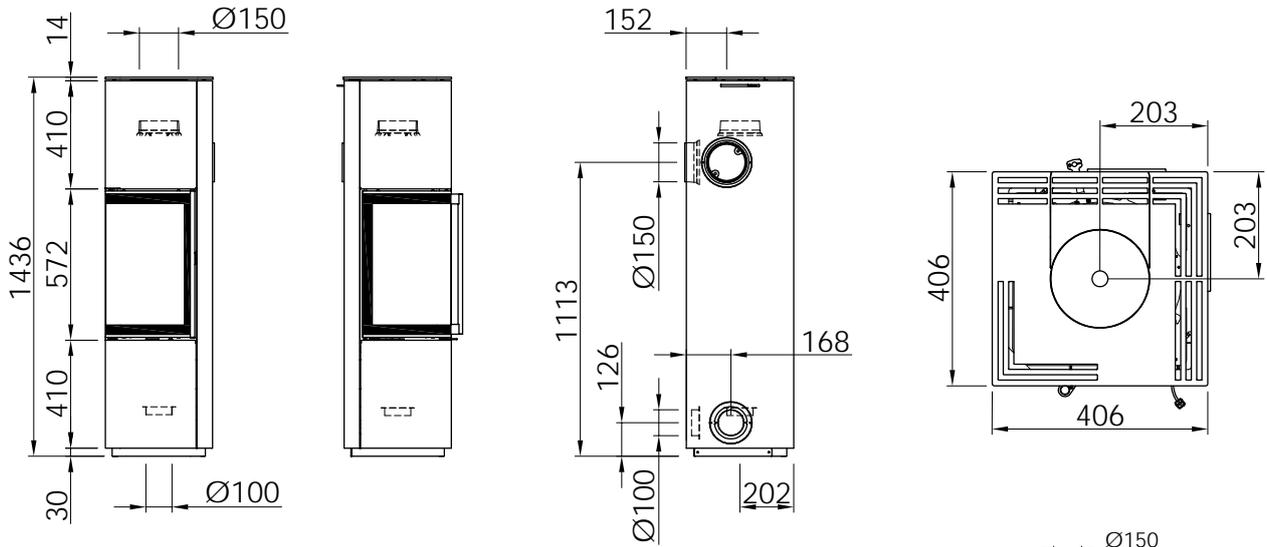





Maße in mm

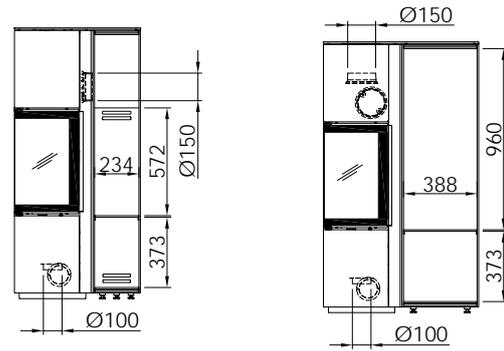

mit Holzfach, schmal


mit Holzfach, breit

Brandschutzangaben

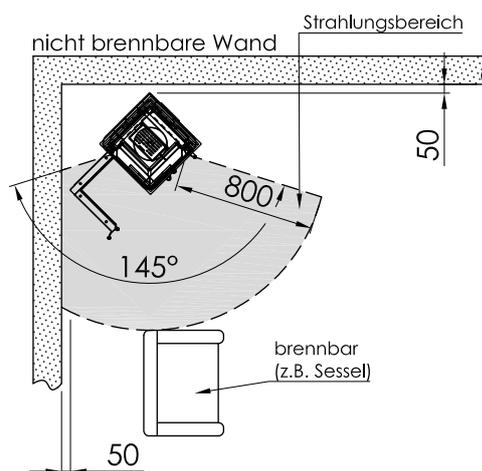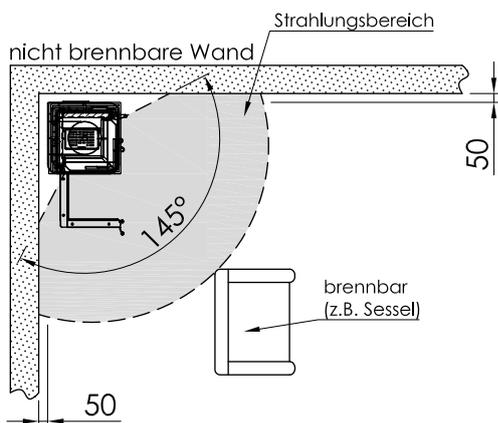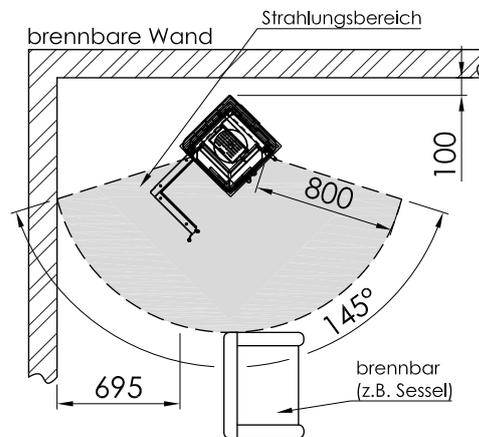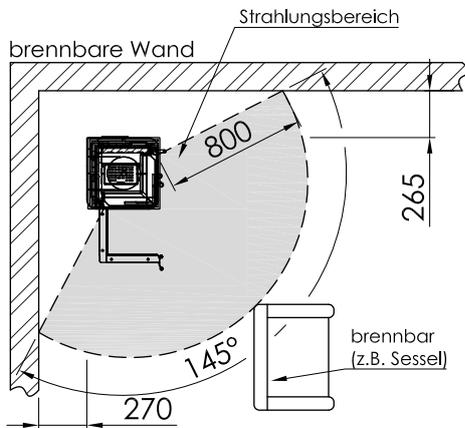

Piko H₂O

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Nero



- RLA
- Scheitholz
- S-USI II
- S-Thermetik NEO
- 20 cm
- A+
- 7,9 kW
- 5,5 - 10,3 kW
- RL¹⁾ 3,3 kW / WL²⁾ 4,6 kW

1) RL = Raumleistung

2) WL = Wasserleistung


S. 121

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Piko H ₂ O	Nero	1019315	4.300,00
	Titan	1054861	4.300,00
	Perle	1019319	4.391,00
	Weiß	1060364	4.391,00
	Türkis, Lichtgrau	1066297	4.490,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066297	4.581,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060913	1.117,00
	Komplettsatz mit schwarzem Displayrahmen	1047803	1.429,00
	Komplettsatz mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Flexibler Anschlussbausatz	Flexible Anschlussrohre mit Fittingteilen	1018818	232,00
Montageschablone	für flexiblen Anschlussbausatz Maßstab 1:1	1019191	0,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067546	385,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044914	193,50

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!





** Bediendisplay muss extern platziert werden!

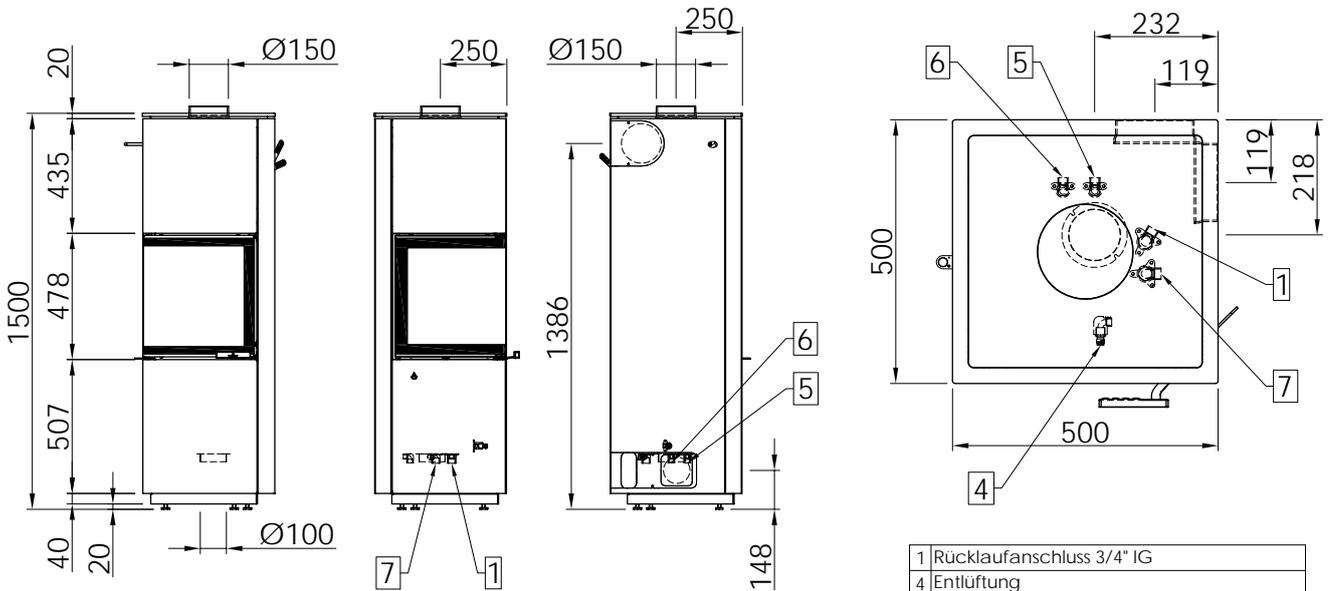

Maße in mm


1	Rücklaufanschluss 3/4" IG
4	Entlüftung
5	"Ablauf" Sicherheitswärmetauscher 1/2" IG
6	"Zulauf" Sicherheitswärmetauscher 1/2" IG
7	Vorlaufanschluss 3/4" IG

Brandschutzangaben

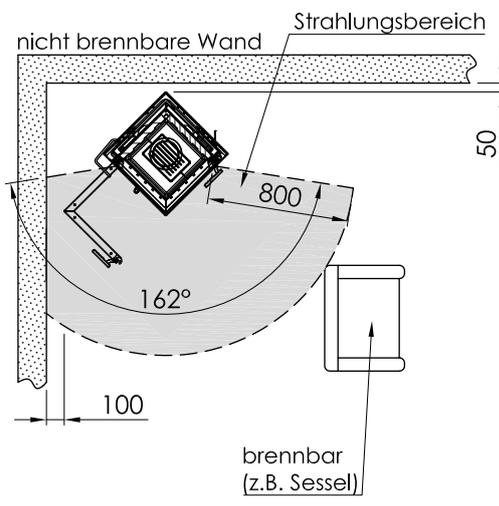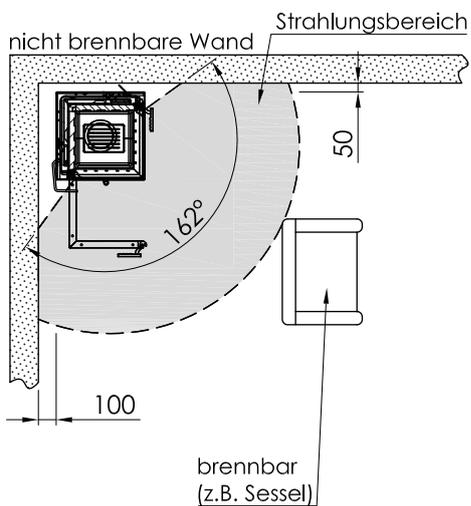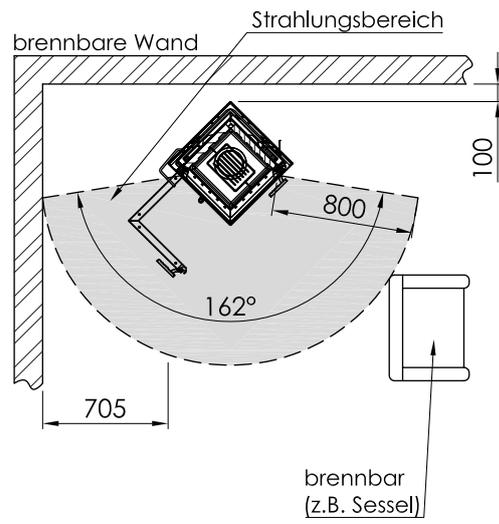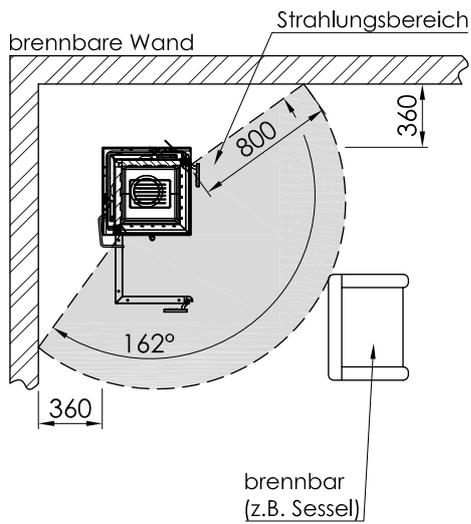

Cubo S / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“



Perle

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

 S. 121


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Cubo S	Nero	1067713	2.720,00
	Titan	1067714	2.720,00
	Perle	1067715	2.819,00
	Weiß	1067716	2.819,00
	Türkis, Lichtgrau	1067717	2.909,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067717	3.009,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Cubo S RLU	Nero	1067718	2.720,00
	Titan	1067719	2.720,00
	Perle	1067720	2.819,00
	Weiß	1067721	2.819,00
	Türkis, Lichtgrau	1067722	2.909,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067722	3.009,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060914	1.117,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1062786	80,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033728	59,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067538	274,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044915	135,50


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!

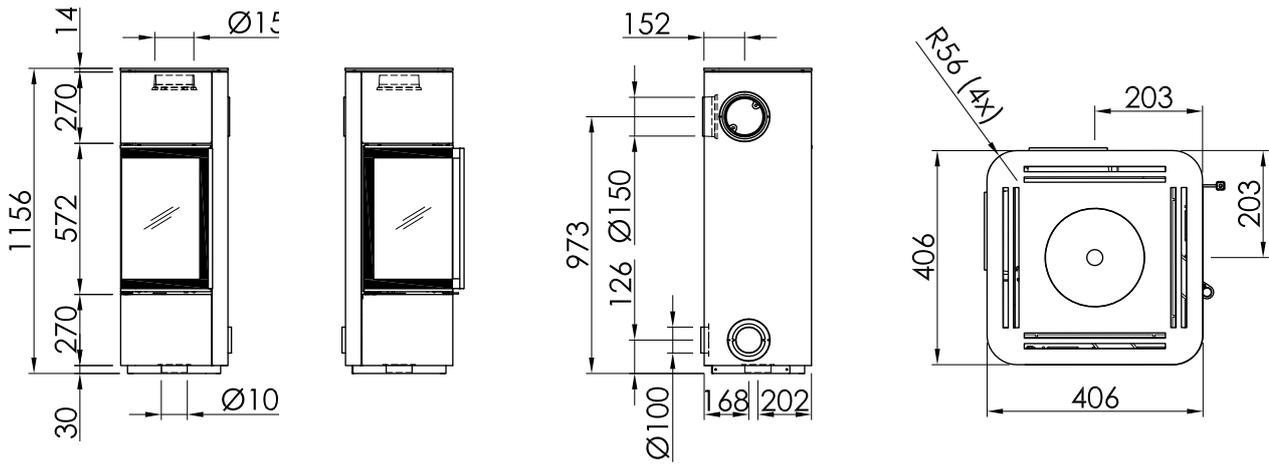


Maße in mm

Brandschutzangaben

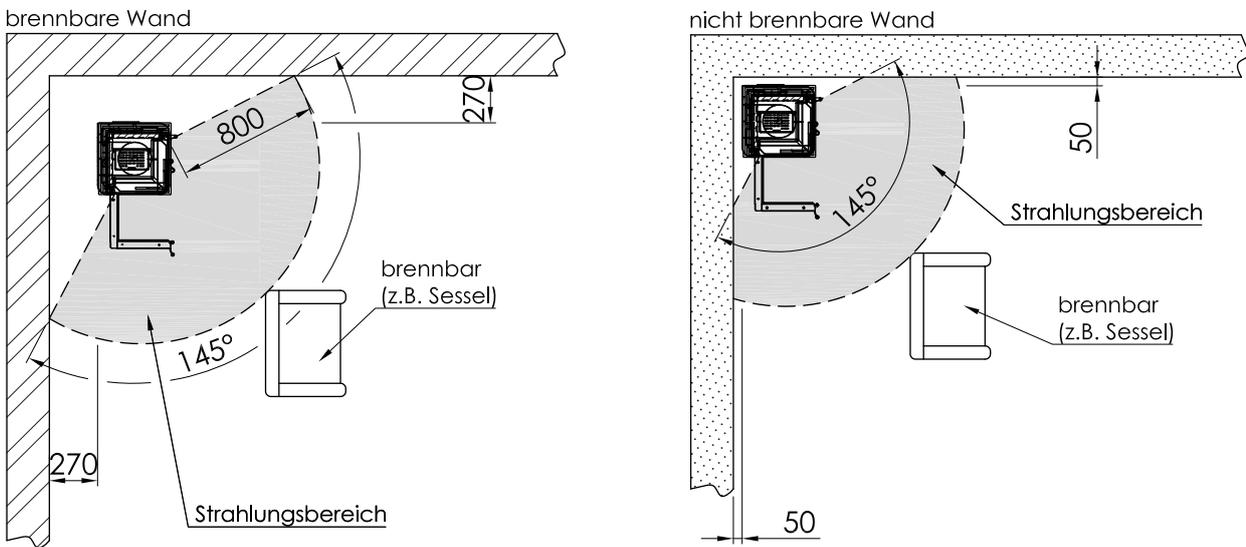

Cubo L / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Weiß

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  Speicher on top
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

 S. 122

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Cubo L ¹⁾ 	Nero	1067703	3.063,00
	Titan	1067704	3.063,00
	Perle	1067705	3.162,00
	Weiß	1067706	3.162,00
	Türkis, Lichtgrau	1067707	3.262,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067707	3.352,00
Cubo L ^{1,2)} Holzfach schmal 	Nero	1054170	3.831,00
	Titan	1054169	3.831,00
	Perle	1054168	3.939,00
	Weiß	1054171	3.939,00
	Türkis, Lichtgrau	1066309	4.029,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066309	4.120,00
Cubo L ^{1,2)} Holzfach breit 	Nero	1054174	3.984,00
	Titan	1054173	3.984,00
	Perle	1054172	4.084,00
	Weiß	1054175	4.084,00
	Türkis, Lichtgrau	1066310	4.183,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066310	4.273,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Cubo L RLU ¹⁾ 	Nero	1067708	3.063,00
	Titan	1067709	3.063,00
	Perle	1067710	3.162,00
	Weiß	1067711	3.162,00
	Türkis, Lichtgrau	1067112	3.262,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067112	3.352,00
Cubo L RLU ^{1,2)} Holzfach schmal 	Nero	1054143	3.831,00
	Titan	1054142	3.831,00
	Perle	1054141	3.939,00
	Weiß	1054144	3.939,00
	Türkis, Lichtgrau	1066312	4.029,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066312	4.120,00
Cubo L RLU ^{1,2)} Holzfach breit 	Nero	1054787	3.984,00
	Titan	1054781	3.984,00
	Perle	1054785	4.084,00
	Weiß	1054788	4.084,00
	Türkis, Lichtgrau	1066313	4.183,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066313	4.273,00


Bei Bestellungen mit Holzfach sind verlängerte Lieferzeiten möglich.

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060915	1.117,00
	Komplettsatz mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettsatz mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
seitlicher Abgang durch das Holzfach	seitlicher Abgang, Holzfach rechts, schmal	auf Anfrage	99,00
	seitlicher Abgang, Holzfach rechts, breit	auf Anfrage	99,00
Speicher	Speichersatz on Top***	1054239	304,00
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1062786	80,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033726	59,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067538	274,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044915	135,50


- 1) Türanschlag rechts - Lieferung auf Anfrage gegen Aufpreis von 106,- € und verlängerter Lieferzeit möglich
- 2) Holzfach links - Lieferung auf Anfrage gegen Aufpreis von 106,- € und verlängerter Lieferzeit möglich

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!
 ** Bediendisplay muss extern platziert werden!
 *** mit dem Gerät bestellen



Maße Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht

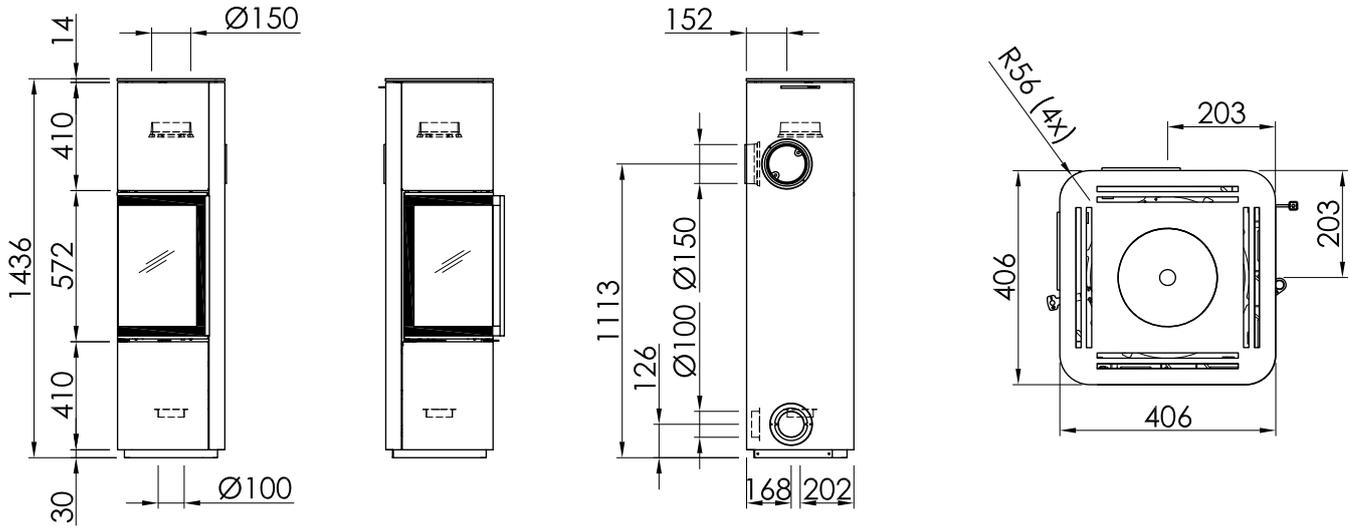

Maße in mm

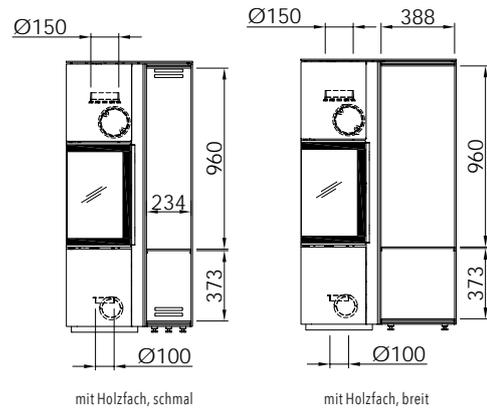


Brandschutzangaben

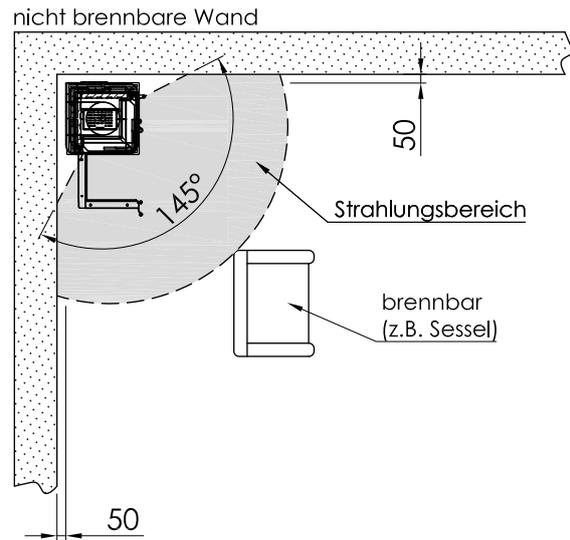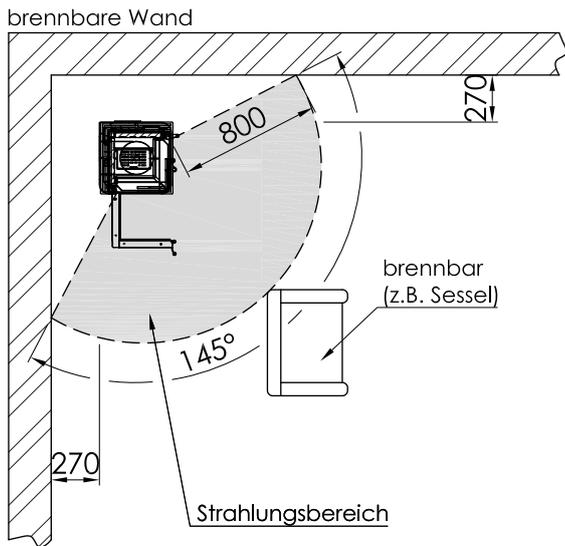

Cubo L style

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Türkis

Auslieferung erfolgt mit Relinggriff aus Holz, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  Speicher on top
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW


 S. 122

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Cubo L style	Nero	1067693	3.515,00
	Titan	1067694	3.515,00
	Perle	1067695	3.614,00
	Weiß	1067696	3.614,00
	Türkis, Lichtgrau	1067697	3.704,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067697	3.804,00
Cubo L style RLU	Nero	1067698	3.515,00
	Titan	1067699	3.515,00
	Perle	1067700	3.614,00
	Weiß	1067701	3.614,00
	Türkis, Lichtgrau	1067702	3.704,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067702	3.804,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1060915	1.117,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1062786	80,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033726	59,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067538	274,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044915	135,50


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!

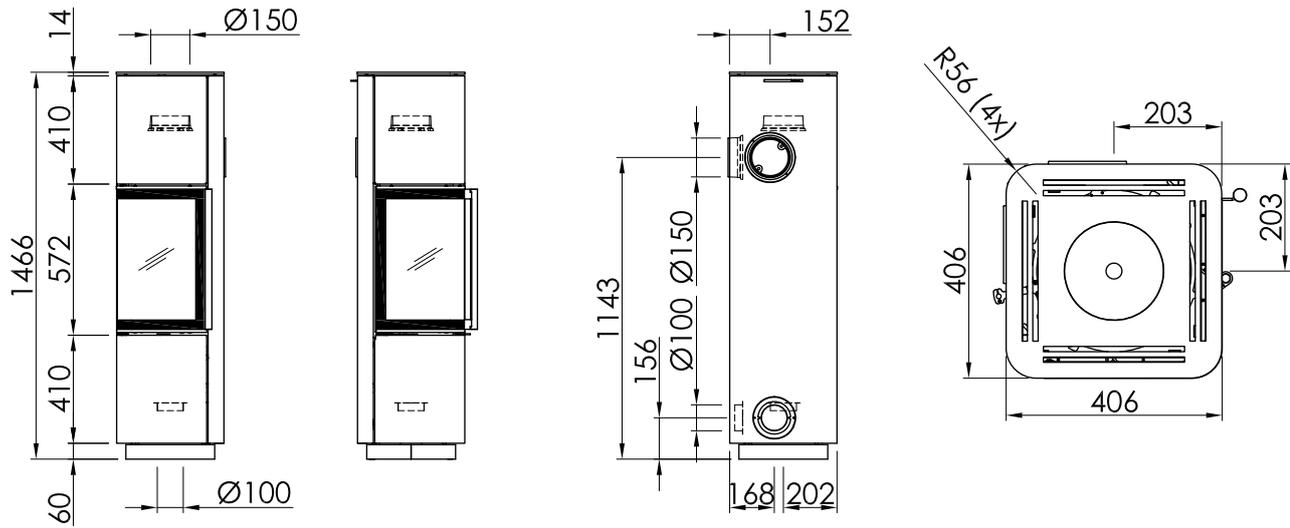


Maße in mm

Brandschutzangaben

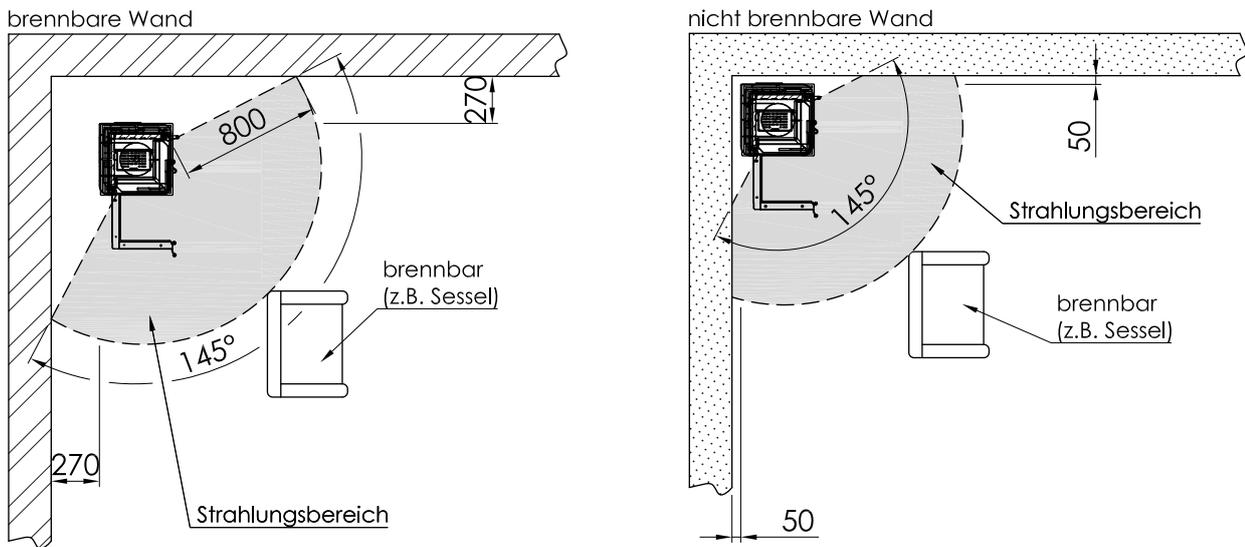

Stovo S plus

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Titan



-  RLA
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  20 cm
-  A+
-  4,7 kW
-  4,5 - 6,1 kW


 S. 122

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Stovo S plus	Nero	1041753	3.027,00
	Perle	1041756	3.117,00
	Titan	1054866	3.027,00
	Weiß	1041759	3.117,00
	Türkis, Lichtgrau	1066320	3.207,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066320	3.307,00


Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060916	1.117,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067554	264,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044923	319,50

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!





** Bediendisplay muss extern platziert werden!

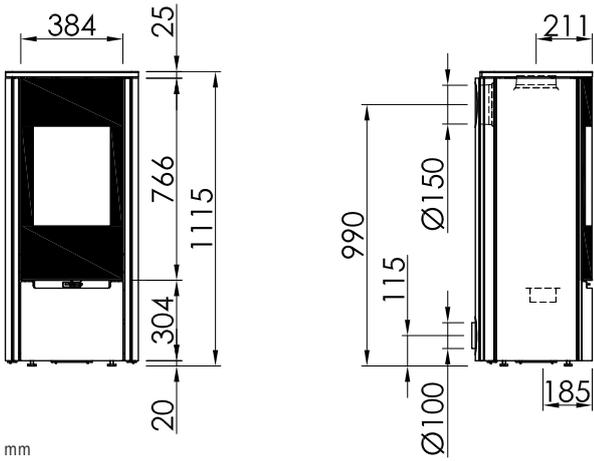

Maße in mm

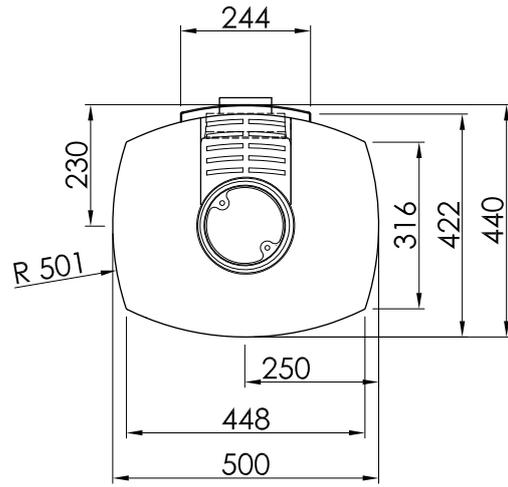


Brandschutzangaben

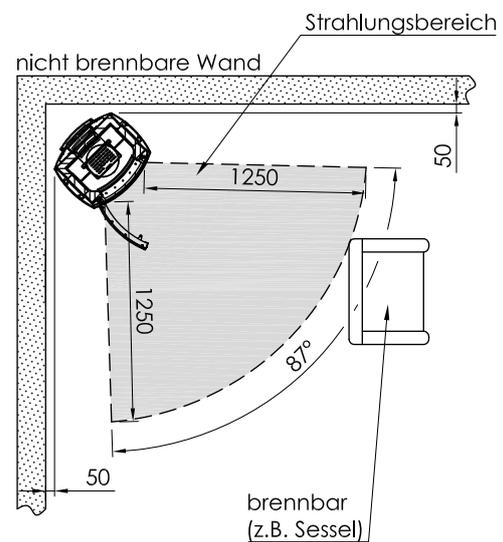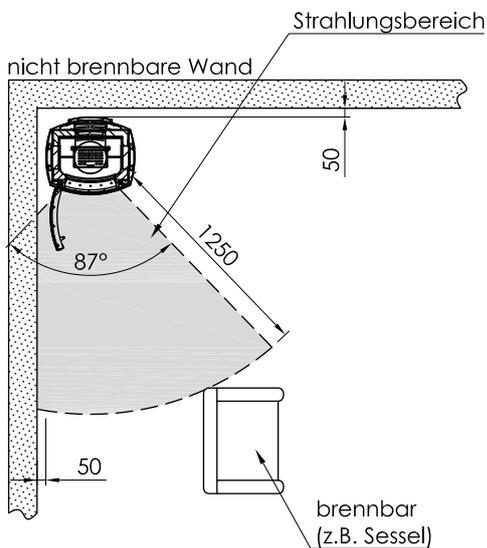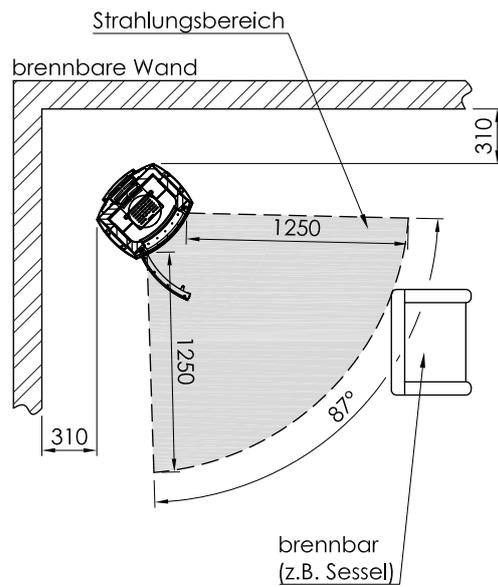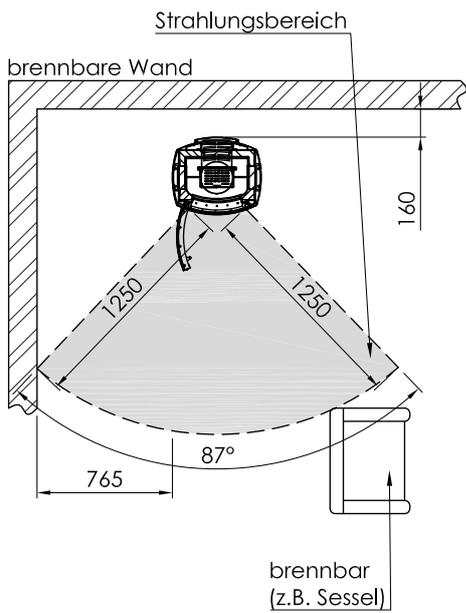

Stovo L plus

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Magnolie



-  RLA
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  20 cm
-  A+
-  4,7 kW
-  4,5 - 6,1 kW


 S. 122

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Stovo L plus	Nero	1041747	3.316,00
	Perle	1054869	3.316,00
	Titan	1041748	3.406,00
	Weiß	1041750	3.406,00
	Türkis, Lichtgrau	1066323	3.497,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066323	3.596,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1060916	1.117,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067554	264,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044924	319,50


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!

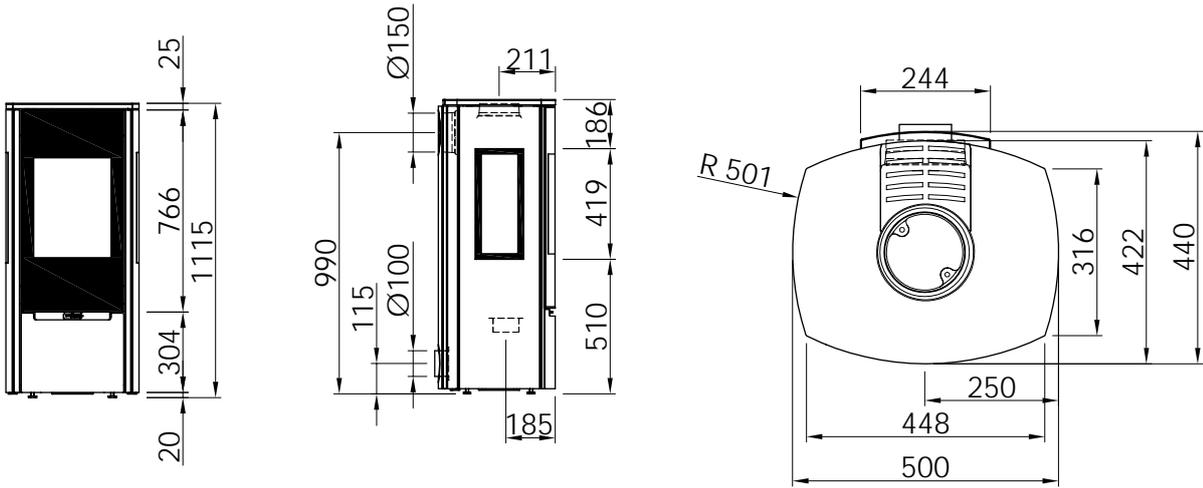


Maße in mm

Brandschutzangaben

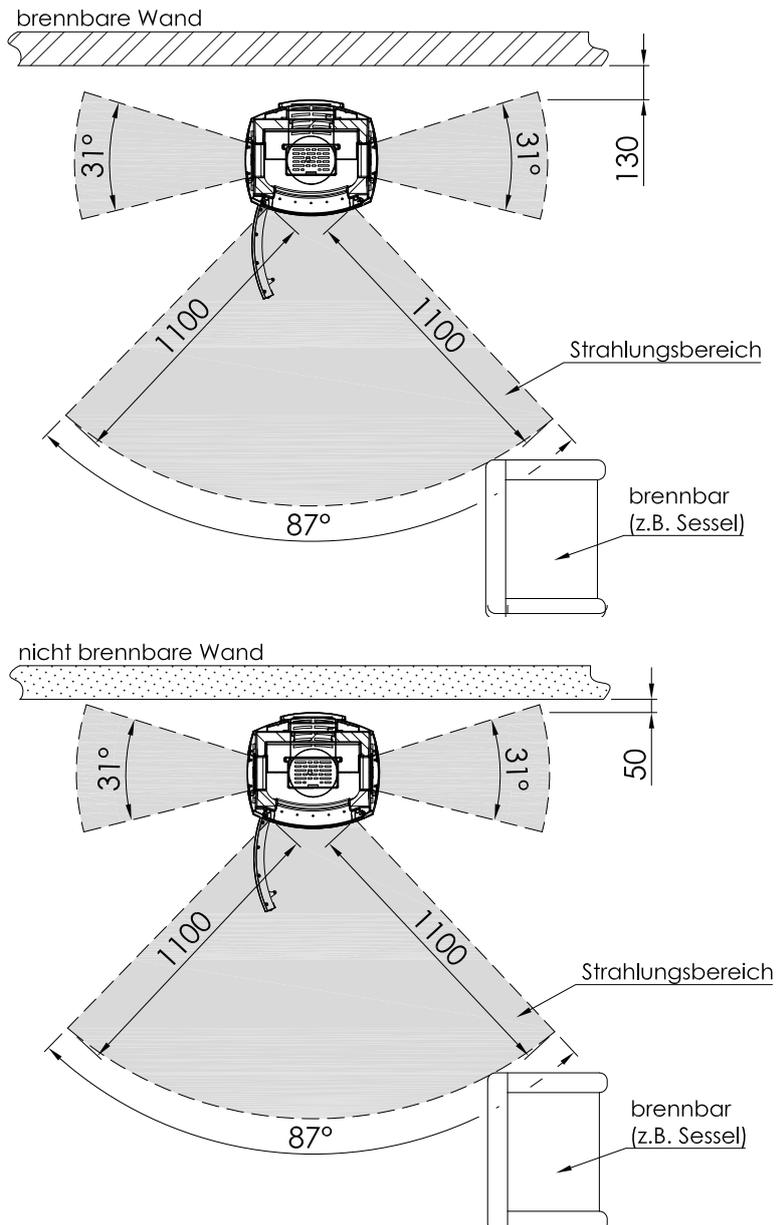

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Titan

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  Speicher seitlich
-  20 cm
-  A+
-  7,0 kW
-  4,9 - 9,1 kW

 S. 122


Modell	Frontverkleidung	Seitenverkleidung und Topplatte	Art.-Nr.	Netto
Senso S	Nero	Nero	1030997	2.693,00
		Titan	1054870	2.693,00
		Perle	1031003	2.738,00
		Speckstein	1031004	3.162,00
		Sandstein Sahara	1054899	3.216,00
	Titan	Nero	1054871	2.693,00
		Titan	1054872	2.693,00
		Speckstein	1054873	3.162,00
	Perle	Nero	1031032	2.738,00
		Perle	1031001	2.783,00
	Weiß	Weiß	1060371	2.783,00
	Glas schwarz bedruckt	Nero	1031006	3.162,00
		Titan	1054874	3.162,00
		Perle	1031007	3.271,00
		Weiß	1060372	3.271,00
Türkis, Lichtgrau ¹⁾		1066326	2.873,00	
Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic ¹⁾		1066326	2.973,00	

¹⁾ Sonderfarben sind nicht miteinander kombinierbar. Nur gleiche Farbigkeit erhältlich (z.B. Nickel / Nickel usw.)

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060917	1.117,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Relinggriff	Edelstahl	1032808	80,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033724	59,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067550	276,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044919	329,00





* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!

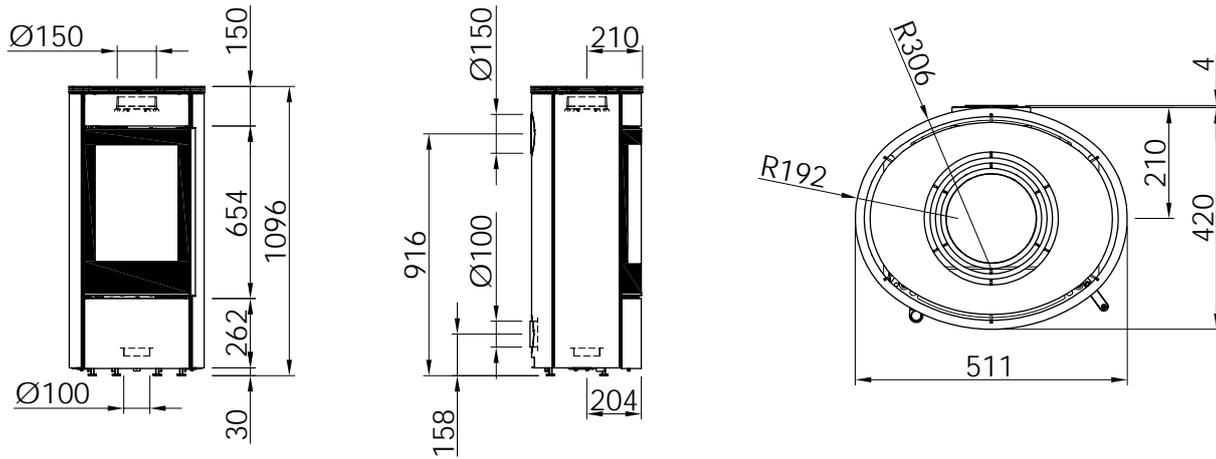


Maße in mm

Brandschutzangaben

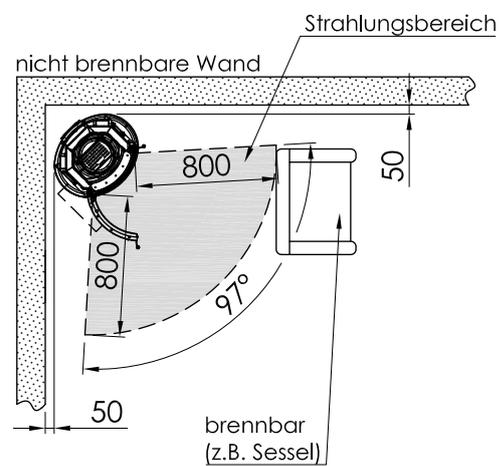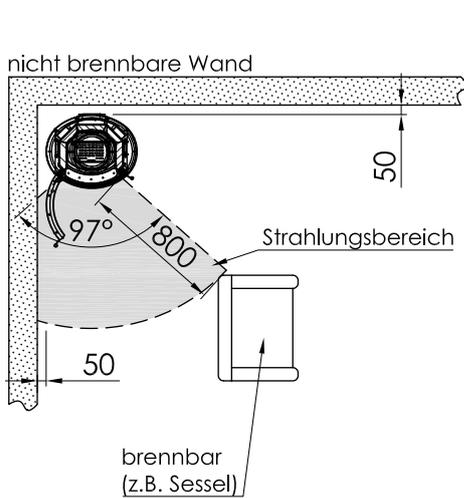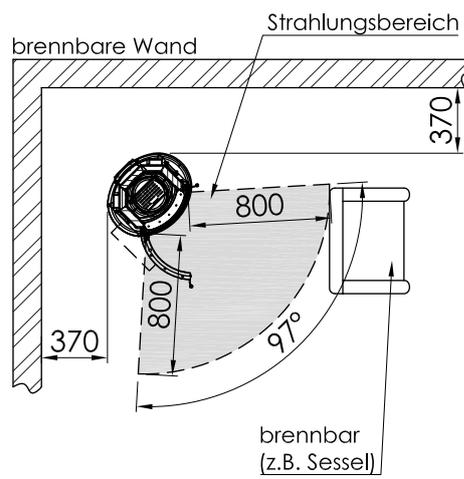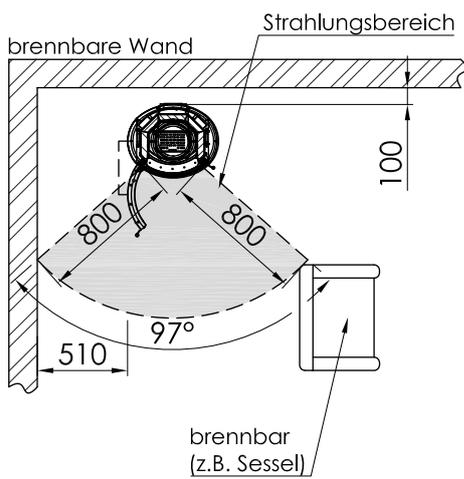

Senso M H₂O

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Glas / Perle

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



- RLA
- Scheitholz
- S-USI II
- S-Thermatik NEO
- Speicher seitlich (nur bei Naturstein)
- 20 cm
- A+
- 7,9 kW
- 5,5 - 10,3 kW
- RL¹⁾ 2,9 kW / WL²⁾ 5,0 kW

1) RL = Raumleistung
2) WL = Wasserleistung

Tec S. 122

Modell	Frontverkleidung A	Seitenverkleidung und Topplatte B	Art.-Nr.	Netto	
Senso M H ₂ O	Nero	Nero	1041787	4.409,00	
		Titan	1054875	4.409,00	
		Perle	1041792	4.454,00	
		Edelstahl geschliffen ²⁾	1041793	4.517,00	
		Speckstein	1041795	5.186,00	
	Titan		Nero	1054876	4.409,00
			Titan	1054877	4.409,00
			Speckstein	1054878	5.186,00
	Perle		Nero	1041797	4.454,00
			Perle	1041790	4.517,00
	Weiß	Weiß	1060369	4.517,00	
	Glas schwarz bedruckt		Nero	1041798	4.942,00
			Titan	1054879	4.942,00
			Perle	1041800	5.032,00
			Weiß	1060370	5.032,00
			Edelstahl geschliffen ²⁾	1041801	5.141,00
Türkis, Lichtgrau ¹⁾			1066327	4.608,00	
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic ¹⁾	1066327	4.698,00		


¹⁾ Sonderfarben sind nicht miteinander kombinierbar. Nur gleiche Farbigkeit erhältlich (z.B. Nickel / Nickel usw.) ²⁾ Topplatte immer in Nero

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1060918	1.117,00
	Komplettsatz mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettsatz mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Heizkesselbürste		1008302	22,00
Flexibler Anschlussbausatz	Flexible Anschlussrohre mit Fittingteilen	1016990	232,00
Relinggriff	Edelstahl	1032870	80,00
Montageschablone	für flexiblen Anschlussbausatz Maßstab 1:1	1019192	0,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067549	299,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1058121	329,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!


Maße Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht

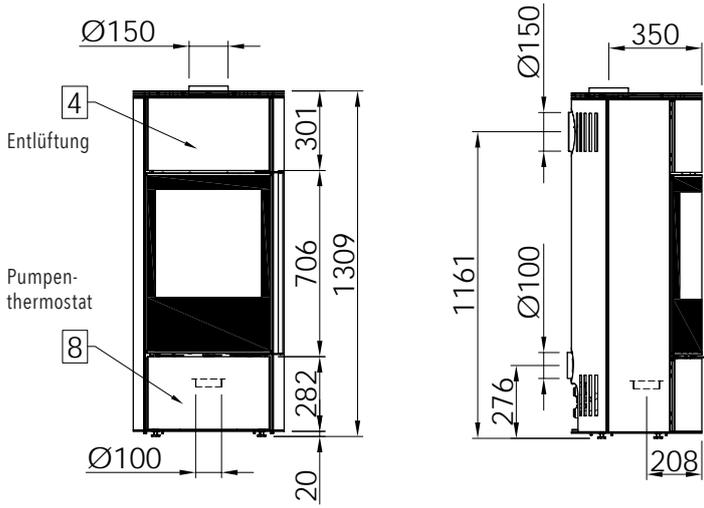

Maße in mm


Stahlausführung

Brandschutzangaben

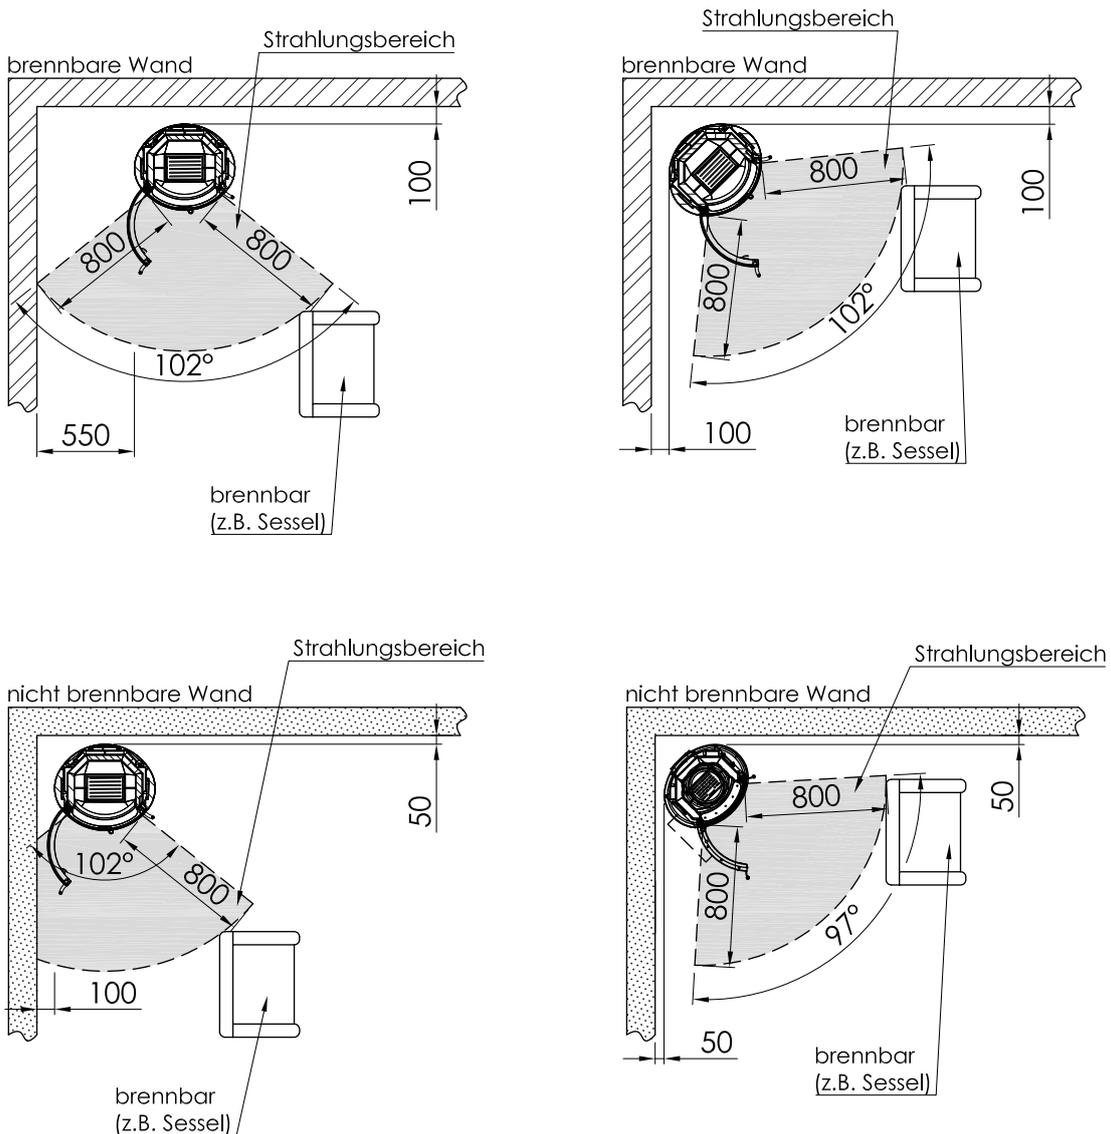

Senso L / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

**Glas / Edelstahl
geschliffen**

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  Speicher seitlich (nur bei Naturstein)
-  Speicher on top
-  Drehbar (nur RLA)
-  20 cm
-  A+
-  7,0 kW
-  4,9 - 9,1 kW

 S. 123

Modell	Frontverkleidung ^A	Seitenverkleidung und Topplatte ^B	Art.-Nr.	Netto
Senso L	Nero	Nero	1041802	3.117,00
		Titan	1054880	3.117,00
		Perle	1041808	3.162,00
		Edelstahl geschliffen ²⁾	1041809	3.271,00
		Speckstein	1041810	3.831,00
	Titan	Nero	1054881	3.117,00
		Titan	1054882	3.117,00
		Speckstein	1054883	3.831,00
	Perle	Nero	1041813	3.162,00
		Perle	1041806	3.216,00
	Weiß	Weiß	1060365	3.216,00
	Glas schwarz bedruckt	Nero	1041814	3.695,00
		Titan	1054884	3.695,00
		Perle	1041816	3.786,00
		Weiß	1060366	3.786,00
		Edelstahl geschliffen ²⁾	1041817	3.984,00
Türkis, Lichtgrau ¹⁾		1066329	3.316,00	
Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic ¹⁾		1066329	3.406,00	

¹⁾ Sonderfarben sind nicht miteinander kombinierbar.
Nur gleiche Farbigkeit erhältlich (z.B. Nickel / Nickel usw.)

Modell	Frontverkleidung ^A	Seitenverkleidung und Topplatte ^B	Art.-Nr.	Netto
Senso L RLU	Nero	Nero	1042073	3.117,00
		Titan	1054885	3.117,00
		Perle	1042081	3.162,00
		Edelstahl geschliffen ²⁾	1042084	3.271,00
		Speckstein	1042086	3.831,00
	Titan	Nero	1054886	3.117,00
		Titan	1054887	3.117,00
		Speckstein	1054888	3.831,00
	Perle	Nero	1042075	3.162,00
		Perle	1042082	3.216,00
	Weiß	Weiß	1060367	3.216,00
	Glas schwarz bedruckt	Nero	1042076	3.695,00
		Titan	1054889	3.695,00
		Perle	1042083	3.786,00
		Weiß	1060368	3.786,00
		Edelstahl geschliffen ²⁾	1042085	3.984,00
Türkis, Lichtgrau ¹⁾		1066332	3.316,00	
Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic ¹⁾		1066332	3.406,00	


²⁾ Topplatte immer in Nero

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1060918	1.117,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Speicher	Speichersatz on Top	1011645	269,00
Drehteller	Drehteller (nur für RLA)	1012511	437,00
Relinggriff	Edelstahl	1032870	80,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067549	299,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044920	329,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!





Maße Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht

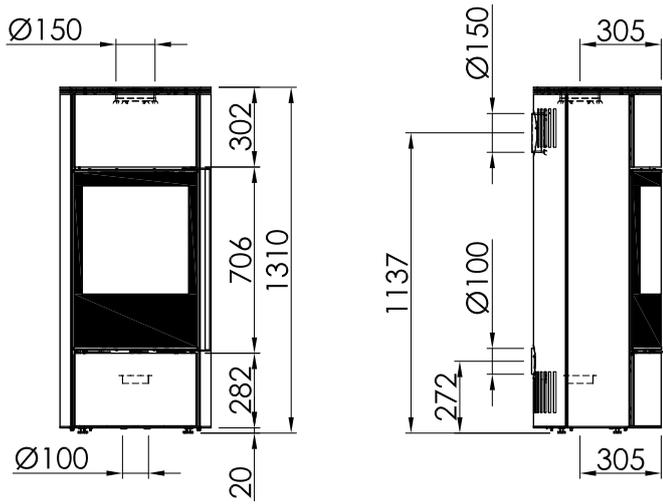

Stahlausführung


Maße in mm

Brandschutzangaben

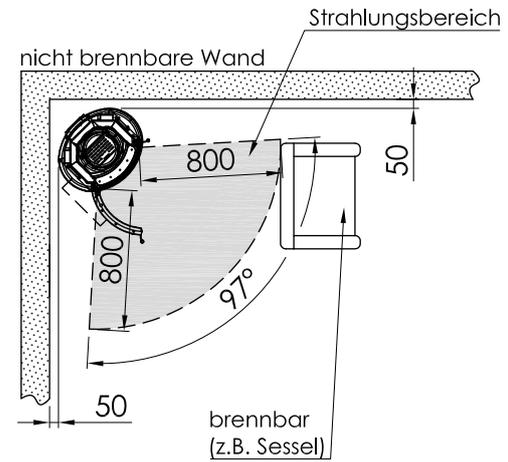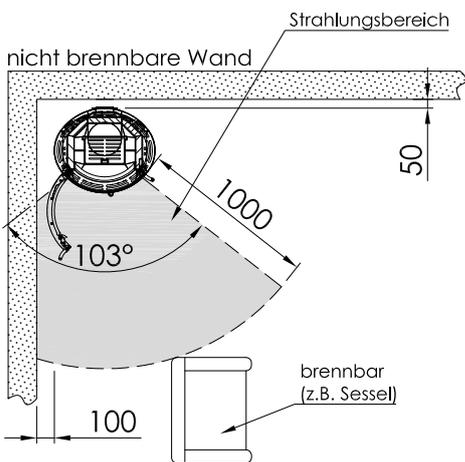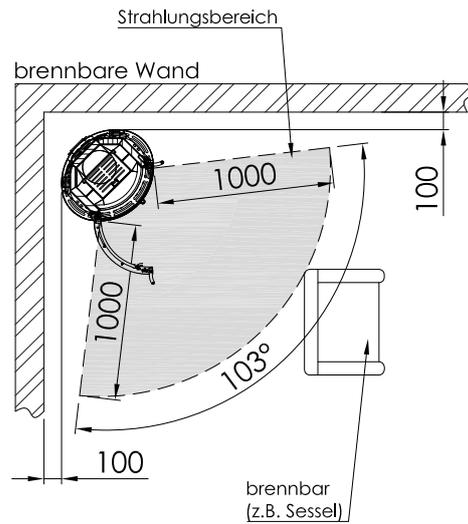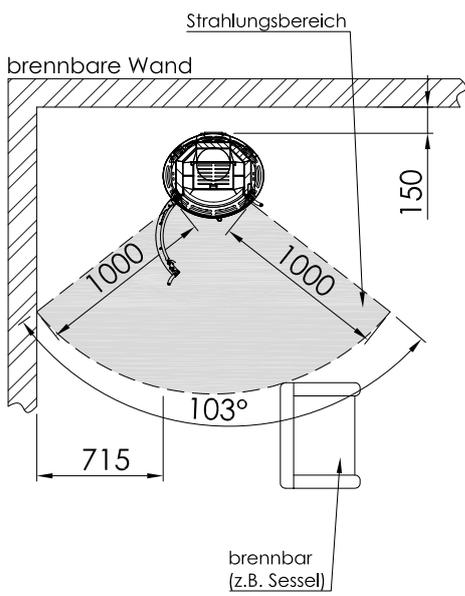

Senso L klassik / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Nero / Kalkstein Porto Blanko

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  20 cm
-  A+
-  7,0 kW
-  4,9 - 9,1 kW

 S. 123


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Senso L klassik	Nero / Kalkstein Porto Blanko	1064093	3.713,00
Senso L klassik RLU	Nero / Kalkstein Porto Blanko	1064099	3.713,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1060918	1.117,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Relinggriff	Edelstahl	1032870	80,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067549	299,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044920	329,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!


** Bediendisplay muss extern platziert werden!

Maße Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht

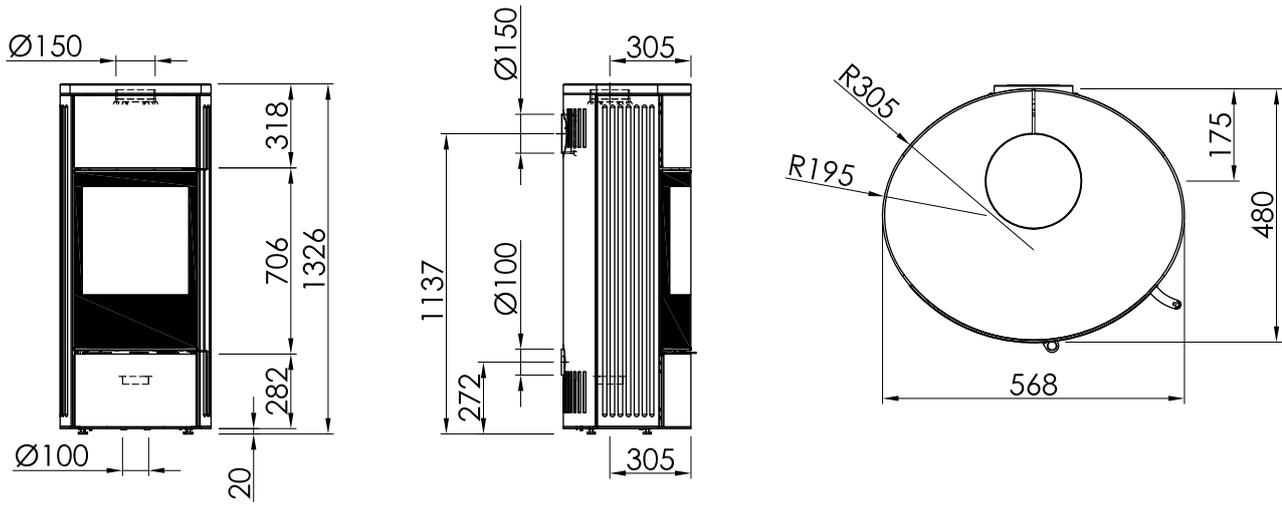


Maße in mm

Brandschutzangaben

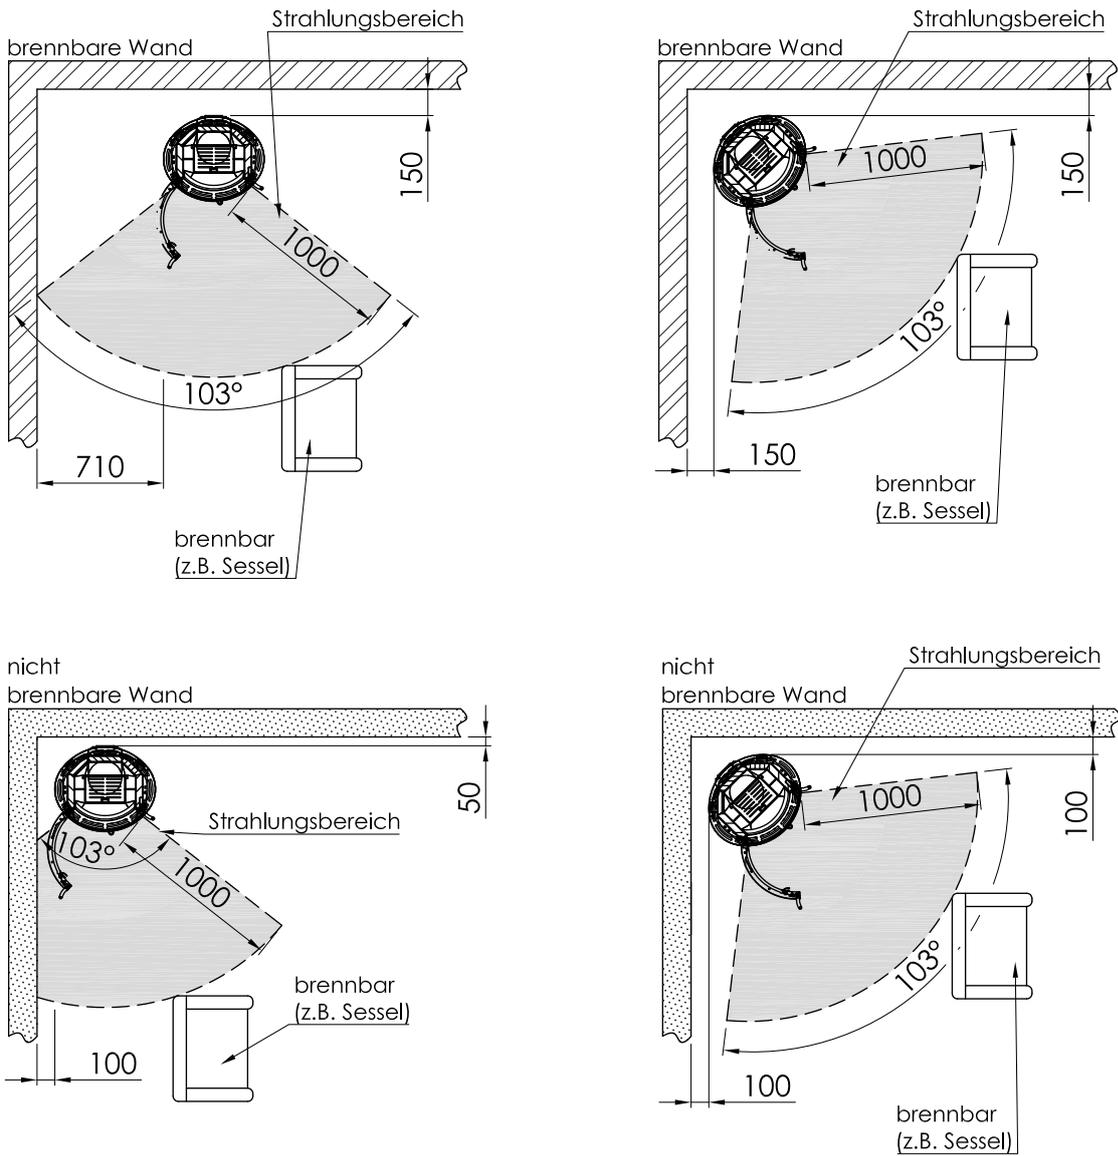

Senso L fashion / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Nero / Beton

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  20 cm
-  A+
-  7,0 kW
-  4,9 - 9,1 kW


 S. 123

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Senso L fashion	Nero / Beton	1064094	3.623,00
Senso L fashion RLU	Nero / Beton	1064100	3.623,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1060918	1.117,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Relinggriff	Edelstahl	1032870	80,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067549	299,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044920	329,00


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!

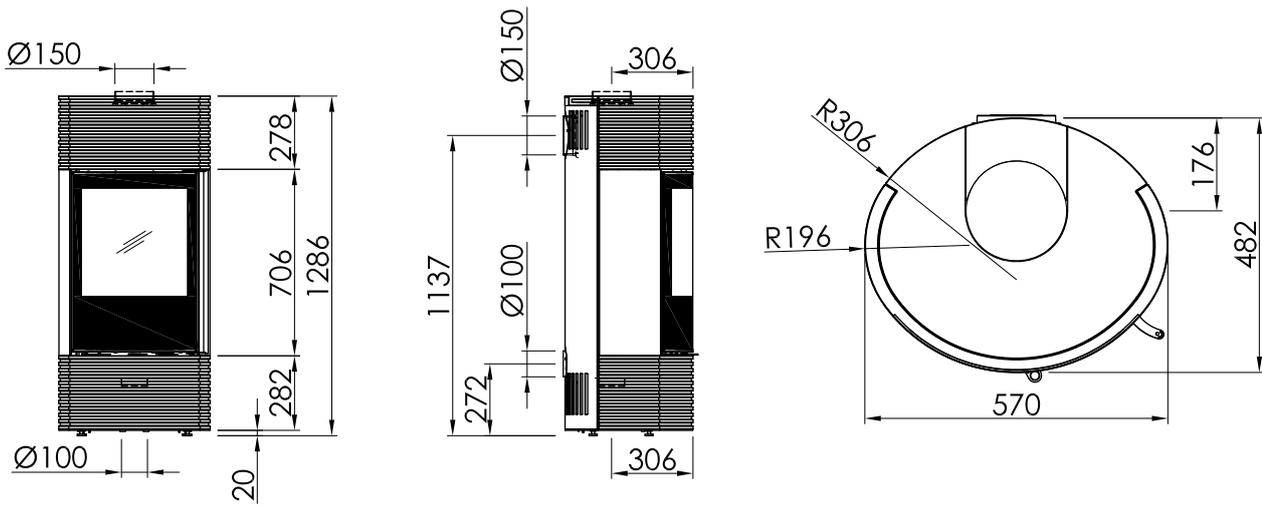


Maße in mm

Brandschutzangaben

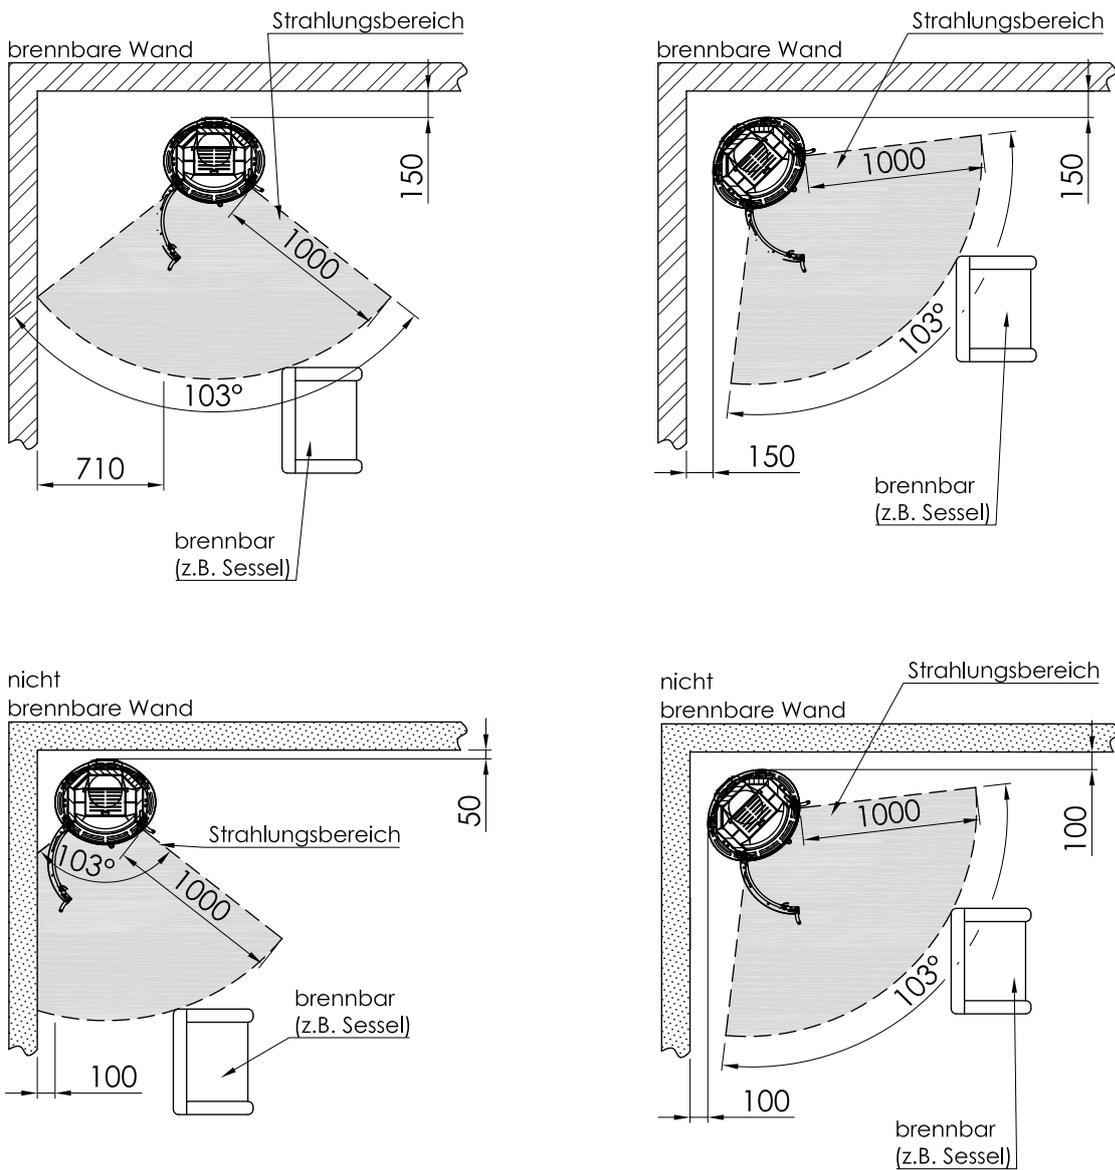

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Nero / Sandstein Sahara



-  RLA
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  Speicher seitlich
-  Drehbar 2x60° (60° rechts und 60° links)
-  25 cm
-  A
-  7,0 kW
-  4,9 - 9,1 kW


 S. 123

Modell	Frontverkleidung A	Seitenverkleidung, Topplatte und Warmhaltefach B	Art.-Nr.	Netto
Sino L	Nero	Speckstein	1016716	3.063,00
		Sandstein Sahara	1054900	3.162,00
	Titan	Speckstein	1054890	3.063,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060920	1.117,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Drehteller	Drehteller (nur für RLA)	1016719	429,00
Relinggriff	Edelstahl	1032870	80,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067553	318,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044920	329,00





* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!

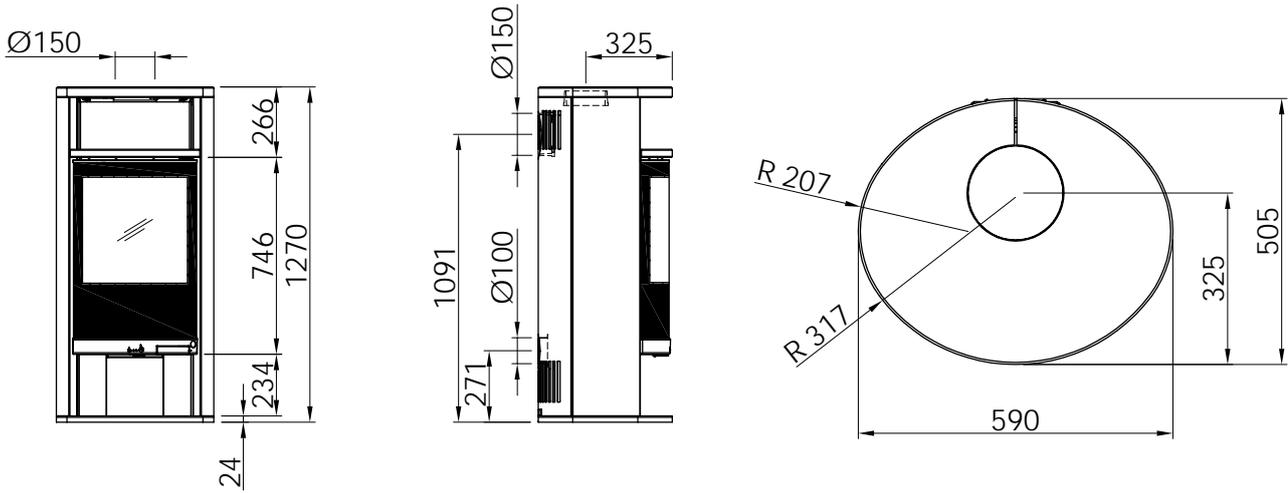


Maße in mm

Brandschutzangaben

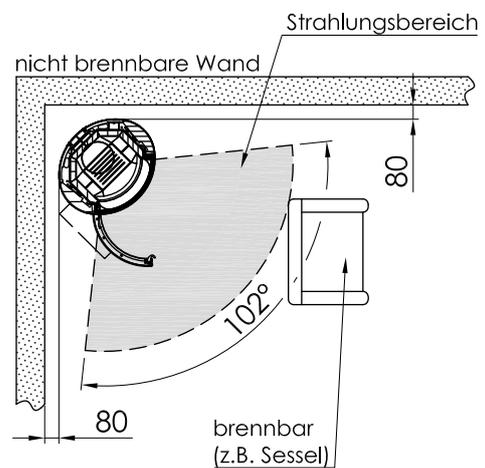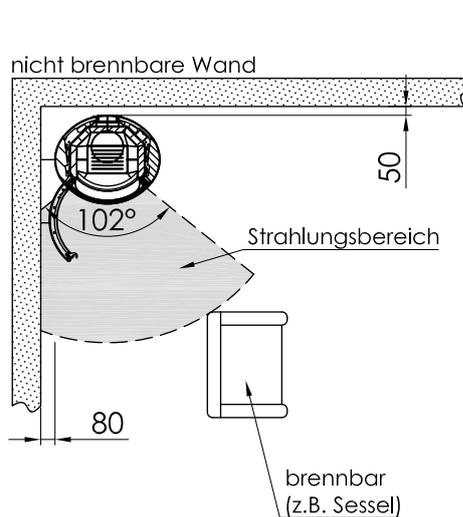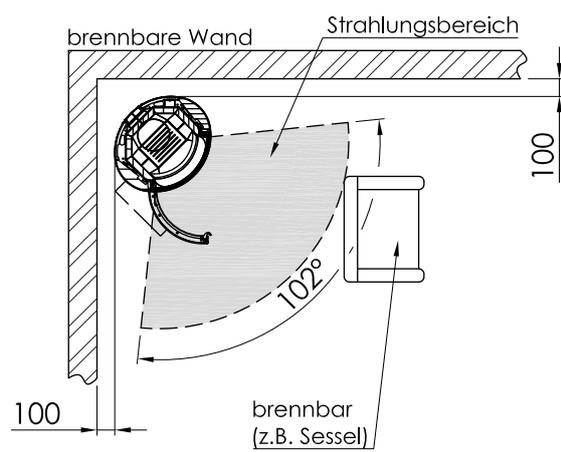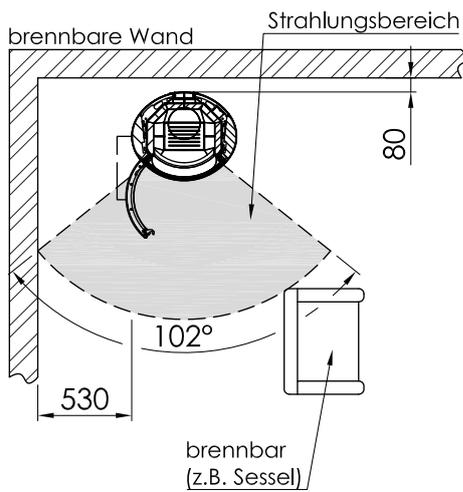

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Nero / Kalkstein Porto Blanco

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relingriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  Speicher seitlich
-  25 cm
-  A+ / A
-  5,0 kW
-  4,5 - 6,5 kW


Tec S. 123

Modell	Frontverkleidung A	Seitenverkleidung, Topplatte und Warmhaltefach B	Art.-Nr.	Netto
Sino City	Nero	Speckstein	1032850	3.244,00
		Sandstein Sahara	1054901	3.343,00
		Kalkstein Porto Blanco	1064127	3.244,00
Sino City RLU	Nero	Speckstein	1042088	3.244,00
		Sandstein Sahara	1054902	3.343,00
		Kalkstein Porto Blanco	1064128	3.244,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1060920	1.117,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Relingriff	Edelstahl	1032870	80,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067553	318,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044920	329,00





* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!

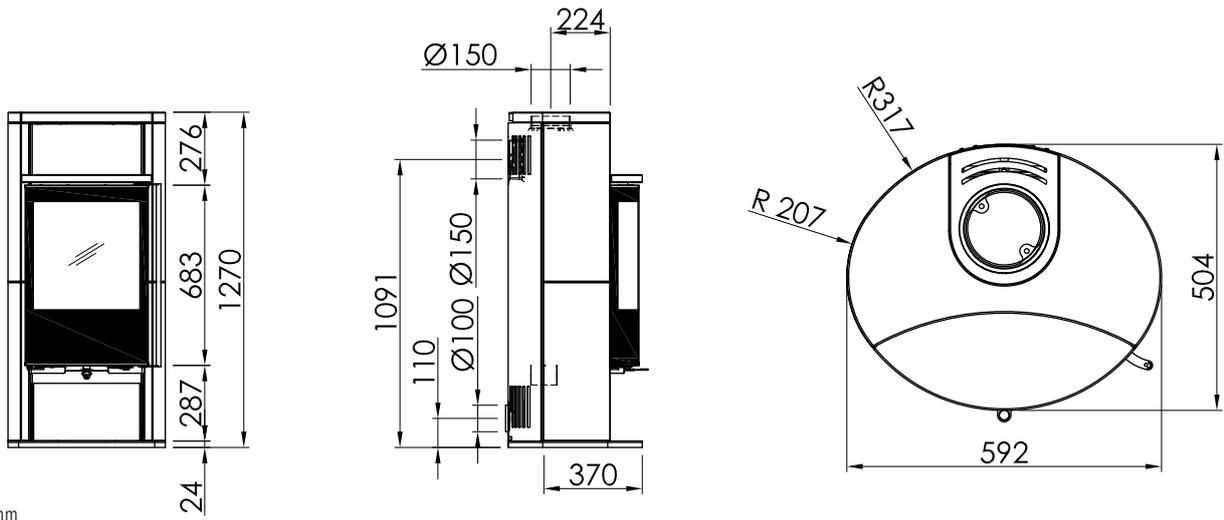


Maße in mm

Brandschutzangaben

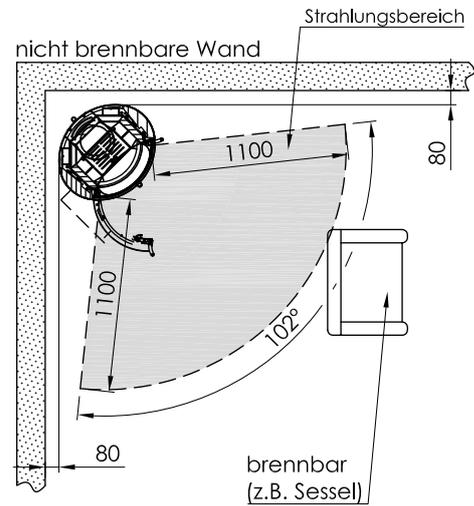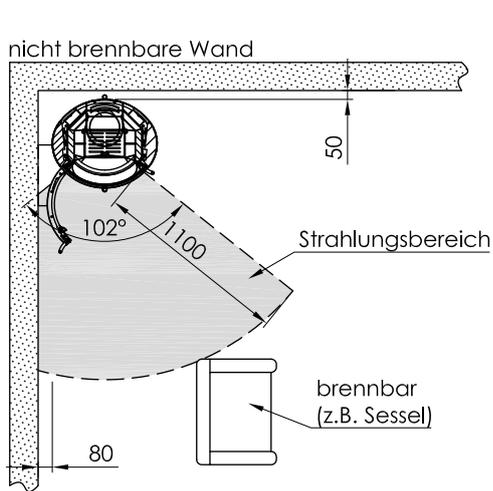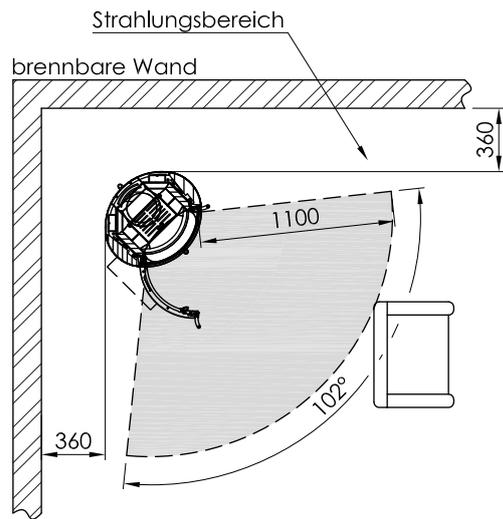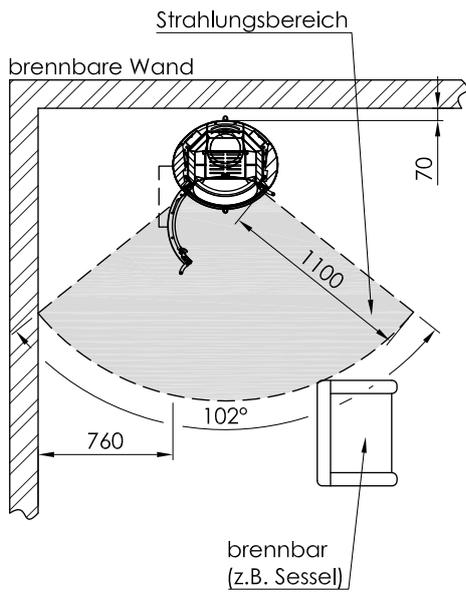

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Nero / Sandstein Sahara

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  Speicher seitlich
-  20 cm
-  A+
-  5,0 kW
-  4,5 - 6,5 kW


 S. 124

Modell	Frontverkleidung A	Seitenverkleidung, Topplatte und Warmhaltefach B	Art.-Nr.	Netto
Moro	Nero	Speckstein	1032852	3.686,00
		Sandstein Sahara	1054903	3.921,00
Moro RLU	Nero	Speckstein	1042090	3.686,00
		Sandstein Sahara	1054904	3.921,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1060921	1.117,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Relinggriff	Edelstahl	1032872	68,00
Holzfach	Optionale Verkleidung des Holzfachs, Sandstein Sahara	1058118	141,00
	Optionale Verkleidung des Holzfachs, Speckstein	1034463	113,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067542	300,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044916	232,50


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!

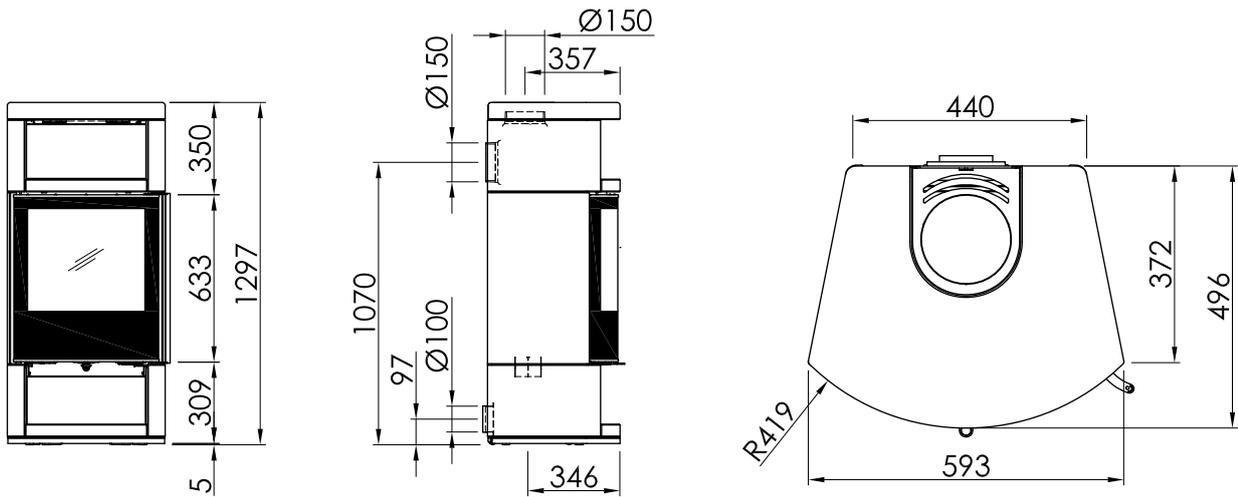


Maße in mm

Brandschutzangaben

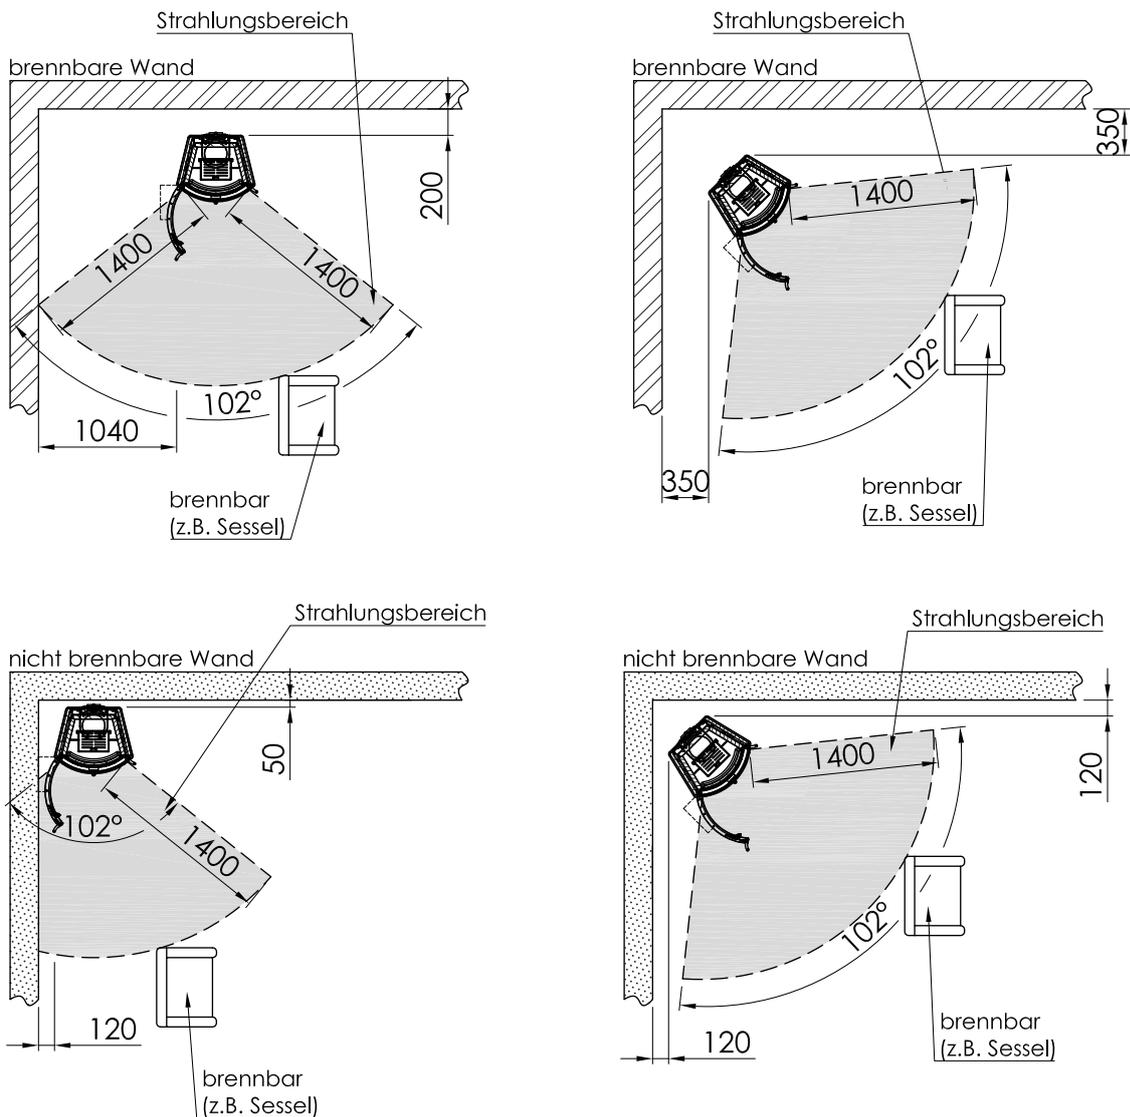

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Titan

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  Speicher on top
-  Drehbar 2x90° (Nur RLA)
-  25 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW


 S. 124

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
ambiente a3	Nero	1054965	3.641,00
	Titan	1054966	3.641,00
	Perle	1054967	3.749,00
	Weiß	1060357	3.749,00
	Türkis, Lichtgrau	1066340	3.840,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066340	3.939,00
ambiente a3 RLU	Nero	1054974	3.641,00
	Titan	1054975	3.641,00
	Perle	1054976	3.749,00
	Weiß	1060356	3.749,00
	Türkis, Lichtgrau	1066341	3.840,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066341	3.939,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1055639	1.117,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Drehteller	Drehteller (nur für RLA)	1013609	437,00
Relinggriff	Edelstahl	1033067	71,00
Speicher	Speichersatz on Top	1055162	327,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067536	397,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044910	319,50

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!





** Bediendisplay muss extern platziert werden!

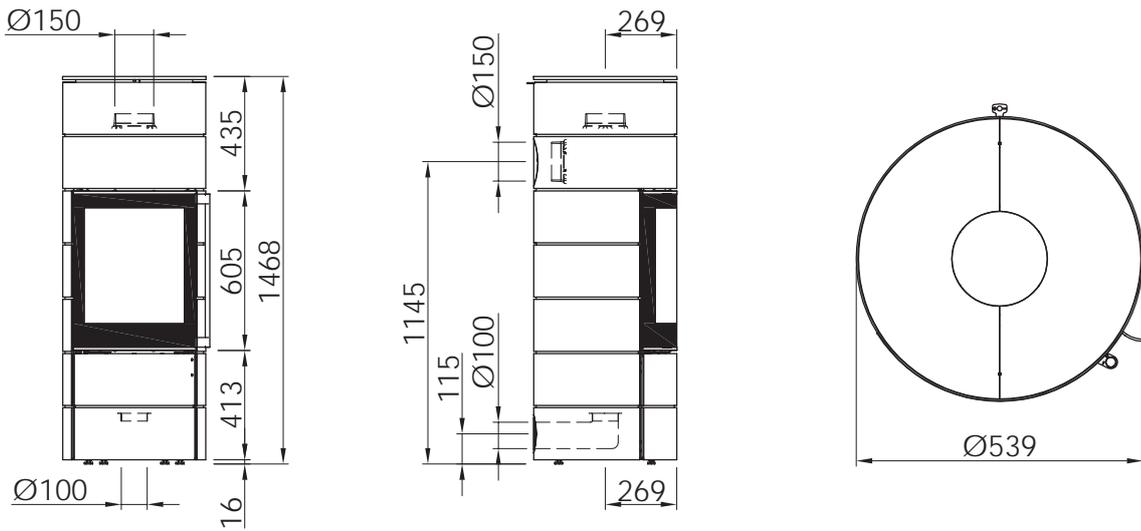


Maße in mm

Stahlausführung, feststehend

Brandschutzangaben

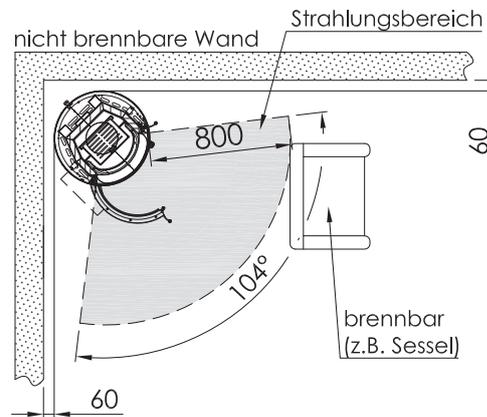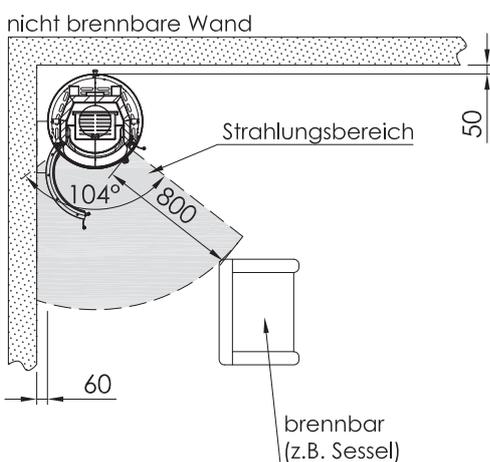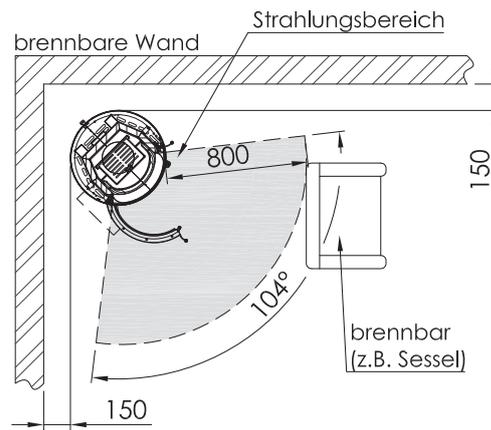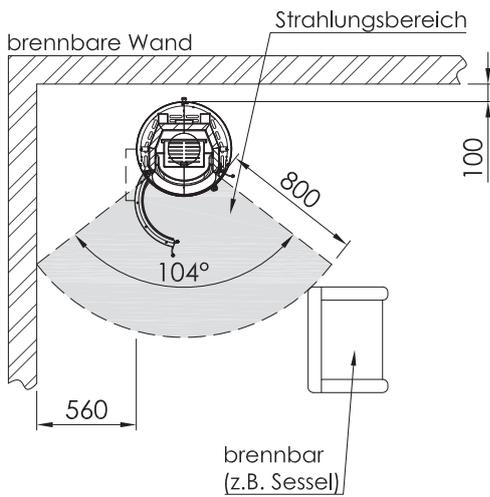

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Nero

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  Speicher on top
-  Drehbar 2x90°
-  25 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW


 S. 124

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
ambiente a4	Nero	1054968	3.822,00
	Titan	1054969	3.822,00
	Perle	1054970	3.930,00
	Weiß	1060360	3.930,00
	Türkis, Lichtgrau	1066342	4.020,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066342	4.111,00
ambiente a4 RLU	Nero	1054977	3.822,00
	Titan	1054978	3.822,00
	Perle	1054979	3.930,00
	Weiß	1060361	3.930,00
	Türkis, Lichtgrau	1066343	4.020,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066343	4.111,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1055639	1.117,00
	Komplettsatz mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettsatz mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Relinggriff	Edelstahl	1033067	71,00
Drehteller	Drehteller (nur für RLA)	1013610	437,00
Speicher	Speichersatz Abgang oben	1055164	327,00
	Speichersatz Abgang hinten	1055166	327,00
Rauchrohrabgang	Set Rauchrohrabgang hinten	1055446	85,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067536	397,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044910	319,50

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!


** Bediendisplay muss extern platziert werden!

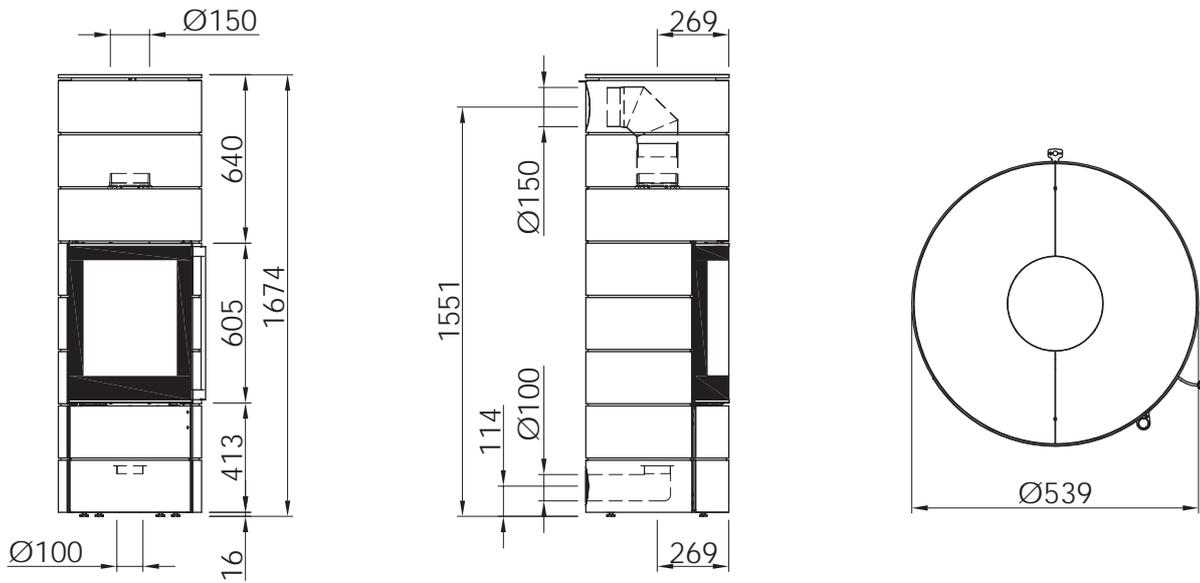


Maße in mm

Stahlausführung, feststehend

Brandschutzangaben

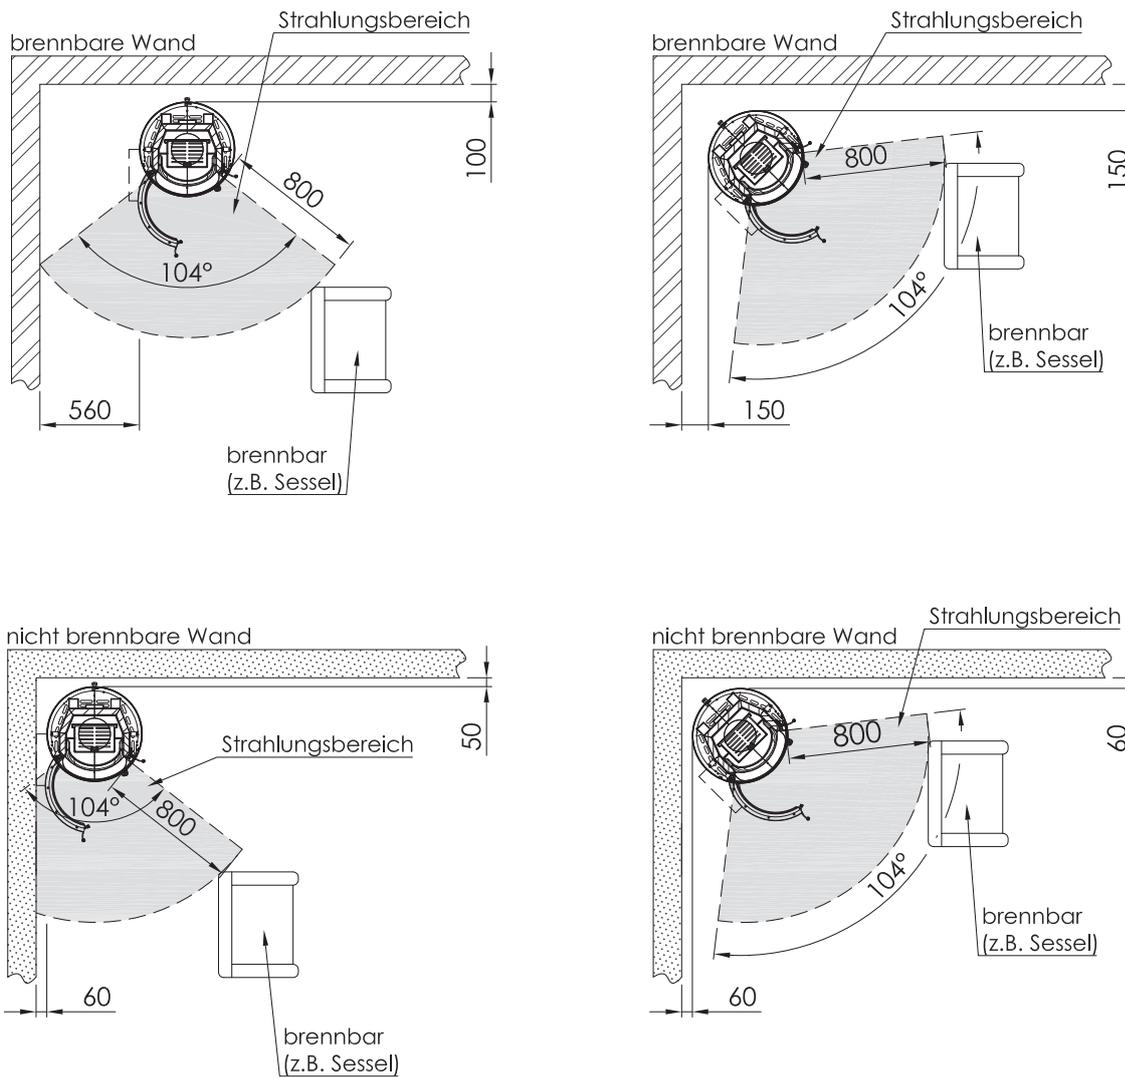

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131



Perle

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  25 cm
-  A+
-  8,0 kW
-  5,6 - 10,4 kW
-  RL¹⁾ 2,8 kW / WL²⁾ 5,2 kW

1) RL = Raumleistung

2) WL = Wasserleistung

 S. 124


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
ambiente a4 H ₂ O	Nero	1054971	4.770,00
	Titan	1054972	4.770,00
	Perle	1054973	4.879,00
	Weiß	1060358	4.879,00
	Türkis, Lichtgrau	1066344	4.969,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066344	5.059,00
ambiente a4 H ₂ O RLU	Nero	1054980	4.770,00
	Titan	1054981	4.770,00
	Perle	1054982	4.879,00
	Weiß	1060359	4.879,00
	Türkis, Lichtgrau	1066345	4.969,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066345	5.059,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1055639	1.117,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Relinggriff	Edelstahl	1033067	71,00
Flexibler Anschlussbausatz	EdelstahlFlexible Anschlussrohre mit Fittingteilen	1016990	232,00
Montageschablone	für flexiblen Anschlussbausatz Maßstab 1:1	1019193	0,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067536	397,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044910	319,50

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!





Maße Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht

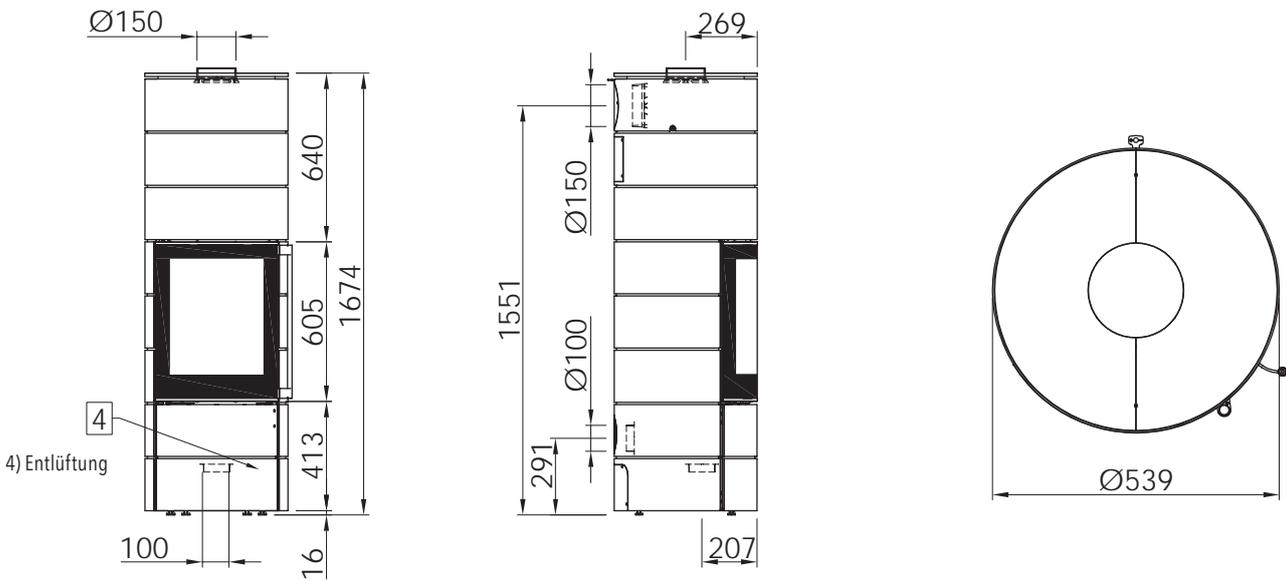

Maße in mm


Stahlausführung, feststehend

Brandschutzangaben

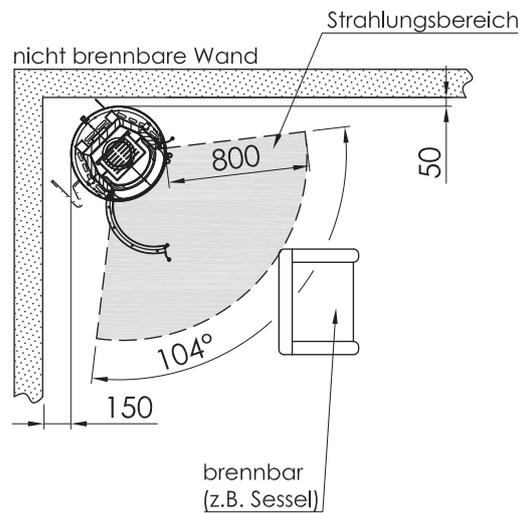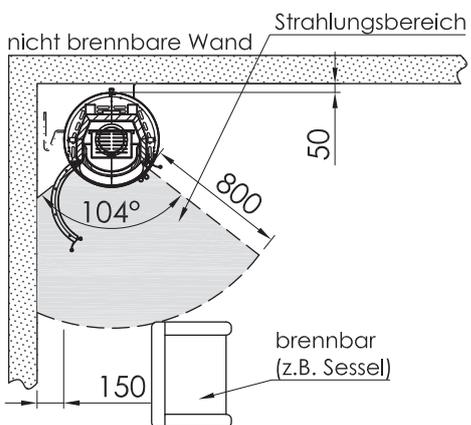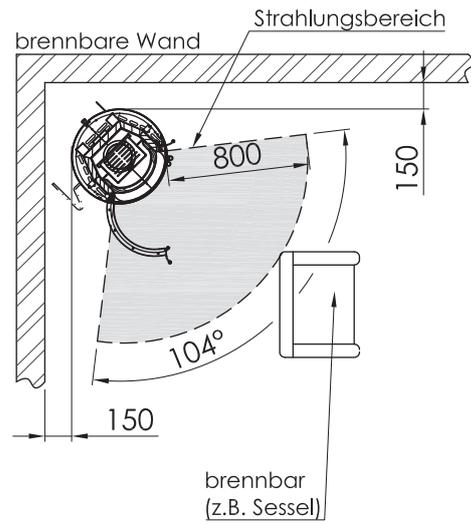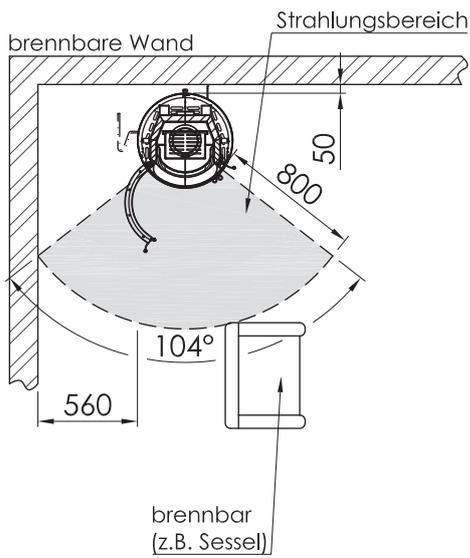

Passo XS / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Weiß

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLU
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  Drehbar 2x90°
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

 S.125

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Passo XS	Nero	1067665	2.864,00
	Titan	1067666	2.864,00
	Perle	1067667	2.973,00
	Weiß	1067668	2.973,00
	Stahl geschliffen und lackiert***	1067669	3.063,00
	Türkis, Lichtgrau	1067670	3.063,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067670	3.153,00
Passo XS RLU	Nero	1067671	2.864,00
	Titan	1067672	2.864,00
	Perle	1067673	2.973,00
	Weiß	1067674	2.973,00
	Stahl geschliffen und lackiert***	1067675	3.063,00
	Türkis, Lichtgrau	1067676	3.063,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067676	3.153,00

*****ACHTUNG:** Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Stahl geschliffen und lackiert produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Zubehör Seitenfach			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Holz - Seitenfach Passo XS Rechts	Nero	1067688	470,00
	Titan	1067689	470,00
	Perle	1067690	506,00
	Weiß	1067691	543,00
	Magnolie, Nickel Rostbraun- Metallic, Türkis Lichtgrau	1067692	543,00

Zubehör Seitenfach			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Holz - Seitenfach Passo XS Links	Nero	1067683	470,00
	Titan	1067684	470,00
	Perle	1067685	506,00
	Weiß	1067686	543,00
	Magnolie, Nickel Rostbraun- Metallic, Türkis Lichtgrau	1067687	543,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1067888	1.117,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Drehteller	Drehteller (nur für RLA)	1021327	437,00
Relinggriff	Edelstahl	1032806	80,00
	Holzgriff style	1064154	80,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067544	346,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044917	242,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!





** Bediendisplay muss extern platziert werden!

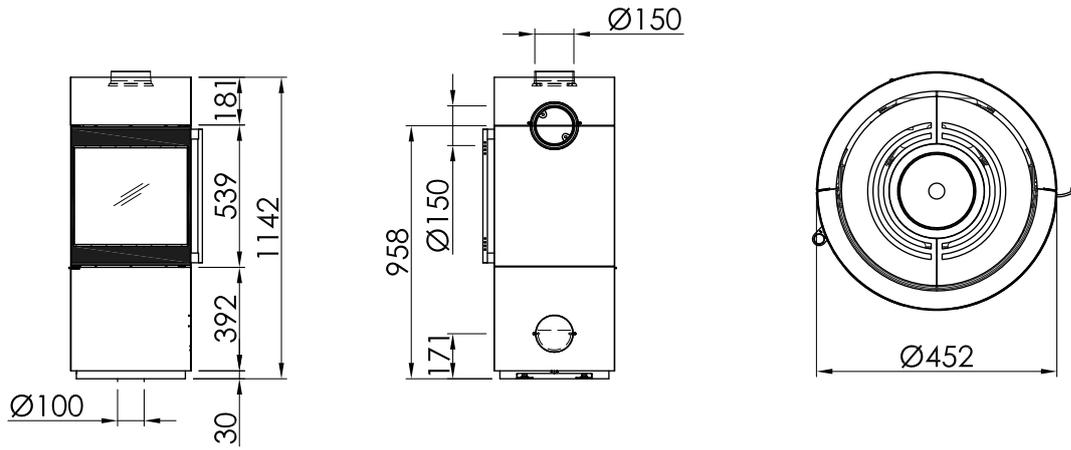

Maße in mm


Stahlausführung, feststehend

Brandschutzangaben

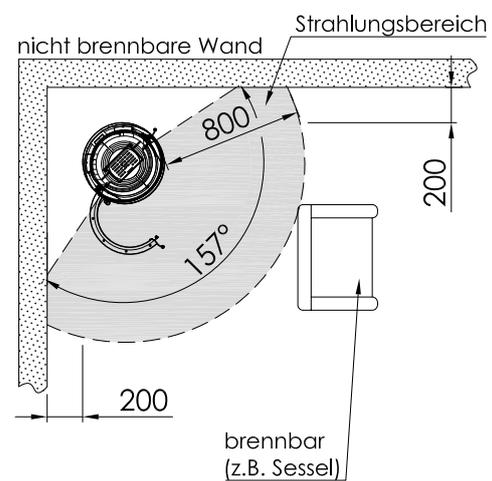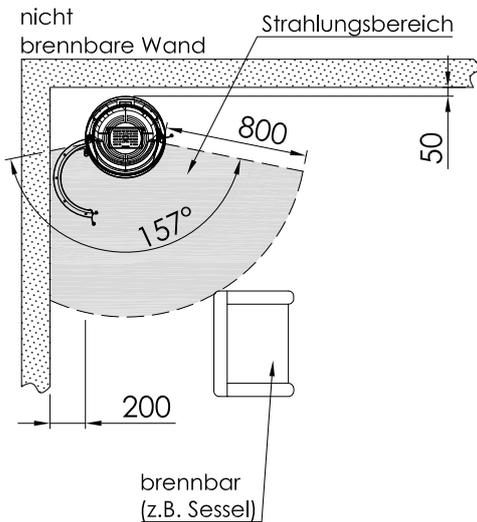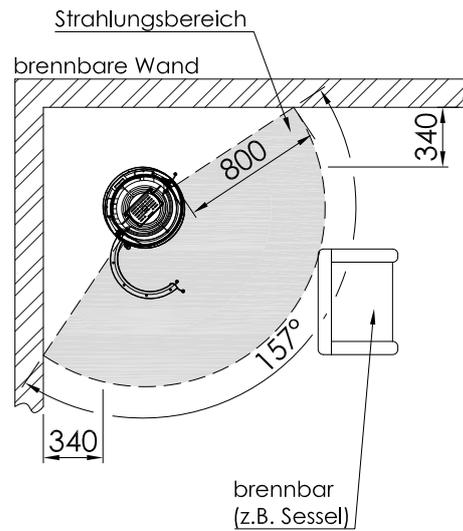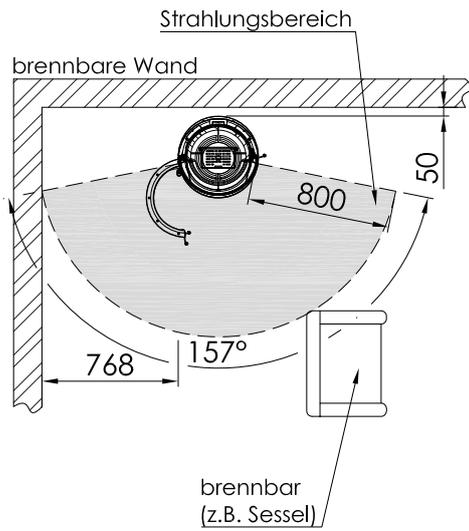

Passo XS style / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Türkis

Auslieferung erfolgt mit Relingriff aus Holz, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

 S. 125


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Passo XS style	Nero	1067655	3.253,00
	Titan	1067656	3.253,00
	Perle	1067657	3.343,00
	Weiß	1067658	3.343,00
	Türkis, Lichtgrau	1067659	3.433,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067659	3.524,00
Passo XS style RLU	Nero	1067660	3.253,00
	Titan	1067661	3.253,00
	Perle	1067662	3.343,00
	Weiß	1067663	3.343,00
	Türkis, Lichtgrau	1067664	3.433,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067664	3.524,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1067888	1.117,00
	Komplettsatz mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettsatz mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Relingriff	Edelstahl	1032806	80,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067543	379,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044917	242,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!


Maße Vorderansicht | Rückansicht | Draufsicht

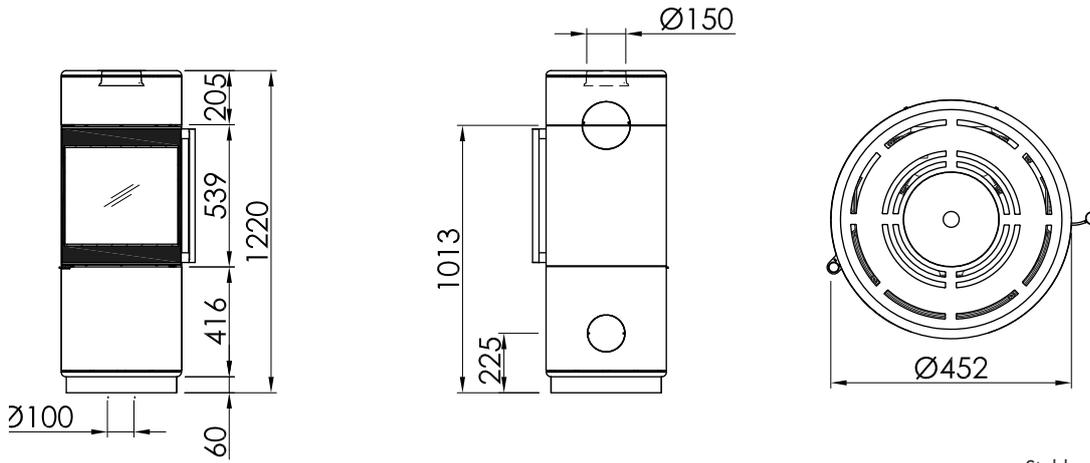

Stahlausführung, feststehend

Maße in mm

Brandschutzangaben

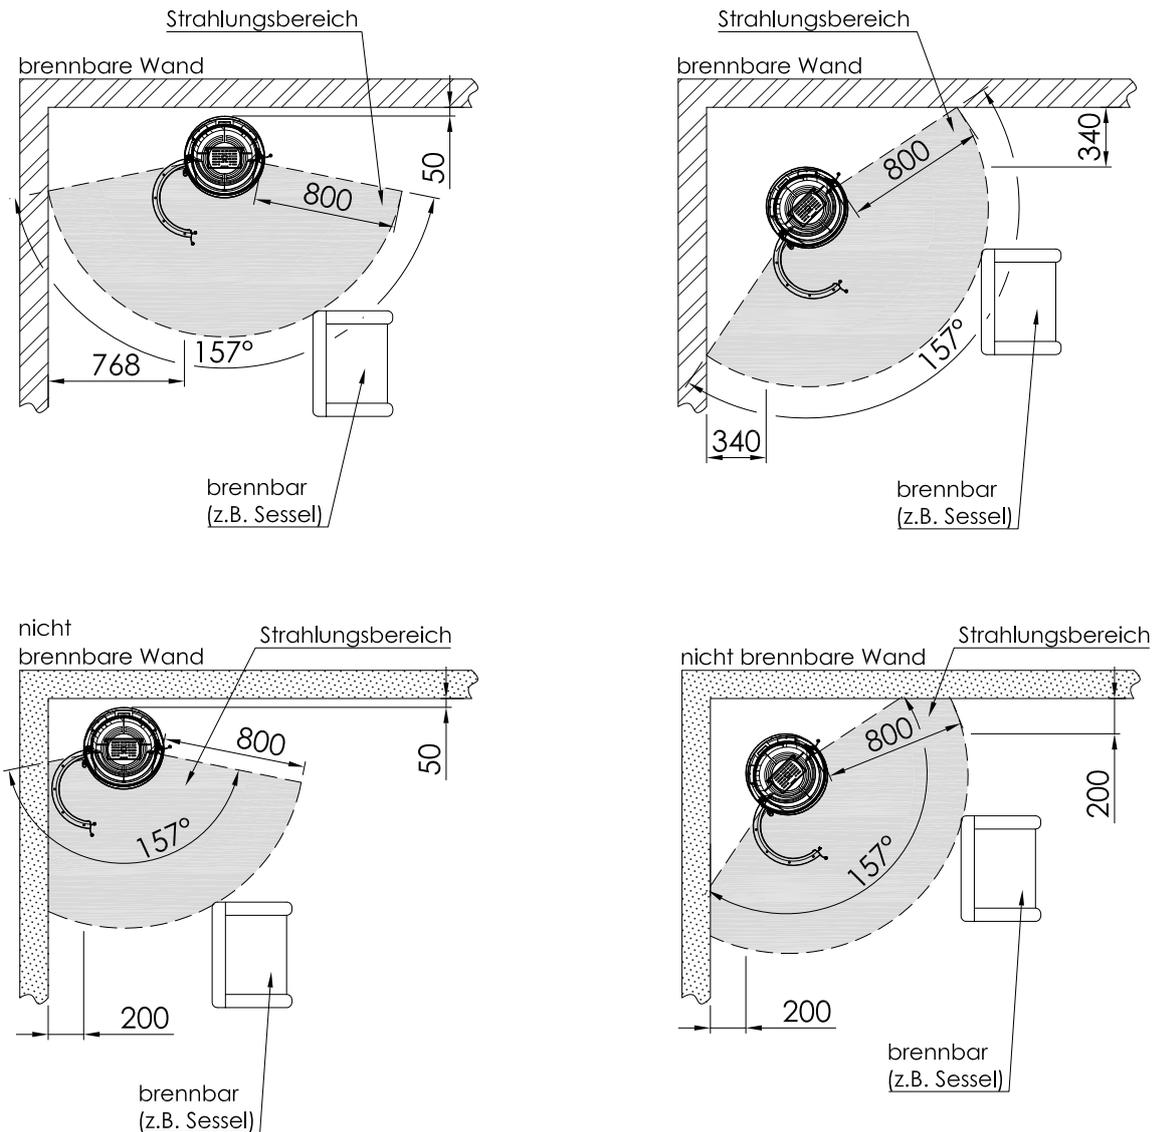

Passo XS tripod



Lichtgrau

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich. Standfuss (3-Bein) immer in NERO.

-  RLA
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW


 S. 125

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Passo XS tripod	Nero	1067677	3.623,00
	Titan	1067678	3.623,00
	Perle	1067679	3.713,00
	Weiß	1067680	3.713,00
	Stahl geschliffen und lackiert **	1067681	3.903,00
	Türkis, Lichtgrau	1067682	3.804,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067682	3.903,00

****ACHTUNG:** Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Stahl geschliffen und lackiert produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Relinggriff	Edelstahl	1032806	80,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044917	242,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!




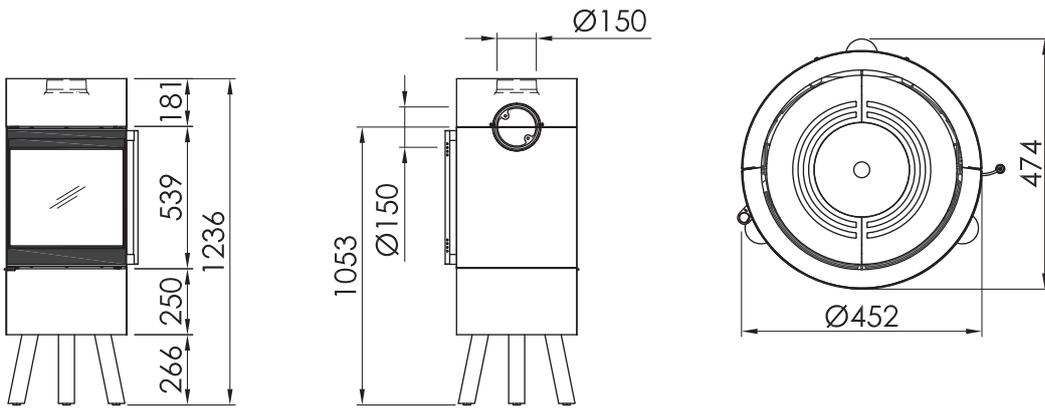


Maße in mm


HINWEIS: Anschluss von externer Verbrennungsluft nicht möglich!

Stahlausführung, feststehend

Brandschutzangaben

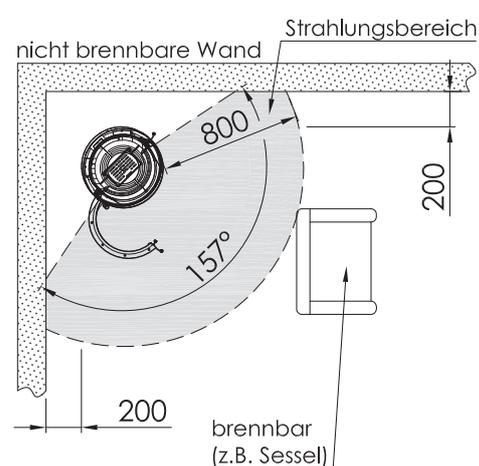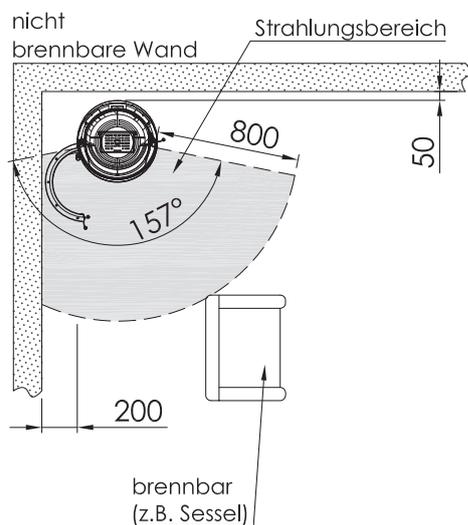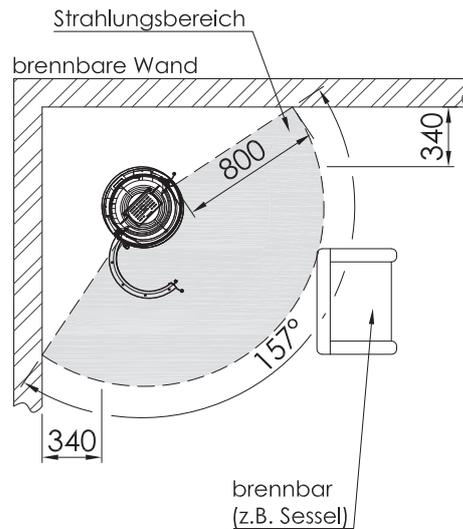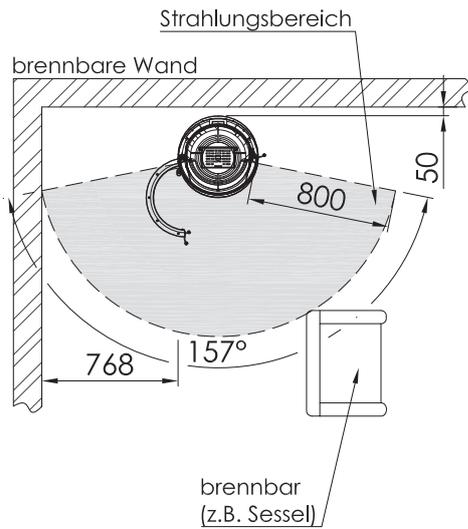

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Nero

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  Drehbar 2x90°
-  20 cm
-  A+ / A
-  6,1 kW
-  4,5 - 7,9 kW

 S. 125


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Passo S	Nero	1041818	3.695,00
	Titan	1054893	3.695,00
	Perle	1041821	3.786,00
	Weiß	1041822	3.786,00
	Stahl geschliffen und lackiert ***	1055228	3.984,00
	Türkis, Lichtgrau	1066362	3.885,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066362	3.975,00
Passo S RLU	Nero	1042092	3.695,00
	Titan	1054894	3.695,00
	Perle	1042095	3.786,00
	Weiß	1042096	3.786,00
	Stahl geschliffen und lackiert ***	1055242	3.984,00
	Türkis, Lichtgrau	1066363	3.885,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066363	3.975,00

*****ACHTUNG:** Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Stahl geschliffen und lackiert produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060922	1.117,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Drehteller	Drehteller (nur für RLA)	1055642	437,00
Relinggriff	Edelstahl	1041866	80,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033727	59,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067545	298,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044918	252,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!





** Bediendisplay muss extern platziert werden!

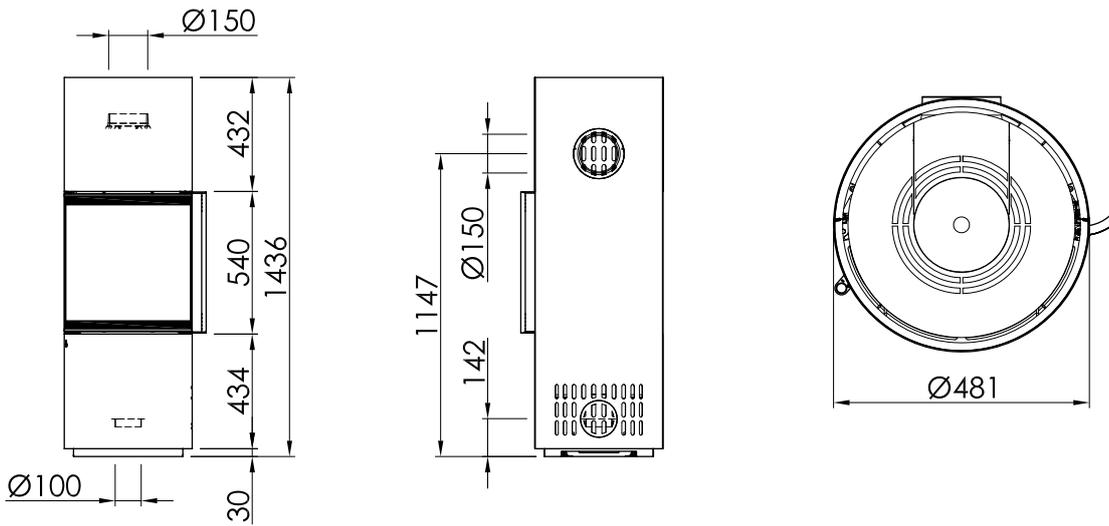

Maße in mm


Stahlausführung, feststehend

Brandschutzangaben

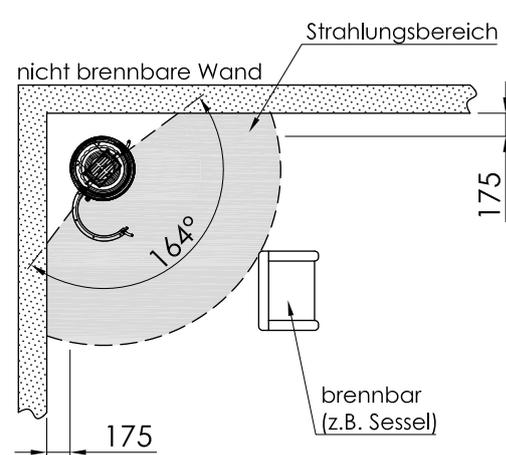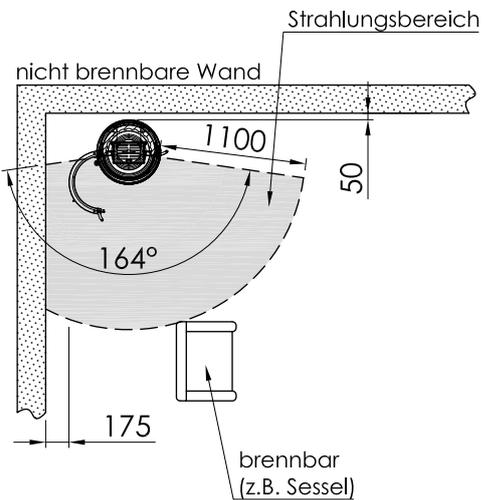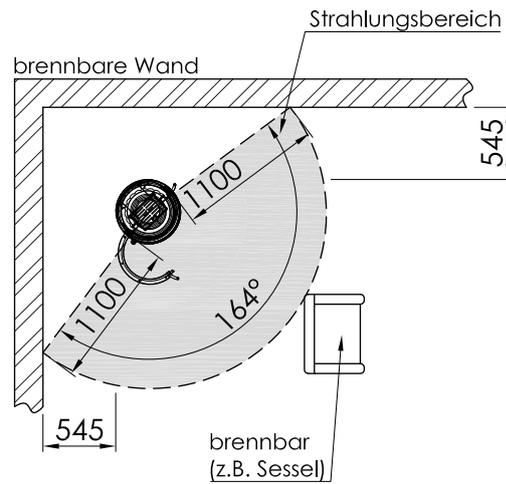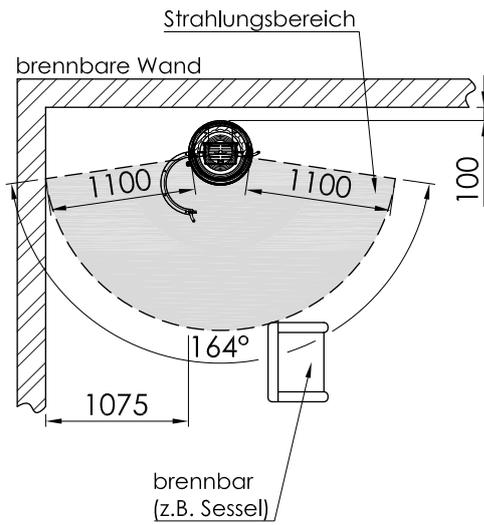

Passo L / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 130-131

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Nero

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  Speicher on top
-  Drehbar 2x90°
-  Energieeffizienz-Klasse A+ / A
-  NW-Leistung 6,1 kW
-  4,5 - 7,9 kW

 S. 125


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Passo L	Nero	1054849	3.786,00
	Titan	1054856	3.786,00
	Perle	1054855	3.894,00
	Weiß	1054851	3.894,00
	Stahl geschliffen und lackiert ***	1055232	4.075,00
	Türkis, Lichtgrau	1066409	3.984,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066409	4.075,00
Passo L RLU	Nero	1054852	3.786,00
	Titan	1054858	3.786,00
	Perle	1054857	3.894,00
	Weiß	1054854	3.894,00
	Stahl geschliffen und lackiert ***	1055245	4.075,00
	Türkis, Lichtgrau	1066411	3.984,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066411	4.075,00

*****ACHTUNG:** Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Stahl geschliffen und lackiert produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1060923	1.117,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.429,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.429,00
S-USI II	S-USI II	1062798	876,00
	S-USI II Einbau werkseitig		93,00
	S-USI II Abdeckhaube		69,00
Drehteller	Drehteller (nur für RLA)	1055643	437,00
Relinggriff	Edelstahl	1041866	80,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033727	59,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067545	298,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz *	1044918	252,00
Speicher	Speichersatz on Top	1054848	326,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!





** Bediendisplay muss extern platziert werden!

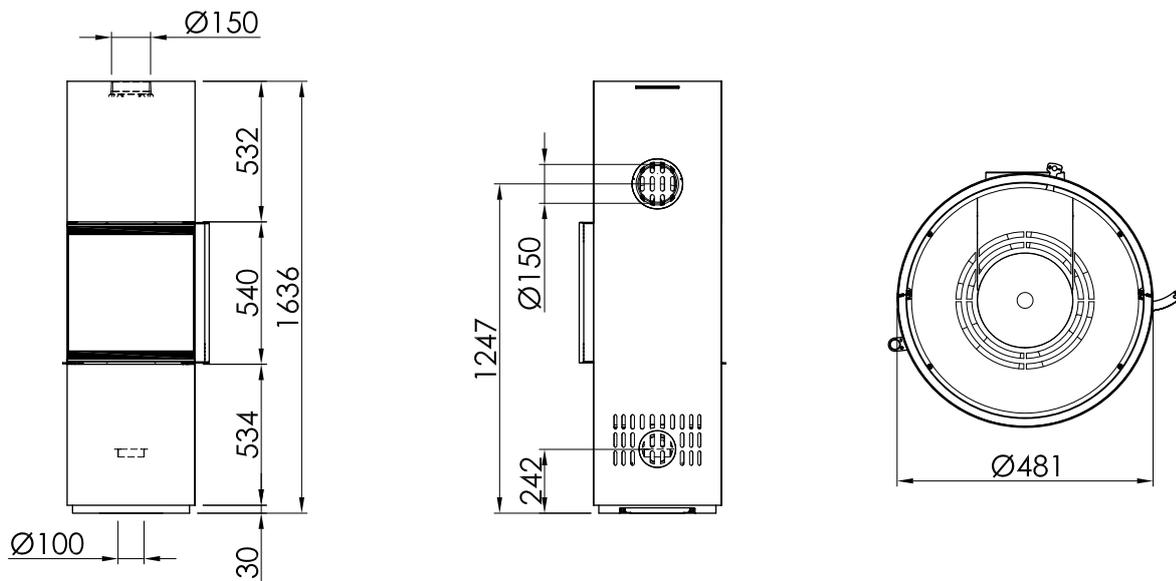

Maße in mm

Stahlausführung, feststehend

Brandschutzangaben

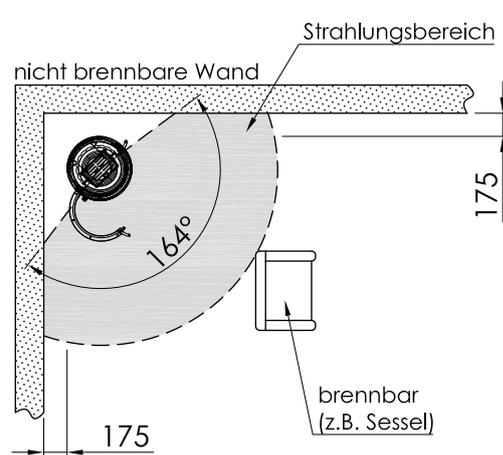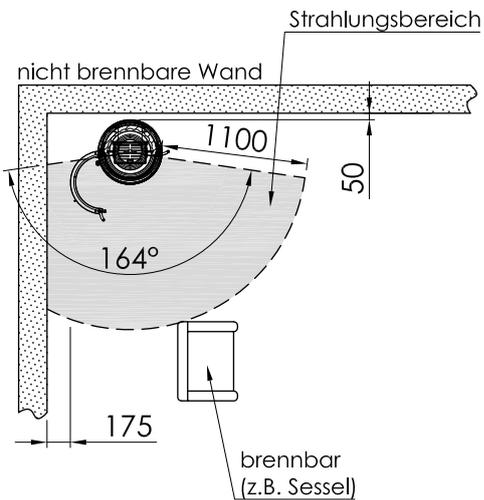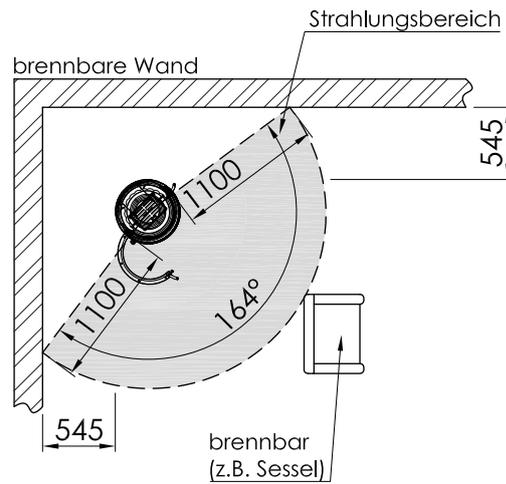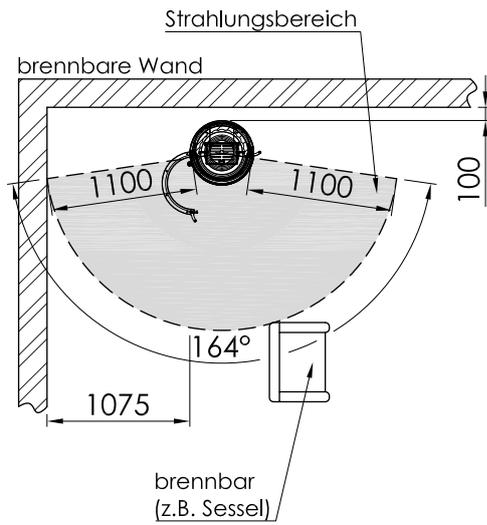

Nero



RLA



Bio-Ethanol



4,7 kW




2,4 - 4,7 kW

S. 125


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Passo E	Nero	1057603	5.330,00
	Titan	1057604	5.330,00
	Perle	1057605	5.330,00
	Weiß	1057606	5.330,00
	Stahl geschliffen und lackiert*	1061009	5.330,00
	Türkis, Lichtgrau	1066430	5.330,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066430	5.330,00

***ACHTUNG:** Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Stahl geschliffen und lackiert produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

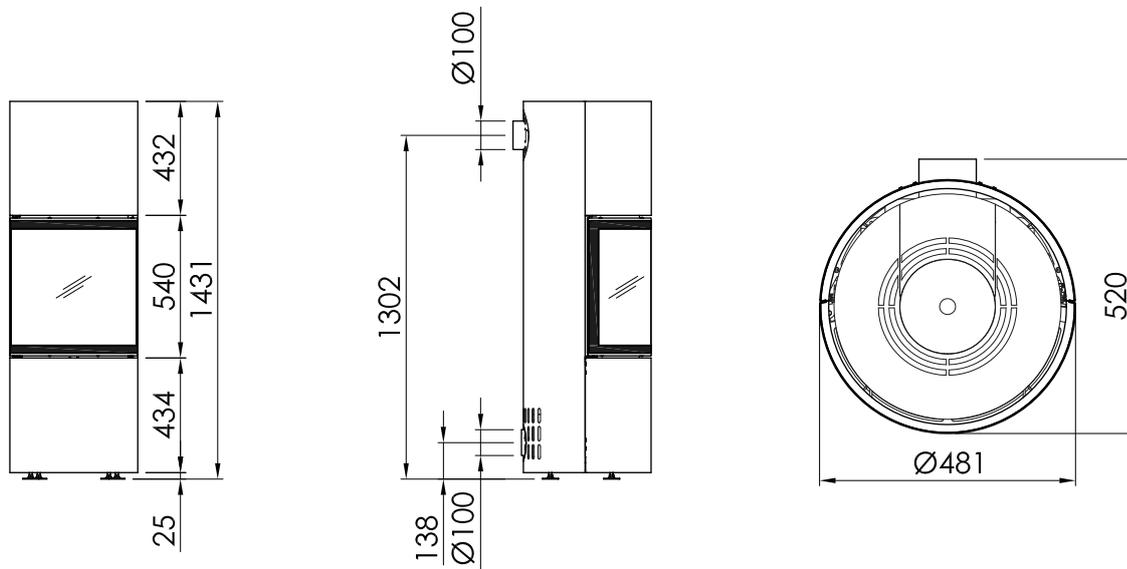

Stahlausführung, feststehend

Brandschutzangaben

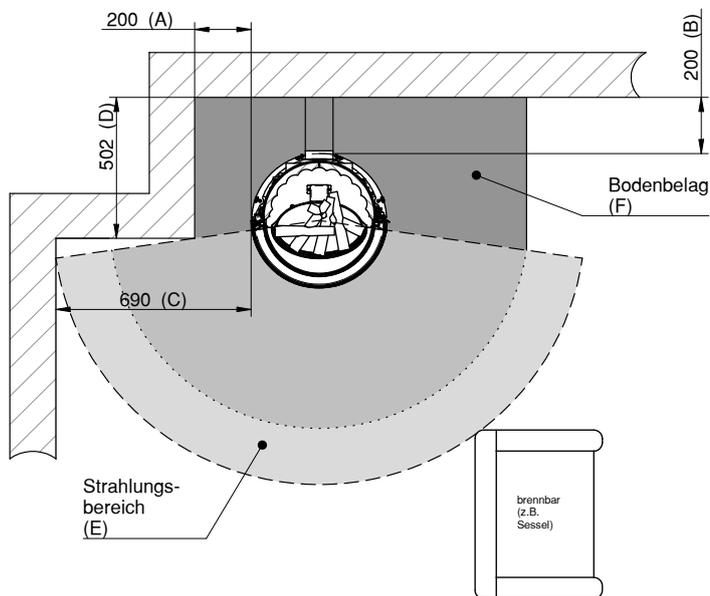



Nero

Im Lieferumfang enthalten:

- keramische Holzsplit-Imitate, braun
- Gasarmatur und Empfänger für Fernbedienung im Gerät integriert
- Fernbedienung RCH (weiteres Zubehör siehe unten)



Gas



A+ / A



(Erdgas G20) 6,4 kW



(Erdgas G25) 6,1 kW



(Erdgas G20) 1,2-6,4 kW



(Erdgas G25) 0,9-6,1 kW

WICHTIG! Elektroanschluss 230 V erforderlich!

WICHTIG! Eingestellt auf Erdgas G20 (Erdgas „H“ oder „E“)

Passo G, mit Holzsplit-Imitaten braun und Innenauskleidung schwarz glatt		Preis	
Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Passo G	Nero	1061863	4.734,00
	Titan	1061875	4.734,00
	Perle	1061880	4.833,00
	Weiß	1065261	5.068,00
	Türkis	1065258	5.068,00
	Lichtgrau	1065263	5.068,00

WICHTIG! Eingestellt auf Erdgas G25 (Erdgas „L“ oder „LL“)

Passo G, mit Holzsplit-Imitaten braun und Innenauskleidung schwarz glatt		Preis	
Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Passo G	Nero	1061872	4.734,00
	Titan	1061879	4.734,00
	Perle	1061881	4.833,00
	Weiß	1065262	5.068,00
	Türkis	1065260	5.068,00
	Lichtgrau	1065264	5.068,00


WICHTIG! NUR montiert am Gerät verfügbar, nicht einzeln bestellbar!

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Gasschlauch für Gassteckdose gemäß EN 14800	L = 750 mm	1062883	115,00
	L = 1000 mm	1062884	118,00
	L = 1250 mm	1062885	121,00
	L = 1500 mm	1062886	123,00

Technische Daten Passo G		
Maße des Kaminofens		
Gesamthöhe	mm	1142
lichte Höhe Der Gasscheibe	mm	416
Gesamtbreite	mm	Ø 452
lichte Breite der Glasscheibe	mm	436
Gesamttiefe	mm	Ø 452
Ø Verbrennungsluftstutzen / Abgasstutzen (LAS)	mm	150/100
Gasanschluss		3/8"
Installationsart		C ₁₁ C ₃₁ C ₉₁
Gewicht, unverpackt	ca. kg	95

Gasart-Druck-Gasverbrauch			
Kaminofen Passo G			
Gasart		Erdgas G20	Erdgas G25
Energieeffizienzklasse		A	A
Nennwärmebelastung	kW	8,6	8,3
Nennwärmeleistung	kW	6,4	6,1
Leistungsbereich	kW	1,2 - 6,4	0,9 - 8,3
Anschlussdruck	mbar	20	20
Brennerdruck min.	mbar	7,4	7,0
Brennerdruck max.	mbar	14,1	17,9
Verbrauch min.	l/h	220	200
Verbrauch max.	l/h	819	883
Effizienzklasse		1	1
NOx Klasse		4	5



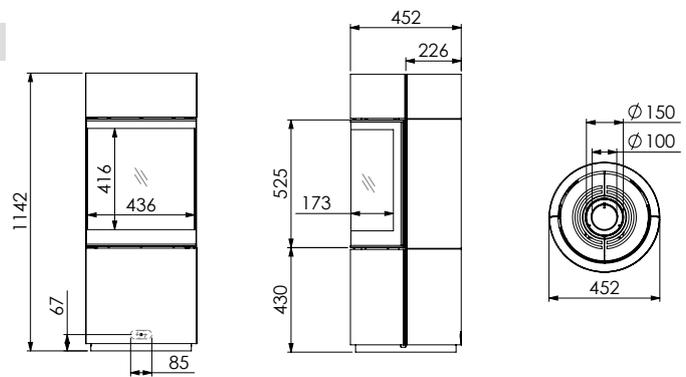

Maße in mm

Zubehör			
Artikel		Art.-Nr.	Netto
Premium Komponenten - in Ofenfarben lackiert - sichtbar	Rohr galva Edelstahl 150/100 1000mm, Nero	1063790	175,00
	Rohr galva Edelstahl 150/100 1000mm, Titan	1063949	175,00
	Rohr galva Edelstahl 150/100 1000mm, Perle	1063950	202,00
	Rohr galva Edelstahl 150/100 500mm, kürzbar, Nero	1063791	159,00
	Rohr galva Edelstahl 150/100 500mm, kürzbar, Titan	1063957	159,00
	Rohr galva Edelstahl 150/100 500mm, kürzbar, Perle	1063958	191,00
	Bogen galva Edelstahl 90° 150/100, glatt, Nero	1063792	191,00
	Bogen galva Edelstahl 90° 150/100, glatt, Titan	1063951	191,00
	Bogen galva Edelstahl 90° 150/100, glatt, Perle	1063952	212,00
	Bogen galva Edelstahl 45° 150/100, glatt, Nero, 2er Set	1064679	414,00
	Bogen galva Edelstahl 45° 150/100, glatt, Titan, 2er Set	1064680	414,00
	Bogen galva Edelstahl 45° 150/100, glatt, Perle, 2er Set	1064681	435,00
	Außenwanddurchführung Edelstahl 150/100mm, Nero	1065748	316,00
	Außenwanddurchführung Edelstahl 150/100mm, Titan	1065750	316,00
	Außenwanddurchführung Edelstahl 150/100mm, Perle	1065749	327,00
	Wandrosette Aluminium, innen 155mm, außen 300mm, Nero	1063793	64,00
	Wandrosette Aluminium, innen 155mm, außen 300mm, Titan	1063953	64,00
	Wandrosette Aluminium, innen 155mm, außen 300mm, Perle	1063954	64,00
	Rohr 150/100 1000mm, Revision, Messöffnungen, Nero	1063794	602,00
	Rohr 150/100 1000mm, Revision, Messöffnungen, Titan	1063955	602,00
Rohr 150/100 1000mm, Revision, Messöffnungen, Perle	1063956	629,00	
Standard Komponenten - in schwarz lackiert - sichtbar	Rohr galva Edelstahl 150/100 1000mm, schwarz	1032286	109,00
	Rohr galva Edelstahl 150/100 500mm, kürzbar, schwarz	1032288	81,00
	Bogen galva Edelstahl 90° 150/100mm, glatt, schwarz	1032290	112,00
	Bogen galva Edelstahl 90° 150/100mm, glatt, schwarz + Revision	1045691	194,00
	Bogen galva Edelstahl 45° 150/100mm, glatt, schwarz, 2er Set	1045672	271,00
	Wandrosette aluminium, 150mm, außen 220x220mm, schwarz	1010349	28,00
	Rohr 150/100mm L=160mm mit Messöffnungen, schwarz	1045688	117,00
	Inspektions-T-Stück L=270mm inkl. Messöffnungen, schwarz	1045685	216,00
Universal Komponenten - unlackiert - verdeckter Bereich	Wandbefestigungsbügel 150mm	1030278	6,00
	Rohr Edelstahl 150/100 1000mm	1010337	90,00
	Rohr Edelstahl 150/100 500mm, kürzbar	1010338	65,00
	Bogen Edelstahl 90°, gerippt	1010340	91,00
	Bogen Edelstahl 90°, glatt + Revision	1012627	175,00
	Bogen Edelstahl 45°, gerippt, 2er Set	1010342	138,00
	Bogen Edelstahl 30°, gerippt	1013620	64,00
	Bogen Edelstahl 15°, gerippt	1013621	64,00
	Mündungsabschluß 150/100mm, BD 300, außen RAL 9005	1010343	193,00
	Mündungsabschluß 150/100mm, BD 580, außen RAL 9005	1012630	233,00
	Vogelschutzgitter für Mündungsabschlüsse über Dach	1066003	17,00
	Außenwanddurchführung Edelstahl 150/100mm, unlackiert	1010345	144,00
	Inspektionselement 150/100mm, L=265 mm, gerade	1045683	263,00
	Verlängerung über Dach 150/100mm, L=500mm, außen RAL 9005	1033079	104,00
	Flachdachdurchführung 0° (Aluplatte rund) außen 430mm	1010346	29,00
	Schrägdachdurchführung 0-25°, Außen 650mm	1046205	265,00
	Dachdurchführung mit Bleieinfassung 25-45° für Ziegeldächer	1010347	48,00
	Anschluss-Set (Stützbogen) für LAS Weiterbau im Schacht	1030281	186,00
Universal Komponenten - für C91 Anschluss - verdeckter Bereich	Edelstahl Flexrohr 100mm, Rolle mit 6m inkl. 1 Adapter	1017018	343,00
	Edelstahl Flexrohr 100mm, Rolle mit 11m inkl. 1 Adapter	1017019	631,00
	Abstandhalter für Flexrohr 100mm	1046210	15,00
	Inspektionselement 100mm L=266mm, für Flexrohr	1063600	117,00
	Anschluss-Set (Stützbogen) für flex. Weiterbau im Schacht	1030280	181,00
	Mündungsabschluss für Flexrohr 150/100mm, schwarz RAL 9005	1010344	149,00
	Mündungsabschluss für Flexrohr 150/100mm, außen unlackiert	1045671	147,00
Vogelschutzgitter für Mündungsabschlüsse über Dach	1066003	17,00	

Odin Fixed / Wall / Plateau / Tunnel

Odin Wall^{EA}
Mit Aussenluftanschluss



Odin Wall^{EA}
Straight



Odin Plateau^{EA}



Odin Tunnel Fixed^{EA}



-  RLA
-  Scheitholz
-  A
-  6,7 kW
-  4 - 8 kW

 S. 126



Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
DG Basset Odin	Nero	1056506	3.343,00
DG Basset Odin Tunnel	Nero	1056507	3.758,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Plateau	Plateau	1060724	715,13
	auf Maßarbeit zwischen 0,80 und 2,20 Meter	1064192	1.374,79
Deckenmontagesystem	Satz Deckenmontagesystem	1062838	664,71
Befestigungssatz	für Odin Wall	1062839	241,18
Ascheschweller	erhöhter Ascheschweller Odin	1062840	33,61
Außenluftanschluss	Außenluftanschluss-Set Odin	1062841	58,82
Abdeckrohr	teleskopisches Abdeckrohr für Außenluftanschluss, dunkel anthrazit	1064194	294,12
Abdeckbogen	Abdeckbogen für Außenluft, schwarz	1062842	294,12




Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Rauchrohre	Rohr Ø 150 mm, schwarz, 500 mm, teleskopisch	1034159	81,00
	Rohr Ø 150 mm, schwarz, 500 mm, schmaler Rand	1034160	81,00
	Rohr Ø 150 mm, schwarz, 1000 mm, teleskopisch	1034161	112,00
	Rohr Ø 150 mm, schwarz, 1000 mm, schmaler Rand	1034162	112,00
	Rohr Ø 180 mm, schwarz, 1000 mm	1034163	112,00
	Rohr Ø 180 mm, schwarz, 1000 mm, entwässert	1034164	112,00
Adapter	Adapter Ø 180, schwarz, 1200 mm, entwässert	1034165	85,00
Bogen	Bogen 15°, Ø 150 mm, schwarz	1034167	106,00
	Bogen 30°, Ø 150 mm, schwarz	1034168	106,00
	Bogen 45°, Ø 150 mm, schwarz	1034169	106,00
	Bogen 90°, Ø 150 mm, schwarz	1034170	106,00
T-Stück	T-Stück, Ø 150 mm, schwarz	1034171	157,00

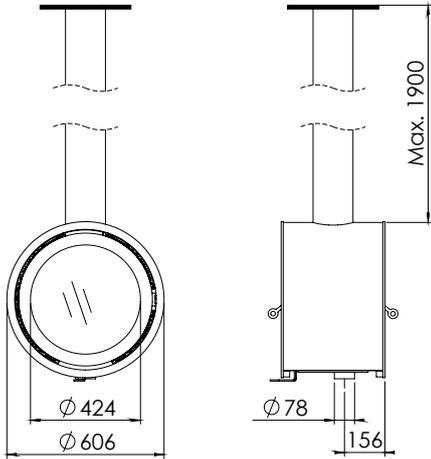



Odin Tunnel Fixed ^{EA}

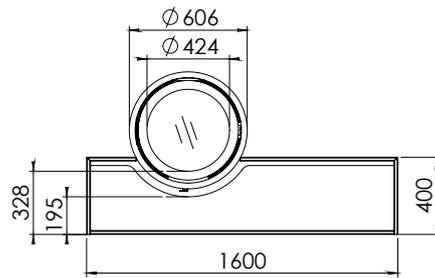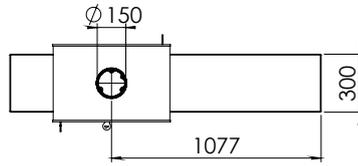




Odin Tunnel Plateau ^{EA}

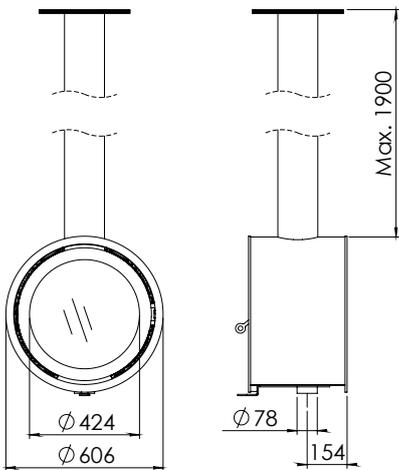

Odin Fixed ^{EA}

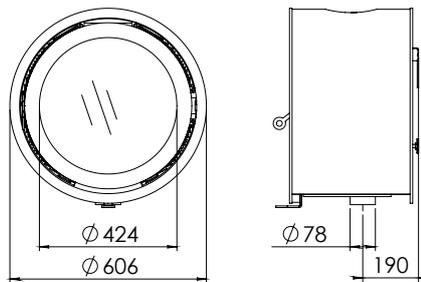

Odin Wall ^{EA}

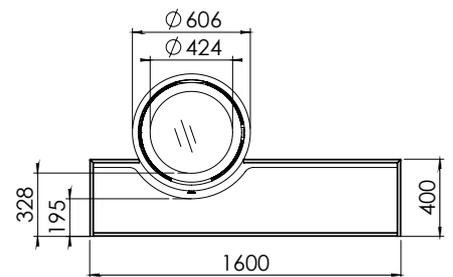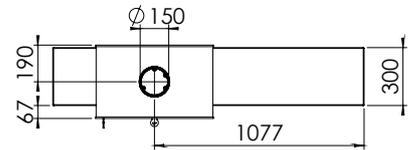

Odin Plateau ^{EA}



Edelstahl geschliffen
Ausführung Wandmodell

-  RLA
-  Scheitholz
-  Anbau (optional)
-  A
-  9,0 kW
-  6,3 - 11,7 kW


 S. 126

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Artemis Wandmodell	Nero	1045121	6.902,00
	Weiß	1045122	6.902,00
	Rohstahl*	1045123	7.498,00
	Edelstahl geschliffen*	1045124	9.865,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Artemis freistehend	Nero	1045125	7.309,00
	Weiß	1045126	7.309,00
	Rohstahl*	1045127	7.797,00
	Edelstahl geschliffen*	1045128	10.163,00

***ACHTUNG:** Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Rohstahloberflächen produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Pflegeöl	Rohstahl-Pflegeöl 100ml	1046566	47,00

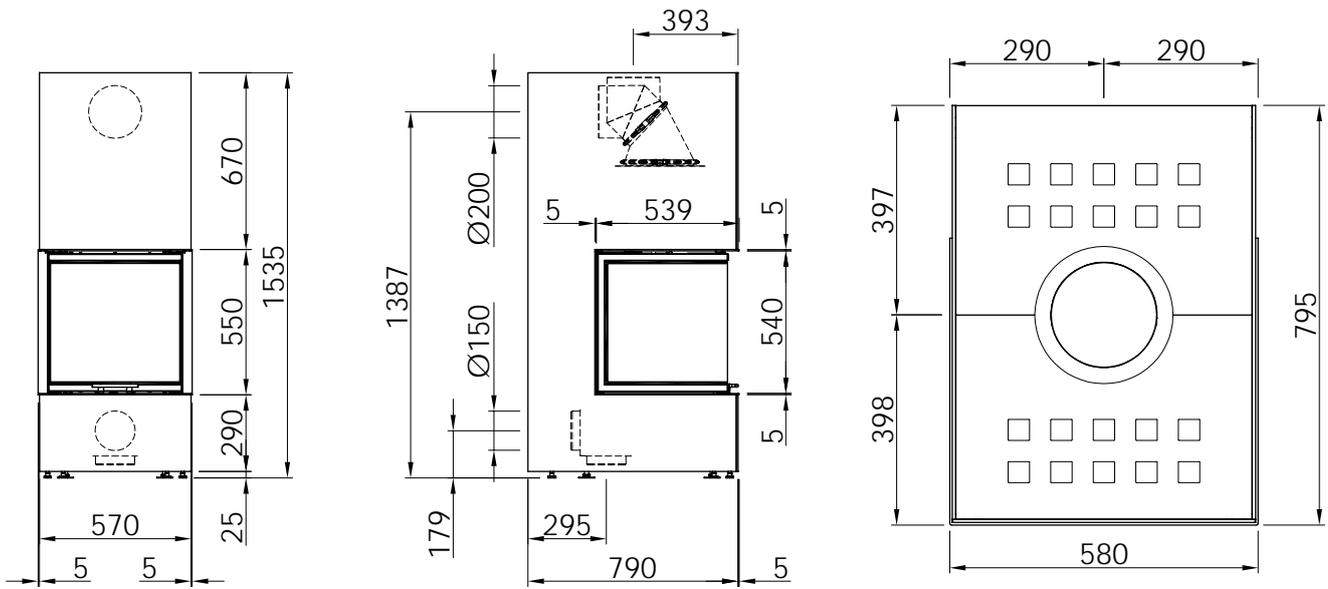

Maße in mm

Ausführung, freistehend

Brandschutzangaben

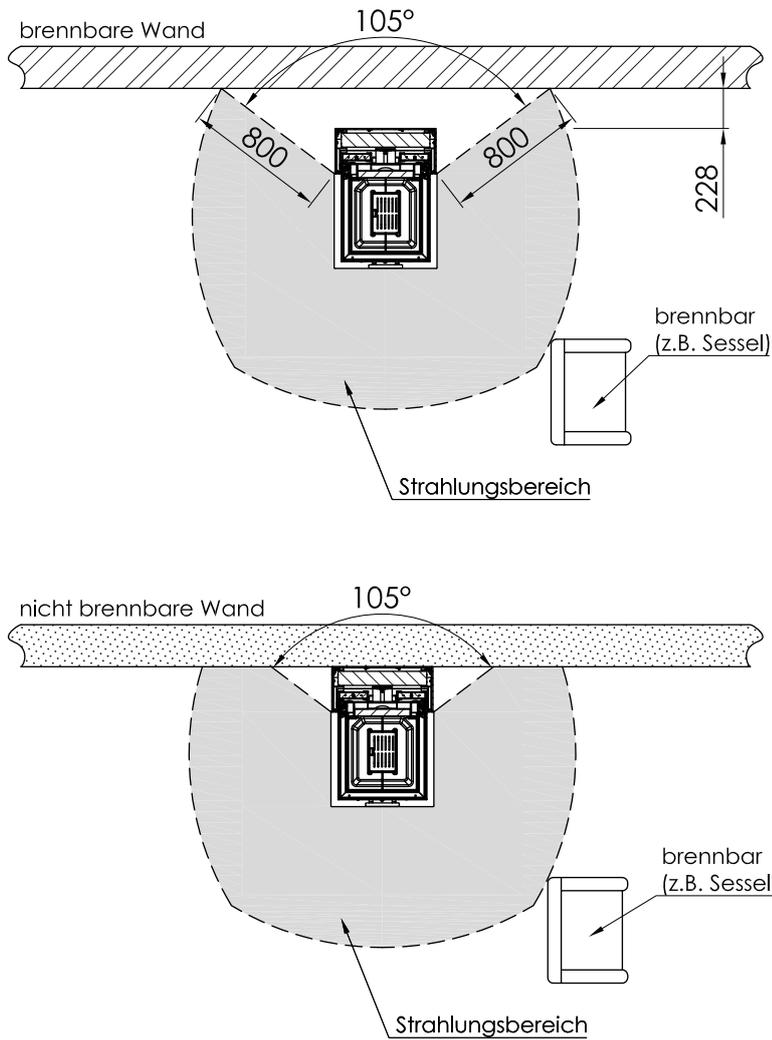



Rohstahl
Ausführung: Wandmodell
mit schwarzer Schamotte

-  RLA
-  Scheitholz
-  Anbau (optional)
-  A+
-  7,5 kW
-  5,3 - 9,8 kW

 S. 126


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Ares Wandmodell	Nero	1045129	6.902,00
	Weiß	1045130	6.902,00
	Rohstahl*	1045131	7.498,00
	Edelstahl geschliffen*	1045132	9.865,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	Netto
Ares freistehend	Nero	1045133	7.309,00
	Weiß	1045134	7.309,00
	Rohstahl*	1045135	7.797,00
	Edelstahl geschliffen*	1045136	10.163,00

***ACHTUNG:** Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Rohstahloberflächen produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Pflegeöl	Rohstahl-Pflegeöl 100ml	1046566	47,00

Maße Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht

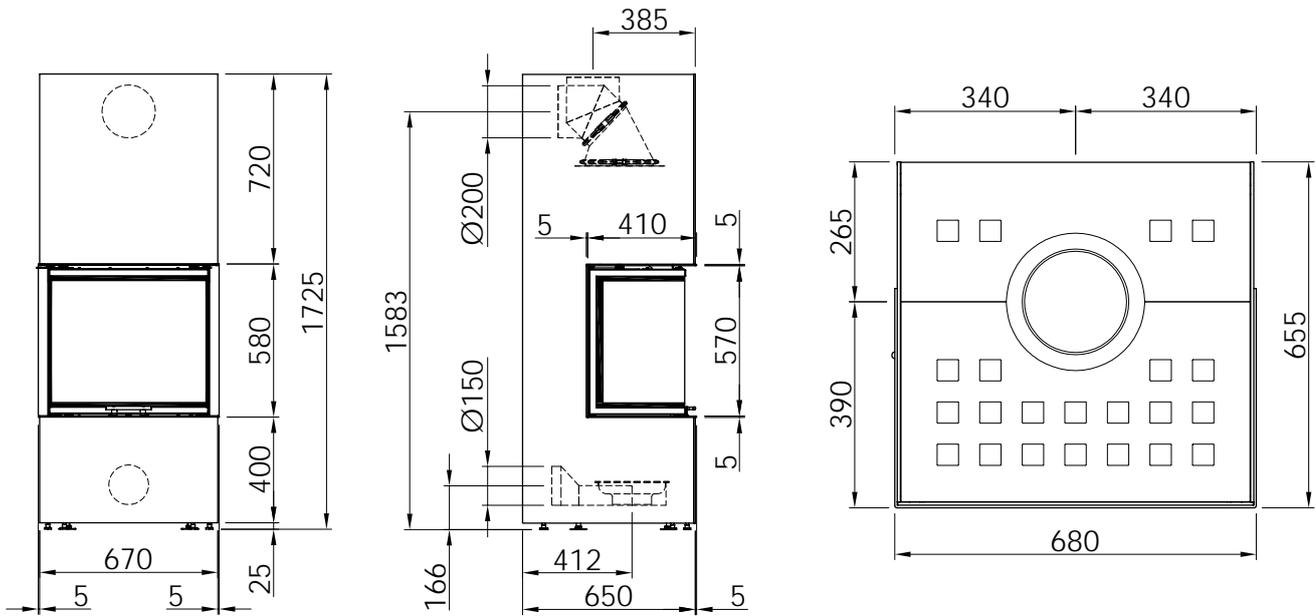


Maße in mm

Ausführung, freistehend



Brandschutzangaben

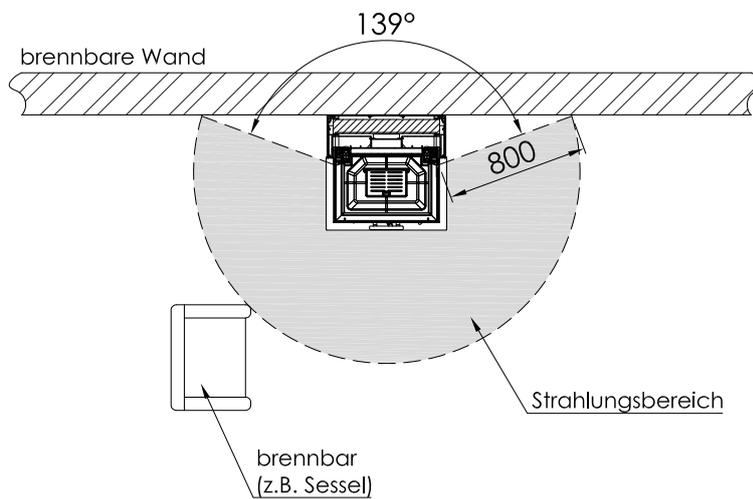




Spartherm
Excellent Edition (SEE)

Stahlboxen SEE Quadratisch. Praktisch. Schön.

Alle Anbauelemente lassen sich mittels Magnetverbinder (ø 22x6 mm) nach individuellen Wünschen für jedes Wohnambiente zusammenstellen.

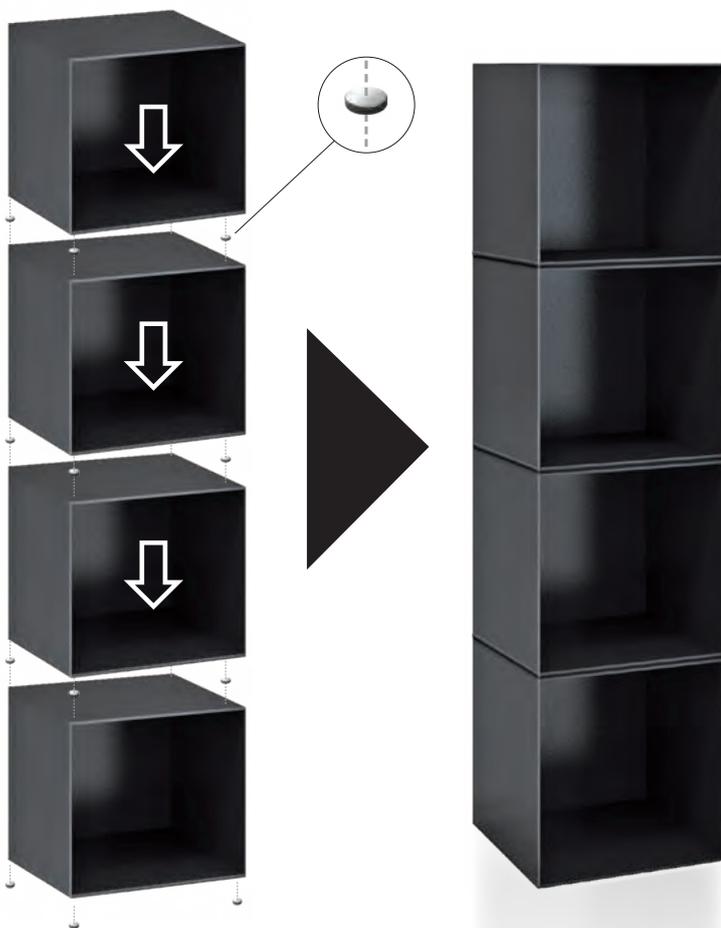

STAHLBOX 20/40 30/40 40/40



Breite: 40 cm
Höhe: 20 cm
Tiefe: 40 cm



Breite: 40 cm
Höhe: 30 cm
Tiefe: 40 cm



Breite: 40 cm
Höhe: 40 cm
Tiefe: 40 cm

STAHLBOX 20/60 und 30/60



Breite: 60 cm
Höhe: 20 cm
Tiefe: 40 cm



Breite: 60 cm
Höhe: 30 cm
Tiefe: 40 cm

SEE

Zubehör			
Artikel		Art.-Nr.	Netto
Stahlbox	20/40, Nero	1046155	363,03
	20/40, Weiß	1046152	363,03
	20/40, Rohstahl*	1046158	452,10
	30/40, Nero	1053955	445,38
	30/40, Weiß	1053957	445,38
	30/40, Rohstahl*	1053953	523,53
	40/40, Nero	1046157	427,73
	40/40, Weiß	1046154	427,73
	40/40, Rohstahl*	1046160	510,08
	20/60, Nero	1046156	417,65
	20/60, Weiß	1046153	417,65
	20/60, Rohstahl*	1046159	505,04
	30/60, Nero	1053956	500,00
	30/60, Weiß	1053958	500,00
30/60, Rohstahl*	1053954	578,15	



***ACHTUNG:** Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Rohstahloberflächen produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Purismus mit starkem Charakter

Bei Spartherm haben Sie die Wahl zwischen zwei attraktiven SIM-Oberflächenausführungen: Beton Natur oder Feinbeton.

Hierbei ist jede Betonverkleidung einzigartig. Naturbelassen weist der Beton eine charaktvolle Oberfläche mit produktionsbedingten Lufteinschlüssen auf. In der Ausführung Feinbeton entsteht durch die Bearbeitung eine homogene Oberfläche, die trotzdem noch die betontypische Rauheit aufweist.

Egal für welche Oberfläche Sie sich entscheiden, beide fügen sich mit ihrem zeitlosen Design hervorragend in jede Umgebung ein.



¹⁾Beton Natur



²⁾Feinbeton gespachtelt



Wärme ganz nach Ihrem Geschmack

Unsere Betonverkleidungen sind mit geeigneten Materialien streich- und verputzbar. Somit können Sie Ihre SIM-Anlage Ihrem individuellen Geschmack anpassen. Optional kann jede Kaminanlage außerdem mit Erweiterungsmodulen für einen raumhohen Aufbau ergänzt werden.

Der Abgasanschluss kann nach oben oder nach hinten ausgeführt werden, bei Eckanlagen auch zur Seite. Die Wahl richtet sich hier nach den örtlichen Gegebenheiten und nach Ihren Wünschen.

Unsere SIM-Anlagen erzeugen durch Konvektionsluftauslässe in der Topplatte eine schnell spürbare Wärme. Für eine besonders schöne Atmosphäre sorgt die großzügige Feuereinsicht, die Ihr Zuhause noch wohnlicher und einladender macht.



SIM

Anwendungsbeispiel für
die kreative Gestaltung des
Spartherm Installation Modules.



SIM Spartherm Installation Modules



SIM Mini Sh



Einbaumaß (mm)

527
615



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Untenanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A
- 7,0 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Mini Sh 1/3	SIM Mini Sh 2/3	SIM Mini Sh 3/3
Gesamthöhe [mm]	1713	1918	2183
Gesamtgewicht [kg]	600	634	682

Modell	Mod.	Einbaumaß mm		Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite			
SIM Mini Sh Beton Natur	1/3	527	615	180	1063881	4.540,00
	2/3	527	615	180	1063882	4.787,00
	3/3	527	615	180	1063883	5.034,00
SIM Mini Sh Feinbeton gespachtelt	1/3	527	615	180	1063878	5.446,00
	2/3	527	615	180	1063879	5.745,00
	3/3	527	615	180	1063880	6.044,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!					
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!					
	Geprüft nach EN 13240					


Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1061267	260,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1061209	315,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036526	72,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1063869	77,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044844	252,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Mini 2LRh



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Linksanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 7,0 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Mini 2LRh 1/2	SIM Mini 2LRh 2/2	SIM Mini 2LRh 3/2
Gesamthöhe [mm]	1437	1642	1907
Gesamtgewicht [kg]	420	470	520

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Mini 2LRh Beton Natur	1/2	518	565	565	180	1060505	4.337,00
	2/2	518	565	565	180	1060506	4.584,00
	3/2	518	565	565	180	1060507	4.832,00
SIM Mini 2LRh Feinbeton gespachtelt	1/2	518	565	565	180	1060508	5.202,00
	2/2	518	565	565	180	1060509	5.501,00
	3/2	518	565	565	180	1060510	5.800,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!						
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!						

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060554	260,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060555	315,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036544	72,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1036467	77,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044842	198,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			


Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Varia AS-2Lh



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 7,0 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Varia AS-2Lh 1/2	SIM Varia AS-2Lh 2/2	SIM Varia AS-2Lh 3/2
Gesamthöhe [mm]	1243	1508	1773
Gesamtgewicht [kg]	490	540	590

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe	200	180 mögl.		
SIM Varia AS-2Lh Beton Natur	1/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060433	4.437,00
	2/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060434	4.685,00
	3/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060435	4.932,00
SIM Varia AS-2Lh Feinbeton gespachtelt	1/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060436	5.323,00
	2/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060437	5.622,00
	3/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060438	5.921,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!							
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060564	260,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060565	315,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036572	82,00
Strahlenschutz	für wandbündigen Aufbau	1036504	77,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044859	486,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			


Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Varia AS-2Rh



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Linksanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 7,0 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Varia AS-2Rh 1/2	SIM Varia AS-2Rh 2/2	SIM Varia AS-2Rh 3/2
Gesamthöhe [mm]	1243	1508	1773
Gesamtgewicht [kg]	490	540	590

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe				
SIM Varia AS-2Rh Beton Natur	1/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060439	4.437,00
	2/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060440	4.685,00
	3/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060441	4.932,00
SIM Varia AS-2Rh Feinbeton gespachtelt	1/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060442	5.323,00
	2/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060443	5.622,00
	3/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060444	5.921,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!							
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060566	260,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060567	315,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036572	82,00
Strahlenschutz	für wandbündigen Aufbau	1036501	77,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044858	486,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			



Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Varia 2L-55h



Einbaumaß (mm)

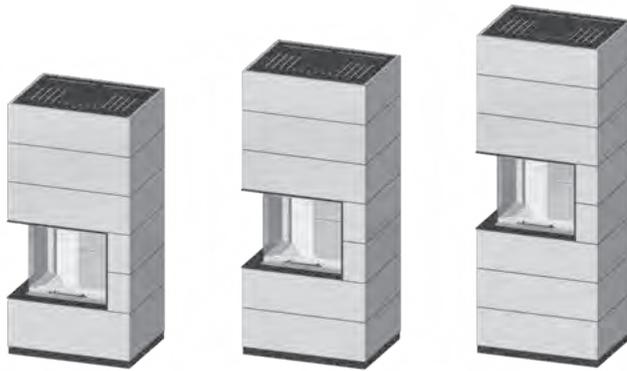

- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 7,0 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Varia 2L-55h 1/3	SIM Varia 2L-55h 2/3	SIM Varia 2L-55h 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	460	500	540

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Varia 2L-55h Beton Natur	1/3	526	683	491	180	1060469	4.540,00
	2/3	526	683	491	180	1060470	4.787,00
	3/3	526	683	491	180	1060471	5.033,00
SIM Varia 2L-55h Feinbeton gespachtelt	1/3	526	683	491	180	1060472	5.445,00
	2/3	526	683	491	180	1060473	5.744,00
	3/3	526	683	491	180	1060474	6.043,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!						
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!						

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060556	260,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060557	315,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036559	72,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1036492	77,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044875	297,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			



Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Varia 2R-55h



Einbaumaß (mm)

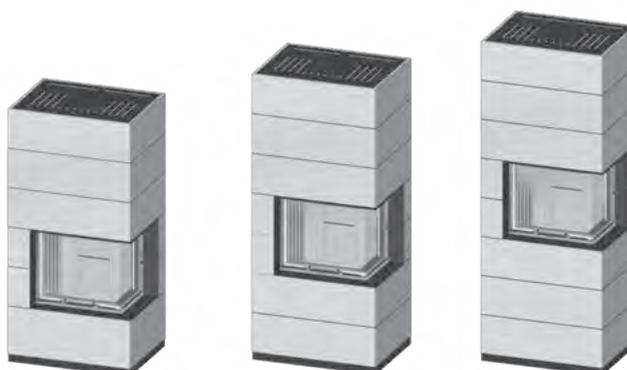

- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Linksanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 7,0 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Varia 2R-55h 1/3	SIM Varia 2R-55h 2/3	SIM Varia 2R-55h 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	460	500	540

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Varia 2R-55h Beton Natur	1/3	526	683	491	180	1060475	4.540,00
	2/3	526	683	491	180	1060476	4.787,00
	3/3	526	683	491	180	1060477	5.033,00
SIM Varia 2R-55h Feinbeton gespachtelt	1/3	526	683	491	180	1060478	5.445,00
	2/3	526	683	491	180	1060479	5.744,00
	3/3	526	683	491	180	1060480	6.043,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!						
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!						

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060560	260,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060561	315,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036559	72,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1036489	77,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044873	297,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			



Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Varia 2Lh



Einbaumaß (mm)

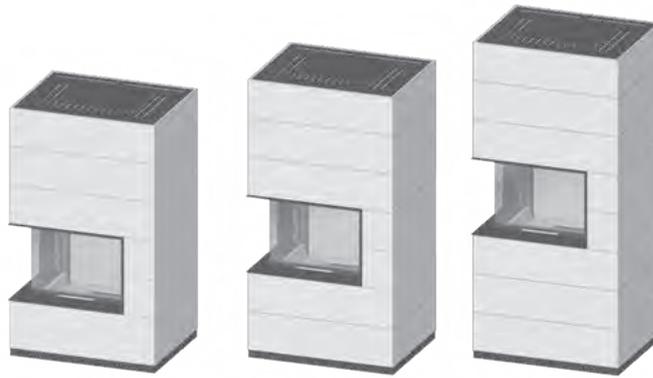

- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 11,0 kW
- 7,7-14,3 kW

	SIM Varia 2Lh 1/3	SIM Varia 2Lh 2/3	SIM Varia 2Lh 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	520	560	600

Modell	Mod.	Einbau Höhe mm Einbau Breite mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe				
SIM Varia 2Lh Beton Natur	1/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060445	4.748,00
	2/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060446	4.995,00
	3/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060447	5.242,00
SIM Varia 2Lh Feinbeton gespachtelt	1/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060448	5.695,00
	2/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060449	5.994,00
	3/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060450	6.293,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!							
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060558	260,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060559	315,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1054131	72,00
Strahlenschutz	für wandbündigen Aufbau	1054022	77,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044877	333,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			



Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Varia 2Rh



Einbaumaß (mm)

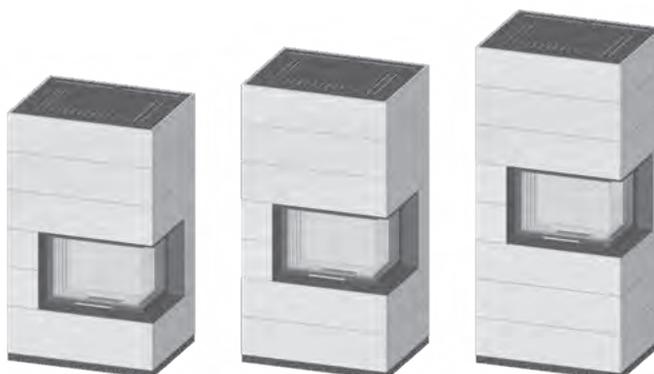

- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Linksanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 11,0 kW
- 7,7-14,3 kW

	SIM Varia 2Rh 1/3	SIM Varia 2Rh 2/3	SIM Varia 2Rh 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	520	560	600

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe				
SIM Varia 2Rh Beton Natur	1/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060451	4.748,00
	2/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060452	4.995,00
	3/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060453	5.242,00
SIM Varia 2Rh Feinbeton gespachtelt	1/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060454	5.695,00
	2/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060455	5.994,00
	3/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060456	6.293,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!							
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060562	260,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060563	315,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1054131	72,00
Strahlenschutz	für wandbündigen Aufbau	1054017	77,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044876	333,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			



Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Arte U-50h



Einbaumaß (mm)

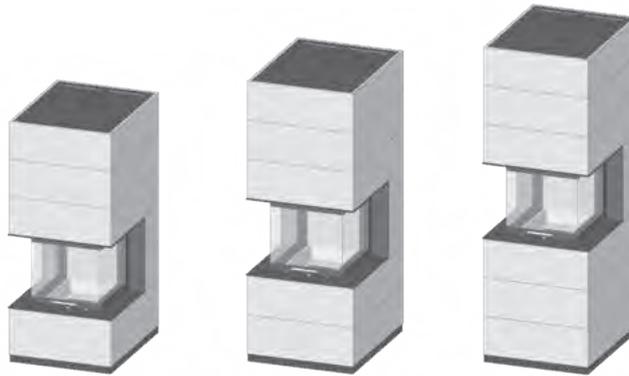

- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, selbstschließend
- Links-/Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 9,3 kW
- 6,5-12,1 kW

	SIM Arte U-50h 1/3	SIM Arte U-50h 2/3	SIM Arte U-50h 3/3
Gesamthöhe [mm]	1706	1911	2176
Gesamtgewicht [kg]	585	620	665

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe	200	250 mögl.		
SIM Arte U-50h Beton Natur	1/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063741	5.927,00
	2/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063742	6.174,00
	3/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063743	6.422,00
SIM Arte U-50h Feinbeton gespachtelt	1/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063744	7.101,00
	2/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063745	7.400,00
	3/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063746	7.699,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!							
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							
	Als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240							



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1061248	260,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1061189	315,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036600	81,00
Strahlenschutz	für wandbündigen Aufbau	1063611	77,00
BlendenLastRahmen (BLR)	BlendenLastRahmen (BLR) massiv	1067639	279,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1063554	132,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	✓	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	-	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Arte U-50h mit Feuertisch



Einbaumaß (mm)

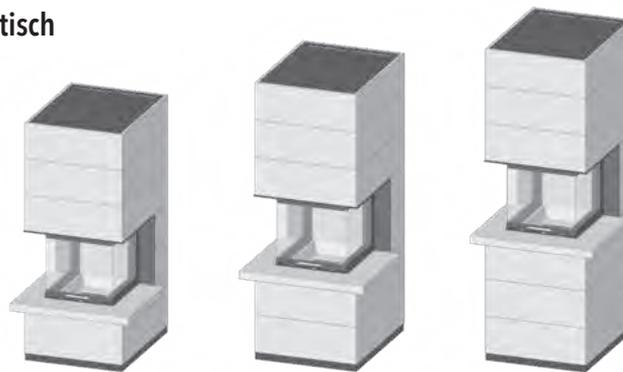

- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, selbstschließend
- Links-/Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 9,3 kW
- 6,5-12,1 kW

	SIM Arte U-50h mit Feuertisch 1/3	SIM Arte U-50h mit Feuertisch 2/3	SIM Arte U-50h mit Feuertisch 3/3
Gesamthöhe [mm]	1758	1963	2228
Gesamtgewicht [kg]	600	635	680

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe				
SIM Arte U-50h mit Feuertisch Beton Natur	1/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063754	6.298,00
	2/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063757	6.541,00
	3/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063758	6.783,00
SIM Arte U-50h mit Feuertisch Feinbeton gespachtelt	1/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063753	7.531,00
	2/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063755	7.823,00
	3/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063756	8.116,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!							
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							
	Als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240							



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1061248	260,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1061189	315,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036600	81,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1063611	77,00
BlendenLastRahmen (BLR)	BlendenLastRahmen (BLR) massiv	1067639	279,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1063554	132,00
S-Thermetik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	✓	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermetik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	-	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Arte U-70h



Einbaumaß (mm)

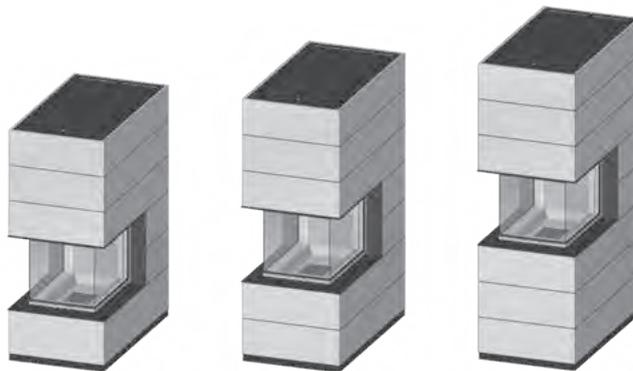

- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, selbstschließend
- Links-/Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 11,4 kW
- 8,0-14,8 kW

	SIM Arte U-70h 1/3	SIM Arte U-70h 2/3	SIM Arte U-70h 3/3
Gesamthöhe [mm]	1706	1911	2176
Gesamtgewicht [kg]	830	885	940

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe				
SIM Arte U-70h Beton Natur	1/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060523	6.595,00
	2/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060524	6.843,00
	3/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060525	7.090,00
SIM Arte U-70h Feinbeton gespachtelt	1/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060529	7.914,00
	2/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060530	8.213,00
	3/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060531	8.511,00
⚠	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!							
⚠	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							
⚠	Als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240							



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060552	260,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060553	315,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036620	107,00
Strahlenschutz	für wandbündigen Aufbau	1034538	77,00
BlendenLastRahmen (BLR)	BlendenLastRahmen (BLR) massiv	1067641	279,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1056000	276,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	✓	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	-	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Arte U-70h mit Feuertisch



Einbaumaß (mm)

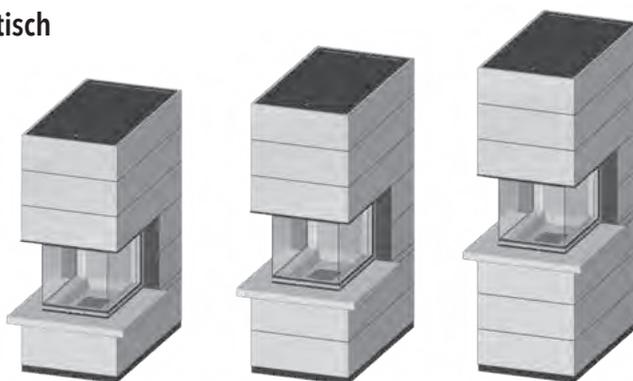

- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, selbstschließend
- Links-/Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 11,4 kW
- 8,0-14,8 kW

	SIM Arte U-70h mit Feuertisch 1/3	SIM Arte U-70h mit Feuertisch 2/3	SIM Arte U-70h mit Feuertisch 3/3
Gesamthöhe [mm]	1759	1964	2229
Gesamtgewicht [kg]	865	920	975

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe				
SIM Arte U-70h mit Feuertisch Beton Natur	1/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060526	7.007,00
	2/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060527	7.255,00
	3/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060528	7.502,00
SIM Arte U-70h mit Feuertisch Feinbeton gespachtelt	1/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060532	8.408,00
	2/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060533	8.707,00
	3/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060534	9.006,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!							
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							
	Als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240							

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060552	260,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060553	315,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036620	107,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1034538	77,00
BlendenLastRahmen (BLR)	BlendenLastRahmen (BLR) massiv	1067641	279,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1056000	276,00
S-Thermetik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	✓	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermetik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	-	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Arte 3RL-60h



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Links-/Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 10,0 kW
- 7,0-13,0 kW

	SIM Arte 3RL-60h 1/3	SIM Arte 3RL-60h 2/3	SIM Arte 3RL-60h 3/3
Gesamthöhe [mm]	1706	1911	2176
Gesamtgewicht [kg]	690	730	770

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Arte 3RL-60h Beton Natur	1/3	520	832	370	200	1060535	6.184,00
	2/3	520	832	370	200	1060536	6.431,00
	3/3	520	832	370	200	1060537	6.678,00
SIM Arte 3RL-60h Feinbeton gespachtelt	1/3	520	832	370	200	1060541	7.420,00
	2/3	520	832	370	200	1060542	7.719,00
	3/3	520	832	370	200	1060543	8.017,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!						
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!						
	Als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240						



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060548	260,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060549	315,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036610	93,00
Strahlenschutz	für wandbündigen Aufbau	1061672	76,00
BlendenLastRahmen (BLR)	BlendenLastRahmen (BLR) massiv	1067643	279,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1055998	252,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	✓	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	-	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Arte 3RL-60h mit Feuertisch



Einbaumaß (mm)

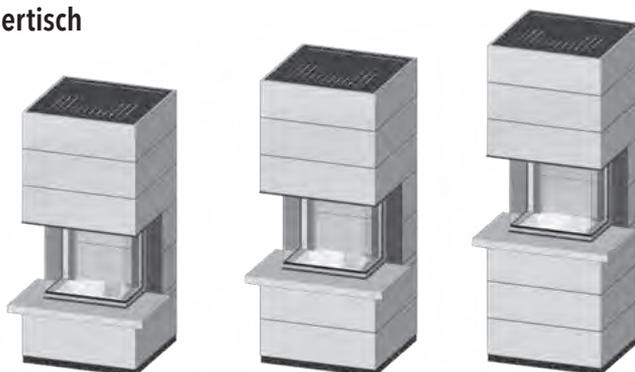

- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Links-/Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 10,0 kW
- 7,0-13,0 kW

	SIM Arte 3RL-60h mit Feuertisch 1/3	SIM Arte 3RL-60h mit Feuertisch 2/3	SIM Arte 3RL-60h mit Feuertisch 3/3
Gesamthöhe [mm]	1759	1964	2229
Gesamtgewicht [kg]	720	760	800

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Arte 3RL-60h mit Feuertisch Beton Natur	1/3	520	832	370	200	1060538	6.596,00
	2/3	520	832	370	200	1060539	6.844,00
	3/3	520	832	370	200	1060540	7.090,00
SIM Arte 3RL-60h mit Feuertisch Feinbeton gespachtelt	1/3	520	832	370	200	1060544	7.914,00
	2/3	520	832	370	200	1060545	8.213,00
	3/3	520	832	370	200	1060546	8.411,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!						
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!						
	Als Kaminöfen geprüft nach DIN EN 13240						



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060548	260,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060549	315,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036610	93,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1061672	76,00
BlendenLastRahmen (BLR)	BlendenLastRahmen (BLR) massiv	1067643	279,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1055998	252,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	✓	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	-	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Varia 2L-55h H₂O



Einbaumaß (mm)

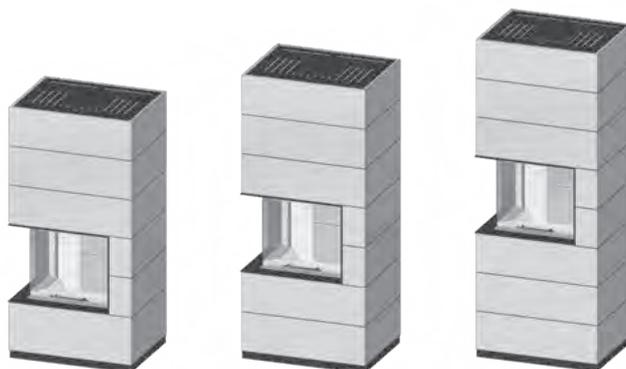

- RLA
- Scheitholz
- H₂O
- hochschiebbar, selbstschließend
- Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 7,0 kW 🔥 4,2 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Varia 2L-55h H ₂ O 1/3	SIM Varia 2L-55h H ₂ O 2/3	SIM Varia 2L-55h H ₂ O 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	590	630	670

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Varia 2L-55h H ₂ O Beton Natur	1/3	526	683	491	180	1060481	5.980,00
	2/3	526	683	491	180	1060482	6.227,00
	3/3	526	683	491	180	1060483	6.475,00
SIM Varia 2L-55h H ₂ O Feinbeton gespachtelt	1/3	526	683	491	180	1060484	7.174,00
	2/3	526	683	491	180	1060485	7.473,00
	3/3	526	683	491	180	1060486	7.772,00
Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Hydraulisches Anschluss-Set	Schnellentlüfter, Heizungsmanometer und Sicherheitsventil am Kamineinsatz vormontiert	1047808	150,00
S-Thermatik NEO	Komplettsset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettsset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			



Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Varia 2R-55h H₂O



Einbaumaß (mm)

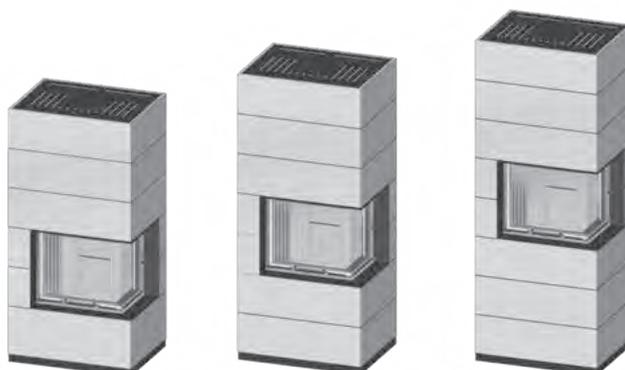

- RLA
- Scheitholz
- H₂O
- hochschiebbar, selbstschließend
- Linksanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 7,0 kW 🔥 4,2 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Varia 2R-55h H ₂ O 1/3	SIM Varia 2R-55h H ₂ O 2/3	SIM Varia 2R-55h H ₂ O 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	590	630	670

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Varia 2R-55h H ₂ O Beton Natur	1/3	526	683	491	180	1060487	5.980,00
	2/3	526	683	491	180	1060488	6.227,00
	3/3	526	683	491	180	1060489	6.475,00
SIM Varia 2R-55h H ₂ O Feinbeton gespachtelt	1/3	526	683	491	180	1060490	7.174,00
	2/3	526	683	491	180	1060491	7.473,00
	3/3	526	683	491	180	1060492	7.772,00

Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Hydraulisches Anschluss-Set	Schnellentlüfter, Heizungsmanometer und Sicherheitsventil am Kamineinsatz vormontiert	1047808	150,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00

* Das Display ist bauseitig zu plazieren!



Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Varia 2Lh H₂O



Einbaumaß (mm)

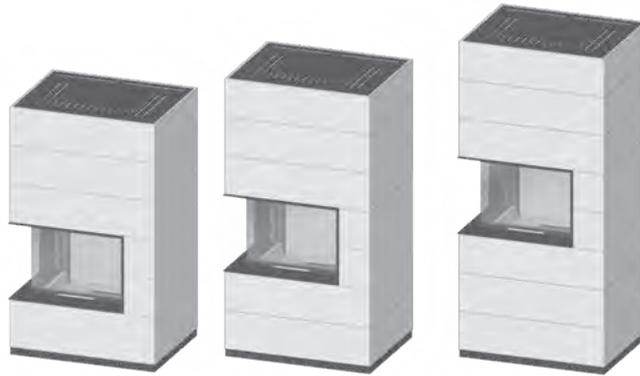

- RLA
- Scheitholz
- H₂O
- hochschiebbar, selbstschließend
- Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 10,4 kW ϕ 5,9 kW
- 7,3-13,5 kW

	SIM Varia 2Lh H ₂ O 1/3	SIM Varia 2Lh H ₂ O 2/3	SIM Varia 2Lh H ₂ O 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	658	698	738

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe				
SIM Varia 2Lh H ₂ O Beton Natur	1/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060457	7.009,00
	2/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060458	7.256,00
	3/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060459	7.504,00
SIM Varia 2Lh H ₂ O Feinbeton gespachtelt	1/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060460	8.410,00
	2/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060461	8.709,00
	3/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060462	9.008,00
Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!								

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Hydraulisches Anschluss-Set	Schnellentlüfter, Heizungsmanometer und Sicherheitsventil am Kamineinsatz vormontiert	1047808	150,00
S-Thermatik NEO	Komplettsset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettsset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			



Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Varia 2Rh H₂O



Einbaumaß (mm)

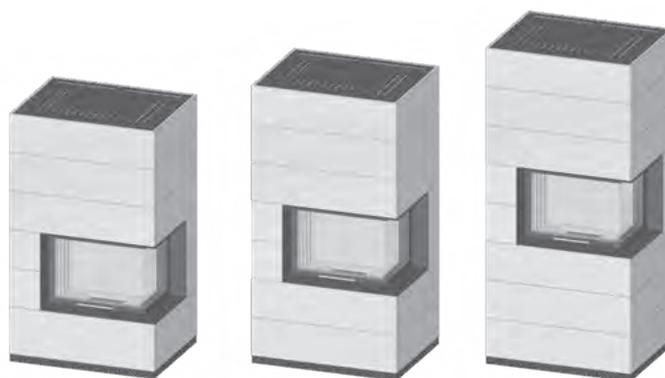

- RLA
- Scheitholz
- H₂O
- hochschiebbar, selbstschließend
- Linksanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 10,4 kW 🔥 5,9 kW
- 7,3-13,5 kW

	SIM Varia 2Rh H ₂ O 1/3	SIM Varia 2Rh H ₂ O 2/3	SIM Varia 2Rh H ₂ O 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	658	698	738

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe				
SIM Varia 2Rh H ₂ O Beton Natur	1/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060463	7.009,00
	2/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060464	7.256,00
	3/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060465	7.504,00
SIM Varia 2Rh H ₂ O Feinbeton gespachtelt	1/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060466	8.410,00
	2/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060467	8.709,00
	3/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060468	9.008,00

Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Hydraulisches Anschluss-Set	Schnellentlüfter, Heizungsmanometer und Sicherheitsventil am Kamineinsatz vormontiert	1047808	150,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Mini Sh RLU



Einbaumaß (mm)



- RLU
- Scheitholz
- hochschiebbar, selbstschließend
- Untenanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A
- 7,0 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Mini Sh RLU 1/3	SIM Mini Sh RLU 2/3	SIM Mini Sh RLU 3/3
Gesamthöhe [mm]	1713	1918	2183
Gesamtgewicht [kg]	600	634	682

Modell	Mod.	Einbaumaß mm		Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite			
SIM Mini Sh RLU Beton Natur	1/3	527	615	180	1064136	4.540,00
	2/3	527	615	180	1064138	4.787,00
	3/3	527	615	180	1064140	4.728,00
SIM Mini Sh RLU Feinbeton gespachtelt	1/3	527	615	180	1064135	5.446,00
	2/3	527	615	180	1064137	5.745,00
	3/3	527	615	180	1064139	6.044,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!					
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!					



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1061267	260,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1061209	315,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036526	72,00
Strahlenschutz	für wandbündigen Aufbau	1063869	77,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044844	252,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Varia 2L-55h RLU



Einbaumaß (mm)

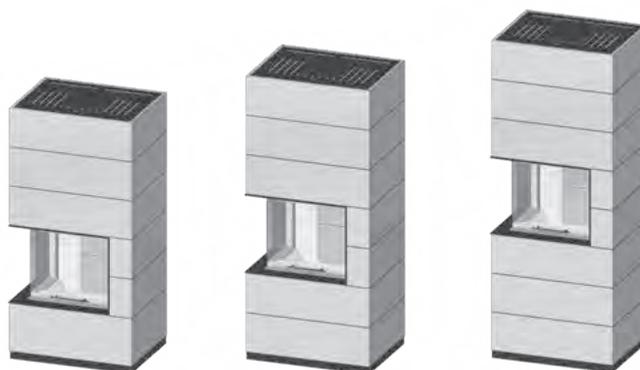

-  RLU
-  Scheitholz
-  hochschiebbar, selbstschließend
-  Rechtsanschlag (zum Reinigen)
-  Verglasung einfach
-  33 cm
-  A+
-  7,0 kW
-  4,9-9,1 kW

	SIM Varia 2L-55h RLU 1/3	SIM Varia 2L-55h RLU 2/3	SIM Varia 2L-55h RLU 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	520	560	600

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Varia 2L-55h RLU Beton Natur	1/3	526	683	491	180	1060493	4.794,00
	2/3	526	683	491	180	1060494	5.041,00
	3/3	526	683	491	180	1060495	5.287,00
SIM Varia 2L-55h RLU Feinbeton gespachtelt	1/3	526	683	491	180	1060496	5.751,00
	2/3	526	683	491	180	1060497	6.050,00
	3/3	526	683	491	180	1060498	6.349,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!						
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!						
	geeignet für die Mehrfachbelegung						



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060556	260,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060557	315,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036559	72,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1036492	77,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044875	297,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Varia 2R-55h RLU



Einbaumaß (mm)

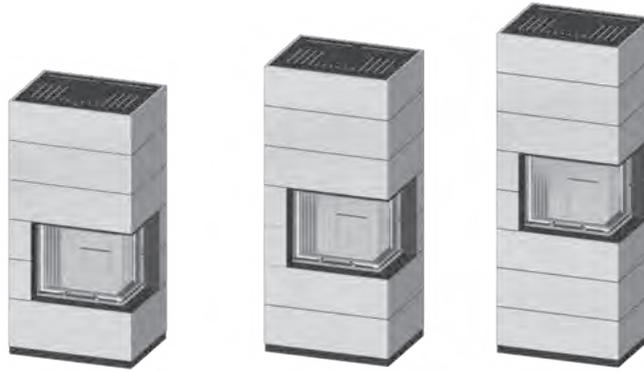

- RLU
- Scheitholz
- hochschiebbar, selbstschließend
- Linksanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 7,0 kW
- 4,9-9,1 kW

SIM Varia 2R-55h RLU 1/3 SIM Varia 2R-55h RLU 2/3 SIM Varia 2R-55h RLU 3/3

Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	520	560	600

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	Netto
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Varia 2R-55h RLU Beton Natur	1/3	526	683	491	180	1060499	4.794,00
	2/3	526	683	491	180	1060500	5.041,00
	3/3	526	683	491	180	1060501	5.287,00
SIM Varia 2R-55h RLU Feinbeton gespachtelt	1/3	526	683	491	180	1060502	5.751,00
	2/3	526	683	491	180	1060503	6.050,00
	3/3	526	683	491	180	1060504	6.349,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!						
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!						
	geeignet für die Mehrfachbelegung						

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060560	260,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060561	315,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036559	72,00
Strahlenschutz	für wandbündigen Aufbau	1036489	77,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044873	297,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.329,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.329,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	31,00
* Das Display ist bauseitig zu platzieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

Funktionsschema zu wassergeführten Kaminöfen




H₂O

Stellen Sie sich vor, Ihr warmes Wasser kommt aus Ihrem Kaminofen.

Natürlich nicht direkt, sondern nur bildlich. Das wunderbar sichtbare Kaminfeuer erwärmt das „kalte“ Heizungswasser aus dem Pufferspeicher über den im Kaminofen integrierten Wasserwärmetauscher. Anschließend wird das heiße Wasser an den Pufferspeicher zurückgeschickt. Danach kann die Wärme im Haus dezentral entweder über den Heizkörper, über die Fußbodenheizung oder beim Baden/Duschen genutzt werden.

Zusätzlich zur Wärmeaufbereitung des Wassers gibt der Kaminofen eine wohlige Strahlungswärme an den Aufstellraum ab.

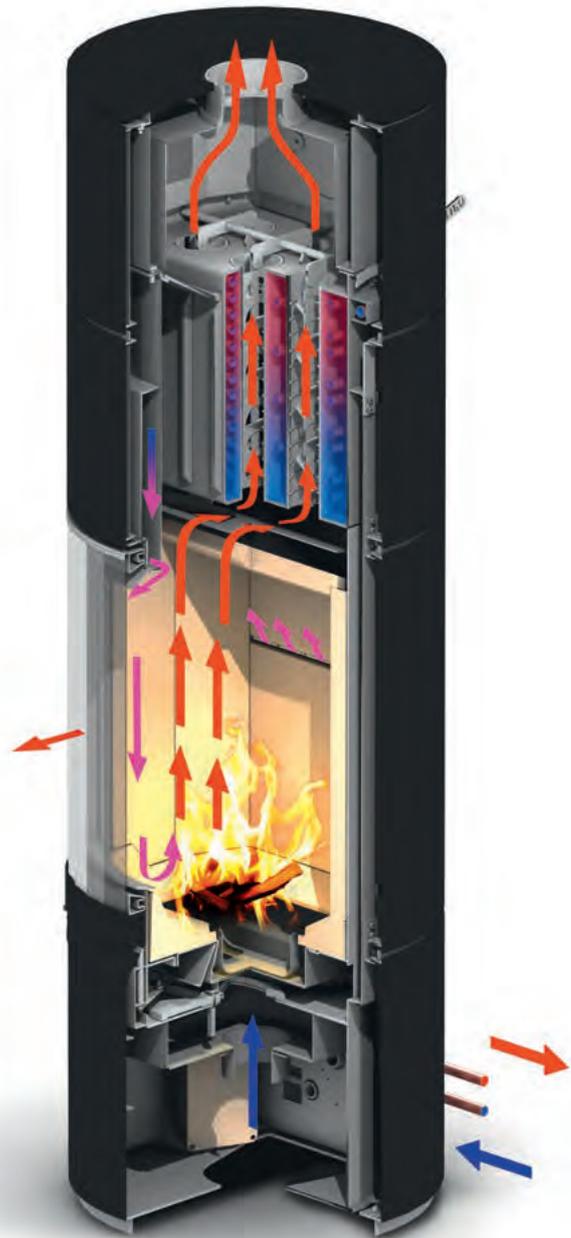


Wenig Brennholz – enorm viel Nutzen

Mit 2,0 kg/h Brennholz können Sie durch die Strahlungswärme des Ofens einen Wohnraum von 73 m² eines KfW 70 Hauses auf 20°C Innenraumtemperatur halten.

Zusätzlich dazu können Sie mit dem Wasserwärmetauscher entweder:

- einen 300 l Pufferspeicher von 40°C auf 55,4°C Wassertemperatur erhöhen oder
- 8,0 min bei einer Wassertemperatur von 39 °C duschen oder
- 1,0 Badewannenfüllung mit 140 l Wasser und 39°C Wassertemperatur einlassen.

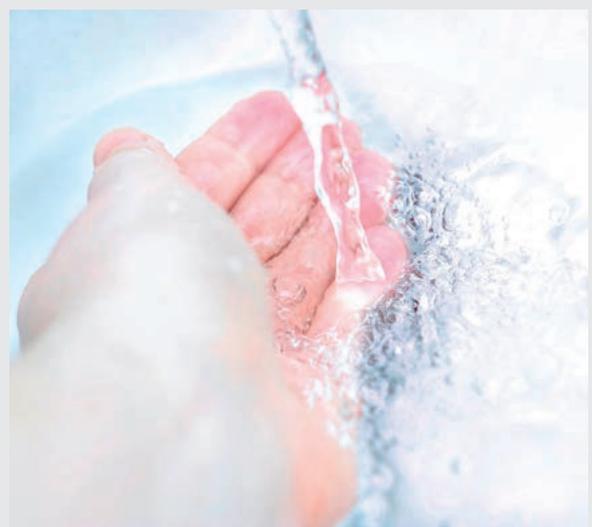

Kaminofen-Zubehör

Kaminofen-Zubehör Holzbefuerung



Rauchrohr - KO-
ø 150x250mm



Rauchrohrbogen - KO-
45° feststehend




Rauchrohrbogen - KO-
90° verstellbar



Flexibler Anschlussbausatz



SQC-Verbindung



Wandmuffe
ø 150 mm



Rauchrohrbogenset -
KO- gezogen



ALU-Flexrohr



ALU-Flexrohr, isoliert



Außenwanddurchführung
D100mm für Verbrennungs-
luftkanal mit integrierter
Verschlussklappe



Rosette
ALU-Flexrohr

Zubehör			
Artikel		Art.-Nr.	Netto
Rauchrohr	Ø 150 x 250 mm, unlackiert	1005195	15,00
	Ø 150 x 250 mm, Schwarz	1014585	26,89
	Ø 150 x 250 mm, Titan	1054839	26,89
	Ø 150 x 250 mm, Perle	1014596	28,57
	Ø 150 x 500 mm, unlackiert	1005201	18,00
	Ø 150 x 500 mm, Schwarz	1014586	33,61
	Ø 150 x 500 mm, Titan	1054840	33,61
	Ø 150 x 500 mm, Perle	1014597	38,66
	Ø 150 x 1000 mm, unlackiert	1005205	27,00
	Ø 150 x 1000 mm, Schwarz	1014587	51,26
	Ø 150 x 1000 mm, Titan	1054841	51,26
	Ø 150 x 1000 mm, Perle	1014598	54,62
Rauchrohrbogen	Ø 150 mm, 45° feststehend, unlackiert	1014474	17,00
	Ø 150 mm, 45° feststehend, Schwarz	1014588	31,93
	Ø 150 mm, 45° feststehend, Titan	1054842	31,93
	Ø 150 mm, 45° feststehend, Perle	1014599	32,77
	Ø 150 mm, 90° verstellbar, unlackiert	1014374	27,00
	Ø 150 mm, 90° verstellbar, Schwarz	1014589	53,78
	Ø 150 mm, 90° verstellbar, Titan	1054843	53,78
	Ø 150 mm, 90° verstellbar, Perle	1014600	56,30
Rauchrohrbogen-Set	Ø 150 mm, gezogen, Schwarz	1017770	91,60
	Ø 150 mm, gezogen, Titan	1054844	91,60
	Ø 150 mm, gezogen, Perle	1017771	96,64
Rosette	Ø 150 mm, unlackiert	1013935	21,01
	Ø 150 mm, Schwarz	1014410	26,05
	Ø 150 mm, Titan	1054845	26,05
	Ø 150 mm, Perle	1014412	26,89
Rauchrohr-Doppelwandmuffe	Ø 150 mm, unlackiert	1005217	15,00
Außenwand-durchführung D 100mm	100 mm	1018508	266,39
	150 mm	1018509	230,25
Alu-Flexrohr	100 mm, Schwarz	1018510	33,61
	100 mm, Grau	1018511	33,61
	100 mm, isoliert, Schwarz	1018512	54,62
	100 mm, isoliert, Grau	1018513	54,62
Rosette Alu-Flexrohr	100 mm, Schwarz	1018514	21,01
	100 mm, Grau	1018515	21,01
	100 mm, isoliert, Schwarz	1018516	23,53
	100 mm, isoliert, Grau	1018517	23,53
Vorlegeplatte	Edelstahl geschliffen (Ø 900 mm, Stärke 3 mm)	1003052	175,63
Grundplatte	Edelstahl geschliffen (Ø 900 mm, Stärke 3 mm)	1003051	146,22
	Edelstahl geschliffen, für H ₂ O-Modell (Ø 900 mm, Stärke 3 mm)	1016626	385,71
Grundplatte	Glas (Ø 900 mm, Stärke 10 mm)	1005141	112,61
	Glas, für H ₂ O-Modell (Ø 900 mm, Stärke 10 mm)	1016710	218,49
Reparaturlack	Nero, Lackpatrone 20 ml (Pulverbeschichtung)	1020231	11,76
	Titan, Pinselfarbe	1054816	10,92
	Titan, Spraydose 150 ml	1054817	48,74
	Perle, Pinselfarbe	1020234	11,76
	Perle, Spraydose 180 ml	1011148	72,27
Kaminbesteck	bestehend aus Ascheschaufel und Besen, Edelstahl/ Schwarz	1054104	105,04

Kaminofen-Zubehör H₂O Geräte

Ersatzteile / Zubehör H ₂ O Kaminöfen		
Artikel	Art.-Nr.	Netto
Kesselsicherungsgruppe	1012083	49,00
Rücklauftemperaturenhebung mit Effizienzpumpe „ErP-Ready“	1024575	483,00
Sicherheitsventil nach TRD 721	1012081	11,00
Sicherheitsventil mit Manometer	1012082	28,00
MAG (Membranausdehnungsgefäß) 12 Liter einschließlich Befestigung	1012087	101,00
MAG (Membranausdehnungsgefäß) 18 Liter einschließlich Befestigung	1012088	112,00
Kappenventil für MAG	1012089	43,00
MAG-Wandhalterung mit SV, Manometer, Kappenventil +WD	1012084	90,00
Rauchkanalthermostat	1013378	204,00
Hydro-Control: Pufferspeicherbe- und -entladeregler zur problemlosen Integration wasserführender Feuerstätten in bestehende Heizungsanlagen.	1018602	536,00



Im Lieferumfang der H₂O-Kaminöfen sind folgende Komponenten enthalten:
Pumpenthermostat, thermische Ablaufsicherung 1/2" und Entlüftungsventil

DIBt-Prüfzertifikat



Raumluftunabhängigkeit, geprüft vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt).

Detailbeschreibung



Ausziehbare Aschelade für das bequeme Entnehmen der Restasche.

Speichermassen



a4 Abgang, oben 132 kg



a4 Abgang, hinten 106 kg



a3 Abgang, oben 42 kg



a3 Abgang, hinten 42 kg



Weitere Informationen und aktuelle technische Daten erhalten Sie im Händlerlogin auf www.spartherm.com

Relinggriffe



Stahl/Schwarz¹⁾



Edelstahl

Kaminbesteck

Für alle SEO- und ambiente a9 Modelle.
ACHTUNG: Nicht bei Bestellung eines SEO oder a9 Kaminöfen enthalten!
Optionales Zubehör.



Kaminbesteck aus Edelstahl

¹⁾Standard Auslieferungszustand

Kaminofen-Zubehör S-USI II

Einsatz und Verwendung der S-USI II


Die S-USI II ist ein elektronischer Differenzdruckwächter, der die Druckverhältnisse im Abgasrohr und im Aufstellraum der Feuerstätte miteinander vergleicht. Sie verhindert den Austritt von Rauch und Brandgasen in gesundheitsgefährdender Menge aus der Feuerstätte, indem der Unterdruckerzeuger des Aufstellraumes abgeschaltet wird.

Der Differenzdruckwächter S-USI II ist nur für die Verwendung an folgenden Feuerstätten vorgesehen :

- Kamineinsätze für feste Brennstoffe nach DIN EN 13229
- Kaminöfen für feste Brennstoffe nach DIN EN 13240
- Herde für feste Brennstoffe nach DIN 12815
- Speicherfeuerstätten für feste Brennstoffe nach DIN 15250
- Grundöfen nach TROL

Die Feuerstätten können raumluftabhängig oder auch raumluftunabhängig ausgeführt sein.

Der Einsatz der S-USI II ist nur an einfach belegten Schornsteinen zulässig.

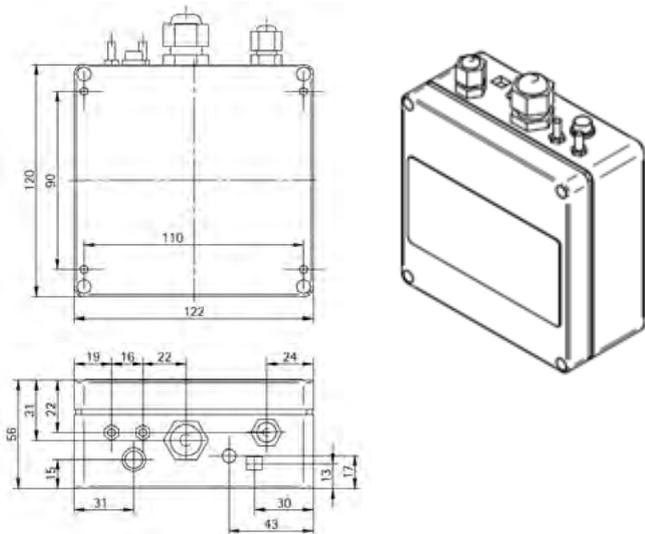

Technische Daten

Abmessungen Steuergerät (B x H x T):	122 x 120 x 56 mm Ohne Leitungen und Verschraubungen
Schaltleistung direkt:	max. 700 W, bei größeren Lasten muss ein Schütz nachgeschaltet werden
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Sicherung Lastkreis:	T 3,15 A Glasrohrsicherung 5 x 20 mm
Messbereich:	+ / - 125 Pa
Auflösung:	0,1 Pa
Überlastbarkeit:	100.000 Pa (1 bar)
Steckernetzteil:	24V DC, 500 mA



S-USI II -Abdeckhaube in Wunschfarbe



S-USI II -Trägerblech



Zubehör S-USI II			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Netto
S-USI II	S-USI II Kaminöfen *	1062798	814,00
S-USI II	S-USI II Einbau werkseitig		84,03
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Nero*	1063962	63,87
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Titan*	1063965	63,87
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Perle*	1063963	63,87
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Weiß**	1063964	63,87
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Stahl geschliffen und lackiert*	1063970	63,87
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Magnolie*	1063971	63,87
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Nickel*	1063966	63,87
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Rostbraun*	1063967	63,87
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Türkis*	1063968	63,87
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Lichtgrau*	1063972	63,87
Trägerblech	aus V2A, komplett	1063980	31,09

***ACHTUNG:** Abdeckhaube ist nur in Verbindung mit dem Trägerblech lieferbar und nicht einzeln erhältlich


** **ACHTUNG:** Bei Bestellung des werkseitigen Einbaus entstehen zusätzliche Kosten!

Kaminofen-Anschlussschema S-USI II

Zur Vereinfachung des Anschlusses sind im Deckel des Steuerkastens Aufkleber angebracht.

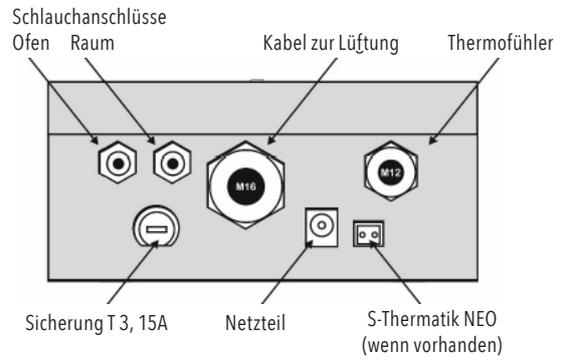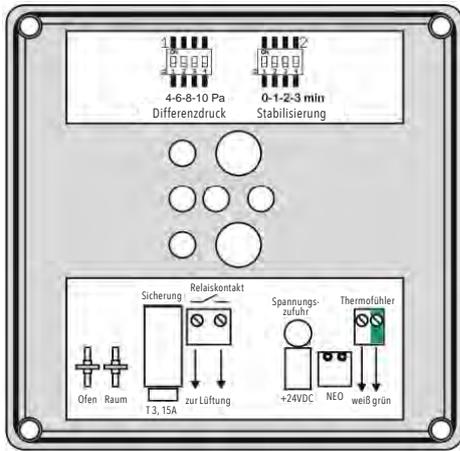

S-USI II Bediendisplay extern platziert

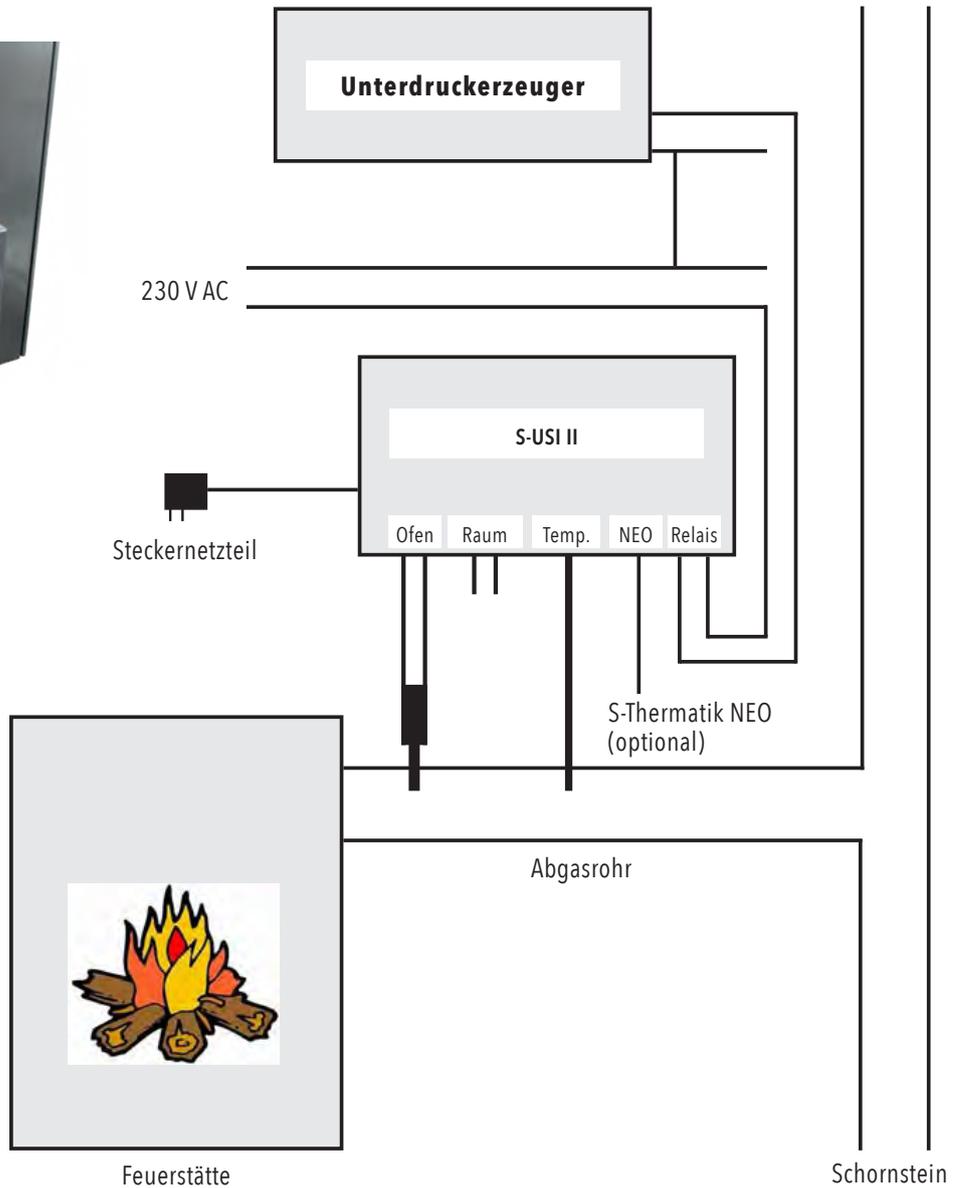

Technische Informationen

Technische Informationen	Sento	Sento RLU	Linear Module XS	Linear Module M	ambiente a7	ambiente a9	SEO S
	RLU	RLU	Export	-	-	-	RLU

LEISTUNGSDATEN	Energieeffizienz-Klasse	EEK	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A / A	
	NW-Leistung	kW	6,5	6,5	4,0	6,9	5,9	5,9	5,1	
	NW-Leistung Export	kW	-	-	4,6	-	-	-	-	
	Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	80	
	Heizleistung min. - max.	kW	4,6 - 8,5	4,6 - 8,5	4,0 - 5,2	4,8 - 9,0	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 6,6	
	Heizleistung min. - max. Export	kW	-	-	4,5 - 6,0	-	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H2O	%	-	-	-	-	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H2O	kW	-	-	-	-	-	-	-	
	Raumheizvermögen	günstig ca.	m ³	186	186	88 / 105	> 186	144	144	124
		weniger günstig ca.		107	107	53 / 63	107	84	84	73
		ungünstig		73	73	34 / 41	73	56	56	48
	Abgasmassenstrom bei NW	g/s	6	6	3,8	5	5,1	5,22	5,2	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	301	301	252	370	318	327	309	
Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	12	12	12	12	12	12		

GEWICHTE	Stahl	kg	220	220	ab 56	ab 90	200	170	240
	Speicher Stahl Seite	kg	-	-	-	-	80 / 110 / 140 ⁴⁾	-	-
	Sandstein	kg	-	-	-	-	250-300	300	-
	Speckstein	kg	-	-	-	-	250-300	-	-
	Speicher on top	kg	-	-	-	-	20 / 30 / 35 ⁴⁾	-	-

MABE	Gesamthöhe	mm	1315	1315	ab 525	ab 612	1190	1147	1393
	Gesamtbreite	mm	600	600	ab 400	ab 716	583	ab 483	444
	Gesamttiefe	mm	451	451	350	450	468	464	352
	Türhöhe	mm	434	434	456	503	706	706	900
	Türbreite	mm	590	590	348	614	437	437	444
	Rauchrohr Ø	mm	150	150	130	150	150	150	150
	➊ Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1295	1295	ab 548	ab 615	1168	1114	1427
	➋ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1065	1065	-	ab 489	980	980	1290
	Zuluftstutzen Ø	mm	100	100	-	150	100	100	100
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	-	-	-	ab 268	205	138	131
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	336	336	-	-	234	333	170	

OPTIONEN	Rauchrohrabgang oben	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rauchrohrabgang hinten	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
	Aschelade	-	-	-	-	-	-	✓
	Drehbarkeit	°	-	-	-	-	-	✓
	Speicher	-	-	-	-	✓	✓	-
	Separate Verbrennungsluft	-	-	-	-	✓	✓	✓

Türfunktion	klappbar						
-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PRÜFUNGEN ZULASSUNGEN	DIN EN 13240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2.BImSchV.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIBt raumlufunabhängig	-	✓	-	-	-	-	-
	DIBt-Zulassungs-Nr.	-	Z.-43.12-464	-	-	-	-	-
	Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

➊ Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben ➋ Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

⁴⁾Stahl/Sandstein/ Speckstein

SEO S RLU	SEO S leva	SEO S leva RLU	SEO L	SEO L RLU	SEO L leva	SEO L leva RLU	ambiente a8	Piko Frame	Lungo 2L
RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	-	RLU	-

A / A	A+ / A+	A+ / A+	A / A	A / A	A+ / A+				
5,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,1	5,1	5,9	5,9	6,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	> 80	> 80	80	80	> 80	> 80	> 80	> 80	80
4,5 - 6,6	4,5 - 6,6	4,5 - 6,6	4,5 - 7,2	4,5 - 7,2	4,5 - 6,6	4,5 - 6,6	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	124	124	144	144	124	124	144	165	165
73	73	73	84	84	73	73	84	95	95
48	48	48	56	56	48	48	56	65	65
5.2	5.1	5.1	6	6	4	4	5.6	4.9	7.3
309	284	284	283	283	310	310	300	325	254
12	12	12	12	12	12	12	12	12	11

240	240	240	225	225	225	225	200	"siehe Technische Daten Katalogzeichnung"	195
-	-	-	-	-	-	-	80 / 110 / 140 ⁴⁾		-
-	-	-	-	-	-	-	250-300		202
-	-	-	-	-	-	-	250-300		-
-	-	-	-	-	-	-	20 / 30 / 35 ⁴⁾		oben: 24 / Seite: 21

1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1190	"siehe Technische Daten Katalogzeichnung"	1628
444	444	444	444	444	444	444	583		631
352	352	352	352	352	352	352	468		421
900	900	900	900	900	900	900	706		479
444	444	444	444	444	444	444	437		500/291
150	150	150	150	150	150	150	150		150
1427	1427	1427	1400	1400	1400	1400	1168		1325
1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	-		1466
100	100	100	100	100	100	100	100		100
131	131	131	131	131	131	131	-		128
170	170	170	170	170	170	170	234		233

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

klappbar	klappbar								
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Z-43.12-456	-	Z-43.12-456	-	Z-43.12-456	-	Z-43.12-456	-	Z-43.12-320	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

⁴⁾Stahl/Sandstein/ Speckstein



Technische Informationen

Technische Informationen			Lungo 2R	Piko S steel	Piko S	Piko S RLU	Piko L	Piko L mit Holzfach schmal rechts	Piko L mit Holzfach breit rechts	
			-	-	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	
LEISTUNGSDATEN	Energieeffizienz-Klasse	EEK	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	
	NW-Leistung	kW	6,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	
	NW-Leistung Export	kW	-	-	-	-	-	-	-	
	Wirkungsgrad	%	80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	
	Heizleistung min. - max.	kW	4,5 - 7,8	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	
	Heizleistung min. - max. Export	kW	-	-	-	-	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H2O	%	-	-	-	-	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H2O	kW	-	-	-	-	-	-	-	
	Raumheizvermögen	günstig ca.	m ³	165	165	165	165	165	165	165
		weniger günstig ca.		95	95	95	95	95	95	95
		ungünstig		65	65	65	65	65	65	65
	Abgasmassenstrom bei NW	g/s	7.3	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	254	325	325	325	325	325	325	
Min. Förderdruck bei NW	Pa	11	12	12	12	12	12	12		
GEWICHTE	Stahl	kg	195	ab 205	160	160	175	295	325	
	Speicher Stahl Seite	kg	-	-	-	-	-	-	-	
	Sandstein	kg	202	-	-	-	-	-	-	
	Speckstein	kg	-	-	-	-	-	-	-	
	Speicher on top	kg	oben: 24 / Seite: 21	-	-	-	oben: 50 / seite: 63	oben: 50 / seite: 63	oben: 50 / seite: 63	
MABE	Gesamthöhe	mm	1628	1158	1156	1156	1436	1436	1436	
	Gesamtbreite	mm	631	405	406	406	406	666	819	
	Gesamttiefe	mm	421	405	406	406	406	406	406	
	Türhöhe	mm	479	572	572	572	572	572	572	
	Türbreite	mm	500 / 291	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	
	Rauchrohr Ø	mm	150	150	150	150	150	150	150	
	➊ Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1325	1132	1130	1130	1270	1270	1270	
	➋ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1466	975	973	973	1113	1113	1113	
	Zuluftstutzen Ø	mm	100	100	100	100	100	100	100	
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	128	127	126	126	126	126	126	
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	233	202	202	202	202	202	202		
OPTIONEN	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aschelade		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Drehbarkeit	°	-	-	-	-	-	-	-	
	Speicher		✓	-	-	-	✓	✓	✓	
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Türfunktion		klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar		
PRÜFUNGEN ZULASSUNGEN	DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.BImSchV.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt raumlufunabhängig		-	-	-	✓	-	-	-	
	DIBt-Zulassungs-Nr.		-	-	-	Z-43.12-320	-	-	-	
	Art. 15 a B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

➊ Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben ➋ Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

Piko L RLU	Piko L RLU mit Holzfach schmal rechts	Piko L RLU mit Holzfach breit rechts	Piko H ₂ O	Cubo S	Cubo S RLU	Cubo L	Cubo L mit Holzfach schmal rechts	Cubo L mit Holzfach breit rechts	Cubo L RLU
RLU	RLU	RLU	-	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU

A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+
5,9	5,9	5,9	7,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	5,5 - 10,3	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	43 / 58	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3,3 / 4,6	-	-	-	-	-	-
165	165	165	105	165	165	165	165	165	165
95	95	95	63	95	95	95	95	95	95
65	65	65	41	65	65	65	65	65	65
4,9	4,9	4,9	8,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
325	325	325	215	325	325	325	325	325	325
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

175	295	325	240	165	165	180	300	330	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oben: 50 / seite: 63	oben: 50 / seite: 63	oben: 50 / seite: 63	-	-	-	oben: 50 / seite: 63			

1436	1436	1436	1500	1156	1156	1436	1436	1436	1436
406	666	819	500	406	406	406	666	819	406
406	406	406	500	406	406	406	406	406	406
572	572	572	478	572	572	572	572	572	572
335 / 335	335 / 335	335 / 335	418 / 418	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1270	1270	1270	1527	1130	1130	1270	1270	1270	1270
1113	1113	1113	1386	973	973	1113	1113	1113	1113
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
126	126	126	148	126	126	126	126	126	126
202	202	202	278	202	202	202	202	202	202

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	✓
Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	-	-	Z-43.12-320	-	-	-	Z-43.12-320
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Technische Informationen

Technische Informationen			Cubo L RLU mit Holzfach schmal rechts	Cubo L RLU mit Holzfach breit rechts	Cubo L style	Cubo L style RLU	Stovo S plus	Stovo L plus	Senso S	
			RLU	RLU	-	RLU	-	-	-	
LEISTUNGSDATEN	Energieeffizienz-Klasse	EEK	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	
	NW-Leistung	kW	5,9	5,9	5,9	5,9	4,7	4,7	7,0	
	NW-Leistung Export	kW	-	-	-	-	-	-	-	
	Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	> 80	> 80	80	80	> 80	
	Heizleistung min. - max.	kW	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 6,1	4,5 - 6,1	4,9 - 9,1	
	Heizleistung min. - max. Export	kW	-	-	-	-	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H2O	%	-	-	-	-	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H2O	kW	-	-	-	-	-	-	-	
	Raumheiz- vermögen	günstig ca.	m³	165	165	165	165	105	105	> 186
		weniger günstig ca.		95	95	95	95	63	63	120
		ungünstig		65	65	65	65	41	41	82
	Abgasmassenstrom bei NW	g/s	4,9	4,9	4,9	4,9	3,6	3,6	6,1	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	325	325	325	325	353	353	326	
Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	12	12	12	12	12	12		
GEWICHTE	Stahl	kg	300	330	180	180	145	132	120	
	Speicher Stahl Seite	kg	-	-	-	-	-	-	28	
	Sandstein	kg	-	-	-	-	-	-	122	
	Speckstein	kg	-	-	-	-	-	-	165	
	Speicher on top	kg	oben: 50 / seite: 63	oben: 50 / seite: 63	oben: 50 / seite: 63	oben: 50 / seite: 63	-	-	-	
MABE	Gesamthöhe	mm	1436	1436	1466	1466	1115	1115	1096	
	Gesamtbreite	mm	666	666	406	406	500	500	511	
	Gesamttiefe	mm	406	406	406	406	440	440	420	
	Türhöhe	mm	572	572	572	572	766	766	654	
	Türbreite	mm	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	384	384	390	
	Rauchrohr Ø	mm	150	150	150	150	150	150	150	
	➊ Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1270	1270	1290	1290	1100	1100	1087	
	➋ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1113	1113	1143	1143	990	990	916	
	Zuluftstutzen Ø	mm	100	100	100	100	100	100	100	
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	126	126	156	156	115	115	158	
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	202	202	202	202	185	185	204		
OPTIONEN	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aschelade		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Drehbarkeit	°	-	-	-	-	-	-	-	
	Speicher		✓	✓	-	-	-	-	✓*	
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Türfunktion		klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar		
PRÜFUNGEN ZULASSUNGEN	DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.BImSchV.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt raumlufunabhängig		✓	✓	-	-	-	-	-	
	DIBt-Zulassungs-Nr.		Z-43.12-320	Z-43.12-320	-	Z-43.12-320	-	-	-	
	Art. 15 a B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

➊ Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben ➋ Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

* Optional erhältlich

Senso M H ₂ O	Senso L	Senso L RLU	Senso L klassik	Senso L klassik RLU	Senso L fashion	Senso L fashion RLU	Sino L	Sino City	Sino City RLU
-	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	-	RLU	RLU

A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A / A	A+ / A A+ / A	A+ / A+
7,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	5,0	5,0
-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-
> 85	80	80	80	80	80	80	> 78	> 80 / 78	> 80
5,5 - 10,3	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,5 - 6,5	4,5 - 6,5
-	-	-	-	-	-	-	-	7,0 - 13,0	-
37 / 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,9 / 5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	> 186	> 186	> 186	> 186	> 186	> 186	> 186	124 / > 186	124
35	120	120	120	120	120	120	120	73 / > 200	73
22	82	82	82	82	82	82	82	48 / 130	48
6.2	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.3	4,4 / 7,5	4.4
250	317	317	317	317	317	317	330	335 / 422	355
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

180	165	165	Kalkstein: 240	Kalkstein: 240	Beton: 210	Beton: 210	-	-	-
-	36	36	36	36	36	36	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	227	210	210
250	233	233	233	233	233	233	260	245	245
-	oben: 45 / seite: 45	-	-	-					

1309	1310	1310	1326	1326	1286	1286	1270	1270	1270
567	568	568	568	568	570	570	590	592	592
491	480	480	480	480	482	482	505	504	504
706	706	706	706	706	706	706	746	683	683
467	467	467	467	467	467	467	467	467	467
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1328	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1255	1255	1255
1161	1137	1137	1137	1137	1137	1137	1091	1091	1091
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
276	272	272	272	272	272	272	271	110	110
208	305	305	305	305	306	306	-	370	370

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓
-	-	Z-43.12-397	-	Z-43.12-397	-	Z-43.12-397	-	-	Z-43.12-397
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Technische Informationen

Technische Informationen			Moro	Moro RLU	ambiente a3	ambiente a3 RLU	ambiente a4	ambiente a4 RLU	ambiente a4 H ₂ O	
			RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	
LEISTUNGSDATEN	Energieeffizienz-Klasse	EEK	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	
	NW-Leistung	kW	5,0	5,0	5,9	5,9	5,9	5,9	8,0	
	NW-Leistung Export	kW	12,0	-	-	-	-	-	-	
	Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	80	80	80	80	> 85	
	Heizleistung min. - max.	kW	4,5 - 6,5	4,5 - 6,5	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	5,6 - 10,4	
	Heizleistung min. - max. Export	kW	8,4 - 15,6	-	-	-	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	%	-	-	-	-	-	-	35 / 65	
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	kW	-	-	-	-	-	-	2,8 / 5,2	
	Raumheizvermögen	günstig ca.	m ³	124 / > 186	124	144	144	144	144	43
		weniger günstig ca.		73 / > 200	73	84	84	84	84	27
		ungünstig		48 / >146	48	56	56	56	56	16
	Abgasmassenstrom bei NW	g/s	3,9 / 7,2	3,9	5,1	5,1	5,1	5,1	7,6	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	337 / 370	337	350	350	350	350	150	
Min. Förderdruck bei NW	Pa	11	11	12	12	12	12	12		
GEWICHTE	Stahl	kg	-	-	180	180	204	204	230	
	Speicher Stahl Seite	kg	-	-	-	-	-	-	-	
	Sandstein	kg	240	240	-	-	-	-	-	
	Speckstein	kg	280	280	-	-	-	-	-	
	Speicher on top	kg	-	-	40	40	oben: 124 / Seite: 114	oben: 124 / Seite: 114	-	
MABE	Gesamthöhe	mm	1297	1297	1468	1468	1674	1674	1674	
	Gesamtbreite	mm	593	593	Ø539	Ø539	Ø539	Ø539	Ø539	
	Gesamttiefe	mm	496	496	Ø539	Ø539	Ø539	Ø539	Ø539	
	Türhöhe	mm	633	633	605	605	605	605	605	
	Türbreite	mm	547	547	462	462	462	462	462	
	Rauchrohr Ø	mm	150	150	150	150	150	150	150	
	➊ Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1261	1261	1326	1326	1300	1300	1694	
	➋ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1070	1070	1145	1145	1551	1551	1551	
	Zuluftstutzen Ø	mm	100	100	100	100	100	100	100	
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	97	97	115	115	114	114	291	
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	346	346	269	269	269	269	207		
OPTIONEN	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aschelade		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Drehbarkeit	°	-	-	✓	-	✓	-	-	
	Speicher		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Türfunktion		klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar		
PRÜFUNGEN ZULASSUNGEN	DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.BImSchV.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt raumlufunabhängig		-	✓	-	✓	-	✓	-	
	DIBt-Zulassungs-Nr.		-	Z-43.12-397	-	Z-43.12-244	-	Z-43.12-244	-	
	Art. 15 a B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

➊ Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben ➋ Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

ambiente a4 H ₂ O RLU	Passo XS	Passo XS RLU	Passo XS style	Passo XS style RLU	Passo XS tripod	Passo S	Passo S RLU	Passo L	Passo L RLU
RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	-	RLU / RLA (Export)			

A+ / A+	A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A A+ / A	A / A	A+ / A A+ / A	A+ / A+
8,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
-	-	-	-	-	-	10,0	-	10,0	-
> 85	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	80 / 78	80 / 78	80 / 78	80 / 78
5,6 - 10,4	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,9	4,5 - 7,9	4,5 - 7,9	4,5 - 7,9
-	-	-	-	-	-	7,0 - 13,0	-	7,0 - 13,0	-
35 / 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,8 / 5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	144	144	144	144	144	165 / > 186	165	165 / > 186	165
27	84	84	84	84	84	95 / 200	95	95 / 200	95
16	56	56	56	56	56	65 / 130	65	65 / 130	65
7.6	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	5,8 / 8,0	5.8	5,8 / 8,0	5.8
150	291	291	291	291	291	312 / 387	312	312 / 387	312
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

230	125	125	130	130	130	160	160	165	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	oben: 60 / seite: 60	oben: 60 / seite: 60

1674	1142	1142	1235	1235	1235	1436	1436	1636	1636
Ø539	Ø452	Ø452	Ø452	Ø452	Ø452	Ø481	Ø481	Ø481	Ø481
Ø539	Ø452	Ø452	Ø452	Ø452	Ø452	Ø481	Ø481	Ø481	Ø481
605	539	539	539	539	539	540	540	540	540
462	448	448	448	448	448	481	481	481	481
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1694	1136	1136	1235	1235	1235	1298	1298	1298	1398
1551	958	958	958	958	958	1147	1147	1247	1247
100	100	100	100	100	-	100	100	100	100
291	171	171	240	240	-	142	142	242	242
207	226	226	226	226	-	241	241	241	241

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓
Z-43.12-244	-	Z-43.12-364	-	Z-43.12-364	-	-	Z-43.12-397	-	Z-43.12-397
✓	-	-	-	-	-	✓ / 10kW -	✓	✓ / 10kW -	✓



Technische Informationen

Technische Informationen			Passo E	DG Basisset Odin	DG Basisset Odin Tunnel	Artemis Wandmodell	Ares Wandmodell
			-	-	-	-	-

LEISTUNGSDATEN	Energieeffizienz-Klasse		EEK	-	A / A	A / A	A / A	A+ / A+
	NW-Leistung		kW	4,7	6,7	8,3	9,0	7,5
	NW-Leistung Export		kW	-	-	-	-	-
	Wirkungsgrad		%	80	75.2	75	> 79	> 80
	Heizleistung min. - max.		kW	2,4 - 4,7	4 - 8	6 - 10	6,3 - 11,7	5,3 - 9,8
	Heizleistung min. - max. Export		kW	-	-	-	-	-
	Leistungsverteilung Luft / H2O		%	-	-	-	-	-
	Leistungsverteilung Luft / H2O		kW	-	-	-	-	-
	Raumheiz- vermögen	günstig ca.	m³	124	-	-	> 186	> 186
		weniger günstig ca.		73	-	-	173	132
		ungünstig		48	-	-	114	90
	Abgasmassenstrom bei NW		g/s	7.4	6.2	6.2	8.6	7
	Abgastemperatur am Abgasstutzen		°C	269	315	315	310	310
	Min. Förderdruck bei NW		Pa	12	12	12	12	12

GEWICHTE	Stahl		kg	ca. 140	90	90	380 / 425	400 / 450
	Speicher Stahl Seite		kg	-	-	-	-	-
	Sandstein		kg	-	-	-	-	-
	Speckstein		kg	-	-	-	-	-
	Speicher on top		kg	-	-	-	-	-

MABE	Gesamthöhe		mm	1431	606	606	1535	1725
	Gesamtbreite		mm	Ø481	606	606	580	680
	Gesamttiefe		mm	Ø481	380	400	795	655
	Türhöhe		mm	540	518	518	540	570
	Türbreite		mm	481	518	518	500 / 500 / 500	370 / 600 / 370
	Rauchrohr Ø		mm	100	150	150	200	200
	① Anschlusshöhe Rauchrohr oben		mm	1458	-	-	1518	1683
	② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten		mm	1302	-	-	1387	1583
	Zuluftstutzen Ø		mm	100	80	80	150	150
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten		mm	138	-	-	179	166
	Zuluftstutzen mittig - zur Front unten		mm	-	226	226	500	243

OPTIONEN	Rauchrohrabgang oben			✓	✓	✓	✓	✓
	Rauchrohrabgang hinten <td></td> <td>✓</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>✓</td> <td>✓</td>			✓	-	-	✓	✓
	Aschelade <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>			-	-	-	-	-
	Drehbarkeit <td>°</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>		°	-	-	-	-	-
	Speicher <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>			-	-	-	-	-
	Separate Verbrennungsluft <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td>			✓	✓	✓	✓	✓

Türfunktion			klappbar	klappbar	klappbar	hochschiebbar	hochschiebbar
-------------	--	--	----------	----------	----------	---------------	---------------

PRÜFUNGEN ZULASSUNGEN	DIN EN 13240			DIN EN 16647	✓	✓	DIN EN 13229	DIN EN 13229
	2.BImSchV.			-	✓	✓	✓	✓
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung			-	-	-	✓	✓
	DIBt raumlufunabhängig			-	-	-	-	-
	DIBt-Zulassungs-Nr.			-	-	-	-	-
	Art. 15 a B-VG (Österreich)			-	-	-	✓	✓

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten


Hinweise:

Farbabweichungen von Lack oder Naturstein in dieser Broschüre sind drucktechnisch bedingt möglich.


Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.



Technische Informationen SIM



Die Abbildungen zeigen die Modelle mit **einem** Unterbaumodul.

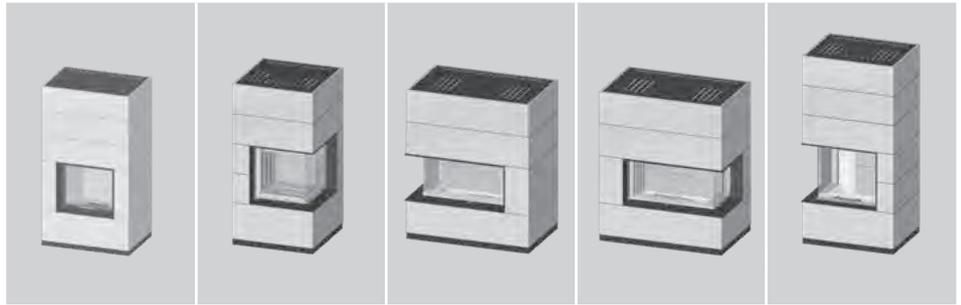

Technische Informationen	SIM Mini Sh RLU	SIM Mini 2LRh	SIM Varia AS-2Lh	SIM Varia AS-2Rh	SIM Varia 2L-55h / H ₂ O / RLU
--------------------------	-----------------	---------------	------------------	------------------	---

MAßE	Türmaß Breite [Tb]	mm	606	466 / 466	358 / 730	730 / 358	392 / 584
	Türmaß Höhe [Th]	mm	513	505	370	370	514 / 515 / 514
	Gesamtbreite [Gb]	mm	938	719	1022	1022	834
	Gesamttiefe [Gt]	mm	650	719	650	650	638
	Rauchrohr ø	mm	180	180	200	200	180

PRÜFDATEN	Energieeffizienz-Klasse		A	A+	A+	A+	A+
	NW-Leistung	kW	7	7	7	7	7,0 7,0 / ♣ 4,2 7,0
	Wärmeleistungsbereich	kW	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1 4,9 - 9,1 4,9 - 9,1
	Wirkungsgrad	%	> 78	80	80	80	> 80 > 85 > 80
	Abgasmassenstrom	g/s	8,8	6,2	6,6	6,6	6,1 7,4 6,1
	Abgastemperatur am Gerätstutzen	°C	290	343	311	311	325 230 325
	min. Förderdruck am Gerätstutzen	Pa	14	12	11,5	11,5	12
	B1mSchV 2.Stufe		✓	✓	✓	✓	✓
	15a BVG (Österreich)		✓	✓	✓	✓	✓
	als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240		✓	-	-	-	-

INFO	Türfunktion		hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar
	Gewicht der Brennzelle	kg	175	199	199,5	199,5	222 384 222
	Trockengewicht C-Element*	kg	37	20	42	42	23
	Trockengewicht Ringelement klein	kg	49	32	41	41	38
	Trockengewicht Ringelement hoch	kg	61	42	-	-	48
	Trockengewicht Feuertisch	kg	-	-	-	-	-


♣ = wasserseitig

*C-Elemente sind die Betonelemente, die für die Einfassung der Brennzelle benötigt werden. Angaben zur Gesamthöhe und zum Gewicht der jeweiligen Ausführungen entnehmen Sie bitte der Übersicht.

Besonderheit der 3-seitigen SIM-Anlagen:

Diese Geräte wurden nach DIN EN 13240 (als Kaminofen) geprüft und dürfen ohne weitere Maßnahmen wie z.B. Dämmung/Vormauerung oder ähnlichem vor brennbare oder zu schützende Wände verbaut werden!



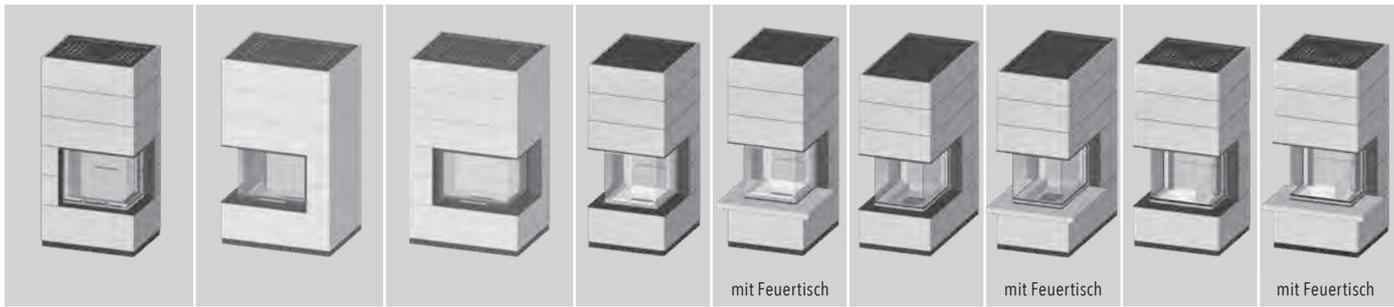

SIM Varia 2R-55h / H ₂ O / RLU	SIM Varia 2Lh / H ₂ O	SIM Varia 2Rh / H ₂ O	SIM Arte U-50h	SIM Arte U-70h	SIM Arte 3RL-60h
---	----------------------------------	----------------------------------	----------------	----------------	------------------

584 / 392	465 / 685	685 / 465	503 / 501 / 503	717 / 509 / 717	365 / 606 / 365
514 / 515 / 514	512	514	544	507	507
834	1000	1000	720 / 880	720 / 880	820 / 980
638	780	780	900 / 980	1300 / 1380	795 / 867
180	200	200	200	200	200

A+	A+	A+	A	A+	A+
7,0 7,0 4,2 7,0	11,0 10,4 5,9	11,0 10,4 5,9	9	11,4	10
4,9 - 9,1 4,9 - 9,1 4,9 - 9,1	7,7 - 14,3 7,3 - 13,5	7,7 - 14,3 7,3 - 13,5	6,3 - 11,7	8,0 - 14,8	7,0 - 13,0
> 80 > 85 > 80	80 > 80	80 > 80	80	> 80	> 80
6,1 7,4 6,1	9,6 10,8	8,6 10,8	8,6	11,2	10,5
325 230 325	330 285	330 285	310	296	270
12	12	12	12	12	12
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	✓	✓	✓

hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar
222 384 222	270 367	270 367	222	384	222
23	30	30	18	23	20
38	48	48	42	54	42
48	59	59	52	32	50
-	-	-	30	36	27

Angaben zum Brandschutz entnehmen Sie bitte der Aufbau-Montageanleitung SIM

Hinweise:

Farbabweichungen von Lack oder Naturstein in dieser Broschüre sind drucktechnisch bedingt möglich.

Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Qualität und Beratung vom Fachmann

Als Marktführer im Bereich Brennzellen liegt unser Augenmerk nicht nur auf überzeugende Technik und ausgezeichnetem Design. Auch bei der Wahl unserer Partner setzen wir auf höchste Beratungsqualität, fundiertes Know-how und Perfektion im Handwerk. Dieses Engagement und das Fingerspitzengefühl für die Details machen aus Ihrem Spartherm Kamineinsatz einen exklusiven Kamin.

Gerne begleiten Sie unsere Partner auf jedem Schritt von der Beratung über Planung bis zur Endmontage.


Mehr Informationen über unsere Kamineinsätze sowie unsere Partner im Handel und Handwerk finden Sie unter www.spartherm.com/haendlersuche




Tec
SIM

Technische Informationen Glas Vorlegeplatten


Glas Vorlegeplatte ambiente a3/a4/a4 H₂O

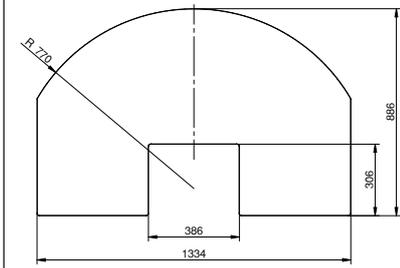


Glas Vorlegeplatte ambiente a7/a9/a8




Glas Vorlegeplatte Cubo




Glas Vorlegeplatte Lungo

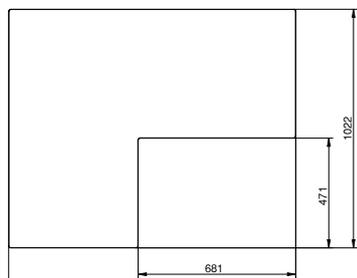


Glas Vorlegeplatte Module M/Base AM/BM/CM




Glas Vorlegeplatte Module XS/Base A/B/C/D




Glas Vorlegeplatte ambiente a3/a4/a4 H₂O




Glas Vorlegeplatte Moro




Glas Vorlegeplatte Passo XS style

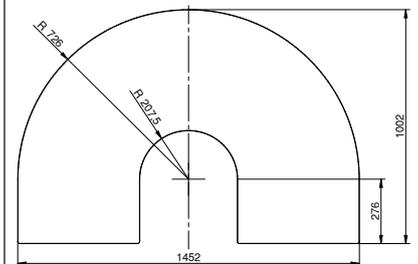


Glas Vorlegeplatte Passo XS

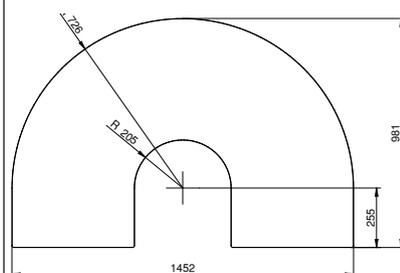


Glas Vorlegeplatte Passo

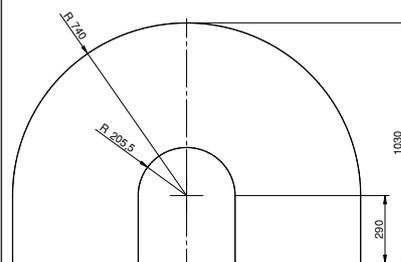


Glas Vorlegeplatte Piko H₂O

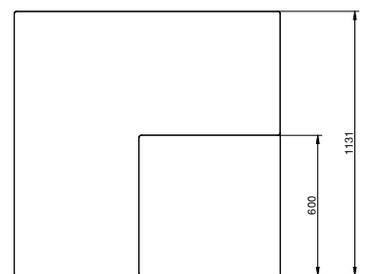


Glas Vorlegeplatte Piko S Steel




Glas Vorlegeplatte Piko




Glas Vorlegeplatte Senso M H₂O/L/klassik/fashion




Glas Vorlegeplatte Senso S




Glas Vorlegeplatte Sento




Glas Vorlegeplatte Seo



Glas Vorlegeplatte Sino



Glas Vorlegeplatte Stovo plus





Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38 · 49324 Melle · Germany
info@spartherm.com · www.spartherm.com



 www.facebook.com/sparthermfeuerungstechnik  www.instagram.com/sparthermfeuerungstechnik
 www.youtube.com/sparthermgermany

HINWEIS: Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Andere Bildinhalte gehören nicht zu unserem Lieferprogramm. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein in dieser Broschüre sind drucktechnisch bedingt möglich.
Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.