


BSK 04 Tunnel mit Stil-Tunnel 62/76

Stav: 25.01.2017



BRUNNER[®]
made in germany.

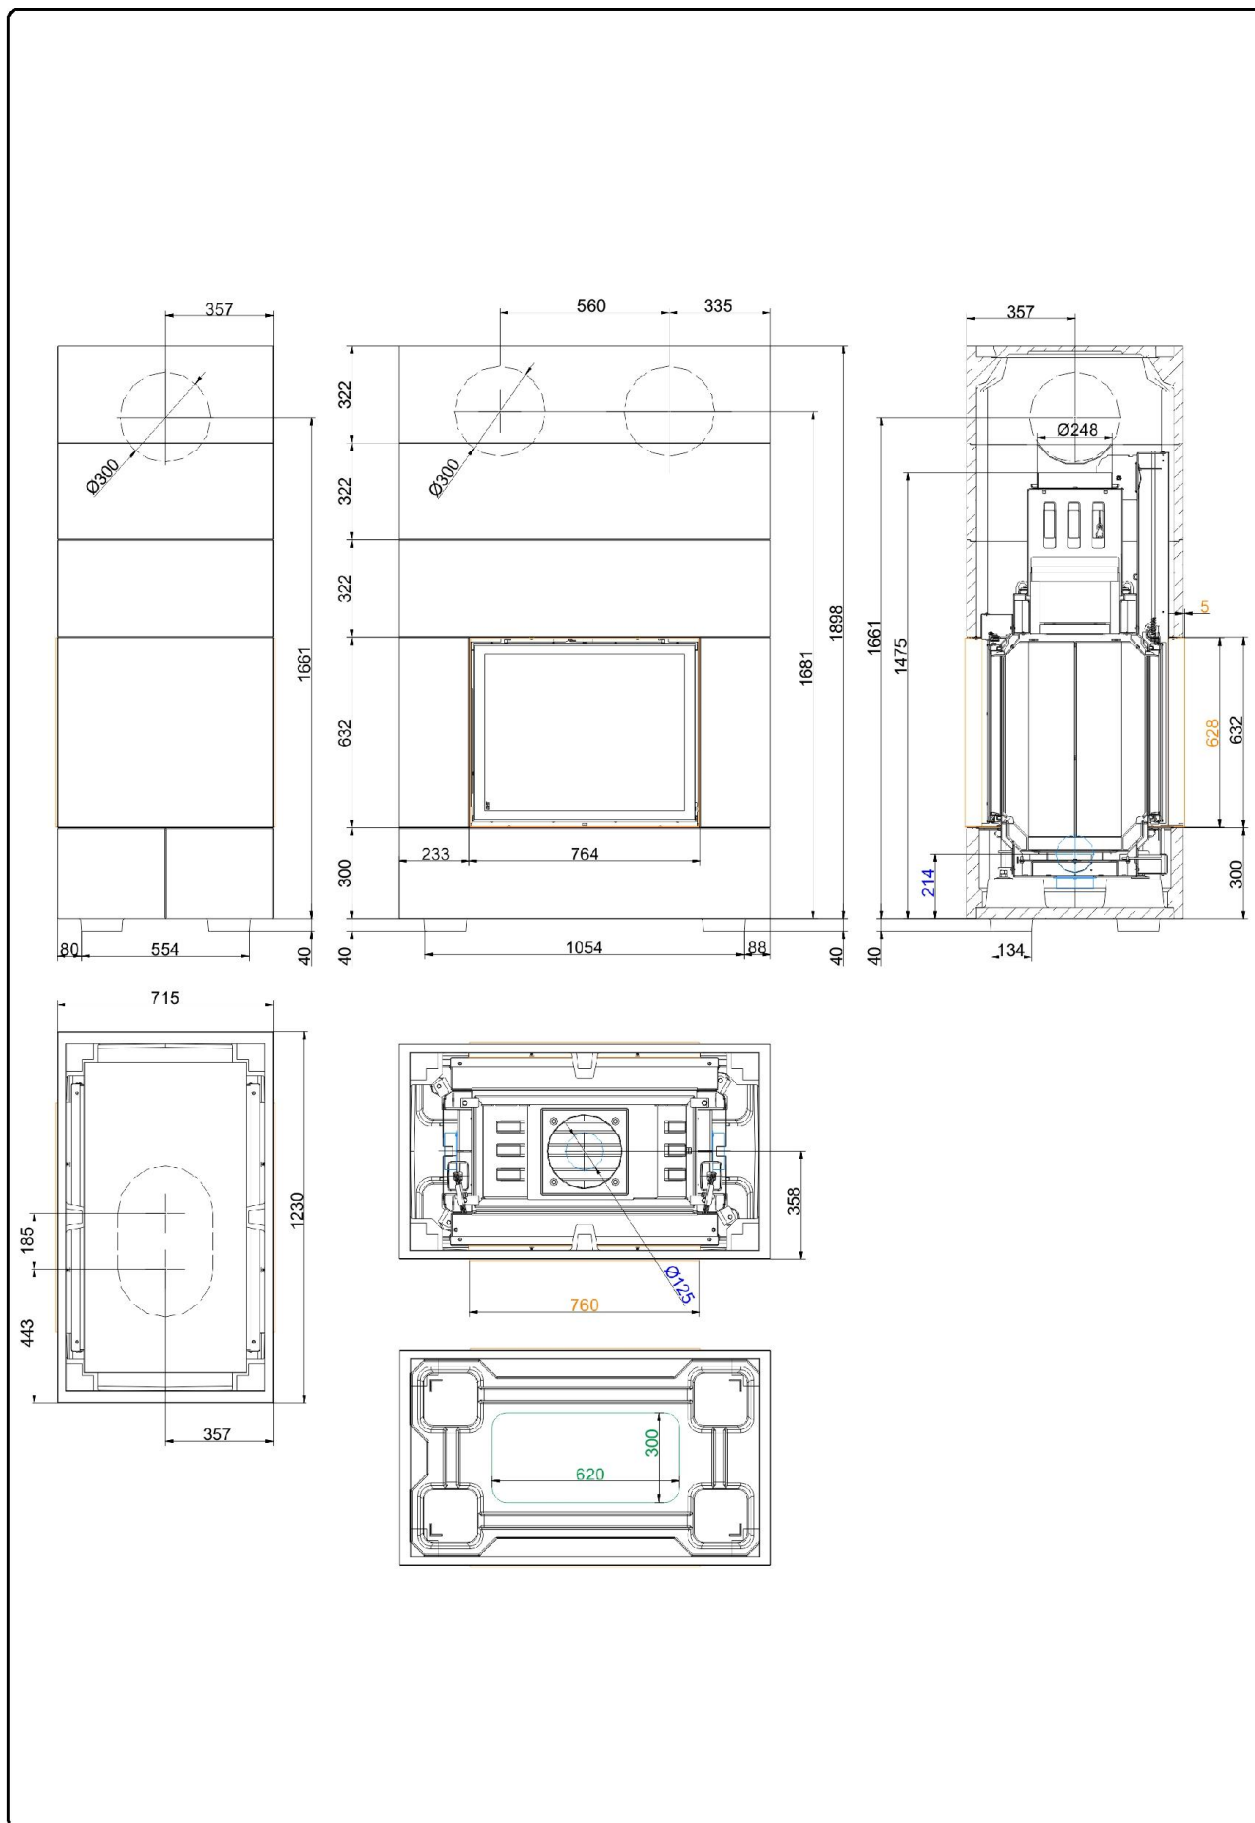

Projektovanie a zabudovanie

BSK 04 Tunnel mit Stil-Tunnel 62/76

skúšané podľa

EN 13229

Údaje pre overenie funkčnosti

Menovitý výkon (vykurovacia vložka)	kW	11
Obrat paliva	kg/h	3,2
Hmotnostný tok spalín	g/s	10
Teplota spalín	°C	180
Potrebný ťah komína ¹⁾	Pa	13
Potreba vzduchu pre horenie	m ³ /h	35
Priemer prívodu vzduchu pre horenie Ø	mm	125

Stavebné diely obstavby

Pôdorysná plocha (šírka x hĺbka)	mm	1230 x 715
Stavebná výška	mm	1938
Dodatočný obstavbový prstenec - výška	mm	322

Minimálne odstupy BSK/BSO

K inej stene	cm	5
S plechmi proti sáľaniu k inej stene	cm	0
K chránenej stene	cm	10
S plechmi proti sáľaniu k chránenej stene	cm	5
K stropu	cm	50

Tepelná izolácia

Pri diele po strop bez/s teplovzdušnými mriežkami	cm	22 / 16
---	----	---------

Prierez mriežok ²⁾

Prívod vzduchu	cm ²	1540
Výdych vzduch	cm ²	1200

Hmotnosť

Celková hmotnosť	kg	781
------------------	----	-----

Spĺňa požiadavku pre hraničné hodnoty:

Nemecko / Rakúsko / Švajčiarsko / Nórsko

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BvG (2015) / LRV / -

1) Odporúča sa škrtiaca klapka

2) Existuje teplovzdušný otvor

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu

BRUNNER[®]