




BSK 05 mit Panorama-Kamin 57/40/60/40

Stav: 08.03.2017



BRUNNER[®]
made in germany.

Technické listy **BSK 05 mit Panorama-Kamin 57/40/60/40**

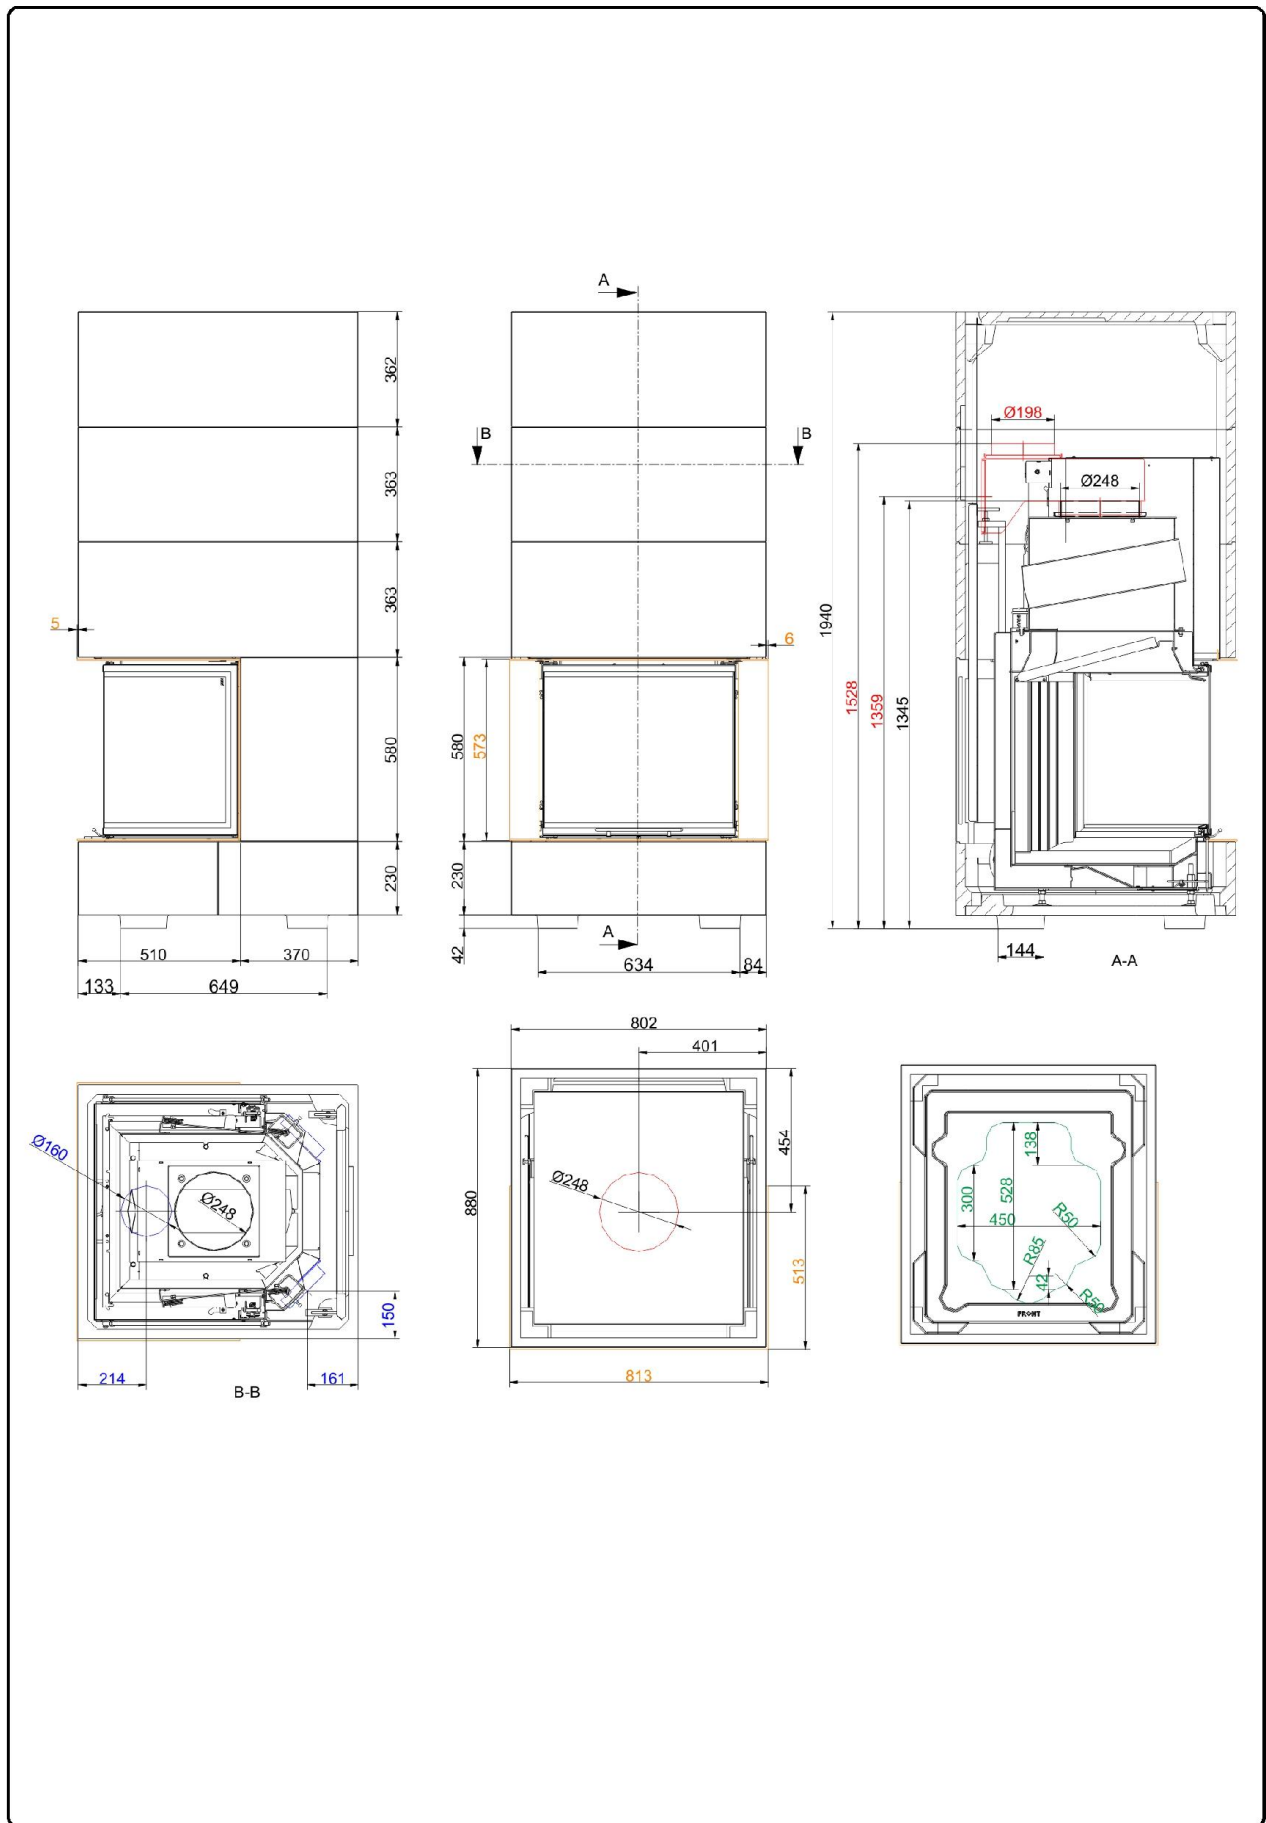

Pre projektovanie CAD doporučujeme software PaletteCAD. Priebežne aktualizované technické výkresy na adrese www.brunner.de
 Rámy / Varianty predných platní / Otvory vzduchu na horenie vyznačené farebne.

Projektovanie a zabudovanie

BSK 05 mit Panorama-Kamin 57/40/60/40

skúšané podľa

EN 13229

Údaje pre overenie funkčnosti

Menovitý výkon (vykurovacia vložka)	kW	13
Obrat paliva	kg/h	4,3
Hmotnostný tok spalín	g/s	14
Teplota spalín	°C	210
Potrebný ťah komína ¹⁾	Pa	12
Potreba vzduchu pre horenie	m ³ /h	40
Priemer prívodu vzduchu pre horenie Ø	mm	160

Stavebné diely obstavby

Pôdorysná plocha (šírka x hĺbka)	mm	802 x 880
Stavebná výška	mm	1940
Dodatočný obstavbový prstenec - výška	mm	363

Minimálne odstupy BSK/BSO

K inej stene	cm	5
S plechmi proti sáľaniu k inej stene	cm	0
K chránenej stene	cm	10
S plechmi proti sáľaniu k chránenej stene	cm	5
K stropu	cm	50

Tepelná izolácia

Pri diele po strop bez/s teplovzdušnými mriežkami	cm	22 / 16
---	----	---------

Prierez mriežok ²⁾

Prívod vzduchu	cm ²	985
Výdych vzduch	cm ²	900

Hmotnosť

Celková hmotnosť	kg	586
------------------	----	-----

Spĺňa požiadavku pre hraničné hodnoty:

Nemecko / Rakúsko / Švajčiarsko / Nórsko

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 305

1) Odporúča sa škrtiaca klapka

2) Existuje teplovzdušný otvor

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu

BRUNNER®